

TECEDrainpoint S 110 Ablaufset superflach mit Seal System Universalflansch

Artikelnummer: 3601100

LE 1: 1 St.

LE 2: 84 St.



Beschreibung:

Bodenablaufset TECEdrainpoint S 110 waagrecht, superflach DN 50.

Bestehend aus:

- Ablaufkörper DN 50 waagrecht, superflach, aus Kunststoff (PP)
- mit Universalflansch zur Anbindung von Verbundabdichtungen entsprechend DIN 18534 oder Klemmflanschverbindungen
- mit Kugelgelenk
- mit seitlichem Zulauf DN 40 inklusive Verschlussstopfen
- mit herausnehmbarem Geruchsverschluss
- reduzierte Sperrwasserhöhe = 27 mm
- Aufsatzstück mit Rostrahmen aus Kunststoff (ABS) und O-Ring Dichtung
- TECEdrainpoint S Designrost aus gezogenem Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304), Abmessung 100 x 100 mm, Oberfläche poliert, Belastungsklasse K3 (belastbar bis 300 kg)

Ablaufleistung nach EN 1253 bei 10/20 mm Stauhöhe über Rost:

- bei minimaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,52/0,61 l/s
- bei maximaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,69/1,12 l/s

Auslieferung inklusive Bauzeitschutzdeckel, Bauzeitschutzfolie und Montageanleitung.

Bitte separat bestellen – je nach Abdichtungsart:

- Seal System Dichtmanschette zur Ausführung eines unabhängig geprüften Anschlusses an die Verbundabdichtung
- Pressringset und Dichtfolienzuschnitt zur Ausführung von Klemmflanschverbindungen

Vertriebsdaten:

Produktname: TECEdrainpoint S 110 Ablaufset superflach mit Seal System Universalflansch
 Warengruppe: 607
 Produktgruppe: 3006070010




Ihr Online-Fachhändler für:


- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzellerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

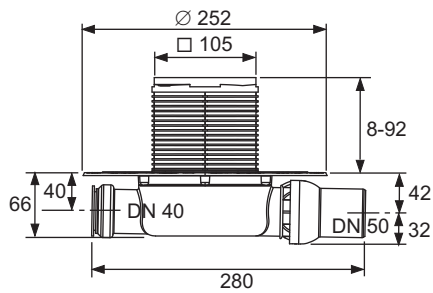

Ersatzteile:



- | | | |
|---|---------|--|
| 1 | 3695000 | Geruchsverschluss superflach aus PP für waagerechte Abläufe DN 50 superflach, Höhe 50 mm |
| 2 | 3695003 | O-Ring Dichtung für Aufsatzstück mit 110 mm |