



TECEdrainpoint S Ablauf DN 50 Norm mit Seal System Universalflansch

Artikelnummer: 3601500

LE 1: 1 St.

LE 2: 72 St.



Beschreibung:

Bodenablauf TECEdrainpoint S DN 50 waagrecht, Norm, aus Kunststoff (PP). Erfüllt die Anforderungen der EN 1253-1.

- mit Universalflansch zur Anbindung von Verbundabdichtungen entsprechend DIN 18534 oder Klemmflanschverbindungen
- mit Kugelgelenk
- mit seitlichem Zulauf DN 40 inklusive Verschlussstopfen
- mit herausnehmbarem Geruchsverschluss
- Sperrwasserhöhe = 50 mm

Ablaufleistung nach EN 1253 bei 10/20 mm Stauhöhe über Rost:

- bei minimaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,52/0,89 l/s
- bei maximaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,64/1,35 l/s

Auslieferung inklusive Bauzeitschutzdeckel, Bauzeitschutzfolie und Montageanleitung.

Bitte separat bestellen – je nach Abdichtungsart:


- Seal System Dichtmanschette zur Ausführung eines unabhängig geprüften Anschlusses an die Verbundabdichtung
- Pressringset und Dichtfolienzuschnitt zur Ausführung von Klemmflanschverbindungen

Hinweis:

Ablaufleistungswerte gemessen mit Aufsatzstück und Designrost 100 mm (Best.-Nr. 3660001), weitere Ablaufleistungswerte siehe gleichnamiges Kapitel.

Vertriebsdaten:

Produktname: TECEdrainpoint S Ablauf DN 50 Norm mit Seal System Universalflansch
 Warengruppe: 607
 Produktgruppe: 3006070020

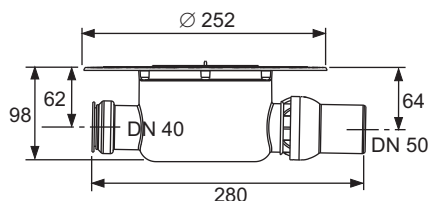




Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

Ersatzteile:

- | | | |
|---|---------|--|
| 1 | 3695001 | Geruchverschluss Norm aus PP für waagerechte und senkrechte Abläufe DN 50 Norm und DN 70, Höhe 83 mm |
|---|---------|--|