



TECEdrainline Ablauf "senkrecht", DN 50 Auslauf senkrecht

Artikelnummer: 650003

LE 1: 1 St.

LE 2: 175 St.

Beschreibung:

Senkrechter Ablauf für TECEdrainline Duschrinne zur Montage am Rinnenkörper, Ablauf 360° drehbar, zum senkrechten Anschluss an eine DN 50 Abwasserleitung, mit herausnehmbarem Siphontauchrohr. Erfüllt die Anforderungen der EN 1253-1.

- minimale Aufbauhöhe Unterkante Anschlussbügel bis Oberkante Duschrinne = 67 mm
- Sperrwasserhöhe = 50 mm
- notwendige Kernbohrung = 130 mm

Ablaufleistung nach EN 1253, bei 10/20 mm Aufstau über Rost:


- Designrost "basic": 1,3/1,3 l/s
- Designabdeckung "steel II": 1,3/1,3 l/s
- Fliesenmulde "plate"/"plate II": 1,2/1,2 l/s

Bitte separat bestellen:

- Brandschutzset FireStop EI 120 DN 50 (optional)

Vertriebsdaten:

Produktname:	TECEdrainline Ablauf "senkrecht", DN 50 Auslauf senkrecht
Warengruppe:	600
Produktgruppe:	3006000080

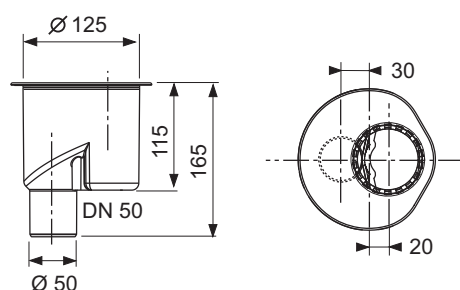




Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

Ersatzteile:

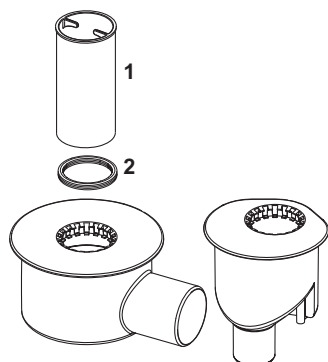

- | | | |
|---|--------|--|
| 1 | 668019 | Tauchrohr (H = 94 mm) für Ablauf "Max" und "senkrecht" |
| 2 | 668032 | Dichtung zwischen Rinne und Ablauf mit Haltekralle (ab 2015) |