



TECEdrainline Ablauf "superflach", DN 40 Auslauf seitlich

Artikelnummer: 650004

LE 1: 1 St.

LE 2: 472 St.

Beschreibung:

Sehr flacher Ablauf für TECEdrainline Duschrinne zur schwenkbaren Montage am Rinnenkörper, zum seitlichen Anschluss an DN 40 Abwasserleitung, mit herausnehmbarem Siphontauchrohr. Erfüllt die Anforderungen der EN 1253-6.

- Aufbauhöhe Unterkante Ablauf bis Oberkante Duschrinne = 68,5 mm
- reduzierte Sperrwasserhöhe = 30 mm

Ablaufleistung nach EN 1253, bei 10/20 mm Aufstau über Rost:


- Designrost "basic": 0,5/0,6 l/s
- Designabdeckung "steel II": 0,5/0,6 l/s
- Fliesenmulde "plate"/"plate II": 0,5/0,6 l/s

Achtung:


Aufgrund der geringen Bauhöhe ist keine ausreichende Estrichüberdeckung im Bereich des Ablaufes möglich. Daher ausschließlich großformatige Fliesen und Gewebe zur Rissüberbrückung verwenden. Nicht rollstuhlbefahrbar!

Vertriebsdaten:

Produktname: TECEdrainline Ablauf "superflach", DN 40 Auslauf seitlich
 Warengruppe: 600
 Produktgruppe: 3006000080

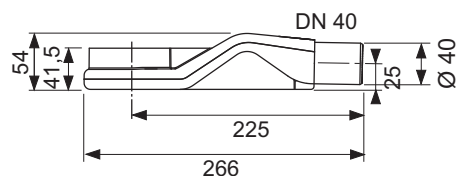

Ersatzteile:



- | | | |
|---|--------|---|
| 1 | 668025 | Tauchrohr (H = 25 mm) für Ablauf "superflach" |
| 2 | 668032 | Dichtung zwischen Rinne und Ablauf mit Haltekrallen (ab 2015) |



Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzellerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de