



TECEdrainprofile Ablauf "senkrecht", DN 50 Auslauf

Artikelnummer: 673003

LE 1: 1 St.

Beschreibung:

Ablauf für TECEdrainprofile Duschprofile, zum Einbau im Estrich, zum senkrechten Anschluss an eine DN 50 Abwasserleitung. Mit werkseitig befestigter und klickbarer Seal System Dichtmanschette. Erfüllt die Anforderungen der EN 1253-1 und DIN 18534.

- min. Aufbauhöhe 47 mm (Unterkante Ablauf bis Oberkante Estrich)
- Ablaufleistung $\geq 1,31/\geq 1,37$ l/s (nach EN 1253 bei 10/20 mm Aufstau über Profildeckel)
- Sperrwasserhöhe 50 mm
- Geruchsverschluss entnehmbar
- Estrichverankerung integriert
- werkseitig befestigte, klickbare und flexible Dichtmanschette mit Seal System
- passend vorgefertigter Schallschutzstreifen
- Bauschutzabdeckung
- verschiebbare/bewegliche Dichtung zur Verbindung mit TECEdrainprofile Duschprofil und zum Ausgleich von Bautoleranzen

Bitte separat bestellen:

- Wand- und Bodenmontagehalter oder Montagefüße (optional)
- Schallschutzmatte Drainbase (optional)
- Brandschutzset FireStop EI 120 DN 50 (optional)

Vertriebsdaten:

Produktname: TECEdrainprofile Ablauf "senkrecht", DN 50 Auslauf
 Warengruppe: 608
 Produktgruppe: 3006080020




Ihr Online-Fachhändler für:


- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

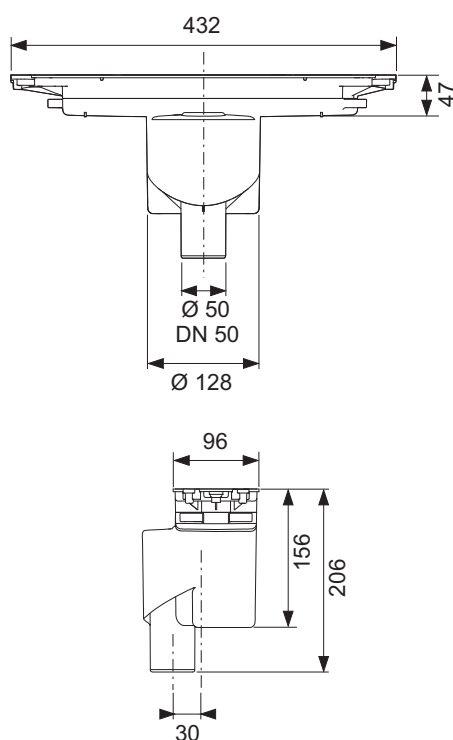

Ersatzteile:

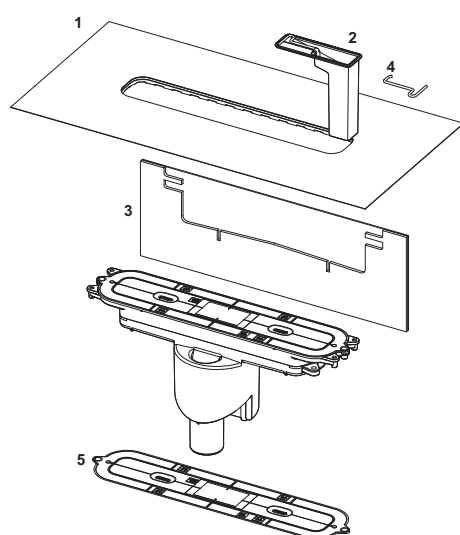

- | | | |
|---|--------|---|
| 1 | 675005 | klickbare Seal System Dichtmanschette |
| 2 | 675018 | Geruchsverschluss für Ablauf senkrecht |
| 3 | 675004 | Schallschutzstreifen für Ablauf "Norm", "flach" und "senkrecht" |
| 4 | 675009 | Entnahmehaken für Geruchsverschluss |
| 5 | 675016 | Bauzeitschutzdeckel für Abläufe, inkl. Befestigungsschrauben |