


Uponor Smatrix Move PRO S-157



IC0000041



CD0000162

Über den Fühler kann die relative Feuchte in der Zone gemessen werden.


Der Fühler wird nur in Zonen verwendet die als **Eigenständig** eingerichtet wurden.

Funktion

Hauptleistungsmerkmale:


- Der Fühlermessbereich liegt zwischen 0–100 %.
- Für die Wandbefestigung oder Montage mit der Anschlussdose ausgelegt.

Abmessungen

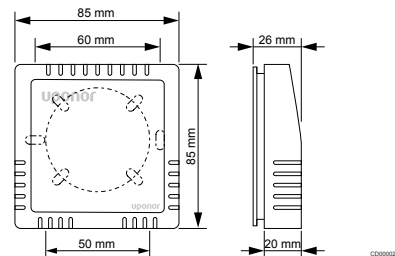

Bestandteile des Feuchtigkeitsfühlers:

Die folgende Abbildung zeigt den Feuchtigkeitsfühler und seine Bestandteile.



CD0000205

Pos.	Kurztext
A	Smatrix Move PRO S-157

Technische Daten

Feuchtigkeitsfühler	S-157
Fühler	NTC 10
	-50 °C...+100 °C, ±0,1 °C



Uponor Corporation

Äyritie 20

01510 Vantaa, Finland

1097160 v1_05_2020_INT
Production: Uponor/MRY

Uponor behält sich im Rahmen seiner kontinuierlichen Entwicklungs- und Verbesserungsarbeit das Recht auf Änderungen an Spezifikationen der enthaltenen Komponenten ohne vorherige Ankündigung vor.



www.uponor.de



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller