

Lieferumfang

1 eloSTOR VEH	1 Produktdatenblatt, Energieeffizienzlabel
1 Betriebs- und Installationsanleitung	

Besonderes Merkmal

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Druckfester Standspeicher 200 l bis 300 l• Niedrigste Bereitschaftsenergieaufwände dank hochwertiger Wärmedämmung• Aufheizleistung von 2 kW bis 7,5 kW, Anschlussleistung durch einfaches Umlegen von Brücken anpassbar | <ul style="list-style-type: none">• Vereinfachter Transport/Installation aufgrund leicht de-/montierbarer Wärmedämmung, auch noch nach der Speicher-Anschlussinstallation möglich |
|---|---|

Produktausstattung

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Universalheizflansch für den Einkreis-, Zweikreis- und Boilerbetrieb• Mit integriertem Thermometer• Edelstahlheizkörper mit langer Lebensdauer | <ul style="list-style-type: none">• Mit hochwertiger Speicher-Emallierung und Magnesium-Schutzanode• Temperaturregler stufenlos einstellbar von 7 °C bis 85 °C und Frostschutz 7°C |
|--|---|



VEH 200	
0010003083	
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse	



Ihr Online-Fachhändler für:


- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

Technische Daten		VEH 200
ErP		
ErP-Wassererhitzer-Energieeffizienzklasse des Wassererhitzers	C (A+ → F)	
Jahreszeitbedingte Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz η_{wh}	39 %	
Leistung und Wirkungsgrad		
Heizleistung	7,5 kW	
Speicher		
Nenninhalt des Speichers	200 l	
Warmwasser		
Warmwasser-Bereitstellungsmenge (Zapfstellentemperatur 40 °C)	385 l	
Dämmung und Wärmeverlust		
Bereitschaftswärmeverlust	1,4 kWh/24h	
Elektrischer Anschluss		
Elektrischer Anschluss	Kabel	
Elektrische Leistungsaufnahme (Einkreis, 230 V, 1/ N/PE) (min)	2 kW	
Elektrische Leistungsaufnahme (Zweikreis, 400 V, 3/N/PE) (max, Stufe 2)	7,5 kW	
Elektrische Spannungsversorgung	230 V (50 Hz), 400 V (50 Hz)	
Schutzart ¹	IP22	
Anschlüsse		
Anschluss Kaltwasser, Warmwasser	R 1"	
Abmessung		
Höhe / Breite / Tiefe	1.265 mm / 660 mm / 780 mm	
Gewicht (Nettogewicht)	105 kg	
Gewicht (betriebsbereit)	305 kg	
Einsatzgrenzen		
Betriebsdruck Warmwasser (max)	6 bar	
Temperatur Warmwasser, Warmwasserspeicher (min - max)	7 - 85 °C	

¹ EN 60529

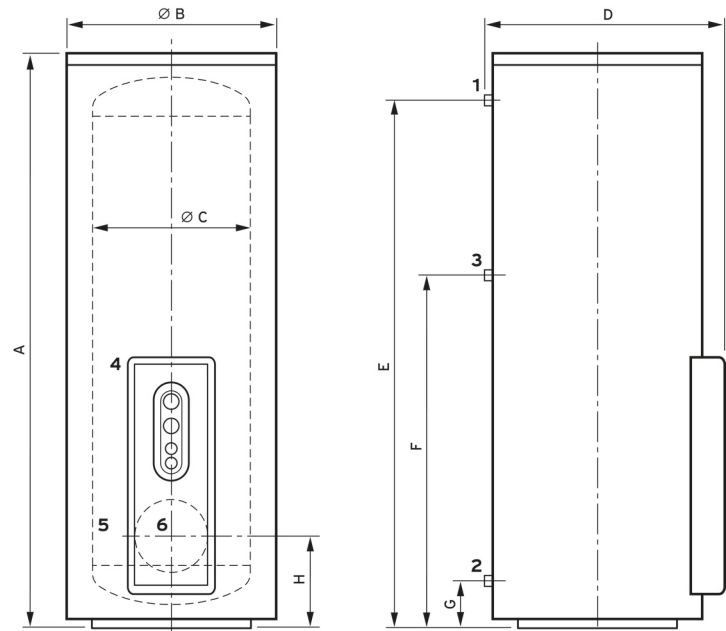

- 1 Warmwasseranschluss R 1
- 2 Kaltwasseranschluss R 1
- 3 Zirkulationsanschluss R 3/4
- 4 Elektro-Anschlusskasten mit Bedienungselementen
- 5 Innenbehälter
- 6 Revisionsöffnung Ø 120 mm

Gerätetyp	A	Ø B	Ø C	D	E	F	G	H
VEH 200	1265	660	500	780	1122	781	130	279
VEH 300	1775	660	500	780	1632	1086	130	279

Maße in mm