



Lieferumfang

1 ecoCRAFT exklusiv VKK 1 Betriebs- und Installationsanleitung, 1	1 Montageanleitung Luft-Abgas, 1 Garantiekarte
--	---

Besonderes Merkmal

- Normnutzungsgrad 99 % (Hs) / 110 % (Hi)
- Modulation bis zu 1:3
- Gas-Brennwertkessel als komplette Einheit
- Kompakte Abmessungen und geringes Gewicht
- Betriebssicherheit durch Vaillant Komfortsicherung
- GEG-Sicherheit: Betrieb mit bis zu 100% Bio-Erdgas serienmäßig möglich

Produktausstattung

- Vollvormischender modulierender Edelstahl-Flächenbrenner
- Gas-/Luft-Verbundregelung mit elektronisch gesteuertem Gebläse
- DIA-System mit Klartextdisplay, beleuchtet
- Anschluss für externes Zubehör (z.B. Speicherladepumpe, Zirkulationspumpe, Heizkreispumpe) integriert



Systemzertifiziertes Gerät zugelassen nur für den Betrieb mit einem dazugehörigen Luft-/Abgassystem (Ausnahme: raumluftabhängige Betriebsweise der Geräteart B23, B23p).
Zur Sicherstellung des Mindestwasserumlaufs im Kessel ist der Einsatz einer hydraulischen Weiche zu prüfen.

	VKK 806/3 -E
Erdgas E, Erdgas LL	0010014130

Technische Daten	VKK 806/3 -E
Leistung und Wirkungsgrad	
Heizleistung 40/30 °C (Erdgas E, Erdgas LL) (min - max)	14,7 - 84,1 kW
Heizleistung 60/40 °C (Erdgas E, Erdgas LL) (min - max)	14,1 - 80,4 kW

¹ Dieser Wert dient zur Dimensionierung der Anschlussleitung
² Bezogen auf 15°C und 1013 mbar



Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung




E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

Technische Daten VKK 806/3 -E	
Leistung und Wirkungsgrad	
Heizleistung (Erdgas E, Erdgas LL) (Warmwasserbetrieb) (max)	78,2 kW
Wirkungsgrad (Erdgas E, Erdgas LL) (Warmwasserbetrieb)	99 %
Wirkungsgrad (Erdgas E, Erdgas LL) (30% nach EN 15502)	108,4 %
Wärmebelastung (Erdgas E, Erdgas LL) (min - max)	14,0 - 80,0 kW
Wirkungsgrad (bei Nennwärmeleistung, Hochtemperaturanwendung)	88,1%
Wirkungsgrad (bei 30% der Nennwärmeleistung, Niedertemperaturanwendung)	97,7 %
Anschlusswert, Erdgas E ¹	8,5 m³/h ^{2 1}
Anschlusswert, Erdgas LL ¹	9,8 m³/h ^{2 1}
Dämmung und Wärmeverlust	
Bereitschaftswärmeverlust bei tK=70 °C	0,38 %
Elektrischer Anschluss	
Elektrische Leistungsaufnahme (30 %)	30 W
Elektrische Leistungsaufnahme (Standby)	8 W
Elektrische Leistungsaufnahme (Warmwasserbetrieb) (max)	240 W
Elektrische Spannungsversorgung	230 V (50 Hz)
Betriebsflüssigkeiten	
Inhalt Heizwasser	5,74 l
Kondensatmenge bei 40/30 °C	13 l/h
Anschlüsse	
Anschluss Erdgas	R 1 1/2"
Anschluss Verbrennungsluft	Ø 130 mm
Anschluss Abgas	Ø 150 mm
Anschluss Heizung (Vorlauf, Rücklauf)	R 2"
Abmessung	
Höhe / Breite / Tiefe	1.285 mm / 695 mm / 1.240 mm
Gewicht (Nettogewicht)	200 kg
Gewicht (betriebsbereit)	210 kg
Einsatzgrenzen	
Betriebsdruck Heizung (max)	6,0 bar

¹ Dieser Wert dient zur Dimensionierung der Anschlussleitung² Bezogen auf 15°C und 1013 mbar

Technische Daten	VKK 806/3 -E
Einsatzgrenzen	
Vorlauftemperatur (max)	85 °C
Kennzeichnung	
Gas-Gerätekategorie	I2ELL
CE PIN	CE-0063 BS 3740


¹ Dieser Wert dient zur Dimensionierung der Anschlussleitung
² Bezogen auf 15°C und 1013 mbar

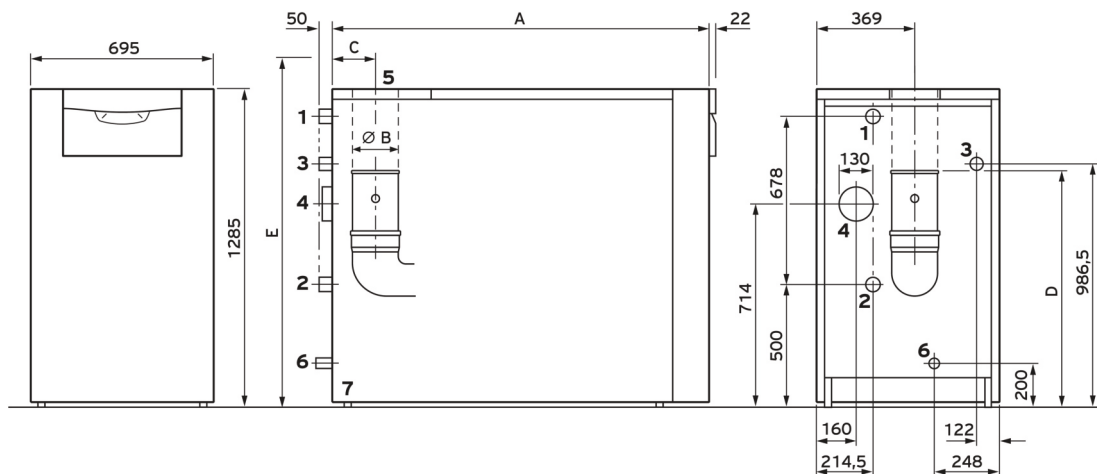

- 1 Heizungsvorlauf-Anschluss (R 2)
- 2 Heizungsrücklauf-Anschluss (R 2)
- 3 Gasanschluss (R 1 1/2)
- 4 Zuluftanschluss (Ø 130 mm)
- 5 Abgasanschluss (Ø B)
- 6 Kondenswasserablaufleitung (Ø 21 mm)
- 7 Kesselfüße einstellbar (ca. 0-20 mm)

Gerätetyp	E Ø 130	E Ø 160	E Ø 200
VKK 806/3-E	1499	1594	-
VKK 1206/3-E	1499	1594	-
VKK 1606/3-E	1499	1594	-
VKK 2006/3-E	-	-	1769
VKK 2406/3-E	-	-	1769
VKK 2806/3-E	-	-	1698
Maß E = OKF bis Mitte Abgasbogen Maße in mm			

Gerätetyp	A	Ø B	C	D
VKK 806/3-E	1168	150	165	888
VKK 1206/3-E	1168	150	165	888
VKK 1606/3-E	1168	150	165	888
VKK 2006/3-E	1478	200	165	897
VKK 2406/3-E	1478	200	165	897
VKK 2806/3-E	1478	200	165	826
Maße in mm				

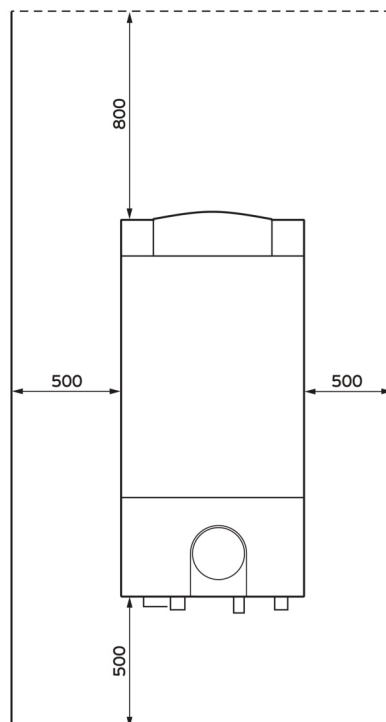

Druckverlustdiagramm ecoCRAFT

