

Lieferumfang

1 ecoCRAFT exklusiv VKK 1 Betriebs- und Installationsanleitung,	1 Montageanleitung Luft-Abgas 1 Garantiekarte
--	--

Besonderes Merkmal

- Normnutzungsgrad 99 % (Hs) / 110 % (Hi)
- Modulation bis zu 1:3
- Gas-Brennwertkessel als komplette Einheit
- Kompakte Abmessungen und geringes Gewicht
- Betriebssicherheit durch Vaillant Komfortsicherung
- GEG-Sicherheit: Betrieb mit bis zu 100% Bio-Erdgas serienmäßig möglich

Produktausstattung

- Vollvormischender modulierender Edelstahl-Flächenbrenner
- Gas-/Luft-Verbundregelung mit elektronisch gesteuertem Gebläse
- DIA-System mit Klartextdisplay, beleuchtet
- Anschluss für externes Zubehör (z.B. Speicherladepumpe, Zirkulationspumpe, Heizkreispumpe) integriert



Systemzertifiziertes Gerät zugelassen nur für den Betrieb mit einem dazugehörigen Luft-/Abgassystem (Ausnahme: raumluftabhängige Betriebsweise der Geräteart B23, B23p).
Zur Sicherstellung des Mindestwasserumlaufs im Kessel ist der Einsatz einer hydraulischen Weiche zu prüfen.

	VKK 2006/3 -E
Erdgas E, Erdgas LL	0010014133

Technische Daten	VKK 2006/3 -E
Leistung und Wirkungsgrad	
Heizleistung 40/30 °C (Erdgas E, Erdgas LL) (min - max)	46,2 - 210,2 kW
Heizleistung 60/40 °C (Erdgas E, Erdgas LL) (min - max)	44,2 - 201,0 kW

¹ Dieser Wert dient zur Dimensionierung der Anschlussleitung
² Bezogen auf 15°C und 1013 mbar



Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung




E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

Technische Daten VKK 2006/3 -E	
Leistung und Wirkungsgrad	
Heizleistung (Erdgas E, Erdgas LL) (Warmwasserbetrieb) (max)	196,8 kW
Wirkungsgrad (Erdgas E, Erdgas LL) (Warmwasserbetrieb)	100 %
Wirkungsgrad (Erdgas E, Erdgas LL) (30% nach EN 15502)	108,2 %
Wärmebelastung (Erdgas E, Erdgas LL) (min - max)	44,0 - 200,0 kW
Wirkungsgrad (bei Nennwärmeleistung, Hochtemperaturanwendung)	88,3 %
Wirkungsgrad (bei 30% der Nennwärmeleistung, Niedertemperaturanwendung)	97,5 %
Anschlusswert, Erdgas E ¹	21,2 m³/h ²
Anschlusswert, Erdgas LL ¹	24,6 m³/h ²
Dämmung und Wärmeverlust	
Bereitschaftswärmeverlust bei tK=70 °C	0,23 %
Elektrischer Anschluss	
Elektrische Leistungsaufnahme (30 %)	60 W
Elektrische Leistungsaufnahme (Standby)	8 W
Elektrische Leistungsaufnahme (Warmwasserbetrieb) (max)	280 W
Elektrische Spannungsversorgung	230 V (50 Hz)
Betriebsflüssigkeiten	
Inhalt Heizwasser	12,73 l
Kondensatmenge bei 40/30 °C	34 l/h
Anschlüsse	
Anschluss Erdgas	R 1 1/2"
Anschluss Verbrennungsluft	Ø 130 mm
Anschluss Abgas	Ø 200 mm
Anschluss Heizung (Vorlauf, Rücklauf)	R 2"
Abmessung	
Höhe / Breite / Tiefe	1.285 mm / 695 mm / 1.550 mm
Gewicht (Nettogewicht)	275 kg
Gewicht (betriebsbereit)	300 kg
Einsatzgrenzen	
Betriebsdruck Heizung (max)	6,0 bar

¹ Dieser Wert dient zur Dimensionierung der Anschlussleitung² Bezogen auf 15°C und 1013 mbar

Technische Daten	VKK 2006/3 -E
Einsatzgrenzen	
Vorlauftemperatur (max)	85 °C
Kennzeichnung	
Gas-Gerätekategorie	I2ELL
CE PIN	CE-0063 BS 3740


¹ Dieser Wert dient zur Dimensionierung der Anschlussleitung
² Bezogen auf 15°C und 1013 mbar

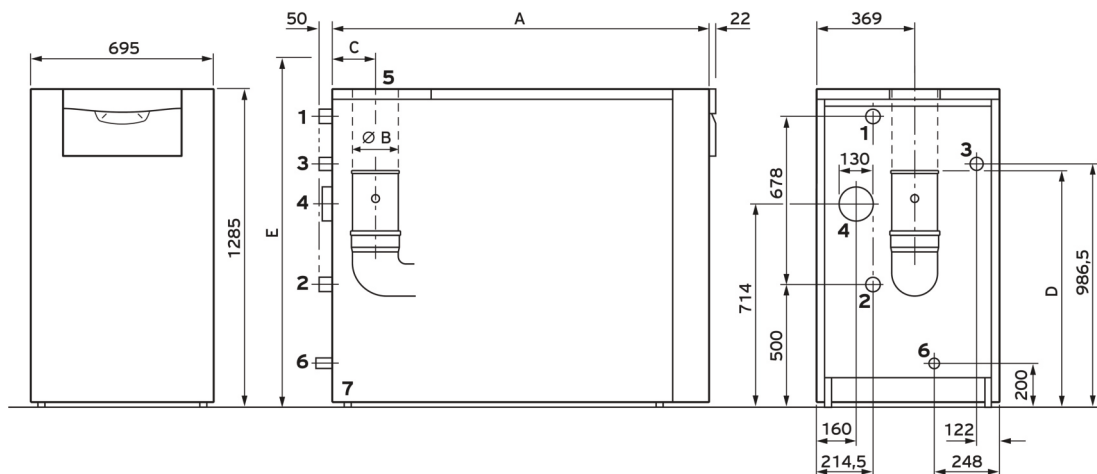

- 1 Heizungsvorlauf-Anschluss (R 2)
- 2 Heizungsrücklauf-Anschluss (R 2)
- 3 Gasanschluss (R 1 1/2)
- 4 Zuluftanschluss (Ø 130 mm)
- 5 Abgasanschluss (Ø B)
- 6 Kondenswasserablaufleitung (Ø 21 mm)
- 7 Kesselfüße einstellbar (ca. 0-20 mm)

Gerätetyp	E Ø 130	E Ø 160	E Ø 200
VKK 806/3-E	1499	1594	-
VKK 1206/3-E	1499	1594	-
VKK 1606/3-E	1499	1594	-
VKK 2006/3-E	-	-	1769
VKK 2406/3-E	-	-	1769
VKK 2806/3-E	-	-	1698
Maß E = OKF bis Mitte Abgasbogen Maße in mm			

Gerätetyp	A	Ø B	C	D
VKK 806/3-E	1168	150	165	888
VKK 1206/3-E	1168	150	165	888
VKK 1606/3-E	1168	150	165	888
VKK 2006/3-E	1478	200	165	897
VKK 2406/3-E	1478	200	165	897
VKK 2806/3-E	1478	200	165	826
Maße in mm				

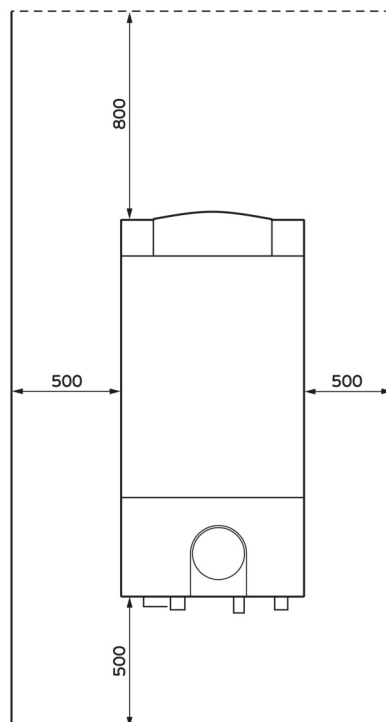

Druckverlustdiagramm ecoCRAFT

