

aguaFLOW exclusive VPM 30/35/2 W

Warmwasserleistung bei 60°C: 30 l/min

Warmwasserleistung bei 65°C: 35 l/min



Lieferumfang

1 aquaFLOW exclusive VPM W
mit Anschlusskabel 4 m

2 Speicheradapter mit Sicherungsringen
Betriebs- und Installationsanleitung

Besonderes Merkmal

- Hygienische Trinkwassererwärmung im Durchfluss
- Beleuchtetes Grafikdisplay
- Plug & Play Montage direkt am Multi-Funktionsspeicher allSTOR exklusiv VPS/3 möglich oder als Wandaufbau
- Alternative Wandmontage mit Wandkonsole möglich
- Betrieb auch ohne zusätzliches Regelgerät möglich
- Optionale Legionellenschutzfunktion zur Desinfektion
- Kaskade mit bis zu 4 Stationen

Produktausstattung

- Plattenwärmetauscher aus Edelstahl
- Speziell geprägte Plattenstruktur zur Vermeidung von Kalkablagerungen
- EPP Schalenwärmedämmung
- Integrierter Volumenstromsensor
- Hocheffizienz-Pumpe
- eBUS-Schnittstelle
- Zirkulationspumpe als Zubehör
- Wandkonsolen (auch für Kaskade; Bestell.-Nr. 0010014300 und/ oder 0010014301 und/ oder 0010013303)
- Wandhalter für eine Station 0010018543



Bei Einsatz mit allSTOR plus ist ein Wandkonsole zwingend erforderlich.

VPM 30/35/2 W

0010014312






Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

Technische Daten	VPM 30/35/2 W
Warmwasser	
Warmwasser-Dauerleistung (Speichertemperatur 60 °C)	30 l/min
Warmwasser-Dauerleistung (Speichertemperatur 65 °C)	35 l/min
Elektrischer Anschluss	
Elektrische Leistungsaufnahme (min - max)	25 - 93 W
Elektrische Spannungsversorgung	230 V (50 Hz)
Hydraulik	
Komponenten-Verwendungszweck	Warmwasser
Anschlüsse	
Anschluss Heizung (Vorlauf, Rücklauf)	G 1"
Anschluss Kaltwasser, Warmwasser	G 3/4"
Anschluss Zirkulation	G 3/4"
Abmessung	
Höhe / Breite / Tiefe	750 mm / 450 mm / 275 mm
Gewicht	16 kg
Einsatzgrenzen	
Temperatur Warmwasser (min - max)	40 - 60 °C
Temperatur Legionellenschutz	70 °C
Betriebsdruck Heizung (max)	3 bar
Betriebsdruck Warmwasser (max)	10 bar
Klassifizierung	
Komponententyp	Wärmetauscher

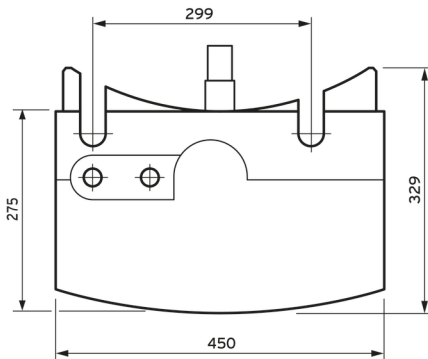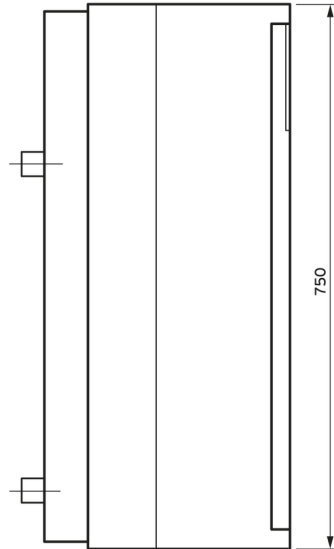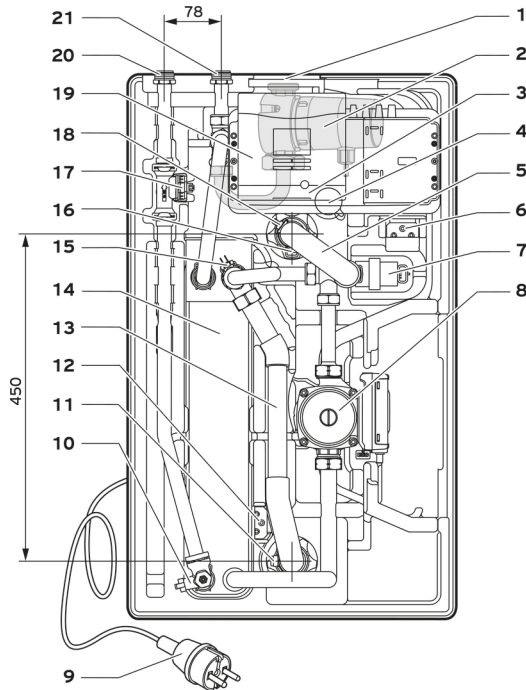

aquaFLOW exclusive

VPM 20/25/2 W - VPM 40/45/2 W

- 1 Anschluss Zirkulationspumpe (optional)
- 2 Zirkulationspumpe
- 3 Blende
- 4 Kabeldurchführung
- 5 Vorlauf Pufferkreis
- 6 Halterung für Sicherungsschraube
- 7 Mischer
- 8 Umwälzpumpe Pufferkreis
- 9 Netzstecker
- 10 Warmwassertemperaturfühler
- 11 Absperrventil Rücklauf
- 12 Halterung für Sicherungsschraube
- 13 Rücklauf Pufferkreis
- 14 Plattenwärmetauscher
- 15 Rücklauftemperaturfühler Pufferkreis
- 16 Absperrventil Vorlauf
- 17 Durchflusssensor
- 18 Vorlauftemperaturfühler Pufferkreis
- 19 DIA
- 20 Warmwasseranschluss
- 21 Kaltwasseranschluss