

Lieferumfang

- | | |
|--|---|
| 1 uniSTOR VIH R | 2 Vlieseinlagen (Wärmedämmung) für den Verkleidungsdeckel |
| 1 Schwerkraftbremse für Heizkreis | 1 Betriebs- und Installationsanleitung |
| 1 Kappe für Zirkulationsanschluss | |
| 1 Verkleidungsdeckel und Wärmedämmung für die Verrohrungen | |

Besonderes Merkmal

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Warmwasserspeicher, indirekt beheizt• Vakuum-Wärmedämmkombination für extrem niedrige Wärmeverluste• Alle Anschlüsse nach oben herausgeführt | <ul style="list-style-type: none">• Optimal passende Verrohrungssätze erhältlich• Trinkwasserseitig (Speicher und Wärmetauscher) mit hochwertiger Emaillierung und Magnesium-Schutzanode |
|--|---|

Produktausstattung

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Emaillierter Warmwasserspeicher mit Wärmedämmung• Rohrwärmetauscher innenliegend• Magnesium-Schutzanode• Schwerkraftbremse | <ul style="list-style-type: none">• Zirkulationsanschluss• Entleerungshahn• Verkleidungsdeckel mit Vlieseinlagen zur Wärmedämmung und Verkleidung der Verrohrung auf dem Speicher |
|---|---|



VIH R 150/6 H		
0010015929		
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse		



Ihr Online-Fachhändler für:


- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

Technische Daten		VIH R 150/6 H
ErP		
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse	A+ (A+ → F)	
Speicher		
Nenninhalt des Speichers	144 l	
Wärmetauscher		
Wärmetauscher Heizung (Heizfläche / Inhalt des Wärmetauschers)	0,9 m² / 5,7 l	
Warmwasser		
Warmwasser-Ausgangsleistung (Vorlauftemperatur 80 °C) (Speichertemperatur 60 °C)	199 l/10min	
Warmwasser-Dauerleistung (Vorlauftemperatur 80 °C) (Zapfstellentemperatur 45 °C)	674 l/h	
NL-Zahl (Tsp = 60 °C)	2,2 ¹	
Dämmung und Wärmeverlust		
Bereitschaftswärmeverlust	0,70 kWh/24h	
Anschlüsse		
Anschluss Heizung (Vorlauf, Rücklauf)	R 1"	
Anschluss Kaltwasser, Warmwasser	R 3/4"	
Anschluss Zirkulation	R 3/4"	
Anschluss Anode	G 1/2"	
Abmessung		
Höhe / Breite / Tiefe	1.076 mm / 590 mm / 590 mm	
Gewicht	79 kg	
Gewicht (betriebsbereit)	223 kg	
Einsatzgrenzen		
Temperatur Warmwasser (max)	85 °C	
Temperatur Heizung (max)	110 °C	
Betriebsdruck Warmwasser (max)	10 bar	
Betriebsdruck Heizung (max)	10 bar	

¹ Vorlauftemperatur = 80 °C , Speichertemperatur = 60 °C

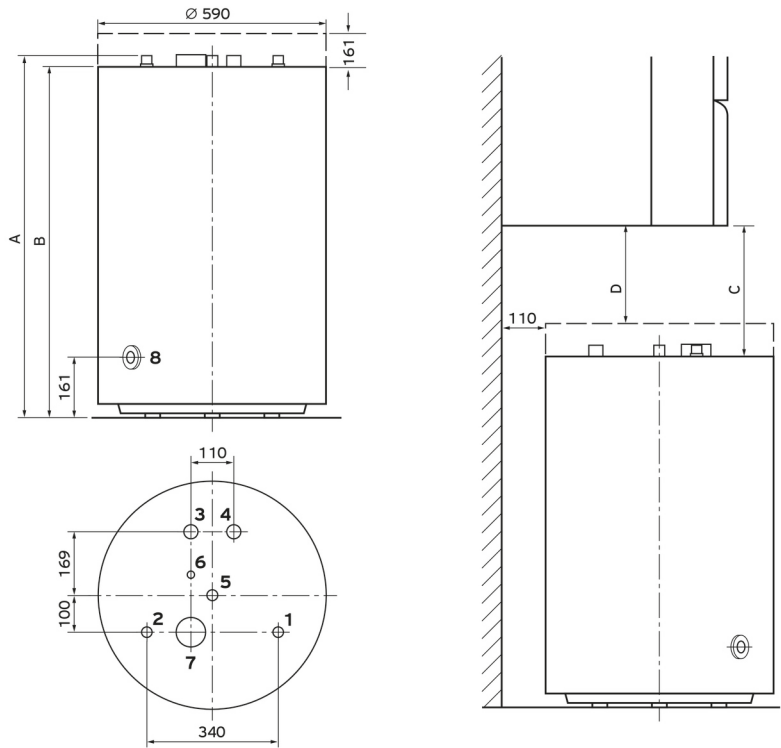

- uniSTOR exclusive
VIH R 120/6 H - VIH R 200/6 H
- 1 Kaltwasseranschluss R 3/4
 - 2 Warmwasseranschluss R 3/4
 - 3 Speichervorlauf R 1
 - 4 Speicherrücklauf R 1
 - 5 Zirkulationsanschluss R 3/4
 - 6 Tauchhülse Temperaturfühler
 - 7 Schutzanode
 - 8 Entleerungshahn

Gerätetyp	A	B	C	D
VIH R 120	853	822	ecoTEC exclusive: 338	203
			ecoTEC plus: 338	203
			atmoTEC exclusive: 340	205
VIH R 150	988	955	ecoTEC exclusive: 203	68
			ecoTEC plus: 203	68
			atmoTEC exclusive: 205	70
VIH R 200	1206	1174	- 1)	
1) Die Speichergröße VIH R 200 kann nicht unter dem Gas-Wandheizgerät aufgestellt werden. Maße in mm				

Maße in mm

Leistungsdiaqramm VIH R 150

