

Lieferumfang

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1 uniSTOR VIH R | 1 Kappe für Zirkulationsanschluss |
| 1 Schwerkraftbremse für Heizkreis | 1 Betriebs- und Installationsanleitung |

Besonderes Merkmal

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Warmwasserspeicher, indirekt beheizt• Alle Anschlüsse nach oben herausgeführt | <ul style="list-style-type: none">• Optimal passende Verrohrungssätze erhältlich• Hochwertige PU-Schaum-Wärmedämmung |
|--|---|

Produktausstattung

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Emaillierter Warmwasserspeicher mit Wärmedämmung• Rohrwärmetauscher innenliegend• Magnesium-Schutzanode• Schwerkraftbremse | <ul style="list-style-type: none">• Zirkulationsanschluss• Entleerungshahn• Trinkwasserseitig (Speicher und Wärmetauscher) mit hochwertiger Emaillierung und Magnesium-Schutzanode |
|---|--|



VIH R 120/6 B		
0010016414		
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse		



Ihr Online-Fachhändler für:


- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

Technische Daten	VIH R 120/6 B
ErP	
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse	B (A+ → F)
Speicher	
Nenninhalt des Speichers	117 l
Wärmetauscher	
Wärmetauscher Heizung (Inhalt des Wärmetauschers)	4,8 l
Warmwasser	
Warmwasser-Ausgangsleistung (Speichertemperatur 60 °C) (Zapfstellentemperatur 45 °C)	163 l/10min
Warmwasser-Dauerleistung (Speichertemperatur 60 °C) (Zapfstellentemperatur 45 °C)	527 l/h
NL-Zahl (Tsp = 60 °C)	1,4 ¹
Dämmung und Wärmeverlust	
Bereitschaftswärmeverlust	1,1 kWh/24h
Anschlüsse	
Anschluss Heizung (Vorlauf, Rücklauf)	R 1"
Anschluss Kaltwasser, Warmwasser	R 3/4"
Anschluss Zirkulation	R 3/4"
Abmessung	
Höhe / Breite / Tiefe	853 mm / 590 mm / 590 mm
Gewicht	68 kg
Gewicht (betriebsbereit)	185 kg
Einsatzgrenzen	
Temperatur Warmwasser (max)	85 °C
Temperatur Heizung (max)	110 °C
Betriebsdruck Warmwasser (max)	10 bar
Betriebsdruck Heizung (max)	10 bar

¹ Vorlauftemperatur = 80 °C , Speichertemperatur = 60 °C

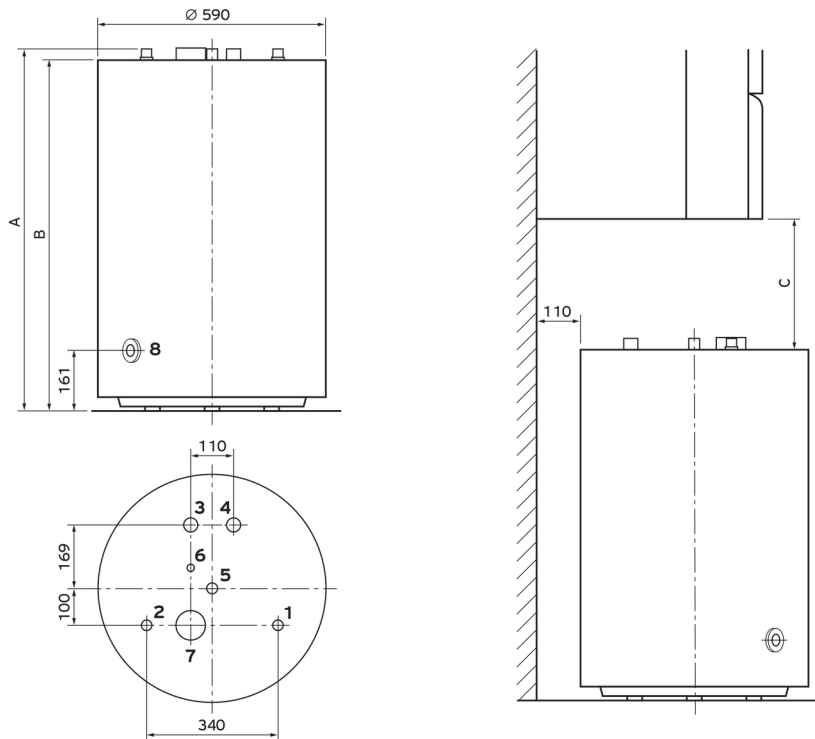

uniSTOR plus
VIH R 120/6 B - VIH R 200/6 B

- 1 Kaltwasseranschluss R 3/4
- 2 Warmwasseranschluss R 3/4
- 3 Speichervorlauf R 1
- 4 Speicherrücklauf R 1
- 5 Zirkulationsanschluss R 3/4
- 6 Tauchhülse Temperaturfühler
- 7 Schutzanode
- 8 Entleerungshahn

Gerätetyp	A	B	C
VIH R 120	853	820	ecoTEC exklusiv: 345 ecoTEC plus: 338 atmoTEC exklusiv: 335
VIH R 150	988	955	ecoTEC exklusiv: 230 ecoTEC plus: 223 atmoTEC exklusiv: 220
VIH R 200	1206	1174	- 1)
1) Die Speichergröße VIH R 200 kann nicht unter dem Gas-Wandheizgerät aufgestellt werden. Maße in mm			

Leistungsdiagramm VIH R 120

