



Lieferumfang

1 Elektro-Warmwasserspeicher eloSTOR VEH	1 Rohr für KW und WW verchromt für den Höhenausgleich 20 cm
1 Montageschablone	1 Betriebs- und Installationsanleitungen
1 Wandschiene	1 Produktdatenblatt, Energieeffizienzlabel
2 Verbindungsrohre (nur bei 80 l)	

Besonderes Merkmal

- Energieoptimierter Betrieb dank intelligenter Smart-Control-Energiesparfunktion mit drei Komfortstufen (Eco, Normal, Comfort). Zeitnahe Aufheizung anhand erlernter Nutzergewohnheiten.
- Temperatur- und Funktionseinstellung über LC-Display und 4-Tastenmenü
- Minimale Bereitschaftsenergieverluste durch hocheffiziente Wärmedämmung
- Frostschutzfunktion
- Schnellaufheizung für zusätzlichen Warmwasserbedarf
- Gradgenau einstellbarer Verbrühschutz sowie aktivierbare Tastensperre

Produktausstattung

- LC-Display sowie vier Bedientasten
- Universalheizflansch für den Einkreis-, Zweikreis- und Boilerbetrieb
- Temperaturregler stufenlos einstellbar von 7 °C bis 85 °C und Frostschutz 7°C
- Edelstahlheizkörper mit langer Lebensdauer
- Strahlwasserschutz IP 25 D ermöglicht uneingeschränkte Installation im Schutzbereich 1
- Mit hochwertiger Speicher-Emaillierung und Magnesium-Schutzanode
- Servicefreundlich dank integriertem Kugelhahn zur Schnellentleerung
- Variable Geräteaufhängung ermöglicht Montage an bestehenden Bohrlöchern selbst bei Fremd-Gerätevarianten



Grundsätzlich nur mit geeigneter Sicherheitsgruppe zu verwenden (nur für den druckfesten Betrieb zugelassen!)

VEH 100/8-7	
0010019876	
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse	



Ihr Online-Fachhändler für:


- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

Technische Daten VEH 100/8-7	
ErP	
ErP-Wassererhitzer-Energieeffizienzklasse des Wassererhitzers	C (A+ → F)
Jahreszeitbedingte Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz η_{wh}	39 %
Leistung und Wirkungsgrad	
Heizleistung	6 kW
Speicher	
Nenninhalt des Speichers	100 l
Warmwasser	
Warmwasser-Bereitstellungsmenge (Zapfstellentemperatur 40 °C)	196 l
Dämmung und Wärmeverlust	
Bereitschaftswärmeverlust	0,93 kWh/24h
Elektrischer Anschluss	
Elektrischer Anschluss	Kabel
Elektrische Leistungsaufnahme (Einkreis, 230 V)	1 - 2 kW
Elektrische Leistungsaufnahme (Zweikreis, 400 V)	2 - 6 kW
Elektrische Spannungsversorgung	230 V (50 Hz), 400 V (50 Hz)
Schutzart ¹	IP25D
Anschlüsse	
Anschluss Kaltwasser, Warmwasser	R 1/2"
Abmessung	
Höhe / Breite / Tiefe	1.082 mm / 504 mm / 450 mm
Gewicht (Nettogewicht)	60 kg
Gewicht (betriebsbereit)	160 kg
Einsatzgrenzen	
Betriebsdruck Warmwasser (max)	6 bar
Temperatur Warmwasser, Warmwasserspeicher (min - max)	7 - 85 °C

¹ EN 60529

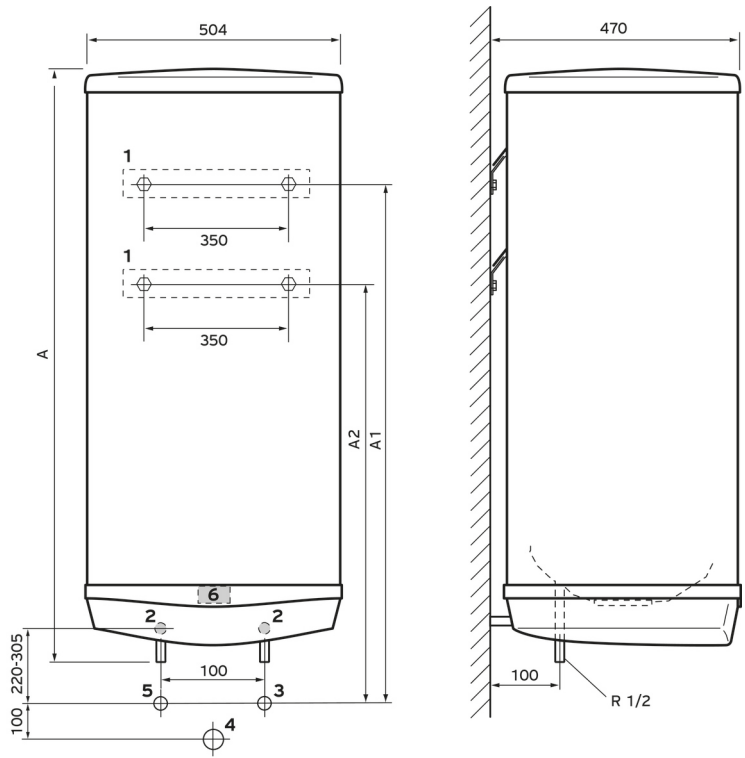

- 1 Wandbefestigungshalter
- 2 Auflagefläche für Wandabstützung
- 3 Kaltwasseranschluss R 1/2
- 4 Ablaufanschluss R 1
- 5 Warmwasseranschluss R 1/2
- 6 E-Anschluss

Gerätetyp	A	A1	A2
VEH 50/8	678	790	690
VEH 80/8	916	1020	920
VEH 100/8	1082	1020	920
VEH 120/8	1248	1020	920
Maße in mm			