



Lieferumfang

1 uniSTOR plus VIH BR 1 Betriebs- und Installationsanleitung	1 Transportflaschen
---	---------------------

Besonderes Merkmal

• Warmwasserspeicher, indirekt beheizt • Trinkwasserseitig (Speicher und Wärmetauscher) mit hochwertiger Emaillierung • Analoge Speichertemperaturanzeige	• Glattrohrregister mit großer, speziell für Wärmepumpen ausgelegte Wärmeübertragungsfläche • Hochwertige Wärmedämmung
---	--

Produktausstattung

• Speicher fest mit Polyurethan eingeschäumt • Abnehmbarer Speichermantel • Magnesium-Schutzanode • Rohrwendelwärmetauscher	• Reinigungsöffnung/Flansch für E-Heizstab • Zirkulationsanschluss • Transportflaschen beiliegend
---	---



VIH RW 300/3 BR	
0010020645	
Warmwasserberei- tungs-Energieeffizi- enzklasse	



Ihr Online-Fachhändler für:


- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

Technische Daten	VIH RW 300/3 BR
ErP	
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse	B (A+ → F)
Speicher	
Nenninhalt des Speichers	281l
Wärmetauscher	
Wärmetauscher Heizung (Heizfläche / Inhalt des Wärmetauschers)	3,12 m² / 20,4 l
Warmwasser	
Warmwasser-Ausgangsleistung (Vorlauftemperatur 45 °C) (Speichertemperatur 60 °C)	377 l/10min
Warmwasser-Dauerleistung (Vorlauftemperatur 45 °C) (Speichertemperatur 60 °C) / Heizleistung	1.063 l/h / 43 kW
NL-Zahl (Tsp = 60 °C)	3,8
Dämmung und Wärmeverlust	
Bereitschaftswärmeverlust	1,40 kWh/24h
Anschlüsse	
Anschluss Kaltwasser, Warmwasser	R 3/4"
Anschluss Zirkulation	R 3/4"
Anschluss Heizung (Vorlauf, Rücklauf)	R 1"
Abmessung	
Höhe / Breite / Tiefe	1.804 mm / 650 mm / 755 mm
Gewicht	141 kg
Gewicht (betriebsbereit)	422 kg
Kippmaß	1.903 mm
Einsatzgrenzen	
Betriebsdruck Warmwasser (max)	10 bar
Betriebsdruck Heizung (max)	10 bar
Temperatur Warmwasser (max)	85 °C
Temperatur Heizung (max)	110 °C

Leistungsdiagramm VIH RW 300

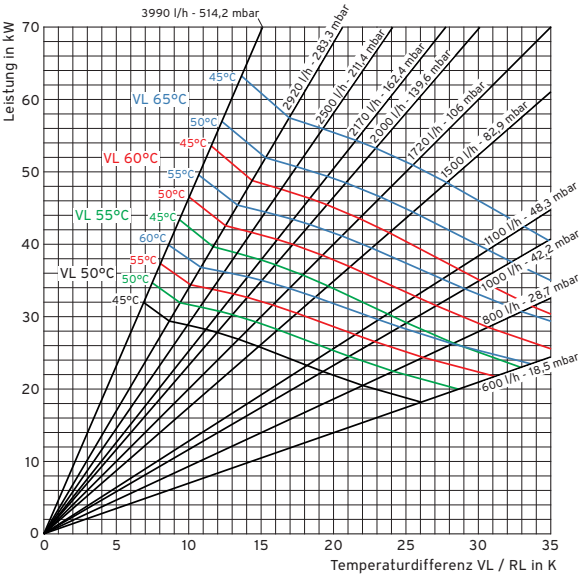

Leistungsdiagramm VIH RW 300

