



Lieferumfang

- | | |
|--|---------------------|
| 1 uniSTOR plus VIH BR | 1 Transportflaschen |
| 1 Betriebs- und Installationsanleitung | |

Besonderes Merkmal

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Warmwasserspeicher, indirekt beheizt• Trinkwasserseitig (Speicher und Wärmetauscher) mit hochwertiger Emaillierung• Analoge Speichertemperaturanzeige | <ul style="list-style-type: none">• Glattrohrregister mit großer, speziell für Wärmepumpen ausgelegte Wärmeübertragungsfläche• Hochwertige Wärmedämmung |
|---|--|

Produktausstattung

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Speicher fest mit Polyurethan eingeschäumt• Abnehmbarer Speichermantel• Magnesium-Schutzanode• Rohrwendelwärmetauscher | <ul style="list-style-type: none">• Reinigungsöffnung/Flansch für E-Heizstab• Zirkulationsanschluss• Transportflaschen beiliegend |
|---|---|



VIH RW 500/3 BR	
0010020647	
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse	



Ihr Online-Fachhändler für:


- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

Technische Daten	VIH RW 500/3 BR
ErP	
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse	B (A+ → F)
Speicher	
Nenninhalt des Speichers	460 l
Wärmetauscher	
Wärmetauscher Heizung (Heizfläche / Inhalt des Wärmetauschers)	5,90 m² / 38,6 l
Warmwasser	
Warmwasser-Ausgangsleistung (Vorlauftemperatur 45 °C) (Speichertemperatur 60 °C)	618 l/10min
Warmwasser-Dauerleistung (Vorlauftemperatur 45 °C) (Speichertemperatur 60 °C) / Heizleistung	2.041 l/h / 83 kW
NL-Zahl (Tsp = 60 °C)	8,9
Dämmung und Wärmeverlust	
Bereitschaftswärmeverlust	1,84 kWh/24h
Anschlüsse	
Anschluss Kaltwasser, Warmwasser	R 3/4"
Anschluss Zirkulation	R 3/4"
Anschluss Heizung (Vorlauf, Rücklauf)	R 1"
Abmessung	
Höhe / Breite / Tiefe	1.802 mm / 790 mm / 900 mm
Gewicht	235 kg
Gewicht (betriebsbereit)	694 kg
Kippmaß	1.954 mm
Einsatzgrenzen	
Betriebsdruck Warmwasser (max)	10 bar
Betriebsdruck Heizung (max)	10 bar
Temperatur Warmwasser (max)	85 °C
Temperatur Heizung (max)	110 °C

Leistungsdiagramm VIH RW 500

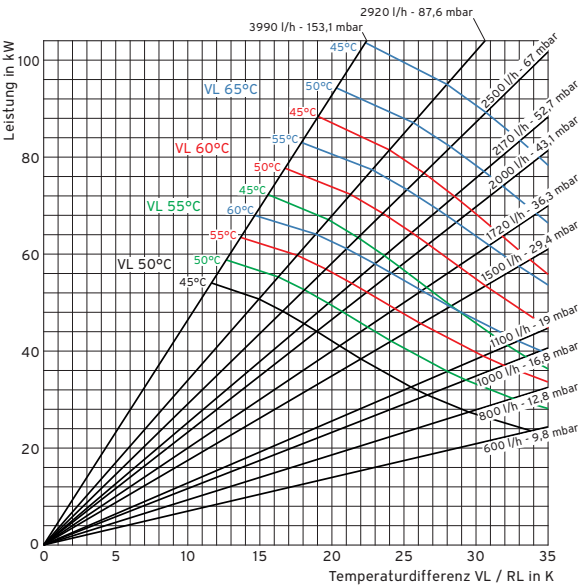

Leistungsdiagramm VIH RW 500

