



Lieferumfang

1 uniSTOR VIH R (Wärmedämmung für Einbringung abnehmbar)	1 Betriebs- und Installationsanleitung 1 Transportflaschen
--	---

Besonderes Merkmal

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Monovalenter Warmwasserspeicher, indirekt beheizt• Trinkwasserseitig (Speicher und Wärmetauscher) mit hochwertiger Emaillierung | <ul style="list-style-type: none">• Digitale Speicheranzeige (Temperatur, Speicherladung und Fehlermeldungen)• Einfache Einbringung durch abnehmbare Wärmedämmung |
|--|--|

Produktausstattung

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Hochwertige Vakuum-Wärmedämmung Polyurethan• Integrierte Fremdstromanode• Rohrwendelwärmetauscher | <ul style="list-style-type: none">• Reinigungsöffnung/Flansch für E-Heizstab• Zirkulationsanschluss• Transportflaschen beiliegend |
|---|---|



VIH R 300/3 MR		
0010020661		
Warmwasserberei- tungs-Energieeffizi- enzklasse		



Ihr Online-Fachhändler für:


- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

Technische Daten		VIH R 300/3 MR
ErP		
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse	A (A+ → F)	
Speicher		
Nenninhalt des Speichers	294 l	
Wärmetauscher		
Wärmetauscher Heizung (Heizfläche / Inhalt des Wärmetauschers)	1,5 m² / 9,9 l	
Warmwasser		
Warmwasser-Ausgangsleistung (Speichertemperatur 60 °C) (Zapfstellentemperatur 45 °C)	396 l/10min	
Warmwasser-Dauerleistung (Speichertemperatur 60 °C) (Zapfstellentemperatur 45 °C)	611 l/h	
NL-Zahl (Tsp = 60 °C)	9,0 ¹	
Dämmung und Wärmeverlust		
Bereitschaftswärmeverlust	1,16 kWh/24h	
Anschlüsse		
Anschluss Heizung (Vorlauf, Rücklauf)	R 1"	
Anschluss Zirkulation	R ¾"	
Anschluss Kaltwasser, Warmwasser	R 1"	
Abmessung		
Höhe / Breite / Tiefe	1.929 mm / 690 mm / 775 mm	
Höhe / Breite / Tiefe (tlw. demontiert zur Einbringung)	1.773 mm / 500 mm / 500 mm	
Gewicht	115 kg	
Gewicht (tlw. demontiert zur Einbringung)	81 kg	
Gewicht (betriebsbereit)	409 kg	
Kippmaß	2.049 mm	
Einsatzgrenzen		
Temperatur Warmwasser (max)	85 °C	
Temperatur Heizung (max)	110 °C	
Betriebsdruck Warmwasser (max)	10 bar	
Betriebsdruck Heizung (max)	10 bar	

¹ Vorlauftemperatur = 80 °C , Speichertemperatur = 60 °C

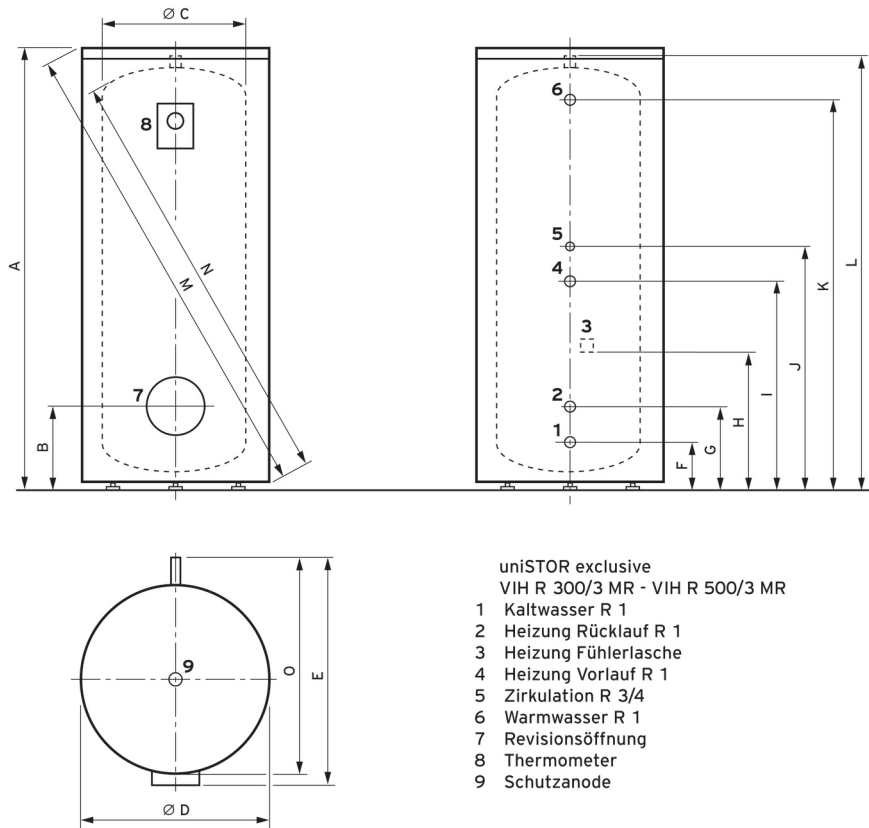

Gerätetyp	A	B	Ø C	Ø D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
VIH R 300	1929	313	500	690	775	168	250	522	955	1059	1636	1773	2049	1850	725
VIH R 400	1633	357	650	850	930	208	294	522	849	924	1294	1471	1841	1565	880
VIH R 500	1933	357	650	850	930	208	294	522	1049	1124	1594	1771	2112	1850	880
Maße in mm															

Leistungdiagramm VIH R 300

