



Lieferumfang

1 uniSTOR VIH R (Wärmedämmung für Einbringung abnehmbar)	1 Betriebs- und Installationsanleitung 1 Transportflaschen
--	---

Besonderes Merkmal

- Monovalenter Warmwasserspeicher, indirekt beheizt
- Trinkwasserseitig (Speicher und Wärmetauscher) mit hochwertiger Emaillierung
- Digitale Speicheranzeige (Temperatur, Speicherladung und Fehlermeldungen)
- Einfache Einbringung durch abnehmbare Wärmedämmung

Produktausstattung

- Hochwertige Vakuum-Wärmedämmung Polyurethan
- Integrierte Fremdstromanode
- Rohrwendelwärmetauscher
- Reinigungsöffnung/Flansch für E-Heizstab
- Zirkulationsanschluss
- Transportflaschen beiliegend



VIH R 500/3 MR	
0010020663	
Warmwasserberei- tungs-Energieeffizi- enzklasse	



Ihr Online-Fachhändler für:


- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

Technische Daten		VIH R 500/3 MR
ErP		
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse	A (A+ → F)	
Speicher		
Nenninhalt des Speichers	490 l	
Wärmetauscher		
Wärmetauscher Heizung (Heizfläche / Inhalt des Wärmetauschers)	2,3 m² / 15,2 l	
Warmwasser		
Warmwasser-Ausgangsleistung (Speichertemperatur 60 °C) (Zapfstellentemperatur 45 °C)	623 l/10min	
Warmwasser-Dauerleistung (Speichertemperatur 60 °C) (Zapfstellentemperatur 45 °C)	936 l/h	
NL-Zahl (Tsp = 60 °C)	21,0 ¹	
Dämmung und Wärmeverlust		
Bereitschaftswärmeverlust	1,31 kWh/24h	
Anschlüsse		
Anschluss Heizung (Vorlauf, Rücklauf)	R 1"	
Anschluss Zirkulation	R ¾"	
Anschluss Kaltwasser, Warmwasser	R 1"	
Abmessung		
Höhe / Breite / Tiefe	1.933 mm / 850 mm / 930 mm	
Höhe / Breite / Tiefe (tlw. demontiert zur Einbringung)	1.771 mm / 650 mm / 650 mm	
Gewicht	186 kg	
Gewicht (tlw. demontiert zur Einbringung)	140 kg	
Gewicht (betriebsbereit)	677 kg	
Kippmaß	2.112 mm	
Einsatzgrenzen		
Temperatur Warmwasser (max)	85 °C	
Temperatur Heizung (max)	110 °C	
Betriebsdruck Warmwasser (max)	10 bar	
Betriebsdruck Heizung (max)	10 bar	

¹ Vorlauftemperatur = 80 °C , Speichertemperatur = 60 °C

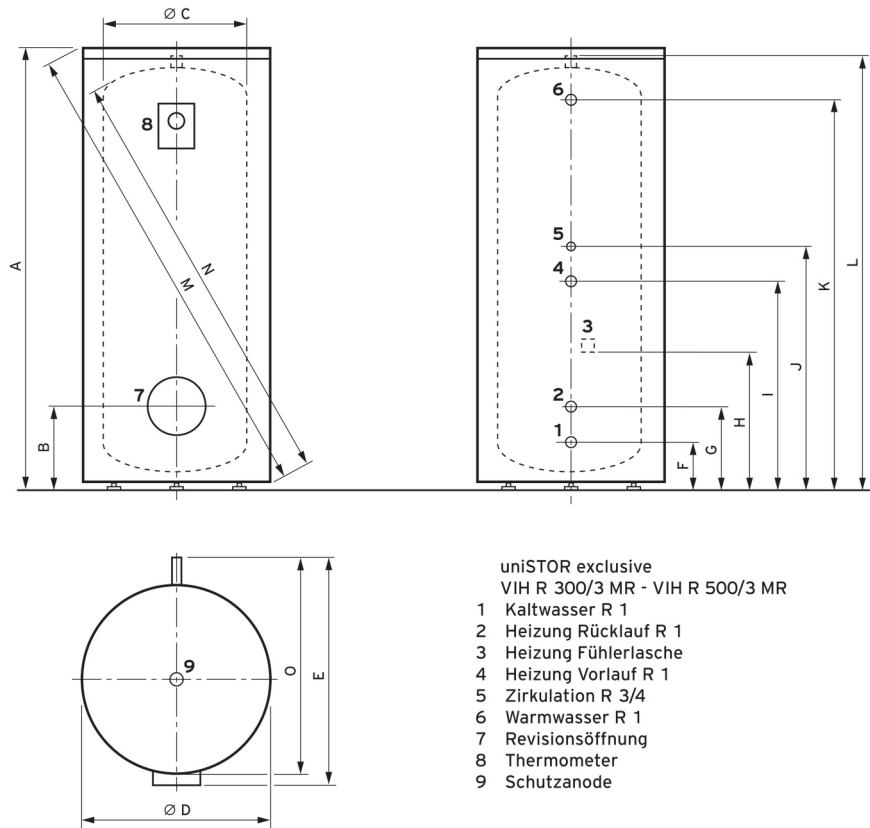

Gerätetyp	A	B	Ø C	Ø D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
VIH R 300	1929	313	500	690	775	168	250	522	955	1059	1636	1773	2049	1850	725
VIH R 400	1633	357	650	850	930	208	294	522	849	924	1294	1471	1841	1565	880
VIH R 500	1933	357	650	850	930	208	294	522	1049	1124	1594	1771	2112	1850	880
Maße in mm															

Leistungdiagramm VIH R 500

