



Lieferumfang

- | | |
|--|---------------------|
| 1 uniSTOR exclusive VIH RW | 1 Transportflaschen |
| 1 Betriebs- und Installationsanleitung | |

Besonderes Merkmal

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Warmwasserspeicher, indirekt beheizt• Trinkwasserseitig (Speicher und Wärmetauscher) mit hochwertiger Emaillierung• Digitale Speicheranzeige (Temperatur, Speicherladung und Fehlermeldungen) | <ul style="list-style-type: none">• Glattrohrregister mit großer, speziell für Wärmepumpen ausgelegte Wärmeübertragungsfläche• Einfache Einbringung durch abnehmbare Wärmedämmung |
|---|--|

Produktausstattung

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Hochwertige Vakuum-Wärmedämmung Polyurethan• Integrierte Fremdstromanode• Rohrwendelwärmetauscher | <ul style="list-style-type: none">• Reinigungsöffnung/Flansch für E-Heizstab• Zirkulationsanschluss• Transportflaschen beiliegend |
|---|---|



VIH RW 500/3 MR	
0010020669	
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse	



Ihr Online-Fachhändler für:


- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

Technische Daten		VIH RW 500/3 MR
ErP		
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse	A (A+ → F)	
Speicher		
Nenninhalt des Speichers	460 l	
Wärmetauscher		
Wärmetauscher Heizung (Heizfläche / Inhalt des Wärmetauschers)	5,90 m² / 38,6 l	
Warmwasser		
Warmwasser-Ausgangsleistung (Vorlauftemperatur 45 °C) (Speichertemperatur 60 °C)	618 l/10min	
Warmwasser-Dauerleistung (Vorlauftemperatur 45 °C) (Speichertemperatur 60 °C) / Heizleistung	2.041l/h / 83 kW	
NL-Zahl (Tsp = 60 °C)	8,9	
Dämmung und Wärmeverlust		
Bereitschaftswärmeverlust	1,32 kWh/24h	
Anschlüsse		
Anschluss Heizung (Vorlauf, Rücklauf)	R 1"	
Anschluss Kaltwasser, Warmwasser	R 1"	
Anschluss Zirkulation	R ¾"	
Abmessung		
Höhe / Breite / Tiefe	1.933 mm / 850 mm / 930 mm	
Höhe / Breite / Tiefe (tlw. demontiert zur Einbringung)	1.771 mm / 650 mm / 650 mm	
Gewicht	251 kg	
Gewicht (tlw. demontiert zur Einbringung)	206 kg	
Gewicht (betriebsbereit)	710 kg	
Kippmaß	2.112 mm	
Einsatzgrenzen		
Betriebsdruck Warmwasser (max)	10 bar	
Betriebsdruck Heizung (max)	10 bar	
Temperatur Warmwasser (max)	85 °C	
Temperatur Heizung (max)	110 °C	

Leistungsdiagramm VIH RW 500

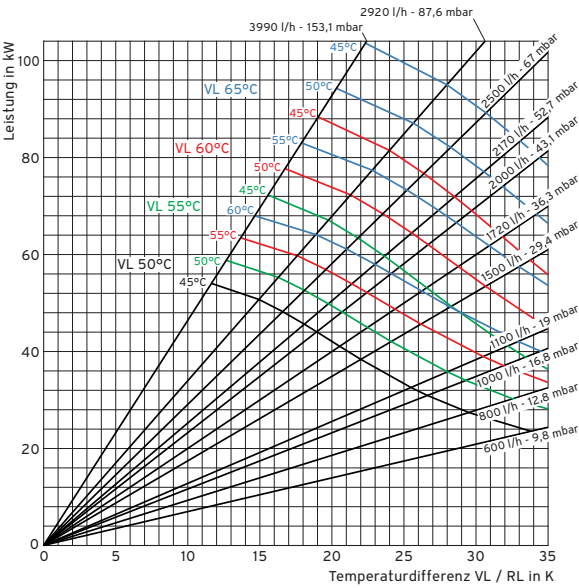

Leistungsdiagramm VIH RW 500

