

Lieferumfang

1 VEN	1 Bedienungs- und Installationsanleitung
1 Gerätehalter	1 Produktdatenblatt, Energieeffizienzlabel

Besonderes Merkmal

- Niederdruck-Untertisch-Wandspeicher
- DropSafe Schutzfunktion vermeidet fortlaufendes Tropfen von Heißwasser aus der Niederdruck-Armatur
- ThermoSafe reduziert Speicher-Wärmeverluste über die Armatur
- Frostschutzfunktion
- Einfache Montage durch Anschlusskabel mit Schuko-stecker
- Energiesparstellung bei 60 °C
- Aktivierbarer Verbrühschutz

Produktausstattung

- Wasserbehälter aus Polypropylen
- DropSafe und ThermoSafe Energiespartechnologie
- Spritzwasserschutz (IP 24 D) und Schutzisolation
- Temperaturregler stufenlos einstellbar von 8 °C bis 80 °C und Frostschutz
- Sicherheitstemperaturbegrenzer, rücksetzbar
- UV-lichtbeständige Gerätehaube (kein Vergilben durch UV-Einstrahlung)



VEN 5/7-7 U	
0010021138	
Warmwasserberei- tungs-Energieeffizi- enzklasse	



Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung





E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

Technische Daten		VEN 5/7-7 U
ErP		
ErP-Wassererhitzer-Energieeffizienzklasse des Wassererhitzers	A (A+ → F)	
Jahreszeitbedingte Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz η_{wh}	38 %	
Leistung und Wirkungsgrad		
Heizleistung	2 kW	
Speicher		
Nenninhalt des Speichers	5 l	
Warmwasser		
Warmwasser-Bereitstellungsmenge (Zapfstellentemperatur 40 °C)	9,5 l	
Dämmung und Wärmeverlust		
Bereitschaftswärmeverlust	0,22 kWh/24h	
Elektrischer Anschluss		
Elektrischer Anschluss	Schuko-Stecker	
Elektrische Spannungsversorgung	230 V (50 Hz)	
Schutzart ¹	IP24D	
Anschlüsse		
Anschluss Kaltwasser, Warmwasser	R 3/8"	
Abmessung		
Höhe / Breite / Tiefe	400 mm / 240 mm / 232 mm	
Gewicht (Nettogewicht)	3,0 kg	
Gewicht (betriebsbereit)	8 kg	
Einsatzgrenzen		
Temperatur Warmwasser, Warmwasserspeicher (min - max)	7 - 85 °C	

¹ EN 60529

VEN 5 U

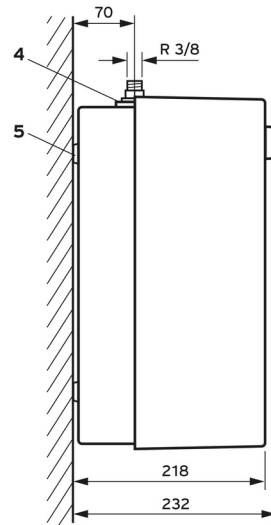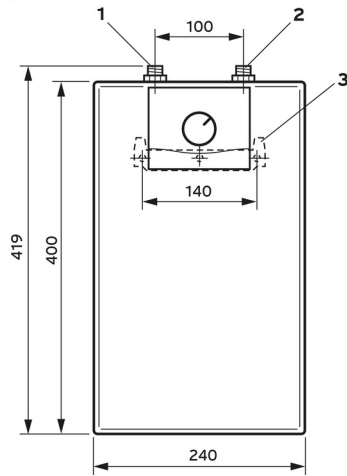

- 1 Warmwasseranschluss
- 2 Kaltwasseranschluss
- 3 Halter
- 4 Kabeldurchführung
bzw. Kabelanschluss
- 5 Aufhängenocken am Gerät
- R = Außengewinde