

Lieferumfang

- | | |
|-------------------|--|
| 1 eloSTOR VEN 5 U | 1 Bedienungs- und Installationsanleitung |
| 1 Gerätehalter | 1 Produktdatenblatt, Energieeffizienzlabel |

Besonderes Merkmal

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Niederdruck-Untertisch-Wandspeicher• Frostschutzfunktion• Einfache Montage durch Anschlusskabel mit Schuko-stecker | <ul style="list-style-type: none">• Energiesparstellung bei 60 °C• Aktivierbarer Verbrühschutz |
|--|---|

Produktausstattung

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Wasserbehälter aus Polypropylen• Temperaturregler stufenlos einstellbar von 7 °C bis 85 °C und Frostschutz 7°C• Spritzwasserschutz (IP 24 D) und Schutzisolation | <ul style="list-style-type: none">• Sicherheitstemperaturbegrenzer, rücksetzbar• UV-lichtbeständige Gerätehaube (kein Vergilben durch UV-Einstrahlung) |
|--|---|



 Der Strukturartikel 0010021142 beinhaltet einen VEN 5 U plus sowie die 2-Griff-TEMPERIER-Niederdruck-armatur 302596. Diese Armatur 302596 ist als Einzelartikel nicht mehr bestellbar.

VEN 5/7-5 U mit 302596	
0010021142	
Warmwasserberei- tungs-Energieeffizi- enzklasse	 



Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung





E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

Technische Daten		VEN 5/7-5 U mit 302596
ErP		
ErP-Wassererhitzer-Energieeffizienzklasse des Wassererhitzers	A (A+ → F)	
Jahreszeitbedingte Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz η_{wh}	38 %	
Leistung und Wirkungsgrad		
Heizleistung	2 kW	
Speicher		
Nenninhalt des Speichers	5 l	
Warmwasser		
Warmwasser-Bereitstellungsmenge (Zapfstellentemperatur 40 °C)	9,5 l	
Dämmung und Wärmeverlust		
Bereitschaftswärmeverlust	0,22 kWh/24h	
Elektrischer Anschluss		
Elektrischer Anschluss	Schuko-Stecker	
Elektrische Spannungsversorgung	230 V (50 Hz)	
Schutzart ¹	IP24D	
Anschlüsse		
Anschluss Kaltwasser, Warmwasser	R 3/8"	
Abmessung		
Höhe / Breite / Tiefe	400 mm / 240 mm / 232 mm	
Gewicht (Nettogewicht)	3,0 kg	
Gewicht (betriebsbereit)	8 kg	
Einsatzgrenzen		
Betriebsdruck Warmwasser (max)	0 bar	
Temperatur Warmwasser, Warmwasserspeicher (min - max)	7 - 85 °C	

¹ EN 60529

VEN 5 U

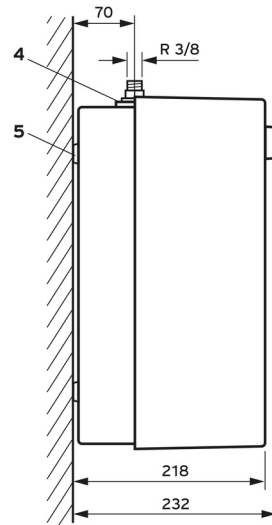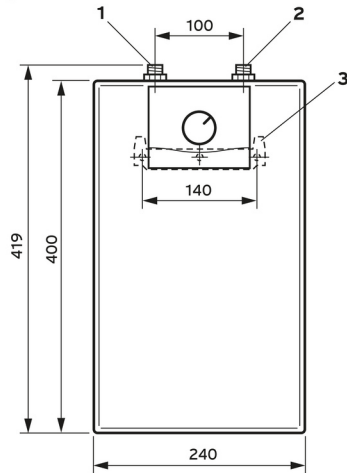

- 1 Warmwasseranschluss
 - 2 Kaltwasseranschluss
 - 3 Halter
 - 4 Kabeldurchführung
bzw. Kabelanschluss
 - 5 Aufhängenocken am Gerät
- R = Außengewinde