

Lieferumfang

- | | |
|--------------------|--|
| 1 eloSTOR VEN 10 O | 1 Bedienungs- und Installationsanleitung |
| 1 Gerätehalter | 1 Produktdatenblatt, Energieeffizienzlabel |

Besonderes Merkmal

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Niederdruck-Übertisch-Wandspeicher• Frostschutzfunktion• Einfache Montage durch Anschlusskabel mit Schuko-stecker | <ul style="list-style-type: none">• Energiesparstellung bei 60 °C• Aktivierbarer Verbrühschutz |
|---|---|

Produktausstattung

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Wasserbehälter aus Polypropylen• Temperaturregler stufenlos einstellbar von 7 °C bis 85 °C und Frostschutz 7°C• Spritzwasserschutz (IP 24 D) und Schutzisolation | <ul style="list-style-type: none">• Sicherheitstemperaturbegrenzer, rücksetzbar• UV-lichtbeständige Gerätehaube (kein Vergilben durch UV-Einstrahlung) |
|--|---|



VEN 10/7-5 O		
0010021143		
Warmwasserberei- tungs-Energieeffizi- enzklasse		



Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung





E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

Technische Daten	VEN 10/7-5 O
ErP	
ErP-Wassererhitzer-Energieeffizienzklasse des Wassererhitzers	A (A+ → F)
Jahreszeitbedingte Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz η_{wh}	37 %
Leistung und Wirkungsgrad	
Heizleistung	2 kW
Speicher	
Nenninhalt des Speichers	10 l
Warmwasser	
Warmwasser-Bereitstellungsmenge (Zapfstellentemperatur 40 °C)	18,5 l
Dämmung und Wärmeverlust	
Bereitschaftswärmeverlust	0,28 kWh/24h
Elektrischer Anschluss	
Elektrischer Anschluss	Schuko-Stecker
Elektrische Spannungsversorgung	230 V (50 Hz)
Schutzart ¹	IP24D
Anschlüsse	
Anschluss Kaltwasser, Warmwasser	R 1/2"
Abmessung	
Höhe / Breite / Tiefe	482 mm / 290 mm / 284 mm
Gewicht (Nettogewicht)	4,7 kg
Gewicht (betriebsbereit)	14,7 kg
Einsatzgrenzen	
Temperatur Warmwasser, Warmwasserspeicher (min - max)	7 - 85 °C
Betriebsdruck Warmwasser (max)	0 bar

¹ EN 60529

VEN 10 O

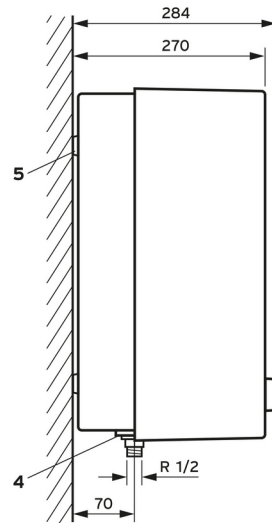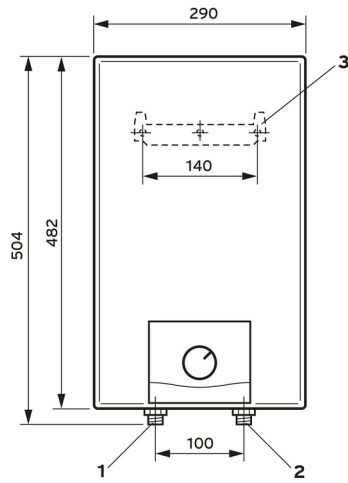

- 1 Warmwasseranschluss
- 2 Kaltwasseranschluss
- 3 Halter
- 4 Kabeldurchführung
bzw. Kabelanschluss
- 5 Aufhängenocken am Gerät
- R = Außengewinde