

Lieferumfang

- 1 atmoMAG MAG I

1 Befestigungsmaterial

2 Batterien (Monozellen 1,5 V, Typ LR20)
- 1 Betriebs- und Installationsanleitung

1 Gasanschlussrohr, Dichtungen

Besonderes Merkmal

- OPTI-MOD-Funktion (Geräteleistung zwischen 40 % und 100 %)

• Anspringwassermenge 2,2 l bzw. 3,2 l

• Dezentrale und gruppenweise Versorgung

• Direkt- oder Fernzapfung
- Thermostat-Mischbatterien und Einhebelmischer einsetzbar

• GEG-Sicherheit: Betrieb mit bis zu 100 % Bio-Erdgas oder 100% Bio-Flüssiggas serienmäßig möglich

Produktausstattung

- Batteriezündung
- Temperaturwähler



Gasarten-Umstellungsätze als Ersatzteil

MAG 114/1 I	
Erdgas E	0010022558
Warmwasserberei- tungs-Energieeffizi- enzklasse	



Ihr Online-Fachhändler für:



- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

Technische Daten	MAG 114/1 I
ErP	
ErP-Wassererhitzer-Energieeffizienzklasse des Wassererhitzers	A (A+ → F)
Jahreszeitbedingte Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz η_{wh}	78 %
Leistung und Wirkungsgrad	
Heizleistung (Erdgas E, Erdgas LL, Flüssiggas) (min - max)	6,4 - 18,1 kW
Anschlusswert, Erdgas E ¹	2,30 m³/h
Anschlusswert, Erdgas LL ¹	2,67 m³/h
Anschlusswert, Flüssiggas ¹	1,69 kg/h
Verbrennung	
Abgasmassenstrom (min - max)	1,78 - 7,58 g/s
Abgastemperatur (min - max)	105 - 200 °C
Abgasförderdruck	1,5 Pa
Anschlüsse	
Anschluss Kaltwasser, Warmwasser	G 1/2"
Anschluss Erdgas	R 1/2"
Anschluss Abgas	Ø 110 mm
Anschluss Flüssiggas	R 1/2"
Abmessung	
Höhe / Breite / Tiefe	680 mm / 350 mm / 259 mm
Gewicht	10,9 kg
Einsatzgrenzen	
Fließdruck Kaltwasser (Stufe 2)	0,26 bar
Kennzeichnung	
CE PIN	CE-1008CS3137
Gas-Gerätekategorie	II2ELL3P

¹ Dieser Wert dient zur Dimensionierung der Anschlussleitung

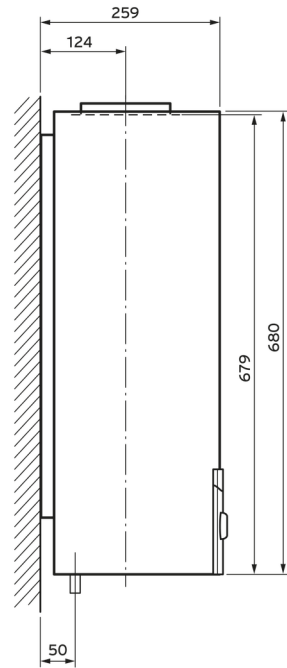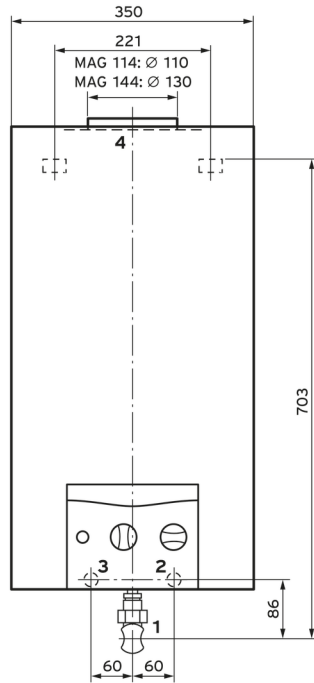

- 1 Gasanschluss R 1/2
- 2 Kaltwasseranschluss G 1/2
- 3 Warmwasseranschluss G 1/2
- 4 Abgasanschluss