

Lieferumfang

1 atmoMAG MAG Z1 Befestigungsmaterial1 Gasanschlussrohr, Dichtungen1 Betriebs- und Installationsanleitung

Besonderes Merkmal


- OPTI-MOD-Funktion (Geräteleistung zwischen 40 % und 100 %)
- Anspringswassermenge 2,3 l bzw. 3,2 l
- Dezentrale und gruppenweise Versorgung
- Direkt- oder Fernzapfung
- Thermostat-Mischbatterien und Einhebelmischer einsetzbar
- GEG-Sicherheit: Betrieb mit bis zu 100 % Bio-Erdgas oder 100% Bio-Flüssiggas serienmäßig möglich

Produktausstattung

- Warmwasser-Geyser
- Temperaturwähler
- Thermoelektrische Zündsicherung
- Strömungssicherung eingebaut
- Wassermengenregler
- Abgassensor serienmäßig



Gasarten-Umstellsätze als Ersatzteil

MAG 144/1 Z	
Erdgas LL	0010022563
Warmwasserberei- tungs-Energieeffizi- enzklasse	



Ihr Online-Fachhändler für:



- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

Technische Daten	MAG 144/1 Z
ErP	
ErP-Wassererhitzer-Energieeffizienzklasse des Wassererhitzers	A (A+ → F)
Jahreszeitbedingte Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz η_{wh}	77 %
Leistung und Wirkungsgrad	
Heizleistung (Erdgas E, Erdgas LL, Flüssiggas) (min - max)	8,3 - 23,6 kW
Anschlusswert, Erdgas E ¹	2,92 m³/h
Anschlusswert, Erdgas LL ¹	3,36 m³/h
Anschlusswert, Flüssiggas ¹	2,15 kg/h
Verbrennung	
Abgasmassenstrom (Erdgas E) (min - max)	1,84 - 10,53 g/s
Abgasmassenstrom (Flüssiggas) (min - max)	1,84 - 6,82 g/s
Abgasmassenstrom (Erdgas LL) (min - max)	3,74 - 12,77 g/s
Abgastemperatur (min - max)	90 - 185 °C
Abgasförderdruck	1,5 Pa
Warmwasser	
Warmwasser-Dauerleistung ($\Delta t = 50$ K) (min - max)	3,2 - 7,0 l/min
Anschlüsse	
Anschluss Kaltwasser, Warmwasser	G 1/2"
Anschluss Erdgas	R 1/2"
Anschluss Abgas	Ø 130 mm
Anschluss Flüssiggas	R 1/2"
Abmessung	
Höhe / Breite / Tiefe	680 mm / 350 mm / 259 mm
Gewicht (betriebsbereit)	15,1 kg
Einsatzgrenzen	
Fließdruck Kaltwasser (Stufe 2)	0,38 bar
Kennzeichnung	
CE PIN	CE-1008 CS 3137

¹ Dieser Wert dient zur Dimensionierung der Anschlussleitung

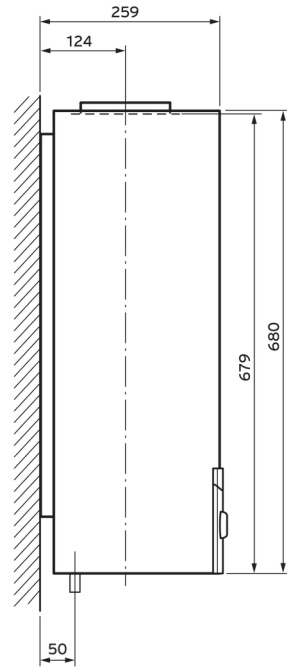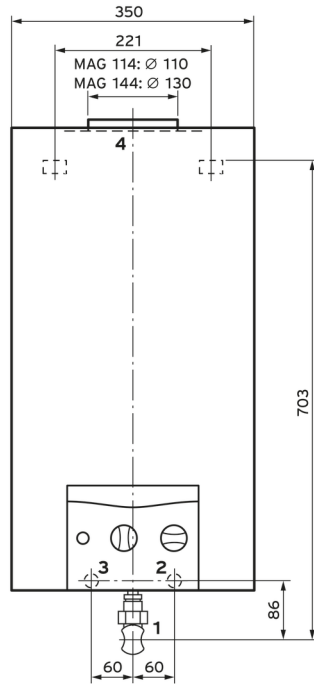

- 1 Gasanschluss R 1/2
- 2 Kaltwasseranschluss G 1/2
- 3 Warmwasseranschluss G 1/2
- 4 Abgasanschluss