



Lieferumfang

|                        |                                        |
|------------------------|----------------------------------------|
| 1 turboMAG             | 1 Betriebs- und Installationsanleitung |
| 1 Befestigungsmaterial | 1 Reduzierstück 3/4" auf 1/2"          |

Besonderes Merkmal

- |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• OPTI-MOD-Funktion (Geräteleistung zwischen 40 % und 100 %)</li><li>• Anspringswassermenge 2,5 l</li><li>• Dezentrale und gruppenweise Versorgung</li><li>• Direkt- oder Fernzapfung</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Thermostat-Mischbatterien und Einhebelmischer einsetzbar</li><li>• GEG-Sicherheit: Betrieb mit bis zu 100% Bio-Erdgas oder 100% Bio-Flüssiggas serienmäßig möglich</li></ul> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Produktausstattung

- |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Warmwasser-Geyser</li><li>• Temperaturwähler</li><li>• Elektronische Zünd- und Überwachungseinrichtung</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• CO-Messstelle integriert</li><li>• Geschlossene Verbrennungskammer mit Ventilator</li><li>• Netzanschluss 230 V/50 Hz erforderlich</li></ul> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



System zertifiziertes Gerät zugelassen nur für den Betrieb mit einem dazugehörigen Luft-/Abgassystem. Gasarten-Umstellungsätze als Ersatzteil.

|                                             |            |
|---------------------------------------------|------------|
| MAG 115/1-2                                 |            |
| Flüssiggas                                  | 0010023421 |
| Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse |            |



## Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung




**E-Mail: [info@unidomo.de](mailto:info@unidomo.de) | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | [www.unidomo.de](http://www.unidomo.de)**

| Technische Daten                                                     | MAG 115/1-2                           |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>ErP</b>                                                           |                                       |
| ErP-Wassererhitzer-Energieeffizienzklasse des Wassererhitzers        | A (A+ → F)                            |
| Jahreszeitbedingte Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz $\eta_{wh}$ | 69 %                                  |
| <b>Leistung und Wirkungsgrad</b>                                     |                                       |
| Heizleistung (Erdgas E, Erdgas LL, Flüssiggas) (min - max)           | 8,2 - 20,0 kW                         |
| Anschlusswert, Erdgas E <sup>1</sup>                                 | 2,30 m <sup>3</sup> /h <sup>2 1</sup> |
| Anschlusswert, Erdgas LL <sup>1</sup>                                | 2,67 m <sup>3</sup> /h <sup>2 1</sup> |
| Anschlusswert, Flüssiggas <sup>1</sup>                               | 1,69 kg/h <sup>2 1</sup>              |
| <b>Warmwasser</b>                                                    |                                       |
| Warmwasser-Dauerleistung ( $\Delta t = 50 \text{ K}$ ) (min - max)   | 2,5 - 11,0 l/min                      |
| <b>Anschlüsse</b>                                                    |                                       |
| Anschluss Kaltwasser, Warmwasser                                     | G 1/2"                                |
| Anschluss Erdgas                                                     | R 3/4"                                |
| Anschluss Verbrennungsluft, Abgas                                    | Ø 60/100                              |
| Anschluss Flüssiggas                                                 | R 3/4"                                |
| <b>Abmessung</b>                                                     |                                       |
| Höhe / Breite / Tiefe                                                | 680 mm / 350 mm / 266 mm              |
| Gewicht                                                              | 22 kg                                 |
| <b>Einsatzgrenzen</b>                                                |                                       |
| Warmwassertemperatur (min - max)                                     | 38,0 - 60,0 °C                        |
| <b>Kennzeichnung</b>                                                 |                                       |
| CE PIN                                                               | CE-1008CS3137                         |

<sup>1</sup> Dieser Wert dient zur Dimensionierung der Anschlussleitung

<sup>2</sup> Bezogen auf 15°C und 1013 mbar

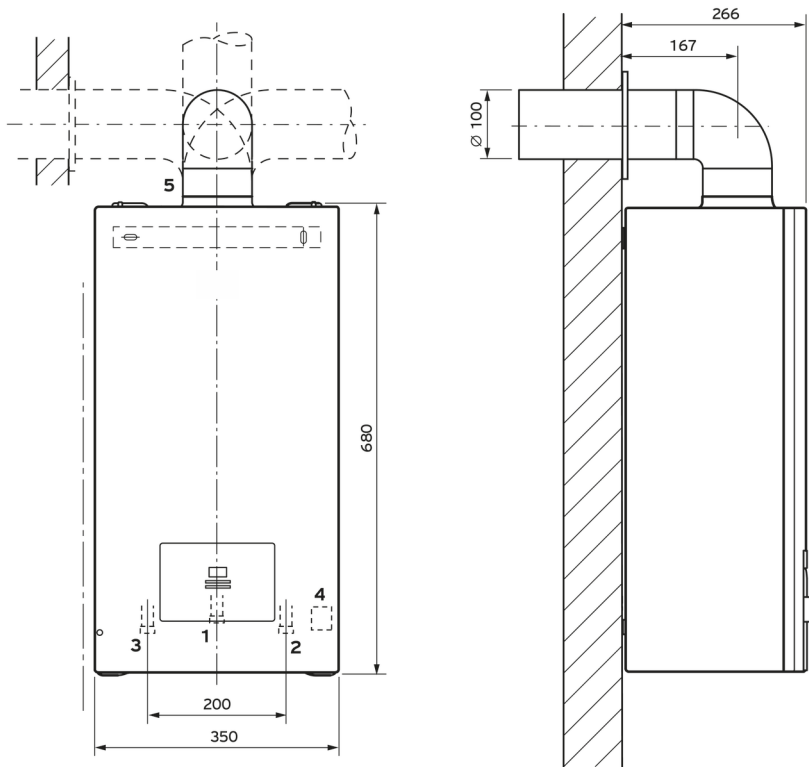

- 1 Gasanschluss R 3/4
- 2 Kaltwasseranschluss R 1/2
- 3 Warmwasseranschluss R 1/2
- 4 Elektroanschluss
- 5 Luft-/Abgasführung Ø 60/100 mm