



Lieferumfang

1 turboMAG	1 Betriebs- und Installationsanleitung
1 Befestigungsmaterial	1 Reduzierstück 3/4" x 1/2"

Besonderes Merkmal

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• OPTI-MOD-Funktion (Geräteleistung zwischen 40 % und 100 %)• Anspringswassermenge 2,5 l• Dezentrale und gruppenweise Versorgung• Direkt- oder Fernzapfung | <ul style="list-style-type: none">• Thermostat-Mischbatterien und Einhebelmischer einsetzbar• GEG-Sicherheit: Betrieb mit bis zu 100% Bio-Erdgas oder 100% Bio-Flüssiggas serienmäßig möglich |
|---|--|

Produktausstattung

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Warmwasser-Geyser• Temperaturwähler• Elektronische Zünd- und Überwachungseinrichtung | <ul style="list-style-type: none">• CO-Messstelle integriert• Geschlossene Verbrennungskammer mit Ventilator• Netzanschluss 230 V/50 Hz erforderlich |
|--|--|



Systemzertifiziertes Gerät zugelassen nur für den Betrieb mit einem dazugehörigen Luft-/Abgassystem. Gasarten-Umstellungsätze als Ersatzteil.

MAG 145/1-2	
Erdgas E	0010023422
Flüssiggas	mit optionalem Umstellungsatz 0010031381
Warmwasserberei- tungs-Energieeffizi- enzklasse	



Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzellerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung




E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

Technische Daten		MAG 145/1-2
ErP		
ErP-Wassererhitzer-Energieeffizienzklasse des Wassererhitzers	A (A+ → F)	
Jahreszeitbedingte Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz η_{wh}	76 %	
Leistung und Wirkungsgrad		
Heizleistung (Erdgas E, Erdgas LL, Flüssiggas) (min - max)	8,3 - 23,2 kW	
Anschlusswert, Erdgas E ¹	3,36 m³/h ^{2 1}	
Anschlusswert, Erdgas LL ¹	3,30 m³/h ^{2 1}	
Anschlusswert, Flüssiggas ¹	2,15 kg/h ^{2 1}	
Warmwasser		
Warmwasser-Dauerleistung ($\Delta t = 50\text{ K}$) (min - max)	2,5 - 13,0 l/min	
Anschlüsse		
Anschluss Kaltwasser, Warmwasser	G 1/2"	
Anschluss Erdgas	R 3/4"	
Anschluss Verbrennungsluft, Abgas	Ø 60/100	
Anschluss Flüssiggas	R 3/4"	
Abmessung		
Höhe / Breite / Tiefe	680 mm / 350 mm / 266 mm	
Gewicht	22 kg	
Einsatzgrenzen		
Warmwassertemperatur (min - max)	38,0 - 60,0 °C	
Kennzeichnung		
CE PIN	CE-1008CS3137	

¹ Dieser Wert dient zur Dimensionierung der Anschlussleitung

² Bezogen auf 15°C und 1013 mbar

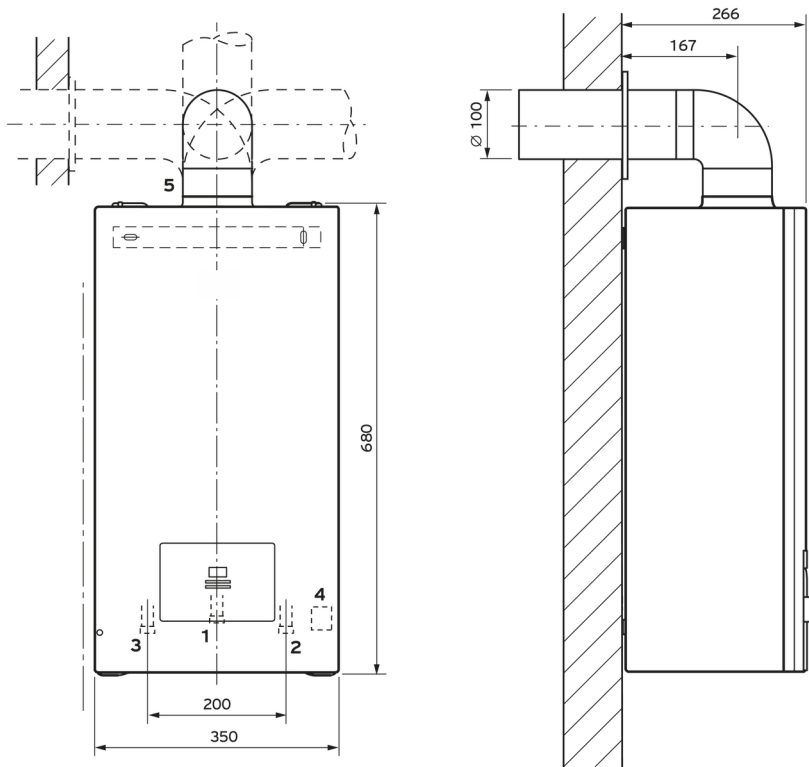

- 1 Gasanschluss R 3/4
- 2 Kaltwasseranschluss R 1/2
- 3 Warmwasseranschluss R 1/2
- 4 Elektroanschluss
- 5 Luft-/Abgasführung $\varnothing$ 60/100 mm