



Lieferumfang

- | | |
|------------------------|--|
| 1 eloBLOCK VE | 1 Betriebs- und Installationsanleitung |
| 1 Gerätehalter | 1 Produktdatenblatt, Energieeffizienzlabel |
| 1 Befestigungsmaterial | |

Besonderes Merkmal

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Kürzeste Montagezeiten durch Kompakt-Bauweise• Einbindung in Systemanwendung Vaillant (eBUS)• Teillastschaltungen mit 1/2 oder 1/3 Leistung• Gleichmäßige Betriebsstunden der Heizelemente durch automatische Umschaltung• Einschaltverzögerung nach Netzunterbrechnung sowie EVU- Sperrzeit | <ul style="list-style-type: none">• Zeitverzögerung zwischen den Stufen für geringe Netzbelastung• Einstellbare Leistungsbegrenzung• Für die Leistungsgrößen 6 kW und 9 kW gibt es die Möglichkeit die Gerät einphasig mit 230 Volt zu betreiben.• Leistungsgrößen 24 kW und 28 kW kaskadierbar |
|--|--|

Produktausstattung

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Hocheffizienz-Pumpe• Ausdehnungsgefäß 7 l/0,75 bar• Sicherheitsventil 3 bar• Vorlauffühler• Drucksensor | <ul style="list-style-type: none">• Sicherheitstemperaturbegrenzer 95 °C• Automatischer Entlüfter• Digitales Informations- und Analysesystem• Schutzklasse IP 40 |
|---|---|



Witterungsgeführter Regler VRC 700 oder VRC 720 muss separat mitbestellt werden, wenn der eloBLOCK als reines Heizgerät eingesetzt wird.
Bei Kombination eines eloBLOCK mit einem Wärmeerzeuger ist ein VR 32B Modul notwendig.

VE 14/14 EU	
0010023693	
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienzklasse	



Ihr Online-Fachhändler für:




- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzellerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

Technische Daten		VE 14/14 EU
ErP		
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienzklasse	D (A+++ → D)	
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz η_s	37 %	
Leistung und Wirkungsgrad		
Heizleistung	14 kW	
Leistungsregelung	3-stufig	
Elektrischer Anschluss		
Elektrischer Anschluss	Kabel	
Elektrische Leistungsaufnahme (3/N/PE, 400 V) (max)	14 kW	
Elektrische Spannungsversorgung	400 V (50 Hz)	
Schutzart ¹	IP40	
Hydraulik		
Volumen Ausdehnungsgefäß	8 l	
Anschlüsse		
Anschluss Heizung (Vorlauf, Rücklauf)	G 3/4"	
Abmessung		
Höhe / Breite / Tiefe	740 mm / 410 mm / 315 mm	
Gewicht (Nettogewicht)	25 kg	
Einsatzgrenzen		
Betriebsdruck Heizung (max)	3 bar	
Temperatur Heizung (min - max)	25 - 85 °C	
Temperatur Warmwasser (min - max)	35 - 70 °C	
Querschnitt Anschlussleitung (min)	4 mm²	
Stromaufnahme (max)	3 x 23 A	

¹ EN 60529

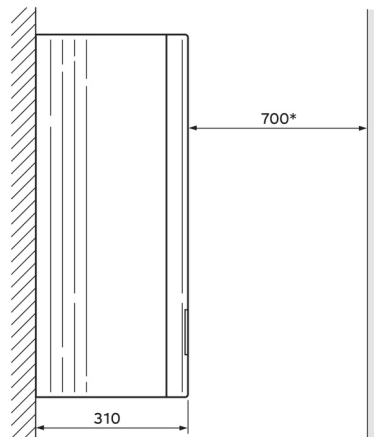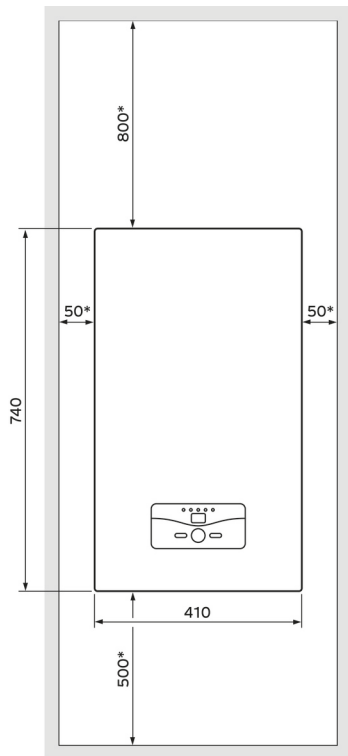

- 1 Manometer
- 2 Heizungsanlauf 3/4
- 3 Kabeldurchführung
- 4 Entleerungsventil
- 5 Kabeldurchführung für Netzanschluss
- 6 Heizungsrücklauf 3/4
- 7 Überlauf für Sicherheitsventil

* Mindestabstand