



Lieferumfang

1 Elektro-Durchlauferhitzer electronicVED exclusiv
1 Funkfernbedienung
1 Kaltwasseranschlussstück R 1/2 mit Kaltwasser-Ab-sperrentil
1 Warmwasseranschlussstück R 1/2

1 Montageplatte
1 Montageschablone
1 Befestigungsmaterial
1 Betriebs- und Installationsanleitung
1 Produktdatenblatt, Energieeffizienzlabel

Besonderes Merkmal

- Höchste Warmwasserleistung max. 10-16 l/min (Nenn-leistungsabhängig)
- Bestmöglicher Bedienkomfort durch einheitliches Klartext-Bedienmenü und Grafikdisplay
- Integrierte EnergieMONITOR Verbrauchsdatenanzeige
- Höchster Warmwasserkomfort durch gradgenaue Aus-lauftemperatur von 20 °C bis 55 °C bis zur Leistungs-grenze
- Funkfernbedienung für gradgenaue Temperatureinstel-lung und Verbrauchsdatenanzeige an jeder Zapfstelle
- VED E 18/21/24 E geeignet für die Nacherwärmung von vorgewärmtem Trinkwasser bis 55 °C
- Energie- und Wasserersparnis von bis zu 30% gegen-über hydraulischen Durchlauferhitzern
- Schutzfunktionen (Verbrühschutz, Kindersicherung) und Sprachen über Klartext-Bedienmenü einstellbar
- Gütesiegel Komfort und Qualität für anwenderfreundli-che Gerätetechnik

Produktausstattung

- Strahlwasserschutz IP 25 ermöglicht uneingeschränkte Installation im Schutzbereich 1
- Serienmäßig mit einer Funkfernbedienung mit Klar-text-Display
- Großes Grafikdisplay mit Klartext und 4-Tasten-Bedien-menü
- Vollelektronische Leistungs- und Wassermengenrege-lung Temptronic
- Installationssystem PRO I, Klapprahmen und drehbare Haube
- Geeignet für Kunststoffrohrsysteme nach DIN 1988 und DIN 16892/16893
- Energiesparfunktion
- UV-lichtbeständige Gerätehaube (kein Vergilben durch UV-Einstrahlung)



IP25





Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung




E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

VED E 18/8 -E	
0010023746	
Warmwasserberei- tungs-Energieeffizi- enzklasse	 

Technische Daten	VED E 18/8 -E
ErP	
ErP-Wassererhitzer-Ener- gieeffizienzklasse des Was- sererhitzers	A (A+ → F)
Jahreszeitbedingte Warm- wasserbereitungs-Energie- effizienz η_{wh}	39 %
Leistung und Wirkungsgrad	
Heizleistung	18 kW
Leistungsregelung	Elektronisch
Warmwasser	
Warmwasser-Dauerleis- tung ($\Delta t = 30\text{ K}$)	10 l/min
Elektrischer Anschluss	
Elektrischer Anschluss	Kabel
Elektrische Spannungsver- sorgung	400 V (50 Hz)
Schutzart ¹	IP25
Abmessung	
Höhe / Breite / Tiefe	481 mm / 240 mm / 99 mm
Gewicht	4,4 kg
Einsatzgrenzen	
Temperatur Warmwasser (min - max)	30 - 55 °C
Temperatur (Eingang) (max)	55 °C

¹ EN 60529

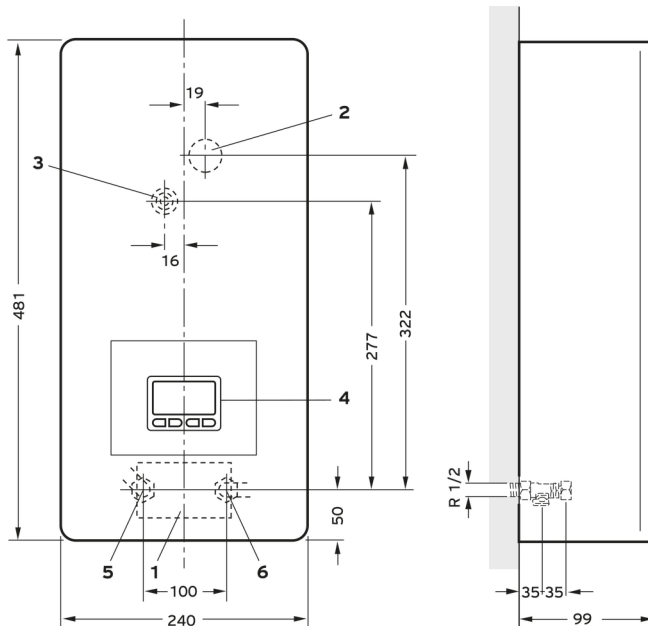

- 1 Kabeleinführung unten
- 2 Kabeleinführung oben
- 3 Zentralbefestigung
- 4 Display mit Bedientasten
- 5 Warmwasseranschluss R 1/2
- 6 Kaltwasseranschluss R 1/2
- R = Außengewinde

Vorhandene Befestigungslöcher aller Alt-Installationen können bei Neu-Installation übernommen werden.