



Lieferumfang

|                                                               |                                            |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1 Elektro-Durchlauferhitzer electronicVED exclusiv            | 1 Montageplatte                            |
| 1 Funkfernbedienung                                           | 1 Montageschablone                         |
| 1 Kaltwasseranschlussstück R 1/2 mit Kaltwasser-Absperrventil | 1 Befestigungsmaterial                     |
| 1 Warmwasseranschlussstück R 1/2                              | 1 Betriebs- und Installationsanleitung     |
|                                                               | 1 Produktdatenblatt, Energieeffizienzlabel |

Besonderes Merkmal

- Höchste Warmwasserleistung max. 10-16 l/min (Nennleistungsabhängig)
- Bestmöglicher Bedienkomfort durch einheitliches Klartext-Bedienmenü und Grafikdisplay
- Integrierte EnergieMONITOR Verbrauchsdatenanzeige
- Höchster Warmwasserkomfort durch gradgenaue Auslauftemperatur von 20 °C bis 55 °C bis zur Leistungsgrenze
- Funkfernbedienung für gradgenaue Temperatureinstellung und Verbrauchsdatenanzeige an jeder Zapfstelle
- VED E 18/21/24 E geeignet für die Nacherwärmung von vorgewärmtem Trinkwasser bis 55 °C
- Energie- und Wasserersparnis von bis zu 30% gegenüber hydraulischen Durchlauferhitzern
- Schutzfunktionen (Verbrühschutz, Kindersicherung) und Sprachen über Klartext-Bedienmenü einstellbar
- Gütesiegel Komfort und Qualität für anwenderfreundliche Gerätetechnik

Produktausstattung

- Strahlwasserschutz IP 25 ermöglicht uneingeschränkte Installation im Schutzbereich 1
- Serienmäßig mit einer Funkfernbedienung mit Klartext-Display
- Großes Grafikdisplay mit Klartext und 4-Tasten-Bedienmenü
- Vollelektronische Leistungs- und Wassermengenregelung Temptronic
- Installationssystem PRO I, Klapprahmen und drehbare Haube
- Geeignet für Kunststoffrohrsysteme nach DIN 1988 und DIN 16892/16893
- Energiesparfunktion
- UV-lichtbeständige Gerätehaube (kein Vergilben durch UV-Einstrahlung)



|                                             |  |
|---------------------------------------------|--|
| VED E 27/8 -E                               |  |
| 0010023749                                  |  |
| Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse |  |



## Ihr Online-Fachhändler für:


- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



**E-Mail: [info@unidomo.de](mailto:info@unidomo.de) | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | [www.unidomo.de](http://www.unidomo.de)**

| Technische Daten VED E 27/8 -E                                       |                         |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>ErP</b>                                                           |                         |
| ErP-Wassererhitzer-Energieeffizienzklasse des Wassererhitzers        | A (A+ → F)              |
| Jahreszeitbedingte Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz $\eta_{wh}$ | 39 %                    |
| <b>Leistung und Wirkungsgrad</b>                                     |                         |
| Heizleistung                                                         | 27 kW                   |
| Leistungsregelung                                                    | Elektronisch            |
| <b>Warmwasser</b>                                                    |                         |
| Warmwasser-Dauerleistung ( $\Delta t = 30\text{ K}$ )                | 16 l/min                |
| <b>Elektrischer Anschluss</b>                                        |                         |
| Elektrischer Anschluss                                               | Kabel                   |
| Elektrische Spannungsversorgung                                      | 400 V (50 Hz)           |
| Schutzart <sup>1</sup>                                               | IP25                    |
| <b>Abmessung</b>                                                     |                         |
| Höhe / Breite / Tiefe                                                | 481 mm / 240 mm / 99 mm |
| Gewicht                                                              | 4,4 kg                  |
| <b>Einsatzgrenzen</b>                                                |                         |
| Temperatur Warmwasser (min - max)                                    | 30 - 55 °C              |
| Temperatur (Eingang) (max)                                           | 25 °C                   |

<sup>1</sup> EN 60529

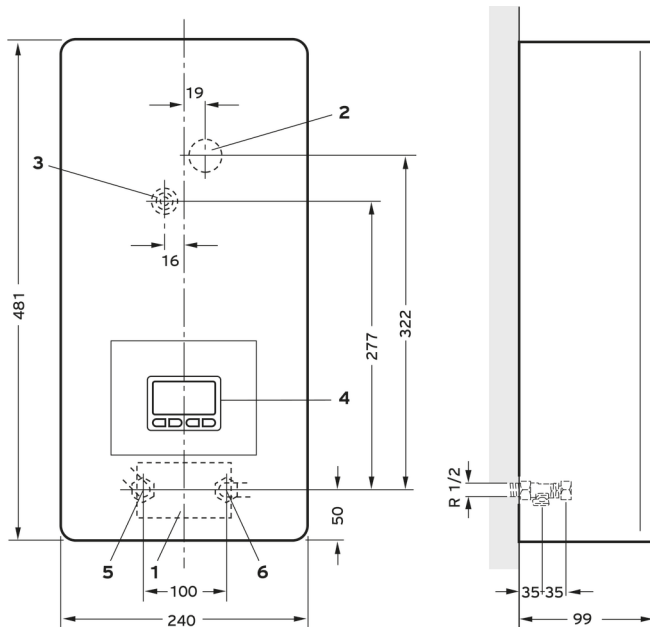

- 1 Kabeleinführung unten
- 2 Kabeleinführung oben
- 3 Zentralbefestigung
- 4 Display mit Bedientasten
- 5 Warmwasseranschluss R 1/2
- 6 Kaltwasseranschluss R 1/2
- R = Außengewinde

Vorhandene Befestigungslöcher aller Alt-Installationen können bei Neu-Installation übernommen werden.