



Lieferumfang

- | | |
|--|--|
| 1 Elektro-Durchlauferhitzer electronicVED pro | 1 Montageschablone |
| 1 Kaltwasseranschlussstück R 1/2 mit Kaltwasser-Ab-sperrventil | 1 Befestigungsmaterial |
| 1 Warmwasseranschlussstück R 1/2 | 1 Betriebs- und Installationsanleitung |
| 1 Montageplatte | 1 Produktdatenblatt, Energieeffizienzlabel |

Besonderes Merkmal

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Warmwasserkomfort: Drei einstellbare Auslauf-temperat-uren (35 °C/45 °C/55 °C) bis zur Leistungsgrenze• Energie- und Wasserersparnis von bis zu 20 % gegen-über hydraulischen Durchlauferhitzern | <ul style="list-style-type: none">• Einfache und schnelle Wartung durch gute Zugänglich-keit leicht austauschbarer Komponenten• Automatische Luftblasenerkennung bei allen elektroni-schen Geräten |
|---|---|

Produktausstattung

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Drei Fixtemperaturen (35 °C/45 °C/55 °C)• Elektronische Leistungsregelung• Installationssystem PRO I für maximale Montage-freundlichkeit:variabler Elektroanschluss, Klapprahmen unten | <ul style="list-style-type: none">• Geeignet für Kunststoffrohrsysteme nach DIN 1988 und DIN 16892/16893• Strahlwasserschutz IP 25 D ermöglicht uneinge-schränkte Installation im Schutzbereich 1• UV-lichtbeständige Gerätehaube (kein Vergilben durch UV-Einstrahlung) |
|--|--|



IP25



VED E 18/8 B	
0010023793	
Warmwasserberei-tungs-Energieeffizi-enzklasse	



Ihr Online-Fachhändler für:


- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

Technische Daten	VED E 18/8 B
ErP	
ErP-Wassererhitzer-Energieeffizienzklasse des Wassererhitzers	A (A+ → F)
Jahreszeitbedingte Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz η_{wh}	39 %
Leistung und Wirkungsgrad	
Heizleistung	18 kW
Leistungsregelung	Elektronisch
Warmwasser	
Warmwasser-Dauerleistung ($\Delta t = 30\text{ K}$)	8 l/min
Elektrischer Anschluss	
Elektrischer Anschluss	Kabel
Elektrische Spannungsversorgung	400 V (50 Hz)
Schutzart ¹	IP25
Abmessung	
Höhe / Breite / Tiefe	481 mm / 240 mm / 99 mm
Gewicht	4,4 kg
Einsatzgrenzen	
Temperatur Warmwasser (min - max)	30 - 55 °C
Temperatur (Eingang) (max)	55 °C

¹ EN 60529

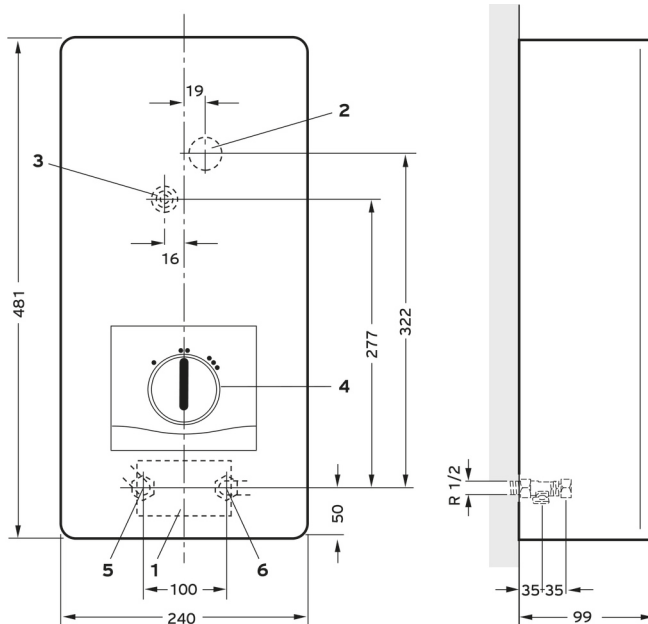

- 1 Kabeleinführung unten
- 2 Kabeleinführung oben
- 3 Zentralbefestigung
- 4 Display mit Bedientasten
- 5 Warmwasseranschluss R 1/2
- 6 Kaltwasseranschluss R 1/2
- R = Außengewinde

Vorhandene Befestigungslöcher aller Alt-Installationen können bei Neu-Installation übernommen werden.