



Lieferumfang

1 Gehäuse
1 Universal-Heizkörpersatz und Kernsteinen
Je 600 W Nennleistung erhalten Sie 10 Steine.

2 Steine befinden sich in einem Paket, d.h. 5 Steinpakete je 600 W Nennleistung

Besonderes Merkmal

- Energieeffiziente Speicheraufladung dank exakter Restwärmeerfassung/Speichernachladung über den elektronischen Aufladeregler
- Elektronisch geregelte Wärmeabgabe über integrierten Entladeregler mit Zeitsteuerung und Fenster-offen-Erkennung
- Bedarfsgerechte Raumtemperatur dank zeitlich einstellbarer Sollvorgabe (adaptive Startfunktion)
- Verbessertes Wärmerückhaltevermögen durch gekapselten Speicherkern und hochwertiger, einschichtiger Wärmedämmung
- Geringe Lüftergeräusche durch Lüfteraufhängung direkt an der Geräte rückwand

Produktausstattung

- Integrierter, elektronischer Auflade- und Entladeregler mit Zeitsteuerung (Wochenprogramm), Fenster-offen-Erkennung und adaptiver Startfunktion (ErP Ready)
- Umschaltbare, komplett vorverdrahtete Rohrheizkörper aus hochhitzebeständigem Edelstahl
- Integriertes Wandabstandsgitter, serienmäßiger Flusenfilter integriert
- Hochwertiges Stahlblechgehäuse, Farbe RAL 9010 weiß
- Einheitliche Kernsteingröße
- Umbausatz zum Zweikreisspeicher, Zusatzheizung und Schnittstelle für DC Steuereingang als Zubehör erhältlich
- Standkonsolen, Wand - / Stützkonsolen und externe Raumtemperaturregler als Zubehör erhältlich



VSF 360/5 EL

0010023899



Ihr Online-Fachhändler für:


- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

Technische Daten		VSF 360/5 EL
Leistung und Wirkungsgrad		
Heizleistung		3,6 kW
Elektrischer Anschluss		
Elektrischer Anschluss		Kabel
Elektrische Spannungsversorgung		230 V (50 Hz), 400 V (50 Hz)
Schutzart ¹		IP24
Abmessung		
Höhe / Breite / Tiefe		546 mm / 1.224 mm / 198 mm
Gewicht (Nettogewicht)		201,0 kg

¹ EN 60529

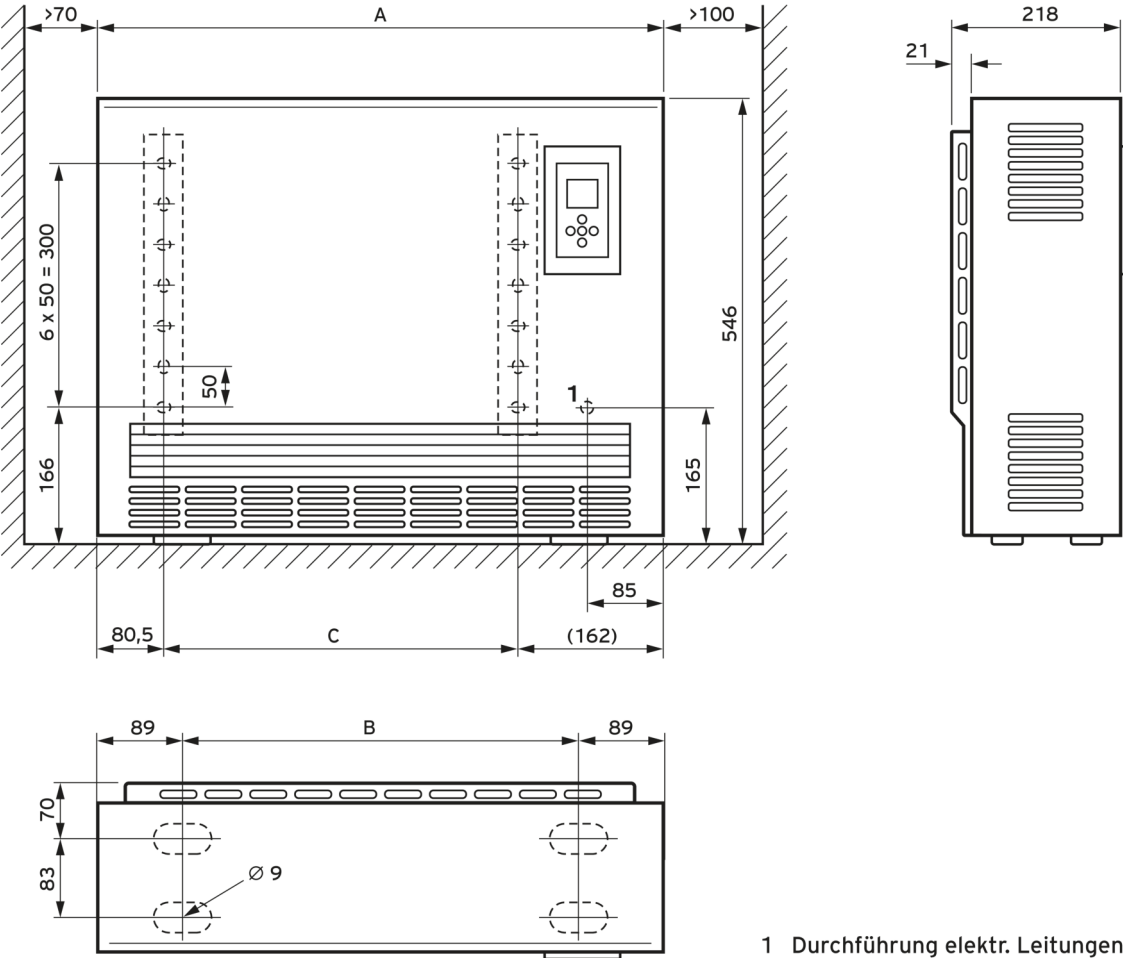

1 Durchführung elektr. Leitungen

VSF EL	120	180	240	300	360
A	580	741	902	1063	1224
B	402	563	724	885	1046
C	337,5	498,5	659,5	820,5	981,5
Maße in mm					