



gerätegelt



Sicherheits-
ventil



Warmwasser-
bereitung

Lieferumfang

1 atmoTEC plus VC
1 indirekt beheizter Speicher VIH R 120/6 B
1 Raumtemperaturregler calormatic VRT 350
1 Gerätehalter, 1 Abdeckung
1 Hydraulikanschluss mit Sicherheitsventil 3/4
1 Montageschablone
1 Produktblatt, Energieeffizienzlabel

1 Betriebs- und Installationsanleitung,
Montageanleitung, Garantiekarte,
1 Produktdatenblatt, Energieeffizienzlabel
1 Speicherverrohrungssatz Auf-/ oder Unterputz
für 120l, 1 Speichernachrüstsatz
1 Schwerkraftbremse für Heizkreis, 1 Kappe für
Zirkulationsanschluss

Besonderes Merkmal

- Gas-Wandheizgerät mit Kaminanschluss
- Schadstoffarm NO_x < 60 mg/kWh
- Normnutzungsgrad 84 % (Hs) / 93 % (Hi)
- Modulierend geregelte Leistung
- Waagerechte Hydraulikanschlüsse und umfangreiches Installationszubehör für flexiblen Einsatz
- Komplettes System für Heizung und zentrale Warmwasserversorgung
- Technik abgestimmt auf das Gas-Wandheizgerät VC 194/4-5 A
- GEG-Sicherheit: Betrieb mit bis zu 100% Bio-Erdgas serienmäßig möglich

Produktausstattung

- eBUS-Schnittstelle
- Magnesium-Schutzanode
- Schwerkraftbremse
- Rohrwärmetauscher innenliegend
- Wassergekühlter, atmosphärischer Vormischbrenner
- Variorahmen
- DIA-System mit Symboldisplay, beleuchtet
- Emaillierter Warmwasserspeicher mit Wärmedämmung
- Entleerungshahn
- Hocheffizienz-Pumpe, Wasserdrucksensor und Manometer, 12 Liter ADG, SI-Ventil 1/2"
- Vorrang-Umschaltventil und Speicheranschluss integriert





Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

VCC 194/4-5 A Aufputz	
Erdgas LL	0010024479
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienzklasse 	
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse 	

Technische Daten	VCC 194/4-5 A Aufputz
ErP	
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienzklasse	C (A++ → G)
Jahreszeitbedingte Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse	B (A+ → G)
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz η_s	78 %
Jahreszeitbedingte Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz η_{wh}	67 %
Leistung und Wirkungsgrad	
Heizleistung 80/60 °C (Erdgas E, Erdgas LL) (min - max)	8,0 - 20,0 kW
Wirkungsgrad (Erdgas E, Erdgas LL) (gem. EN 15502) (30 %)	89,0 %
Heizleistung / Wirkungsgrad (Erdgas E, Erdgas LL) (Warmwasserbetrieb)	20 kW / 90,0 %
Anschlusswert, Erdgas E ¹	2,4 m³/h ^{2 1}
Anschlusswert, Erdgas LL ¹	2,7 m³/h ^{2 1}
Verbrennung	
Abgasmassenstrom (min)	11 g/s
Abgasmassenstrom (Nenn)	13 g/s
Abgastemperatur bei 80/60 °C (min - max)	90 - 150 °C
CO ₂ -Gehalt Erdgas E (min - max)	3,1 - 7,6 %
Speicher	
Nenninhalt des Speichers	117 l
Warmwasser	
NL-Zahl (Tsp = 60 °C)	1,4
Dämmung und Wärmeverlust	
Bereitschaftswärmeverlust bei tK=70 °C	2 %
Bereitschaftswärmeverlust	1,1 kWh/24h


¹ Dieser Wert dient zur Dimensionierung der Anschlussleitung

² Bezogen auf 15°C und 1013 mbar

Technische Daten	VCC 194/4-5 A Aufputz
Elektrischer Anschluss	
Elektrische Leistungsaufnahme inkl. Pumpe (30 %)	65 W
Elektrische Leistungsaufnahme inkl. Pumpe (Warmwasserbetrieb) (max)	95 W
Elektrische Spannungsversorgung	230 V (50 Hz)
Hydraulik	
Volumenstrom Pumpe / Restförderhöhe Pumpe bei $\Delta T=20\text{ K}$	860 l/h / 250 mbar
Volumen Ausdehnungsgefäß	12 l
Vordruck-Ausdehnungsgefäß	0,75 bar
Anschlüsse	
Anschluss Heizung (Vorlauf, Rücklauf)	G $\frac{3}{4}$ "
Anschluss Erdgas	Ø 20 mm
Anschluss Abgas	Ø 110 mm
Abmessung	
Höhe / Breite / Tiefe	800 mm / 440 mm / 338 mm
Gewicht (Nettogewicht)	44 kg
Einsatzgrenzen	
Betriebsdruck Heizung (max)	3,0 bar
Betriebsdruck Warmwasser (max)	10,0 bar
Förderdruck (min)	1,5 Pa
Vorlauftemperatur (max)	85 °C
Kennzeichnung	
Gas-Gerätekategorie	I2ELL
CE PIN	CE-0085 BS 0345

¹ Dieser Wert dient zur Dimensionierung der Anschlussleitung

² Bezogen auf 15°C und 1013 mbar

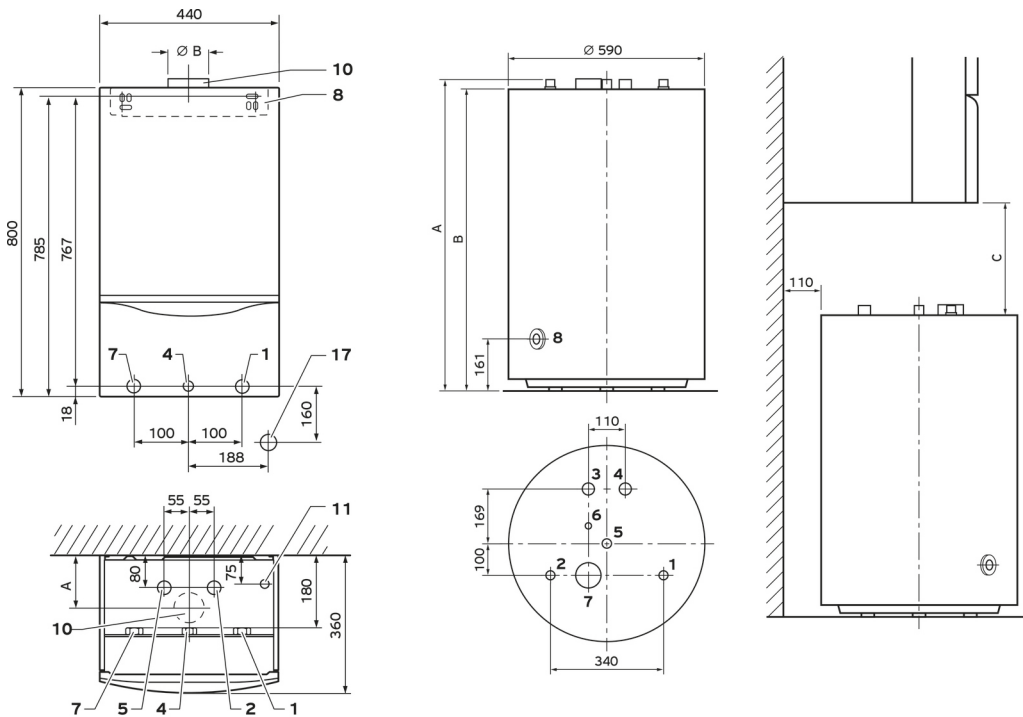

Draufsicht (Anschlüsse im Gerät)

- 1 Heizungsrücklauf
- 2 Speicherrücklauf
- 3 Kaltwasseranschluss
- 4 Gasanschluss
- 5 Speichervorlauf
- 7 Heizungsanlauf
- 8 Gerätehalter
- 10 Anschluss Abgasrohr
- 11 Anschluss Ablaufleitung Heizungs-SV Ø15 mm

- 1 Kaltwasseranschluss R 3/4
- 2 Warmwasseranschluss R 3/4
- 3 Speichervorlauf R 3/4
- 4 Speicherrücklauf R 3/4
- 5 Zirkulationsanschluss R 3/4
- 6 Tauchhülse Temperaturfühler
- 7 Schutzanode
- 8 Entleerungshahn

Gerätetyp	A	Ø B
VC 194/4-5 A	230	110
Maße in mm		

Gerätetyp	A	B	C
VIH R 120	853	820	atmoTEC plus: 335

Pumpendiagramm atmoTEC VC 194/4-5 A

