


Lieferumfang

- | | |
|------------------------|--|
| 1 uniSTOR VIH Q 75/2 B | 1 Kleinmaterial |
| 1 Gerätehalter | 1 Betriebs- und Installationsanleitung |

Besonderes Merkmal


- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Wandhängender, indirekt beheizter Warmwasserspeicher• Technik und Design abgestimmt auf ecoTEC exclusive.../1-7 und ecoTEC plus.../1-5 | <ul style="list-style-type: none">• Optimal passende Verrohrungssätze erhältlich• Hochwertige PU-Schaum-Wärmedämmung |
|---|---|

Produktausstattung

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Emaillierter Warmwasserspeicher mit Wärmedämmung• Rohrwärmetauscher innenliegend• Magnesium-Schutzanode | <ul style="list-style-type: none">• Entlüftung heizungsseitig• Trinkwasserseitig (Speicher und Wärmetauscher) mit hochwertiger Emaillierung und Magnesium-Schutzanode |
|---|--|



 Distanzrahmen 92 mm als Zubehör bestellbar (Bestell-Nr. 0010025341).
Technik abgestimmt auf ecoTEC exclusive.../1-7 und ecoTEC plus.../1-5

VIH Q 75/2 B	
0010025313	
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse	



Ihr Online-Fachhändler für:


- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

Technische Daten		VIH Q 75/2 B
ErP		
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse	B (A+ → F)	
Speicher		
Nenninhalt des Speichers	68 l	
Wärmetauscher		
Wärmetauscher Heizung (Heizfläche / Inhalt des Wärmetauschers)	0,85 m² / 3,5 l	
Warmwasser		
Warmwasser-Dauerleistung	738 l/h	
Warmwasser-Ausgangsleistung	143 l/10min	
NL-Zahl	1,0	
Dämmung und Wärmeverlust		
Bereitschaftswärmeverlust	0,9 kWh/24h	
Anschlüsse		
Anschluss Heizung (Vorlauf, Rücklauf)	R 3/4"	
Anschluss Kaltwasser, Warmwasser	R 3/4"	
Abmessung		
Höhe / Breite / Tiefe	720 mm / 440 mm / 440 mm	
Gewicht (Nettogewicht)	50 kg	
Gewicht (betriebsbereit)	123 kg	
Einsatzgrenzen		
Betriebsdruck Warmwasser (max)	10 bar	
Betriebsdruck Heizung (max)	10 bar	
Temperatur Heizung (max)	110 °C	
Temperatur Warmwasser (max)	85 °C	

Anschlussmaße, nebeneinander

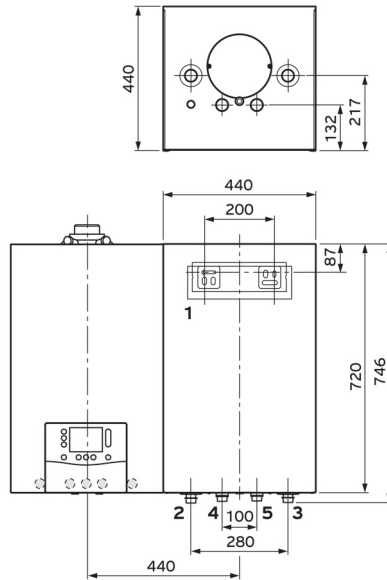

uniSTOR
VIH Q 75/2 B

- 1 Gerätehalter
- 2 Speichervorlauf R 3/4
- 3 Speicherrücklauf R 3/4
- 4 Warmwasseranschluss R 3/4
- 5 Kaltwasseranschluss R 3/4