



Lieferumfang

- | | |
|---|--|
| 1 electronicVED pure | 1 Kaltwasser-Einlauffilter |
| 1 Kaltwasser-Anschluss-Stück R1/2 mit Absperrhahn | 1 Befestigungsmaterial |
| 1 Warmwasser-Anschluss-Stück R 1/2 | 1 Betriebs- und Installationsanleitung |
| 1 Montageplatte | 1 Produktdatenblatt, Energieeffizienzlabel |
| 1 Montageschablone | |

Besonderes Merkmal

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Warmwasserkomfort: Fixe Auslauftemperatur bei 55 °C bis zur Leistungsgrenze• Einfache und schnelle Wartung durch gute Zugänglichkeit leicht austauschbarer Komponenten | <ul style="list-style-type: none">• Automatische Luftblasenerkennung bei allen elektronischen Geräten• Intern einstellbarer Verbrühschutz (40 °C) |
|---|--|

Produktausstattung

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Fixtemperatur 55 °C• Elektronische Leistungsregelung• Installationssystem PRO I, Klapprahmen und drehbare Haube• Geeignet für Kunststoffrohrsysteme nach DIN 1988 und DIN 16892/16893 | <ul style="list-style-type: none">• Strahlwasserschutz IP 25 ermöglicht uneingeschränkte Installation im Schutzbereich 1• UV-lichtbeständige Gerätehaube (kein Vergilben durch UV-Einstrahlung) |
|--|--|



VED E 24/8 BB	
0010027047	
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse	



Ihr Online-Fachhändler für:


- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

Technische Daten	VED E 24/8 BB
ErP	
ErP-Wassererhitzer-Energieeffizienzklasse des Wassererhitzers	A (A+ → F)
Jahreszeitbedingte Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz η_{wh}	39 %
Leistung und Wirkungsgrad	
Heizleistung	24 kW
Leistungsregelung	Elektronisch
Warmwasser	
Warmwasser-Dauerleistung ($\Delta t = 30\text{ K}$)	8 l/min
Elektrischer Anschluss	
Elektrischer Anschluss	Kabel
Elektrische Spannungsversorgung	400 V (50 Hz)
Schutzart ¹	IP25
Abmessung	
Höhe / Breite / Tiefe	481 mm / 240 mm / 99 mm
Gewicht	4,4 kg
Einsatzgrenzen	
Temperatur Warmwasser (min - max)	30 - 55 °C
Temperatur (Eingang) (max)	55 °C

¹ EN 60529

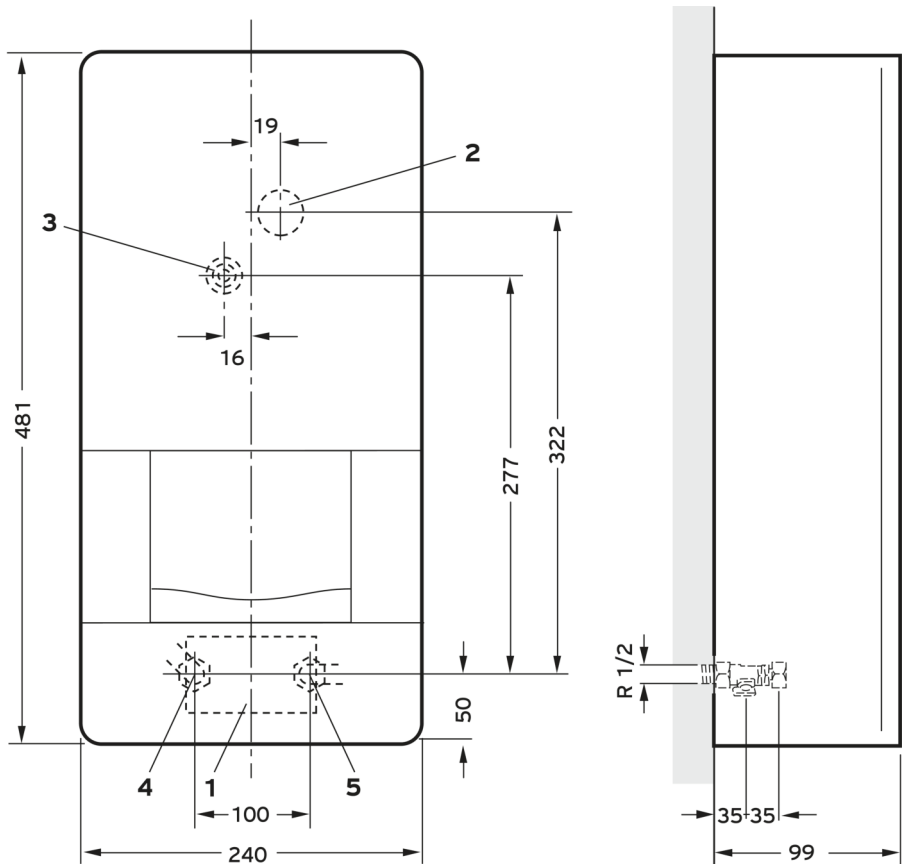

- 1 Kabeleinführung unten
- 2 Kabeleinführung oben
- 3 Zentralbefestigung
- 4 Warmwasseranschluss R 1/2
- 5 Kaltwasseranschluss R 1/2
- R = Außengewinde

Vorhandene Befestigungslöcher aller Alt-Installationen können bei Neu-Installation übernommen werden