




Lieferumfang

1 actoSTOR VIH QL 75/2	1 Verrohrungssatz für Links- bzw. Rechtsmontage inklusive Wärmedämmung
1 Gerätehalter	1 Betriebs- und Installationsanleitung
1 Distanzrahmen 95 mm (0010025341)	

Besonderes Merkmal

• Wandhängender Warmwasser-Schichtladespeicher zur Montage rechts oder links • Trinkwasser Speicher mit hochwertiger Emaillierung und Magnesium-Schutzanode • Technik und Design abgestimmt auf Gas-Brennwertgeräte ecoTEC plus VCW .../1-5	• Nachrüstung auf schon installierten ecoTEC plus VCW .../1-5 möglich • Komplettes Speicherladeset im Lieferumfang enthalten • Hochwertige PU-Schaum-Wärmedämmung
---	---

Produktausstattung

• Emaillierter Warmwasserspeicher mit Wärmedämmung	• Magnesium-Schutzanode
--	---



VIH QL 75/2 B Linksmontage	
0010029869	
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse	



Ihr Online-Fachhändler für:


- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

Technische Daten	VIH QL 75/2 B Linksmontage
ErP	
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse	B (A+ → F)
Speicher	
Nenninhalt des Speichers	72 l
Warmwasser	
Warmwasser-Ausgangsleistung	170 l/10min
Warmwasser-Dauerleistung	1.194 l/h
NL-Zahl	1,5
Dämmung und Wärmeverlust	
Bereitschaftswärmeverlust	0,9 kWh/24h
Anschlüsse	
Anschluss Heizung (Vorlauf, Rücklauf)	R 3/4"
Anschluss Kaltwasser, Warmwasser	R 3/4"
Abmessung	
Höhe / Breite / Tiefe	720 mm / 440 mm / 440 mm
Gewicht	38 kg
Gewicht (betriebsbereit)	110 kg
Einsatzgrenzen	
Druck Warmwasser (max)	10 bar
Druck Heizung (max)	10 bar
Warmwassertemperatur (max)	75 °C

Anschlussmaße, nebeneinander

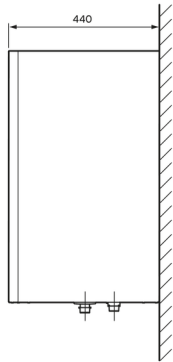

- 1 Gerätehalter
- 2 Speichervorlauf R 3/4
- 3 Speicherrücklauf R 3/4
- 4 Warmwasseranschluss R 3/4
- 5 Kaltwasseranschluss R 3/4

