



Lieferumfang

1 Pufferspeicher	1 Isolierkappe für Entlüfterventil
4 Isolierschalen für nicht benutzte Anschlüsse	1 Gerätehalterung
4 Verschlusskappen R 1 1/4" für nicht benutzte Anschlüsse	Befestigungsmaterial und Dichtungen
1 Isolierkappe für Temperatursensor	Installationsanleitung

Besonderes Merkmal

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Diffusionsdichter Pufferspeicher für Heiz- und Kühlbetrieb | <ul style="list-style-type: none">• Für Boden- und Wandmontage geeignet |
|--|---|

Produktausstattung

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• 6 Anschlüsse als Reihen- oder Trennspeicher verwendbar | <ul style="list-style-type: none">• Trennbleche für optimale Einschichtung |
|--|--|



VP RW 45/2 B	
0010034126	
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse	 




Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

Technische Daten		VP RW 45/2 B
ErP		
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse	B (A+ → F)	
Speicher		
Nenninhalt des Speichers	45 l	
Dämmung und Wärmeverlust		
Bereitschaftswärmeverlust	0,9 kWh/24h	
Anschlüsse		
Anschluss Heizung (Vorlauf, Rücklauf)	G 1 1/4"	
Abmessung		
Höhe / Breite / Tiefe	888 mm / 361 mm / 361 mm	
Gewicht	25 kg	
Gewicht (betriebsbereit)	70 kg	
Einsatzgrenzen		
Betriebsdruck Heizung (max)	3 bar	
Temperatur Heizung (min - max)	5 - 85 °C	
Volumenstrom (max)	3 m³/h	

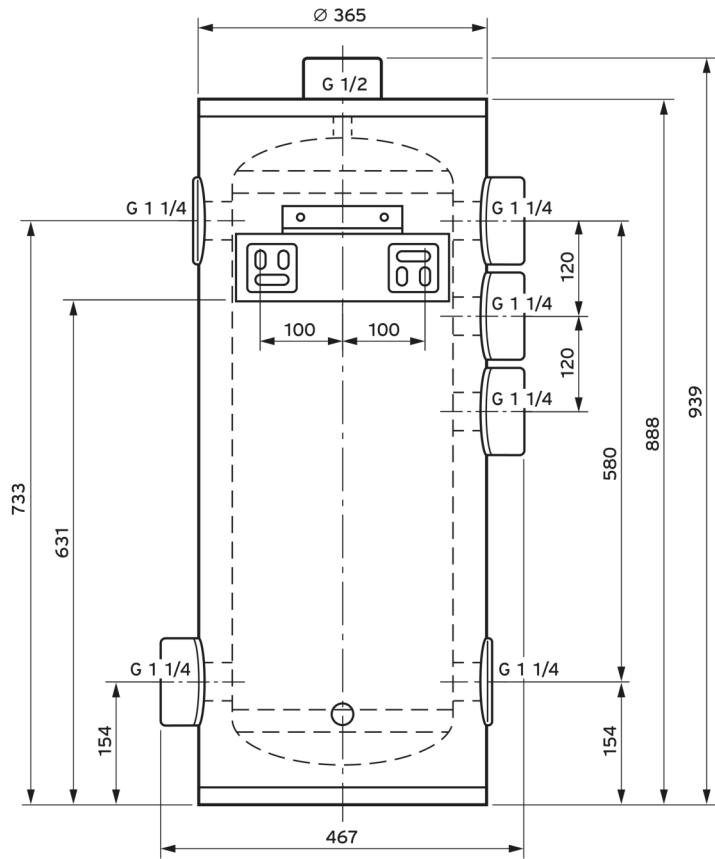

VP RW 45/2 B

