



Lieferumfang

- 1 Elektro-Warmwasserspeicher eloSTOR pro VEH
1 Betriebs- und Installationsanleitungen
- 1 Produktdatenblatt, Energieeffizienzlabel

Besonderes Merkmal

- Übertisch-Wandspeicher für druckfeste- als auch Niederdruck-Anwendung geeignet
 - Minimale Bereitschaftsenergieverluste durch hocheffiziente Wärmedämmung
- Einkreis-Wandspeicher für druckfeste- als auch für Niederdruck-Anwendung geeignet
 - Frostschutzfunktion
 - Aktivierbarer Verbrühschutz
 - Energiesparstellung

Produktausstattung

- 1,5 kW Heizleistung im Einkreisbetrieb
 - Temperaturregler stufenlos einstellbar von 15 °C bis 75 °C
 - Warmwasser-Speicherladeanzeige
 - Spritzwasserschutz IP X4
- Mit hochwertiger Speicher-Emaillierung und Magnesium-Schutzanode
 - 230 V Anschlusskabel mit Schukostecker
 - Mit integrierter Wandschiene



Bei druckfester Betriebsweise nur mit geeigneter Sicherheitsgruppe zu verwenden

VEH 80/8-1	
0010042364	
Warmwasserberei- tungs-Energieeffizi- enzklasse	



Ihr Online-Fachhändler für:


- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

Technische Daten	VEH 80/8-1
ErP	
ErP-Wassererhitzer-Energieeffizienzklasse des Wassererhitzers	C (A+ → F)
Jahreszeitbedingte Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz η_{wh}	36 %
Leistung und Wirkungsgrad	
Heizleistung	1,5 kW
Speicher	
Nenninhalt des Speichers	80 l
Warmwasser	
Warmwasser-Ausgangsleistung (Zapfstellentemperatur 40 °C)	109 l
Dämmung und Wärmeverlust	
Bereitschaftswärmeverlust	1,59 kWh/24h
Elektrischer Anschluss	
Elektrischer Anschluss	Schuko-Stecker
Elektrische Spannungsversorgung	230 V (50 Hz)
Schutzart ¹	IPX4
Anschlüsse	
Anschluss Kaltwasser, Warmwasser	R 1/2"
Abmessung	
Höhe / Breite / Tiefe	815 mm / 450 mm / 490 mm
Gewicht (Nettogewicht)	24,3 kg
Gewicht (betriebsbereit)	72,8 kg
Einsatzgrenzen	
Betriebsdruck Warmwasser (max)	8 bar
Temperatur Warmwasser (min - max)	15 - 75 °C

¹ EN 60529

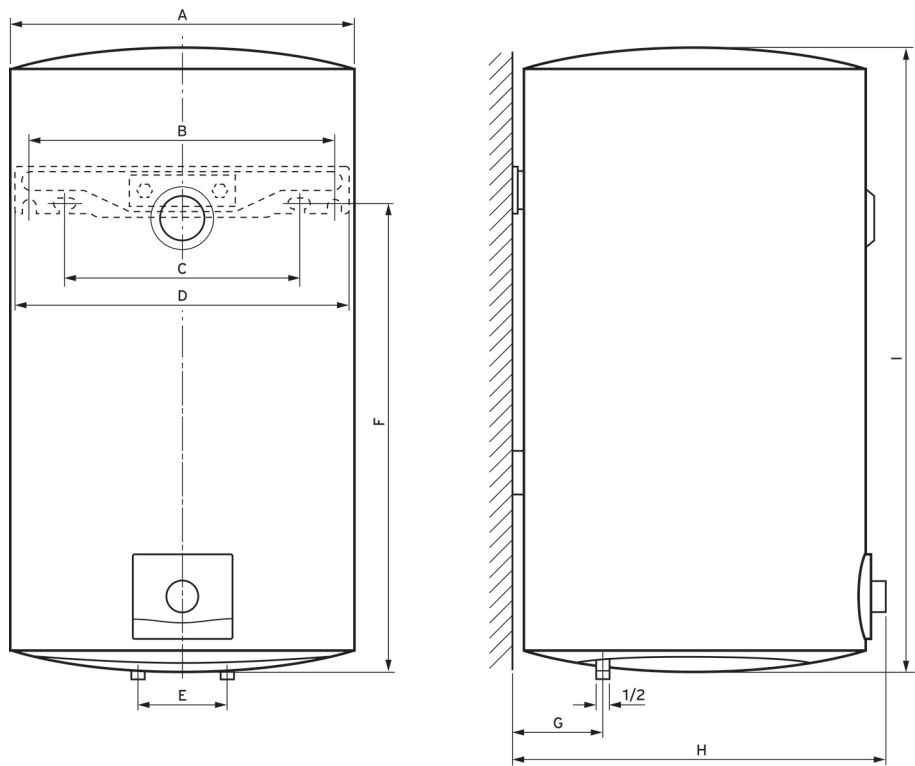

Gerätetyp	A	B	C	D	E	F	G	H	I
VEH 50/8-1	385	345	265	380	100	567	107	425	750
VEH 80/8-1	450	435	355	470	100	593	140	490	800
Maße in mm									