



Lieferumfang

1 Elektro-Warmwasserspeicher eloSTOR exclusive VEH	1 Produktdatenblatt, Energieeffizienzlabel
1 Betriebs- und Installationsanleitungen	

Besonderes Merkmal

- Energieoptimierter Betrieb mittels intelligenter Smart-Control-Energiesparfunktion (erlerntes Nutzerverhalten)
- Minimale Bereitschaftsenergieverluste durch hocheffiziente Wärmedämmung
- Aktivierbarer Verbrühschutz
- Super-Flachspeicher mit effizienter 2-Tank-Technologie für schnelle Warmwasser-Bereitstellung
- Hoher Bedienkomfort durch digitale Temperaturanzeige und Touch-Bedienfeld
- Stufenlos einstellbare Speichertemperatur von 15 °C bis 75 °C
- Kostengünstiger Betrieb: Intelligente Einbindung an eine Photovoltaik-Anlage (Eigenstromnutzung)

Produktausstattung

- 2,0 kW Heizleistung im Einkreisbetrieb
- Temperaturregler mit Digitalanzeige, Touch-Bedienfeld und Frostschutzfunktion
- Optimaler Korrosionsschutz dank emaillierten Stahlbehältern und wartungsfreier, integrierter Fremdstromanode
- Flexibler Einsatz durch vertikale und horizontale Installation und Anschlußkabel Schukostecker
- Spritzwasserschutz IP X4
- Mit integrierter Wandschiene



 GRUNDSÄTZLICH NUR MIT GEEIGNETER SICHERHEITSGRUPPE ZU VERWENDEN
(NUR FÜR DEN DRUCKFESTEN BETRIEB ZUGELASSEN!)

VEH 80/8 Slim+	
0010042366	
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse	



Ihr Online-Fachhändler für:


- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

Technische Daten VEH 80/8 Slim+	
ErP	
ErP-Wassererhitzer-Energieeffizienzklasse des Wassererhitzers	B (A+ → F)
Jahreszeitbedingte Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz η_{wh}	39 %
Leistung und Wirkungsgrad	
Heizleistung	2 kW
Speicher	
Nenninhalt des Speichers	74 l
Warmwasser	
Warmwasser-Bereitstellungsmenge (Zapfstellentemperatur 40 °C)	123 l
Dämmung und Wärmeverlust	
Bereitschaftswärmeverlust	2,12 kWh/24h
Elektrischer Anschluss	
Elektrischer Anschluss	Kabel
Elektrische Spannungsversorgung	230 V (50 Hz)
Schutzart ¹	IPX4
Anschlüsse	
Anschluss Kaltwasser, Warmwasser	R 1/2"
Abmessung	
Höhe / Breite / Tiefe	910 mm / 570 mm / 319 mm
Gewicht (Nettogewicht)	32,4 kg
Gewicht (betriebsbereit)	106,4 kg
Einsatzgrenzen	
Betriebsdruck Warmwasser (max)	8 bar
Temperatur Warmwasser, Warmwasserspeicher (min - max)	15 - 75 °C

¹ EN 60529

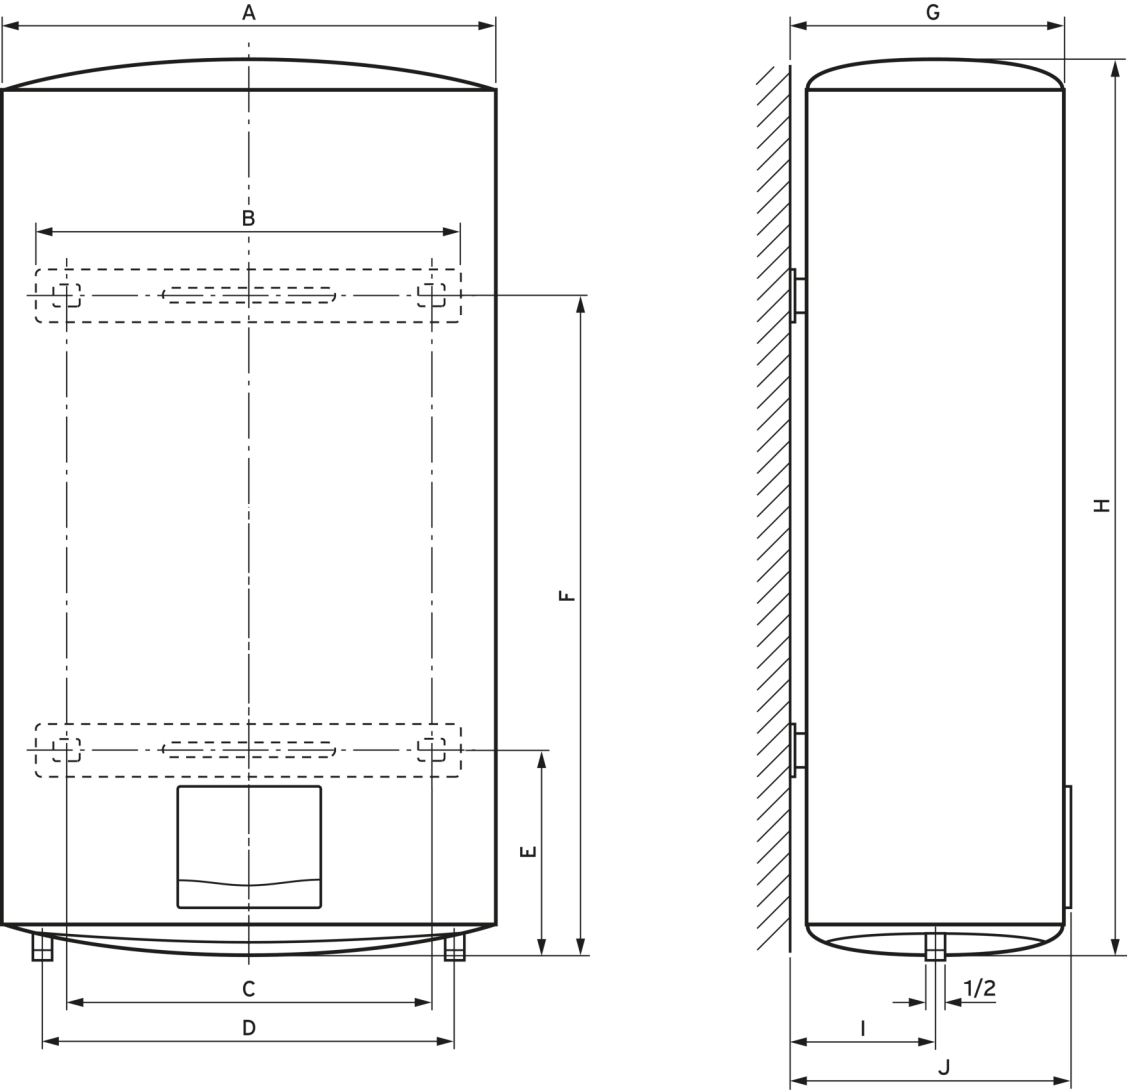

Gerätetyp	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
VEH 50/8 Slim+	470	426	355	380	163	633	264	860	139	269
VEH 80/8 Slim+	570	486	415	470	250	615	314	900	164	319
Maße in mm										