



Lieferumfang

1 actoSTOR VIH K 300 1 Set Dichtungen für Trinkwasser- und Heizmittelan- schluss	1 Betriebs- und Installationsanleitung
--	--

Besonderes Merkmal

• Indirekt beheizter Warmwasser-Schichtladespeicher • Wartungsfrei durch serienmäßige Fremdstromanode • Plattenwärmetauscher aus Edelstahl mit hoher Lei- stung	• Schnelle Nachladung • Technik abgestimmt auf ecoVIT exklusiv und icoVIT • Hochwertige EPS-Wärmedämmung
---	--

Produktausstattung

• Zirkulationsanschluss • Entlüftung heizungsseitig • Emaillierter Warmwasserspeicher mit Wärmedäm- mung	• Fremdstromanode • Speicherfühler im actoSTOR integriert • Entleerungshahn • Ansteuerung einer Zirkulationspumpe
--	---



 ausschließlich für nebenstehenden Kessel Typ ecoVIT exklusiv und icoVIT verwendbar

VIH K 300	
305945	
Warmwasserberei- tungs-Energieeffizi- enzklasse 	




Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

Technische Daten		VIH K 300
ErP		
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse	C (A+ → F)	
Speicher		
Nenninhalt des Speichers	150 l	
Warmwasser		
Warmwasser-Ausgangsleistung	419 l/10min	
Warmwasser-Dauerleistung	1.498 l/h	
NL-Zahl	10,0	
Dämmung und Wärmeverlust		
Bereitschaftswärmeverlust	1,47 kWh/24h	
Anschlüsse		
Anschluss Heizung (Vorlauf, Rücklauf)	G 1"	
Anschluss Kaltwasser, Warmwasser	G 1"	
Anschluss Zirkulation	G 3/4"	
Abmessung		
Höhe / Breite / Tiefe	1.221 mm / 570 mm / 691 mm	
Gewicht	90 kg	
Gewicht (betriebsbereit)	245 kg	
Einsatzgrenzen		
Temperatur Warmwasser (max)	85 °C	
Temperatur Heizung (max)	90 °C	
Betriebsdruck Warmwasser (max)	10 bar	
Betriebsdruck Heizung (max)	4 bar	

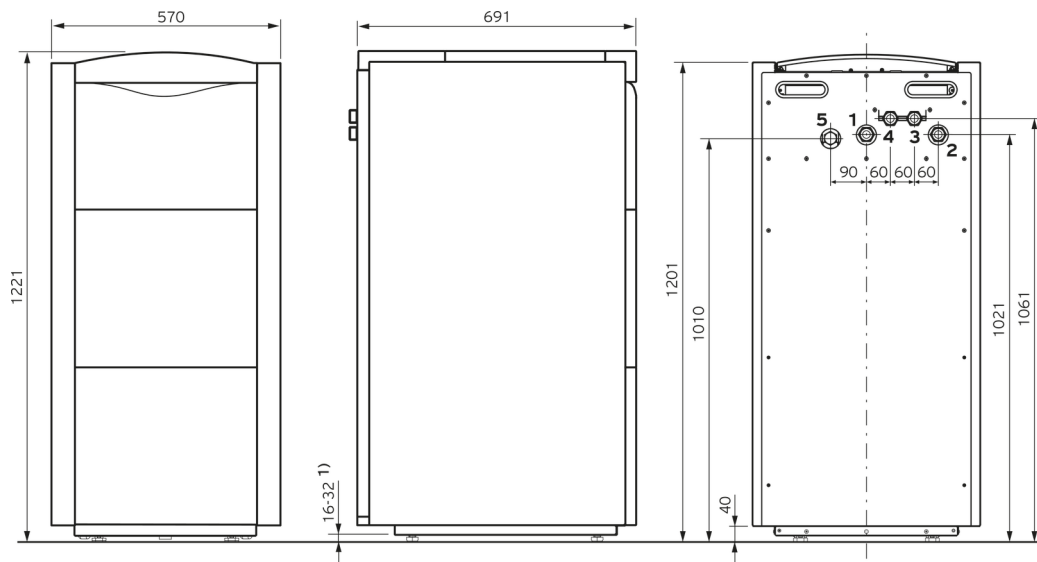

actoSTOR
VIH K 300

- 1 Kaltwasseranschluss, Überwurfmutter G 1
- 2 Warmwasseranschluss, Überwurfmutter G 1
- 3 Speichervorlauf, Überwurfmutter G 1
- 4 Speicherrücklauf, Überwurfmutter G 1
- 5 Zirkulationsanschluss, G 3/4

1) Speicherfüße um 16 mm höhenverstellbar (Schlüsselweite 30)