

## Lieferumfang

1 Außeneinheit VAIP1 WNO  
1 Garantiekarte  
1 ErP Label Aufkleber

1 ErP Datenblatt  
1 Installationanleitung Außeneinheit



| VAIP1-035WNO                       |                                                                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 8000010668                         |                                                                                   |
| Energieeffizienz-<br>klasse Heizen |  |
| Energieeffizienz-<br>klasse Kühlen |  |

| Technische Daten                                     | VAIP1-035WNO               |
|------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>ErP</b>                                           |                            |
| Energieeffizienzklasse Heizen                        | A++ (A+++ → D)             |
| Energieeffizienzklasse Kühlen                        | A+++ (A+++ → D)            |
| <b>Leistung und Wirkungsgrad</b>                     |                            |
| Kühlleistung (min - max)                             | 0,7 - 4,5 kW <sup>1</sup>  |
| Kühlleistung (Nenn)                                  | 3,51 kW                    |
| Heizleistung (min - max)                             | 0,65 - 4,9 kW <sup>1</sup> |
| Heizleistung (Nenn)                                  | 3,81 kW <sup>1</sup>       |
| SEER <sup>2</sup>                                    | 8,5                        |
| Raumkühlung-Jahresnut-<br>zungsgrad η <sub>s,c</sub> | 337 %                      |
| SCOP <sup>2</sup>                                    | 4,6                        |
| <b>Elektrischer Anschluss</b>                        |                            |
| Elektrische Spannungsver-<br>sorgung, Außeneinheit   | 230 V (50 Hz)              |
| <b>Kältemittel</b>                                   |                            |
| Kältemittel                                          | R32                        |
| GWP/Treibhauspotential<br>nach Verordnung (EU)       | 675                        |
| CO <sub>2</sub> -Äquivalent                          | 0,54 t                     |
| zusätzliche Kältemittelmenge                         | 16 g/m                     |
| vorgefüllte Kältemittelmenge                         | 0,80 kg                    |

<sup>1</sup> Nennwertangabe gem. DIN EN 14825

<sup>2</sup> gem. DIN EN 14825 (Klimazone mittel)



## Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung




**E-Mail: [info@unidomo.de](mailto:info@unidomo.de) | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | [www.unidomo.de](http://www.unidomo.de)**

| Technische Daten                                            | VAIP1-035WNO             |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Kältemittel</b>                                          |                          |
| Kältemittelmenge werkseitig für                             | 5 m                      |
| <b>Geräuschemission</b>                                     |                          |
| Schallleistungspegel, Außeneinheit                          | 64 dB(A)                 |
| Schalldruckpegel in 1 m Entfernung, Außeneinheit            | 53 dB(A)                 |
| <b>Anschlüsse</b>                                           |                          |
| Anschluss Kältemittel Flüssigkeitsleitung                   | 1/4"                     |
| Anschluss Kältemittel Sauggasleitung                        | 3/8"                     |
| <b>Abmessung</b>                                            |                          |
| Höhe / Breite / Tiefe, Außeneinheit                         | 555 mm / 802 mm / 350 mm |
| Gewicht, Außeneinheit                                       | 30 kg                    |
| <b>Einsatzgrenzen</b>                                       |                          |
| Umgebungstemperatur, Außeneinheit (Heizbetrieb) (min - max) | -15 - 30 °C              |
| Umgebungstemperatur, Außeneinheit (Kühlbetrieb) (min - max) | -15 - 50 °C              |
| Höhendifferenz (Inneneinheit zur Außeneinheit) (max)        | 10 m                     |
| Abstand (Inneneinheit zur Außeneinheit) (max)               | 20 m                     |

<sup>1</sup> Nennwertangabe gem. DIN EN 14825

<sup>2</sup> gem. DIN EN 14825 (Klimazone mittel)

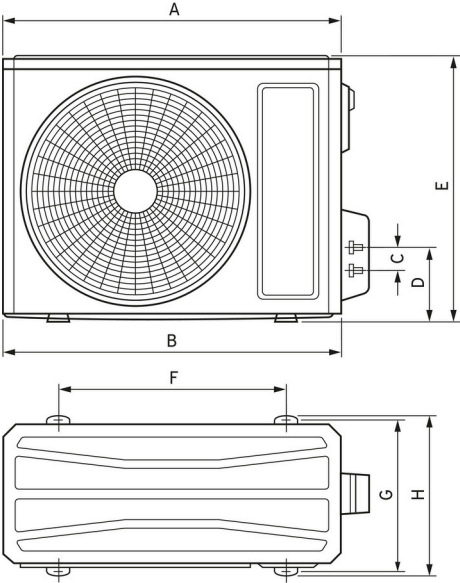

| Außeneinheit  | A   | B   | C  | D     | E   | F   | G     | H   |
|---------------|-----|-----|----|-------|-----|-----|-------|-----|
| VAIP1-025 WNO | 675 | 732 | 65 | 163   | 555 | 455 | 310   | 330 |
| VAIP1-035 WNO | 745 | 802 | 65 | 163   | 555 | 512 | 332   | 350 |
| VAIP1-050 WNO | 745 | 873 | 65 | 163,7 | 555 | 528 | 330,5 | 376 |
| VAIP1-065 WNO | 889 | 958 | 65 | 165,6 | 660 | 570 | 371   | 402 |

Maße in mm

Mindestabstände und Montagefreiräume

