




Lieferumfang

1 uniSAT plus VSW ... X.../2-5 Hybrid Rad ...	1 Betriebs- und Installationsanleitung
1 Installationsschiene	1 Installationsleitfaden
1 Abdeckhaube	

Besonderes Merkmal

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Elektronische Warmwasserreglung• Bis zu 25 l/min Warmwasser bei 65 °C/50 °C• Kompakte Bauweise von 470 mm Breite ermöglicht den Austausch der installierten Gastherme• Edelstahlverrohrung | <ul style="list-style-type: none">• Steckerfertig Plug and Play Installation• konstante Warmwassertemperatur• Brauchwassernacherwärmung durch Elektro-Durchlauferhitzer• Optional flexible Anschlussgarnitur |
|---|---|

Produktausstattung

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Hydraulik vormontiert auf Grundplatte• Wahlweise Kupfer- oder Edelstahl gelöteter Wärmetauscher• Edelstahl Distanzstück zur integration eines Wärmemengenzählers (3/4" AG fld. Länge 110 mm) | <ul style="list-style-type: none">• 3-Wege-Ventil mit Stellmotor• Ultraschall-Durchflusssensor• integrierte Schmutzfänger• Spülventil im Wärmeerzeugervor- und rücklauf |
|--|--|



Hinweis: Der Lieferumfang beinhaltet die Abdeckhaube, diese muss nicht separat bestellt werden.

VSW 25XA/2-5 Hybrid Rad L
8000014805



Ihr Online-Fachhändler für:


- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

Technische Daten	VSW 25XA/2-5 Hybrid Rad L
Warmwasser	
Zapfmenge (Vorlauftemperatur 35 °C) (Zapfstellentemperatur 50 °C) / Heizleistung	11,5 l/min / 32 kW
Zapfmenge (Vorlauftemperatur 40 °C) (Zapfstellentemperatur 50 °C) / Heizleistung	13 l/min / 36,5 kW
Elektrischer Anschluss	
Elektrische Leistungsaufnahme (3/N/PE) (max)	11 / 13,5 kW
Elektrische Spannungsversorgung	230 V (50 Hz) - 400 V (50 Hz)
Schutzart ¹	IP20
Anschlüsse	
Anschluss Heizung (Vorlauf, Rücklauf)	3/4"
Anschluss Kaltwasser, Warmwasser	3/4"
Abmessung	
Höhe / Breite / Tiefe	609 mm / 436 mm / 276 mm
Gewicht	24 kg
Einsatzgrenzen	
Vorlauftemperatur (max)	75 °C
Betriebsdruck primärseitig (max)	4 bar
Betriebsdruck sekundärseitig (max)	10 bar
Warmwassertemperatur (max)	60 °C

¹ EN 60529

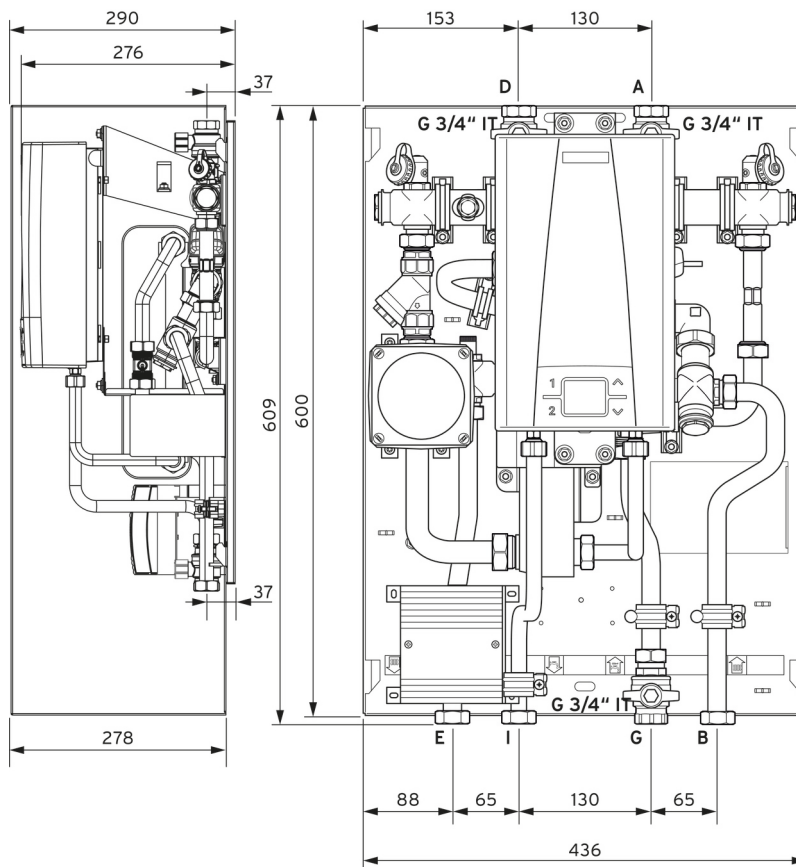


- A RL Wärmeerzeuger
- B RL Heizkreis
- D VL Wärmeerzeuger
- E VL Heizkreis
- G Kaltwassereintritt
- I Warmwasser


uniSAT plus VSW 25XA/2-5 Hybrid Rad L

WHG-Station 25 l/min N, D, R

Heizwasser-Volumenstrom für 50°C WW-Temperatur

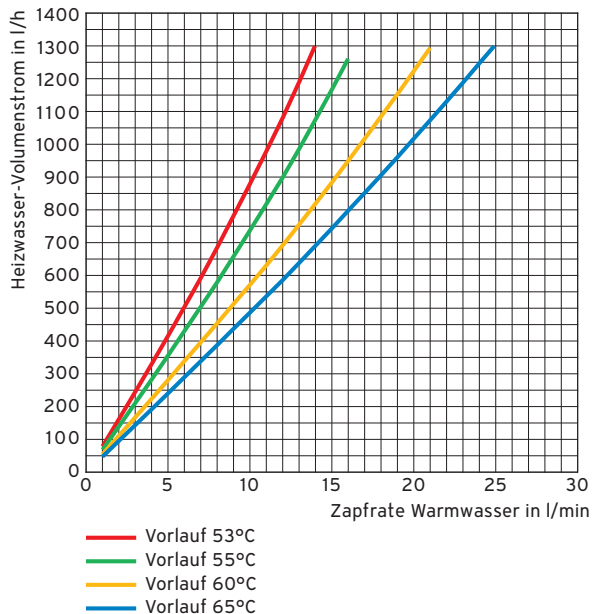

Druckverluste primär

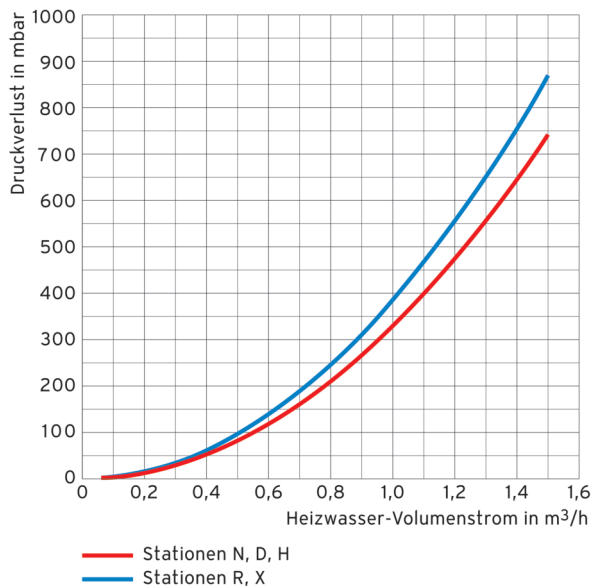

Druckverluste sekundär

