



Lieferumfang

1 Pufferspeicher	2 Isolierkappen
2 Stopfen inkl. Dichtungen G 1 1/2"	1 Installationsanleitung, Energieeffizienzlabel

Besonderes Merkmal

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Diffusionsdichter Pufferspeicher für Heiz- und Kühlbetrieb | <ul style="list-style-type: none">• Für Wandmontage |
|--|---|

Produktausstattung

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• 4 Anschlüsse• Als Reihen- oder Trennspeicher verwendbar | <ul style="list-style-type: none">• Diffusor für optimale Einschichtung• Wandhalter vormontiert |
|--|--|



	VP RW 100/3 B
	8000015077
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse 	




Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzellerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

Technische Daten		VP RW 100/3 B
ErP		
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse	C (A+ → F)	
Speicher		
Nenninhalt des Speichers	100 l	
Dämmung und Wärmeverlust		
Bereitschaftswärmeverlust	1,45 kWh/24h	
Anschlüsse		
Anschluss Heizung (Vorlauf, Rücklauf)	G 1 ½"	
Abmessung		
Höhe / Breite / Tiefe	984 mm / 470 mm / 470 mm	
Gewicht	25,75 kg	
Gewicht (betriebsbereit)	125,75 kg	
Einsatzgrenzen		
Betriebsdruck Heizung (max)	3 bar	
Temperatur Heizung (min - max)	7 - 95 °C	
Volumenstrom (max)	6 m³/h	

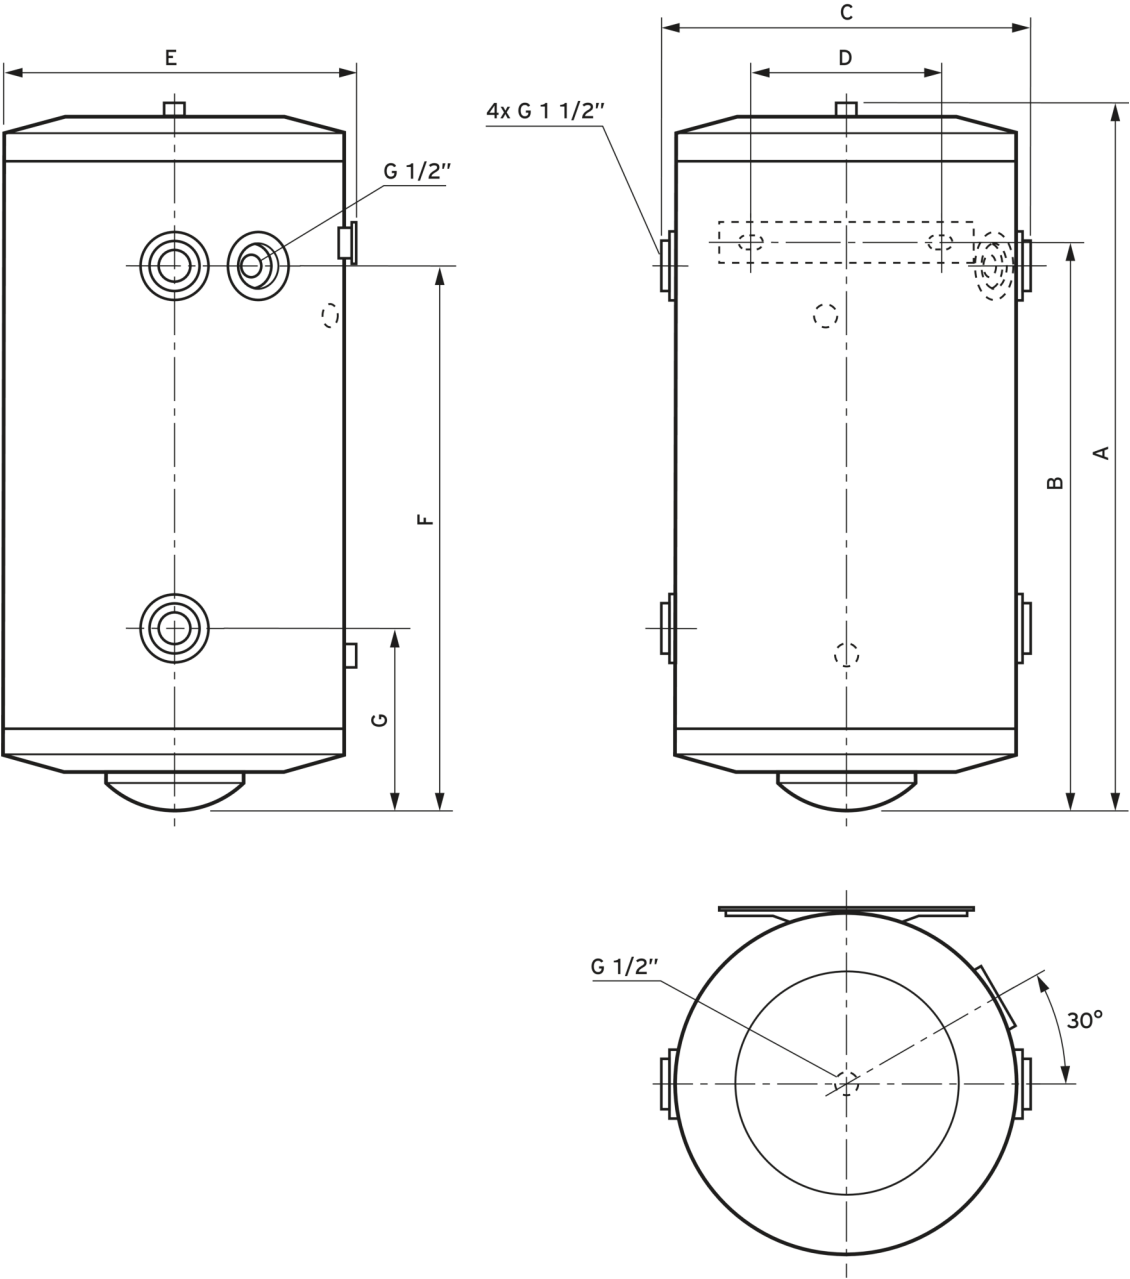

Gerätetyp	A	B	C	D	E	F	G
VP RW 50	807	655	419	262	412	598	238
VP RW 100	978	798	506	262	496	762	252
Maße in mm							