



Lieferumfang

1 aroVAIR VA 2-WN	1 Fernbedienung (inkl. Batterien)
1 Montagehalterung	1 Kondensatablaufrohr

Besonderes Merkmal

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Hydraulischer Gebläsekonvektor• Ideal zur Kombination mit Wärmepumpen und einfache Systemintegration• Harmonisches, ansprechendes Design mit stilvoller Frontplatte | <ul style="list-style-type: none">• LCD-Digitalanzeige in der Frontabdeckung• Integriertes 3-Wege-Ventil für eine schnelle und einfache Installation• Hocheffiziente Invertertechnologie• Fernbedienung serienmäßig |
|---|--|

Produktausstattung

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Ein/Aus-Kontakt für externe Steuerung• Zusätzliche Fernbedienung zur Wandmontage optional als Zubehör• Leicht abnehmbare vordere Abdeckung zur Inspektion und Wartung | <ul style="list-style-type: none">• Automatischer Schwenkbetrieb der Luftaustrittsklappe (horizontal und vertikal)• Timer-Funktion mit Schaltuhr mit automatischen Ein- und Ausschaltzeiten• Eco Mode für energiesparenden und laufruhigen Betrieb in der Nacht |
|---|---|



VA 3-025 WN
8000018482

Technische Daten	VA 3-025 WN
Leistung und Wirkungsgrad	
Kühlleistung (Nach EN 1397) (min)	2,39 kW ¹
Kühlleistung (Nach EN 1397) (mittel)	2,59 kW ¹

¹ Kühlbedingungen: Wassertemperatur: 7 °C (Einlauf) / 12 °C (Auslauf), Umgebungstemperatur: 27 °C (Trockentemperatur) / 19 °C (Feuchttemperatur)
² Heizbedingungen: Wassertemperatur: 45 °C / ΔT = 5 K (Einlauf), gleicher Wasserdurchfluss wie bei Kühlbedingungen, Umgebungstemperatur: 20 °C (Trockentemperatur)



Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de


Technische Daten	VA 3-025 WN
Leistung und Wirkungsgrad	
Kühlleistung (Nach EN 1397) (max)	2,7 kW ¹
Kühlleistung (Nach EN 1397) (Sensibel)	2,15 kW ¹
Kühlleistung (Nach EN 1397) (Latent)	0,55 kW ¹
Heizleistung (Nach EN 1397) (min)	2,58 kW ²
Heizleistung (Nach EN 1397) (mittel)	2,8 kW ²
Heizleistung (Nach EN 1397) (max)	2,94 kW ²
Lüftung	
Luftvolumenstrom (min)	400 m³/h
Luftvolumenstrom (mittel)	454 m³/h
Luftvolumenstrom (max)	492 m³/h
Elektrischer Anschluss	
Elektrische Leistungsaufnahme (max)	11 W
Elektrische Leistungsaufnahme (mittel)	6 W
Elektrische Leistungsaufnahme (min)	5 W
Elektrische Spannungsversorgung	230 V (50 Hz)
Hydraulik	
Nennvolumenstrom (Kühlbetrieb)	480 l/h
Druckverlust (Kühlbetrieb)	31,16 kPa
Geräuschemission	
Schallleistungspegel / Schalldruckpegel (Nach EN 16583) (min)	39 dB / 32 dB
Schallleistungspegel / Schalldruckpegel (Nach EN 16583) (mittel)	42 dB / 30 dB
Schallleistungspegel / Schalldruckpegel (Nach EN 16583) (max)	44 dB / 27 dB
Anschlüsse	
Anschluss Kühlwasser, Heizwasser	G 3/4"
Anschluss Kondensatablauf	Ø 20 mm
Abmessung	
Höhe / Breite / Tiefe	290 mm / 915 mm / 230 mm

¹ Kühlbedingungen: Wassertemperatur: 7 °C (Einlauf) / 12 °C (Auslauf), Umgebungstemperatur: 27 °C (Trockentemperatur) / 19 °C (Feuchttemperatur)

² Heizbedingungen: Wassertemperatur: 45 °C / ΔT = 5 K (Einlauf), gleicher Wasserdurchfluss wie bei Kühlbedingungen, Umgebungstemperatur: 20 °C (Trockentemperatur)

Technische Daten	VA 3-025 WN
Abmessung	
Gewicht	12,7 kg
Einsatzgrenzen	
Betriebsdruck (max)	16,0 bar

¹ Kühlbedingungen: Wassertemperatur: 7 °C (Einlauf) / 12 °C (Auslauf), Umgebungstemperatur: 27 °C (Trockentemperatur) / 19 °C (Feuchttemperatur)
² Heizbedingungen: Wassertemperatur: 45 °C / ΔT = 5 K (Einlauf), gleicher Wasserdurchfluss wie bei Kühlbedingungen, Umgebungstemperatur: 20 °C (Trockentemperatur)

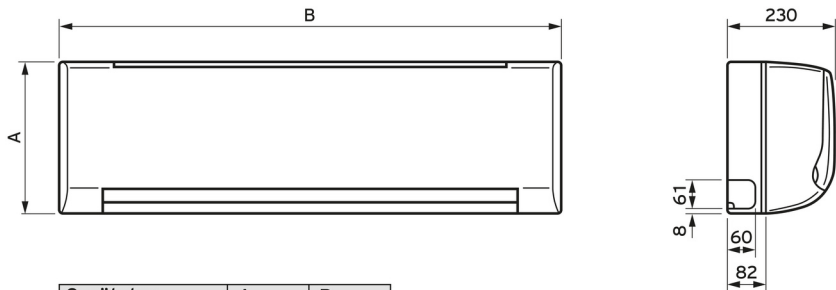

Gerätetyp	A	B
VA 3-025 WN	290	915
VA 3-035 WN	290	915
VA 3-045 WN	315	1072

Maße in mm

Installation an der Wand

