



Lieferumfang

1 uniSTOR excl. VIH RW 300/4 BS	1 Installations- und Betriebsanleitung
1 Entleerungsventil	

Besonderes Merkmal

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Warmwasserspeicher, indirekt beheizt• Glattrohrregister mit großer, speziell für Wärmepumpen ausgelegte Wärmeübertragungsfläche | <ul style="list-style-type: none">• Einfache Einbringung durch geringes Leergewicht und schmale Produktabmessungen |
|--|--|

Produktausstattung

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Gefertigt aus hochwertigem Edelstahl (1.4521)• Hochwertiges Metallgehäuse• Polyurethan Isolierung | <ul style="list-style-type: none">• Integrierte Tragegriffe an der Unterseite• Zirkulationsanschluss• Keine Schutzanode benötigt |
|---|--|



VIH RW 300/4 BS	
8000030451	
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse	





Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

Technische Daten		VIH RW 300/4 BS
ErP		
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse	B (A+ → F)	
Speicher		
Nenninhalt des Speichers	269,5 l	
Wärmetauscher		
Wärmetauscher Heizung (Heizfläche / Inhalt des Wärmetauschers)	3,1 m² / 17,2 l	
Warmwasser		
Warmwasser-Dauerleistung / Heizleistung	900 l/h / 37,3 kW	
Dämmung und Wärmeverlust		
Bereitschaftswärmeverlust	1,52 kWh/24h	
Anschlüsse		
Anschluss Heizung (Vorlauf, Rücklauf)	R 3/4"	
Anschluss Kaltwasser, Warmwasser	R 3/4"	
Anschluss Zirkulation	R 3/4"	
Abmessung		
Höhe / Breite / Tiefe	1.749 mm / 595 mm / 595 mm	
Gewicht	68 kg	
Gewicht (betriebsbereit)	352 kg	
Kippmaß	1.840 mm	
Einsatzgrenzen		
Betriebsdruck Warmwasser (max)	8 bar	
Betriebsdruck Heizung (max)	8 bar	
Temperatur Warmwasser (max)	85 °C	
Temperatur Heizung (max)	95 °C	

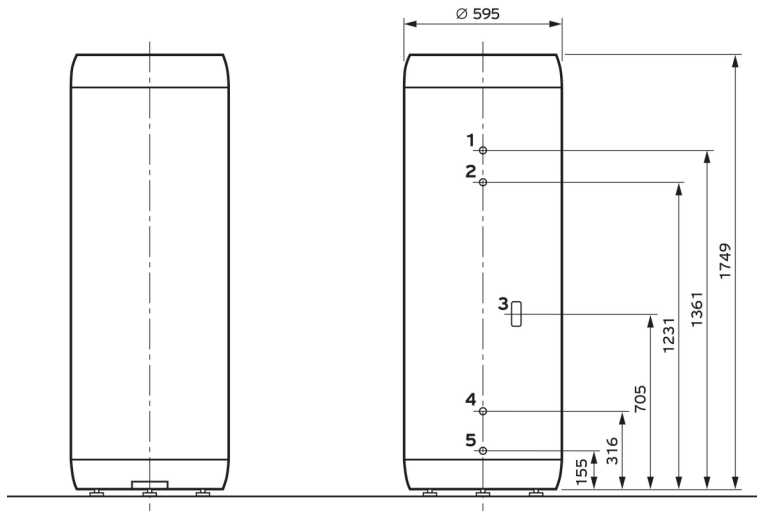

- 1 Warmwasser Zirkulation 3/4
- 2 Heizung Vorlauf G 3/4
- 3 Temperatursensor
- 4 Heizung Rücklauf G 3/4
- 5 Kaltwasser Zulauf G 3/4
- 6 Warmwasser G 3/4
- 7 Enleerungsventil