



Lieferumfang

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1 aroSTOR plus | 1 Dielektrischer Anschluss 3/4" M/M |
| 1 Betriebs- und Installationsanleitung | 2 Dielektrische Anschlüsse 1" M/M |
| 1 Produktdatenblatt, Energieeffizienzlabel | 2 EPP Abdeckungen |
| 1 Transportsack | 3 Einstellbare Füße |
| 1 Kondensatablaufschauch | 3 Halter |

Besonderes Merkmal

- | | |
|---|---|
| • Warmwassertemperatur im Wärmepumpenbetrieb bis zu 60 °C möglich | • Einbindung in Smart Grids möglich (SG ready) |
| • 5 Zoll Display mit Touch-Bedienelemente | • Boostfunktion (einmalige Speicherladung mit maximal möglicher Leistung) |
| • Intelligente Nutzung von selbsterzeugter Energie (PV) | • Steckdosenfertiges Anschlusskabel (3 Meter) |

Produktausstattung

- | | |
|--|--------------------------------|
| • Natürliches, umweltschonendes Kältemittel R290 | • Elektro-Zusatzheizung 1,5 kW |
| • Emaillierter Stahlbehälter mit Magnesium-Schutzanode | |



VWL B 260/6 230V	
8000033203 Neu	
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse	

Technische Daten VWL B 260/6 230V

ErP	
ErP-Wassererhitzer-Energieeffizienzklasse des Wassererhitzers	A+ (A+ → F)

¹ Leistungsdaten nach DIN EN 14511-2018



Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de


Technische Daten	VWL B 260/6 230V
ErP	
Jahreszeitbedingte Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz η_{wh}	142 %
Leistung und Wirkungsgrad	
Heizleistung / Leistungsaufnahme / Leistungszahl (COP) für A7/W55 ¹	1,25 kW / 0,36 kW / 3,43
Heizleistung / Leistungsaufnahme / Leistungszahl (COP) für A14/W55 ¹	1,46 kW / 0,38 kW / 3,86
Speicher	
Nenninhalt des Speichers	260 l
Dämmung und Wärmeverlust	
Bereitschaftswärmeverlust	0,83 kWh/24h
Elektrischer Anschluss	
Elektrische Leistungsaufnahme (max)	1,97 kW
Elektrische Leistungsaufnahme für Zusatzheizung	1,5 kW
Elektrische Spannungsversorgung	230 V (50 Hz)
Sicherungstyp	16A
Kältemittel	
Kältemittel	R290
GWP/Treibhauspotential nach Verordnung (EU)	0,02
CO ₂ -Äquivalent	0,000003 t
Kältemittelmenge	0,15 kg
Geräuschemission	
Schallleistungspegel (innen)	54 dB(A)
Schallleistungspegel (außen)	50 dB(A)
Anschlüsse	
Anschluss Kaltwasser, Warmwasser	G 1"
Anschluss Wärmequelle	Ø 160 mm
Anschluss Zirkulation	G 3/4"
Abmessung	
Höhe / Breite / Tiefe	1.911 mm / 713 mm / 713 mm
Gewicht	91 kg
Gewicht (betriebsbereit)	347,1 kg
Einsatzgrenzen	
Temperatur Warmwasser, Wärmepumpe (max)	60 °C

¹ Leistungsdaten nach DIN EN 14511-2018


Technische Daten	VWL B 260/6 230V
Einsatzgrenzen	
Temperatur Warmwasser, Legionellenschutz (Mit Zusatzheizung) (max)	63 °C
Temperatur Warmwasser, Wärmepumpe (Mit Zusatzheizung) (max)	65 °C
Temperatur Wärmequelle (min - max)	-7 - 43 °C
Volumen Aufstellraum (Nach EN 779) (min)	20 m³
Betriebsdruck Warmwasser (max)	8 bar
Anschlussrohr Wärmequelle (Starres Lüftungsrohr Ø 160 mm) (max)	15 m
Anschlussrohr Wärmequelle (Flexibles Lüftungsrohr Ø 160 mm) (max)	7,5 m

¹ Leistungsdaten nach DIN EN 14511-2018


aroSTOR plus
VWL BM 200/260

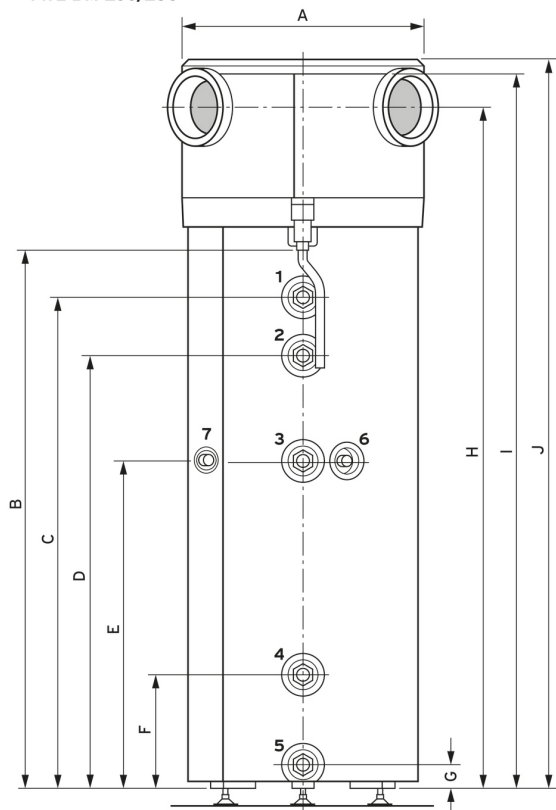

- 1 Warmwasseranschluss
- 2 Anschluss Zirkulationskreis (VWL BM 260)
- 3 Heizungsvorlauf externe Zusatzheizung
- 4 Heizungsrücklauf externe Zusatzheizung
- 5 Kaltwasseranschluss
- 6 Sensorrohr für externen Temperatursensor
- 7 Anschluss Zirkulationskreis (VWL BM 200)

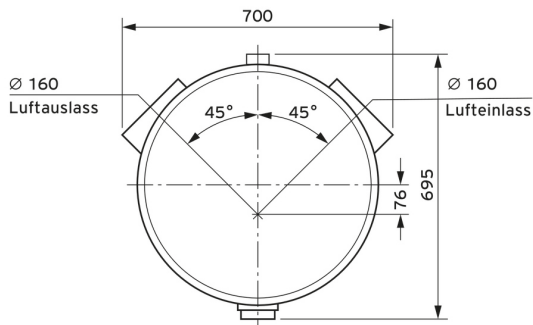

aroSTOR plus
VWL B 200/260

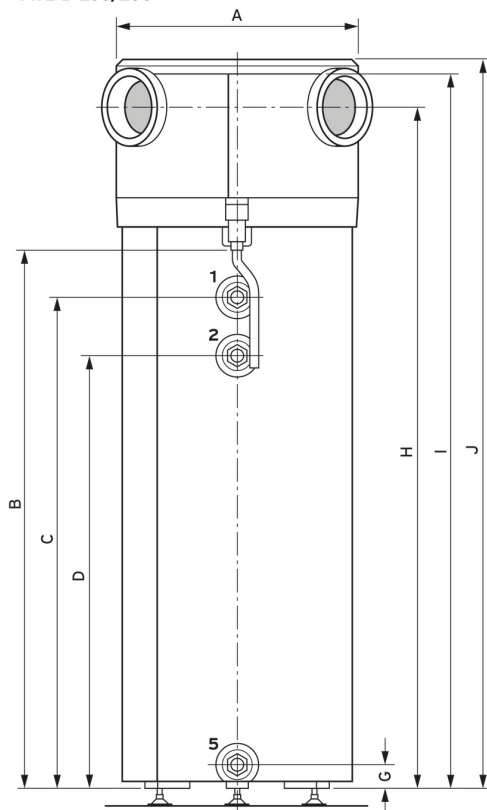

- 1 Warmwasseranschluss
- 2 Anschluss Zirkulationskreis
- 5 Kaltwasseranschluss

	VWL BM 200	VWL BM 260	VWL B 200	VWL B 260
A	630	630	630	630
B	1140	1430	1140	1430
C	1000	1285	1000	1285
D	-	1133	857	1133
E	856	856	-	-
F	297	297	-	-
G	60	60	60	60
H	1493	1784	1491	1784
I	1577	1867	1577	1867
J	1622	1911	1622	1911
Maße in mm			Maße in mm	