






WC-Sitz Subway Compact

Modell	9M66S1 WC-Sitz Subway Compact mit Soft Closing und Quick Release, einschl. 9220 55 61 von oben montierbarem Universal-Kipp-Stripp-Anker-Scharnier 9M66Q1 WC-Sitz Subway Compact mit Quick Release, einschl. 9220 55 61 von oben montierbarem Universal-Kipp-Stripp-Anker-Scharnier
Produktbeschreibung	WC-Sitz Subway Compact in Wrap-Over-Design® aus durchgefärbtem Duroplast: - einschl. von oben montierbarem Universal-Kipp-Stripp-Anker-Scharnier aus Edelstahl und Kunststoff - Lochabstand: 138-220mm - max. Belastbarkeit des Ringsitzes: 240 kg - 10 Jahre Garantie
Farbprogramm	01 Weiß alpin R2 Star White R3 Pergamon
Scharnieroberfläche	61 Edelstahl
Ersatzteile	A) 9220 55 61 von oben montierbarem Universal-Kipp-Stripp-Anker-Scharnier mit Quick Release B) 9222 05 00 Ersatz-Abdeckkappen für Universal-Kipp-Stripp-Anker Scharnier C) 9218 96 00 Ersatzteil für Kipp-Stripp-Anker Scharnier D) 9222 92 00 Soft-Closing Paket/ 9220 24 00 Quick Release Paket E) 9220 81 00 Puffer für Sitz und Deckel
Reinigungsanleitung	Für die Reinigung eine milde Seifenlösung verwenden. WC-Sitz und Scharniere nicht im feuchten Zustand lassen, sondern anschließend mit einem weichen Tuch abtrocknen. Kontakt von Sitz/Deckel und Scharnieren mit WC-Reinigern oder chlorhaltigen, scheuernden oder ätzenden Reinigungsmitteln kann zu Beschädigungen bzw. Flugrost führen. Deshalb WC-Sitz und Deckel immer hochklappen, bis das Reinigungsmittel weggespült ist.





Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete




Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

Montageanleitung

9220 55 61

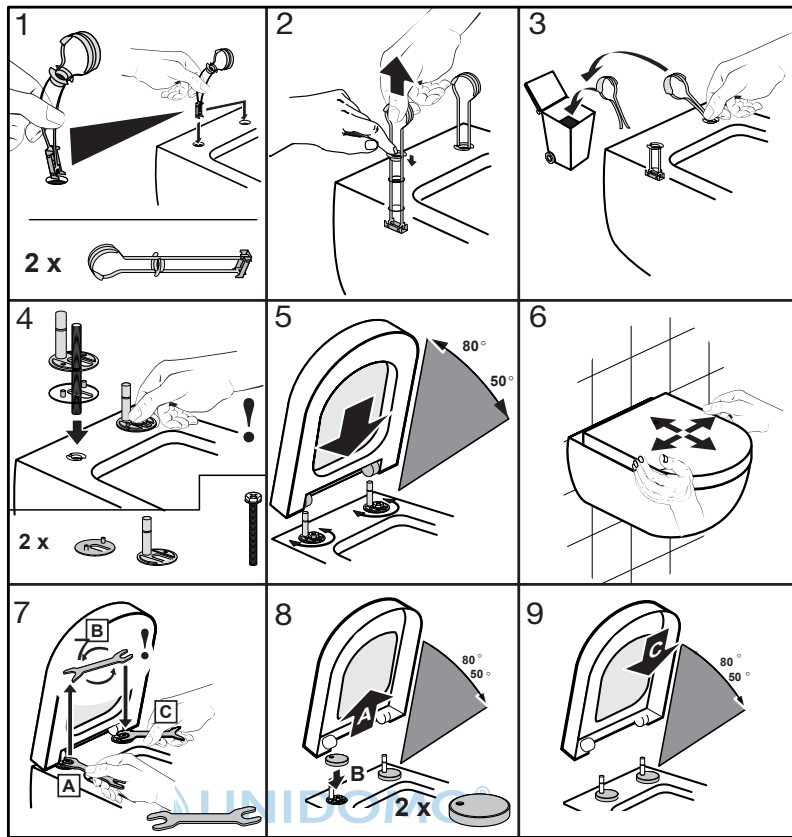

Patent pending



LDPE



06/11

Hier sehen die das Video der Montageanleitung

Materialbeschreibung

WC-SITZ: Beim Material handelt es sich um durchgefärbten Duroplast (UF A 10 = Harnstoff-Formaldehydharz), der frei von umweltschädlichen Stoffen ist. Duroplast enthält 67% Ureaformaldehydharz, 28% Cellulose sowie 5% Mineralien, Pigmente, Schmierstoffe und Feuchtigkeit. Der Rohstoff des Lieferanten enthält weniger als 0,03% freies Formaldehyd und nach dem Aushärten noch weniger.

PUFFER: EVA (Ethylen-Vinylacetat-Copolymer).

HALTERUNG/SCHARNIER: Edelstahl.

Garantie

Die Garantie erstreckt sich auf Mängel und Fehler in unserem Produktmaterial über einen Zeitraum von 10 Jahren.

Die Produkte können jederzeit in kleinerem Umfang technische und gestalterische Änderungen erfahren. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.