



Flachkollektoren


Leistungsstarke Flachkollektoren sind die ideale Ergänzung für jede Heizungsanlage:

VITOSOL 200-FM

VITOSOL 100-FM

Therm Protect

Die schaltende Absorberschicht schützt die leistungsstarken Flachkollektoren Vitosol wirksam vor Überhitzung und Stagnation.

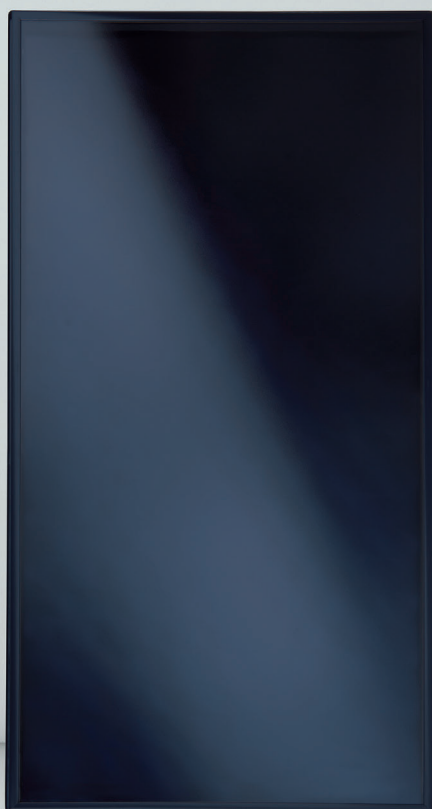



Ihr Online-Fachhändler für:

VIESSMANN


- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand

- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

Schaltende Absorberschicht mit Viessmann Patent schützt leistungsstarke Flachkollektoren vor Überhitzung und Stagnation.

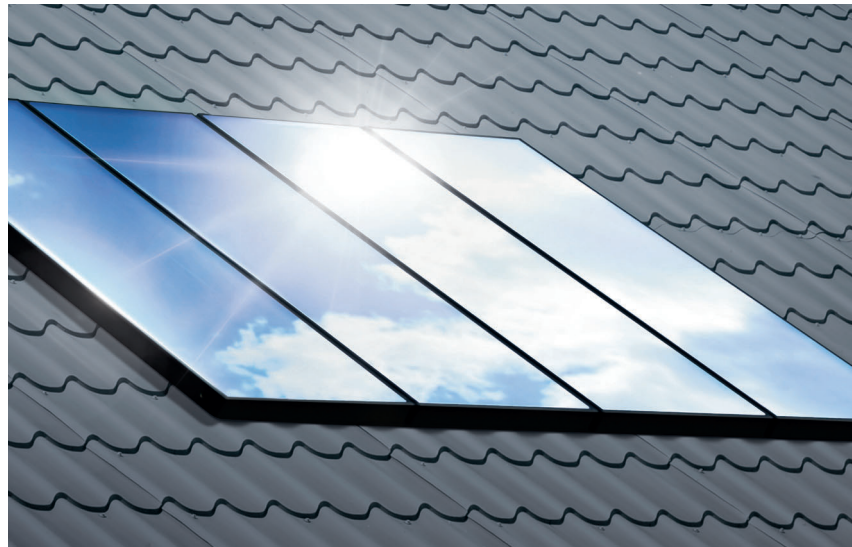

Die leistungsstarken Flachkollektoren

Vitosol 200-FM und Vitosol 100-FM sind die ideale Ergänzung für jede Heizungsanlage. Mit ihrer Absorberfläche von 2,3 Quadratmetern passen sich die Sonnenkollektoren an den jeweiligen Energiebedarf an. Sie ersetzen im Jahresdurchschnitt bis zu 60 % der sonst zur Trinkwassererwärmung benötigten Energie und tragen zur Heizungsunterstützung bei.

In Verbindung mit einem Brennwertkessel kann dank kostenloser Sonnenenergie sogar mehr als ein Drittel der Jahresenergie für Heizung und Warmwasser eingespart werden.

Attraktiv auf allen Dächern

Vitosol 200-FM ist die richtige Wahl, wenn der Kollektor mit einem Rahmen in einem individuellen RAL-Farbtönen geliefert werden soll. Standardmäßig ist er dunkelblau lackiert und passt sich nahezu jeder Dachfläche an. Vitosol 100-FM ist lediglich mit einem alufarbenen Rahmen erhältlich.

Zur harmonischen Dachintegration kann Vitosol 200-FM, Typ SV2G (senkrecht) oder Typ SH2G (waagrecht), fast bündig mit der Dachhaut installiert werden.



Therm Protect

Schützt Solarkollektoren vor Überhitzung

Die von Viessmann patentierte, intelligente Absorberschicht Therm Protect stoppt bei Sonnenkollektoren die Energieaufnahme, wenn der Solarspeicher voll aufgeheizt ist. Dies schützt die Sonnenkollektoren vor Überhitzung und verlängert die Lebensdauer der Anlage.

Mit Therm Protect kann die Anlage im Vergleich zu herkömmlichen Flachkollektoren auch großzügiger dimensioniert werden, um den Solarertrag zu erhöhen. So reduzieren sich die Heizkosten wie auch die CO₂-Emissionen.



THERM PROTECT




Kollektorrahmen mit speziellem Indachprofil zur Aufnahme des Eindeckrahmens

Vitosol 200-FM/100-FM überzeugt

- + Leistungsstarke Flachkollektoren Vitosol 200-FM und Vitosol 100-FM mit schaltender Absorberschicht Therm Protect
- + Keine Überhitzung bei hohen Außentemperaturen oder bei geringer Wärmeabnahme
- + Erhöhte solare Deckung zur Heizungsunterstützung und Trinkwassererwärmung
- + Der selektiv beschichtete Absorber, die stabile, hochtransparente Abdeckung aus Spezialglas und die hochwirksame Wärmedämmung sorgen für hohe solare Erträge
- + Dauerhaft dicht durch umlaufenden Kollektorrahmen und nahtlose Scheibeneinfassung

VITOSOL 200-FM VITOSOL 100-FM

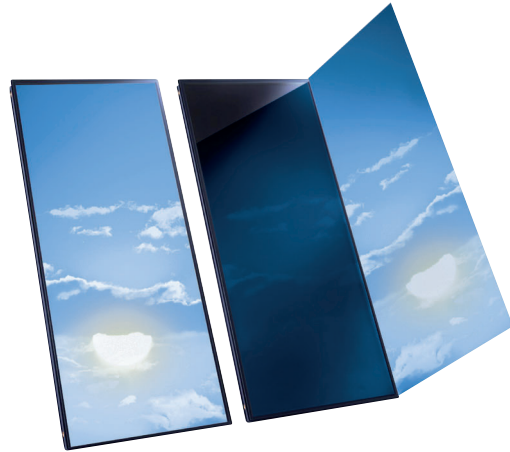

Vitosol 200-FM mit schaltender Absorberschicht Therm Protect


Dauerhaft dicht und gut gedämmt

Der umlaufend gebogene Aluminiumrahmen und die nahtlose Scheibeneinfassung garantieren eine dauerhafte Dichtigkeit und hohe Stabilität des Kollektors. Die Rückwand ist durchstoßsicher und korrosionsfest. Eine hochwirksame Wärmedämmung verringert speziell in den Übergangszeiten und im Winter Wärmeverluste.

Einfache Montage

Beide Kollektoren sind besonders montagefreundlich. Integrierte Vor- und Rücklaufrohre ermöglichen eine sichere Montage auch größerer Kollektorfelder mittels flexibler Edelstahl-Wellrohr-Steckverbinder. Bis zu zwölf Sonnenkollektoren können einfach miteinander verbunden werden.

Die Flachkollektoren sind universell zur Aufdachmontage, für die Dachintegration und die aufgeständerte Montage, zum Beispiel auf Flachdächern, geeignet. Das montagefreundliche Viessmann Befestigungssystem besteht aus statisch geprüften und korrosionssicheren Bauteilen aus Edelstahl und Aluminium.

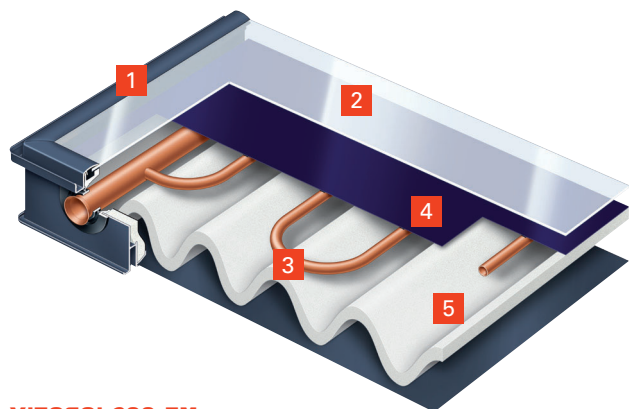

VITOSOL 200-FM


- 1 Umlaufend gebogener Aluminiumrahmen mit Glashalteleiste
- 2 Stabile, hochtransparente Abdeckung aus Spezialglas mit Therm Protect
- 3 Mäanderförmiger Absorber
- 4 Absorberblech mit Therm Protect-Beschichtung mit automatischer Temperaturabschaltung
- 5 Hochwirksame Wärmedämmung

Flachkollektoren


VITOSOL 200-FM/100-FM

Typ		Vitosol 200-FM Typ SV2F	Vitosol 200-FM Typ SH2F	Vitosol 200-FM Typ SV2G	Vitosol 200-FM Typ SH2G
Bruttofläche	m ²	2,51	2,51	2,56	2,56
Absorberfläche	m ²	2,31	2,31	2,31	2,31
Aperturfläche	m ²	2,33	2,33	2,33	2,33
Abmessungen					
Breite	mm	1056	2380	1070	2394
Höhe	mm	2380	1056	2394	1070
Tiefe	mm	90	90	90	90
Gewicht	kg	39	40	40	39

Typ		Vitosol 100-FM Typ SV1F	Vitosol 100-FM Typ SH1F
Bruttofläche	m ²	2,51	2,51
Absorberfläche	m ²	2,31	2,31
Aperturfläche	m ²	2,33	2,33
Abmessungen			
Breite	mm	1056	2380
Höhe	mm	2380	1056
Tiefe	mm	73	73
Gewicht	kg	39	41



Vitosol 200-FM




Vitosol 100-FM

Durch die Kombination von Solarthermie mit einem Wärmeerzeuger kann in der Regel die **Energieeffizienzklasse A*** (als Verbundlabel) für die Heizungsanlage erreicht werden.

Produktmerkmale

- + Universell geeignet für Aufdach-, Flachdach-, Indach- und Fassadenmontage
- + Schneller und sicherer Anschluss durch flexible Edelstahl-Wellrohr-Steckverbinder
- + Waagerechte und senkrechte Montage möglich
- + Attraktives Design, individuelle RAL-Lackierung des Rahmens (Vitosol 200-FM)
- + Ausführung des Absorbers in Mäanderform mit integrierten Sammelleitungen – bis zu zwölf Kollektoren können parallel verschaltet werden
- + Montagefreundliches Viessmann Befestigungssystem einheitlich für alle Viessmann Kollektoren



Ihr Fachpartner

9449 538 - 11 DE 05/2024

Inhalt urheberrechtlich geschützt.
Kopien und anderweitige Nutzung
nur mit vorheriger Zustimmung.
Änderungen vorbehalten.