

TopInfo

VITOCAL 200-G

Die preisattraktive Sole/Wasser-Wärmepumpe



Sole/Wasser-Wärmepumpe Vitocal 200-G mit Speicher-Wassererwärmer Vitocell 100-W (links)

Die Wärmepumpe Vitocal 200-G ist die preisattraktive Alternative zur 300er-Serie. Mit ihren elektronisch geregelten Kältekreisen mit fester Heizleistung (in fünf Leistungsgrößen) deckt sie ein weites Anwendungsfeld mit hoher Effizienz ab. Mit ihrem geringen Platzbedarf empfiehlt sich diese Wärmepumpe besonders für beengte Platzverhältnisse: Im kompakten Gehäuse sind bereits die Sole-Umwälzpumpe, die Heizkreispumpe und das 3-Wege-Umschaltventil untergebracht.

Laufruhig zur wohnraum-nahen Aufstellung

Das Gehäuse kapselt den Kältemodul-/Hydraulikraum komplett von der Umge-

bung ab und reduziert zusammen mit der dreidimensionalen Schwingungskopplung das Betriebsgeräusch auf ein Minimum. Mit einer Schalleistung von nur 49 dB(A) (B0/W55) gehören diese Wärmepumpen zu den laufruhigsten in ihrer Kategorie.

Regelung Vitotronic 200 mit optionaler App-Steuerung

Die Regelung Vitotronic 200 ist mit Klartext- und Grafik-Display einfach und intuitiv zu bedienen. Menügeführt lassen sich Einstellungen schnell ändern. Eine Steuerung via Internet über die ViCare App auf einem mobilen Endgerät ist optional möglich.

VIESSMANN VISHARE

DIGITAL
ENERGY
SOLUTIONS 

Strom-Angebot für Viessmann Wärmepumpen-Kunden

Mit ViShare wird Ihr Kunde Teil einer Energy Community und bezieht günstigen 100 % Ökostrom. Die ViShare Energy Community wird von der Viessmann Tochtergesellschaft Digital Energy Solutions GmbH & Co. KG betrieben.

Tipp

Weitere Informationen und Tarifmodelle unter vishare.viessmann.de



Ihr Online-Fachhändler für:

VIESSMANN

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand

- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung




E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

VITOCAL 200-G

Sole/Wasser: 5,8 bis 17,4 kW

Wasser/Wasser: 7,5 bis 22,6 kW

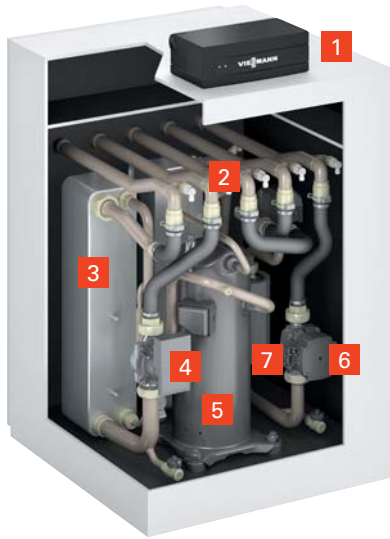

GeoCollect-System: mit Erdwärme Energie gewinnen

Das GeoCollect-System nutzt die Wärme, die bereits knapp unter der Erdoberfläche vorhanden ist. Dies erspart aufwendige Tiefenbohrungen. Hierfür stellen wir Ihnen ein leistungsstarkes und hoch-effizientes System zur Verfügung.

Im Vergleich zu Erdsondenbohrungen ist der Aufwand wesentlich geringer und im Normalfall auch genehmigungs-frei. Im Vergleich zu klassischen Flächen-Absorbern wird wesentlich weniger Platz benötigt und der Einsatz auf kleineren Grundstücken ist damit möglich.

VITOCAL 200-G

- 1 Regelung Vitotronic 200 (Typ WO1C)
- 2 Hydraulische Steckverbinder
- 3 Verdampfer
- 4 Primärpumpe
(Hocheffizienz-Umwälzpumpe)
- 5 Scroll-Verdichter mit fester
Heizleistung
- 6 Sekundärpumpe
(Hocheffizienz-Umwälzpumpe)
- 7 Heizwasser-Durchlauferhitzer



Vitocal 200-G ist
KEYMARK zertifiziert.



Effiziente Wärmequelle für Sole/Wasser-Wärme-pumpen mit Erdabsorber-Modulreihen zur Nutzung der oberflächennahen Geothermie in einer Einbautiefe von 1,5 m unter der Oberfläche.

VIESSMANN

PROFITIEREN SIE VON DIESEN VORTEILEN

- + Bodenstehende Sole/Wasser-Wärmepumpen, Heizleistung: 5,8 bis 17,4 kW (bei B0/W35)
- + Heizleistung bei Wasser/Wasser-Konfiguration: 7,5 bis 22,6 kW (bei W10/W35)
- + Monovalenter Betrieb für Raumbeheizung und Trinkwassererwärmung
- + Vorlauftemperatur: bis 65 °C für hohen Trinkwasserkomfort
- + Geringe Betriebskosten durch hohen SCOP-Wert (SCOP = seasonal coefficient of performance) nach EN 14825: bis 5,3 für durchschnittliche Klimaverhältnisse und Niedertemperaturanwendung (W35)
- + Hohe Effizienz durch RCD-System (Refrigerant Cycle Diagnostic System) mit elektronischem Expansionsventil (EEV)
- + Kaum hörbar auch bei wohnraum-naher Aufstellung durch neues Schalldämmkonzept
- + Integrierter Heizwasser-Durchlauferhitzer, z. B. für die Estrichtrocknung
- + Kompakte Abmessungen und geringe Aufstellfläche
- + Hoher Bedienkomfort – Heizen, Kühlen*, Warmwasser und Lüftung über integrierte Regelung Vitotronic mit Klartext- und Grafikanzeige
- + Gesteigerte Eigenstromnutzung aus Photovoltaik-Anlagen durch tiefe Leistungsmodulation der Wärmepumpe
- + Internetfähig durch Vitoconnect (Zubehör) für Bedienung und Service über kostenlose ViCare App

* Zubehör „natural cooling“-Box erforderlich

Viessmann Deutschland GmbH
35107 Allendorf (Eder)
Telefon 06452 70-0
www.viessmann.de

9451 721 DE 06/2020

Inhalt urheberrechtlich geschützt.
Kopien und anderweitige Nutzung
nur mit vorheriger Zustimmung.
Änderungen vorbehalten.

Ihr Fachpartner