



**VIESSMANN**

AUSZUG AUS PREISLISTE 2 – HEIZSYSTEME 2021

## Wohnungslüftungs-Systeme

### **VITOVENT**





---

## Ihr Online-Fachhändler für:

---

**VIESMANN**

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand

- TOP Bewertungen
- Exzenter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



**E-Mail: [info@unidomo.de](mailto:info@unidomo.de) | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | [www.unidomo.de](http://www.unidomo.de)**

**3 VITOVENT 200-P**

Lüftungs-System mit  
Raumluftreinigung  
– bodenstehend

**67 VITOVENT 050-D**

Dezentrales Lüftungsgerät  
mit Wärmerückgewinnung für  
Einzelräume und Wohnungen

**7 VITOVENT 300-W**

Wohnungslüftungs-System mit  
Wärmerückgewinnung  
– wandhängend

**74 VITOVENT 100-D**

Pakete: Dezentrale Woh-  
nungslüftungs-Systeme mit  
Wärmerückgewinnung

**13 VITOVENT 300-F**

Wohnungslüftungs-System mit  
Wärmerückgewinnung  
– bodenstehend

**78 VITOVENT**

Zu- und Abluftfilter

**17 VITOVENT 300-C**

Wohnungslüftungs-System mit  
Wärmerückgewinnung  
– deckenhängend

**83 DER SCHNELLE WEG  
ZUR KURZAUSLEGUNG**

[www.schnelle-lueftung.de](http://www.schnelle-lueftung.de)

**21 VITOVENT 200-C**

Wohnungslüftungs-System mit  
Wärmerückgewinnung  
– deckenhängend

**25 VITOVENT**

Luftverteilsystem für Vitovent  
Wohnungslüftungs-Geräte

**44 VITOVENT 200-C/  
300-C/300-W**

Pakete: Zentrale Wohnungs-  
lüftungs-Systme mit Wärme-  
rückgewinnung

**56 VITOVENT 200-D**

Dezentrales Lüftungsgerät  
mit Wärmerückgewinnung für  
Einzelräume und Wohnungen

**60 VITOVENT 100-D**

Dezentrales Lüftungsgerät  
mit Wärmerückgewinnung für  
Einzelräume und Wohnungen



Kompatible Dienstleistungen

FörderProfi Service Plus Logistik Plus

NEU



### Vitovent 200-P

**Lüftungs-System** mit Raumluftreinigung für Aufenthaltsräume, zur bedarfsgerechten Raumlüftung mit gereinigter Raumluft und erwärmer Außenluft

Gesamt-Luftvolumenstrom bis 800 m<sup>3</sup>/h, mit integrierter Bypass-Schaltung und elektrischem Vorheizregister

Bedarfsgerechte Volumenstromregelung über integrierten CO<sub>2</sub>-Sensor.

- Effiziente Filterung durch HEPA-Filter entfernt 99,99 Prozent aller virenbehafteter Aerosole.
- Duale Arbeitsweise kombiniert Frischluftzufuhr und Raumluft-Filterung.
- Quellluft-Prinzip stellt frische Luft genau dort zur Verfügung, wo sie gebraucht wird.
- Gleichmäßige, zugluftfreie Luftverteilung bei leisem Betrieb sorgt für angenehmes Raumklima.
- Integrierte Sensorautomatik erlaubt bedarfsgerechte Regelung auf Basis der CO<sub>2</sub>-Konzentration.
- Lüftung erfolgt bauunabhängig, auch bei vorhandenen Fenstern, die sich nicht öffnen lassen.
- Wärmerückgewinnungsprinzip reduziert die Heizkosten und schützt das Klima.
- Plug & Play erlaubt die einfache Installation – das ist ideal für die schnelle Nachrüstung.

**VITOVENT 200-P**

Lüftungs-System mit Raumluftreinigung  
– bodenstehend

<b>Zu- und Abluftgeräte</b>			<b>MG GF</b> Best.-Nr. <b>10.163,-</b> – – A+ –
<b>Vitovent 200-P</b> Bodenstehendes Lüftungs-System mit Raumluftreinigung und Wärmerückgewinnung, bestehend aus 1 Lüftungsmodul und 1 Zuluft-/Abluftmodul. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Max. Außenluftvolumenstrom 400 m³/h</li> <li>■ Max. Umluftvolumenstrom 400 m³/h</li> <li>■ Schwebstoff-Filter H14 (HEPA-Filter) für Umluft</li> <li>■ Abluftfilter für die Raumluft M5/ISO Coarse 80 %</li> <li>■ Außenluftfilter F7/ISO Coarse 50 % (F7 gemäß EN 779)</li> <li>■ Integrierter Enthalpiewärmetauscher</li> <li>■ 2 Anschluss-Stutzen DN 180 für Außenluft und Fortluft</li> <li>■ 2 Verbindungsstücke (Innenverbinder mit Dichtung) zum Anschluss der Außenluft- und Fortluftleitung</li> <li>■ Bedarfsgesteuerte Regelung des Luftvolumenstroms über integrierten CO<sub>2</sub>-Sensor</li> <li>■ Schalldämmmeinheit</li> <li>■ Integrierte Bypass-Schaltung</li> <li>■ Integriertes elektrisches Vorheizregister (max. 1 kW)</li> <li>■ Elektrischer Anschluss mit Schuko-Stecker</li> </ul>			
<b>Technische Angaben</b>	Quell-Luft		
<b>Prinzip</b>	bis 96	%	
<b>Wärmerückgewinnung</b>	800	m <sup>3</sup> /h	
<b>Max. Luftvolumenstrom</b>	F7/HEPA		
<b>Filterklasse (Außenluft/Umluft)</b>	< 40	dB (A)	
<b>Schalldruckpegel in einem üblichen Klassenraum</b>	230/50	V/Hz	
<b>Nennspannung</b>	180	mm	
<b>Durchmesser Stutzen für Außen- und Fortluft</b>	675	mm	
<b>Länge</b>	2000	mm	
<b>Höhe</b>	1700	mm	
<b>Breite</b>			
<b>Gewicht</b>	170	kg	
■ Lüftungsmodul	140	kg	

**Hinweis Schalldruckpegel!**

Volumen des Klassenraums 250 m<sup>3</sup>, mittlere Nachhallzeit 1 Sekunde (üblicher Klassenraum im Bestand)  
 $L_p, \text{innen} = L_w - 10 \log(A) + 6$  [dB], A = 0,163 x V/T

**Hinweis Filtertyp!**

G4 = ISO Coarse 60 %

F7 = ISO ePM1 50 %

M5 = ISO Coarse 80%

**Zubehör****Bedieneinheiten****Lüftungsbedienteil, Typ LB1**

Beleuchtetes, grafisches Bedienteil für Vitovent.

- Zum Anzeigen des Betriebszustands
  - Zur Fehleranalyse
  - Mit Filterwechselanzeige
  - Zur Parametrierung mit Klartextanzeige
  - Mit Anschlussleitung, 6 m lang
- Steuerungstyp nach ErP-Richtlinie: Bedarfsgesteuert*

Z022240  
317,-**MG GL**Best.-Nr.  
Euro**Filter für Vitovent 200-P****Umluftfilter-Set**

- 1 HEPA-Filter H14 (Schwebstoff-Filter) gemäß EN 1822
- Zubehör für Filterwechsel

ZK05865  
131,-**MG GL**Best.-Nr.  
Euro**Abluftfilter**

- 1 Abluftfilter M5 / ISO Coarse 80 %


ZK06048  
31,-Best.-Nr.  
Euro**ViPure Feinfiltersatz für Zu- und Abluftgerät**

Satz für 1 Filterwechsel.


- 1 Zuluftfilter F7 / ISO ePM1 50 %
- 1 Abluftfilter G4 / ISO Coarse 60 %

ZK05287  
53,-Best.-Nr.  
Euro**Sammelleitung****Leitungssystem (DN)****Wickelfalzrohr**

Länge 3 m.

180  
7373026  
92,-**MG GL**Best.-Nr.  
Euro**Bogen 90°**

Aus verzinktem Stahlblech.

7373028  
67,-Best.-Nr.  
Euro**Bogen 45°**

Aus verzinktem Stahlblech.

7373029  
43,-Best.-Nr.  
Euro**Verbindungsstück**

Zum Verbinden von zwei Wickelfalz- oder Flexrohren.

7373025  
10,-**MG GL**Best.-Nr.  
Euro**Verbindungsstück (Innenverbinder mit Dichtung)**

Zum Anschluss der Außenluft- und Fortluftleitung an das Lüftungs-System.

*Im Lieferumfang des Lüftungs-Systems sind 2 Verbindungsstücke enthalten.*ZK06049  
16,-Best.-Nr.  
Euro**Zubehör****Wand Durchführungsset**

- 2 Design-Außenwandblenden aus Edelstahl (DN 180)

ZK05864  
222,-**MG GL**Best.-Nr.  
Euro**Wärmedämm-Matte, Dicke 19 mm**

- Als Wärmedämmung für die Verbindungsleitung zwischen Lüftungs-System und Außenwand-durchführung
- Zur Vermeidung von Kondenswasser und zur Erhöhung der thermischen Effizienz
- Rolle: 1 m x 6 m

ZK06050  
135,-Best.-Nr.  
Euro**Schnittschablone Wärmedämm-Matte für Bogen 90°**

- Zum Zuschneiden der Wärmedämm-Matte für 90° Rohrbögen DN 180

ZK06051  
29,-Best.-Nr.  
Euro

**Zubehör****Sonstiges****Außen- und Fortluftdurchführung**

- Kombinierte Außen- und Fortluftdurchführung in einem Element
- Mit Wanddurchführung
- DN 160/DN 180
- Farbe/Material: Edelstahl

*Für direkte Luftführung über die Außenwand Bogen 90° Kompakt verwenden.*



ZK03035  
**502,-**

**MG GL**

Best.-Nr.  
Euro

**Klebstoff für Wärmedämm-Matte**

- Zum Verkleben der Stöße von Wärmedämm-Matten
- Toluolfrei, 220 g

ZK06052  
**19,-**

Best.-Nr.  
Euro

**Wärmedämmband, selbstklebend**

- 1 Rolle, Länge 15 m, Breite 50 mm
- Zum Überkleben von Stößen zwischen Wärmedämm-Matten

ZK06053  
**23,-**

Best.-Nr.  
Euro

**Kaltschrumpfband**

1 Rolle mit 15 m.

7143928  
**41,-**

Best.-Nr.  
Euro



Kompatible Dienstleistungen

FörderProfi Service Plus Logistik Plus



## Vitovent 300-W

**Wohnungslüftungs-Systeme** mit Wärmerückgewinnung, zur bedarfsgerechten Wohnungslüftung mit gereinigter und erwärmer Außenluft

**Vitovent 300-W** bis 225 m<sup>3</sup>/h, 325 m<sup>3</sup>/h oder 400 m<sup>3</sup>/h mit integrierter Bypass-Schaltung und elektrischem Vorheizregister

Bedarfsgerechte Volumenstromregelung über Regelung der Vitocal oder digitales Bedienteil und Sensoren (optional)

- Sorgt für thermische Behaglichkeit und gesundes Raumklima.
- Reduzierte Geruchsbelastung.
- Komfortable Bedienung über die Regelung Vitotronic 200 der Vitocal und Nutzung des gemeinsamen Zubehörs.
- Alternative Bedienung über separates Bedienteil (Zubehör).
- Vollständige Parametrierung über digitale Bedieneinheit.
- Ausgeglichener Feuchtehaushalt verhindert Bauschäden.
- Mehr Sicherheit gegen Einbruch und Schutz vor Lärm durch geschlossene Fenster.
- Filterung der Außenluft – wichtig für Allergiker.
- Sparsame Gleichstrommotoren mit Konstant-Volumenstrom und Balance-Regelung halten den Luftstrom unabhängig vom statischen Druck konstant.
- Sehr hoher Wärmebereitstellungsgrad reduziert die Lüftungswärmeverluste auf ein Minimum und senkt die Heizkosten.

**VITOVENT 300-W**

Zu- und Abluftgeräte mit Wärmerückgewinnung  
– wandhängend

Zu- und Abluftgeräte							MG GL
Typ	H32S A225 (R)	H32S A225 (L)	H32S C325 (R)	H32S C325 (L)	H32S C400 (R)	H32S C400 (L)	Best.-Nr. Euro
<b>Vitovent 300-W</b> Zentrales Wohnungslüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung, Luftvolumenstrom bis 225 m³/h. ■ Für Wohneinheiten bis ca. 160 m² Wohnfläche ■ Rechtsausführung (R) Zuluft- und Abluftanschluss rechts, Links-ausführung (L) Zuluft- und Abluftanschluss links ■ 4 Stutzen DN 125 für Außenluft, Zuluft, Abluft und Fortluft ■ Wandaufhängung (Stehende Montage mit Zubehör) ■ Balance-regelung ■ Konstant-Volumenstromregelung ■ Sommerbypass (100 %) ■ Integriertes elektrisches Vorheizregister (bedarfsgesteuert bis max. 700 W) ■ Trockensiphon	Z021837 <b>2.747,-</b> – ◀A ◀A+ ◀A+	Z021838 <b>2.747,-</b> – ◀A ◀A+ ◀A+	–	–	–	–	Best.-Nr. Euro ●● ●● ●● ●●
<i>Zum Betrieb des Vitovent muss eine Bedieneinheit mitbestellt werden.</i>							
<b>Vitovent 300-W</b> Zentrales Wohnungslüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung, Luftvolumenstrom bis 325 m³/h. ■ Für Wohneinheiten bis ca. 320 m² Wohnfläche ■ Rechtsausführung (R) Zuluft- und Abluftanschluss rechts, Links-ausführung (L) Zuluft- und Abluftanschluss links ■ 4 Stutzen DN 160 für Außenluft, Zuluft, Abluft und Fortluft ■ Wandaufhängung (Stehende Montage mit Zubehör) ■ Balance-regelung ■ Konstant-Volumenstromregelung ■ Sommerbypass (100 %) ■ Integriertes elektrisches Vorheizregister (bedarfsgesteuert bis max. 1 kW) ■ Trockensiphon	–	Z019040 <b>3.105,-</b> – ◀A ◀A+ ◀A+	Z019041 <b>3.105,-</b> – ◀A ◀A+ ◀A+	–	–	–	Best.-Nr. Euro ●● ●● ●● ●●
<i>Zum Betrieb des Vitovent muss eine Bedieneinheit mitbestellt werden.</i>							



---

## Ihr Online-Fachhändler für:

---

**VIESMANN**

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand

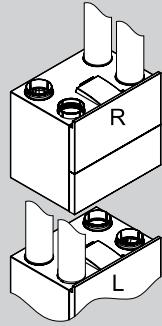
- TOP Bewertungen
- Exzenter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



**E-Mail: [info@unidomo.de](mailto:info@unidomo.de) | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | [www.unidomo.de](http://www.unidomo.de)**



Zu- und Abluftgeräte	
Typ	
<b>Vitovent 300-W</b>	
Zentrales Wohnungslüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung, Luftvolumenstrom bis 400 m <sup>3</sup> /h.	
■ Für Wohneinheiten bis ca. 440 m <sup>2</sup> Wohnfläche	
■ Rechtsausführung (R) Zuluft- und Abluftanschluss rechts, Linksausführung (L) Zuluft- und Abluftanschluss links	
■ 4 Stutzen DN 160 für Außenluft, Zuluft, Abluft und Fortluft	
■ Wandaufhängung (Stehende Montage mit Zubehör)	
■ Balanceregelung	
■ Konstant-Volumenstromregelung	
■ Sommerbypass (100 %)	
■ Integriertes elektrisches Vorheizregister (bedarfsgesteuert bis max. 1 kW)	
■ Trockensiphon	
<i>Zum Betrieb des Vitovent muss eine Bedieneinheit mitbestellt werden.</i>	



H32S A225 (R)	H32S A225 (L)	H32S C325 (R)	H32S C325 (L)	H32S C400 (R)	H32S C400 (L)
			–	Z019042 3.817,-	Z019043 3.817,-
				–	–
				⟨A	⟨A
				⟨A+	⟨A+
				⟨A+	⟨A+

MG GL	Best.-Nr. Euro	Best.-Nr. Euro
–	–	–
–	–	–
–	–	–
–	–	–

Technische Angaben	
Typ	
<b>Luftvolumenstrom</b>	225 225 325 325 400 400 m <sup>3</sup> /h
<b>Art des Wärmetauschers</b>	Kreuz-Gegenstrom
<b>Filtertyp (Außenluft/Abluft)</b>	G4/G4 F7/G4 G4/G4 F7/G4 G4/G4 F7/G4 G4/G4 F7/G4
■ Lieferumfang	
■ Zubehör	
<b>Wärmerückgewinnung</b>	bis 94 bis 94 bis 98 bis 98 bis 99 bis 99 %
<b>Länge (Tiefe)</b>	455 455 560 560 560 560 mm
<b>Höhe</b>	650 650 650 650 650 650 mm
<b>Breite</b>	600 600 750 750 750 750 mm
<b>Kondenswasserablauf</b>	X X X X X X
■ Erforderlich (Trockensiphon Lieferumfang)	
<b>Passivhaus Institut zertifizierte Komponente</b>	X X X X X X

**Hinweis Filtertyp!**

G4 = ISO Coarse 60 %

F7 = ISO ePM1 50 %

M5 = ISO ePM10 50 %

**VITOVENT 300-W**

Zu- und Abluftgeräte mit Wärmerückgewinnung  
– wandhängend

**Zubehör****Bedieneinheiten****Typ****Anschlussleitung Vitocal/Vitovent**

Verbindungsleitung zwischen Vitovent und Regelung Vitotronic 200, Typ WO1C (6 m lang).

- Zur Bedienung von Vitovent 200-W/300-W/300-C über die Regelung Vitotronic 200, Typ WO1C
  - Beleuchtetes, grafisches Display mit Klartextanzeige
  - Zeitprogramme mit Tages- und Wochenprogramm
  - Programmwahlschalter
  - Filterwechselanzeige

- Gemeinsame Nutzung von Regelungs- und Bedienzubehören  
*Steuerungstyp nach ErP-Richtlinie: Zeitsteuerung*



ZK02789  
**61,-**

**MG GL**  
Best.-Nr.  
Euro

**Lüftungsbedienteil, Typ LB1**

Beleuchtetes, grafisches Bedienteil für Vitovent.

- Zeitprogramme mit Tages- und Wochenprogramm
- 4-Stufenschalter
- Programmwahl
- Filterwechselanzeige
- Parametrierung mit Klartextanzeige
- Anschlussleitung, 6 m lang

*Steuerungstyp nach ErP-Richtlinie: Zeitsteuerung*

Z015318  
**292,-**

Best.-Nr.  
Euro

**Zubehör Volumenstromregelung****Typ****Feuchtesensor (Zentral)**

- Installation im Abluftkanal (Sammelleitung)
- Betrieb des Lüftungsgeräts mit dem minimal notwendigen Luftvolumenstrom zum Abtransport von Feuchtigkeit aus dem Wohnraum
- Bis zu 10 % Energieeinsparung durch automatische Regelung

*Steuerungstyp nach ErP-Richtlinie: Zentrale Bedarfssteuerung*

H32S  
A225      H32S  
C325      H32S  
C400

ZK02539  
**274,-**

**MG GL**  
Best.-Nr.  
Euro

**CO<sub>2</sub>-Sensor, leitungsgebunden**

Zur Regelung des Zu- und Abluftgeräts abhängig von der CO<sub>2</sub>-Konzentration.

- Installation im Raum
- 1 Sensor für CO<sub>2</sub> Messung
- Betrieb des Lüftungsgeräts mit dem minimal erforderlichen Luftvolumenstrom zum Abtransport von Luftfeuchte und CO<sub>2</sub> aus dem Wohnraum
- Bis zu 10 % Energieeinsparung durch automatische Regelung


*Steuerungstyp nach ErP-Richtlinie: Zentrale Bedarfssteuerung*

ZK05282  
**333,-**

Best.-Nr.  
Euro

**Fernbedienungen****Typ****Funk-Bedienschalter mit Funkempfänger**

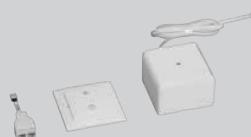- 2-Stufenschalter einschließlich Batterien
- Zur kurzzeitigen Schaltung des Lüftungsgeräts in Intensivlüftung
- Bedienung eines Lüftungsgeräts über bis zu 6 Funk-Bedienschalter parallel zur Fernbedienung



H32S  
A225      H32S  
C325      H32S  
C400

ZK01374  
**605,-**

**MG GL**  
Best.-Nr.  
Euro

**Funk-Bedienschalter ohne Funkempfänger**

(Ein Funkempfänger muss vorhanden sein)

- 2-Stufenschalter einschließlich Batterien
- Zur kurzzeitigen Schaltung des Lüftungsgeräts in Intensivlüftung
- Bedienung eines Lüftungsgeräts über bis zu 6 Funk-Bedienschalter parallel zur Fernbedienung



ZK01375  
**104,-**

Best.-Nr.  
Euro

**Zubehör****Fernbedienungen****Typ****Regelungs- und Bedienzubehör**

Bei vorhandener Verbindung des Lüftungsgeräts zum Wärmeerzeuger können Zubehörteile zur Bedienung des Gesamtsystems genutzt werden.

► Siehe Regelungszubehör zum Wärmeerzeuger.

H32S A225	H32S C325	H32S C400
--------------	--------------	--------------

**MG GL****Hinweis!**

Zubehör zur Volumenstromregelung und Fernbedienungen können parallel zur Bedieneinheit verwendet werden.

**Zubehör****Typ****Vorheizregister elektrisch**

Passend für die Anschluss-Stutzen des Zu- und Abluftgeräts.


- Zusätzliches Vorheizregister für einen durchgängigen ausbalancierten Betrieb des Lüftungsgeräts bei sehr kalten Außentemperaturen (Passivhausanwendung)
- Steckerfertig verdrahtet.
- Bis max. 1 kW



H32S A225	H32S C325	H32S C400
--------------	--------------	--------------

**MG GL**Best.-Nr.  
Euro**Außen- oder Fortluftdurchführung in Kompaktbauweise**

- Zur Lüfführung über die Installationswand. Abgestimmt auf Vitovent 200-W/300-W.
- EPP-Rohr und -Muffe
- Außenwanddurchführung in weiß mit Vogelschutzgitter



ZK05958 <b>518,-</b>	ZK05283 <b>518,-</b>	ZK05284 <b>539,-</b>
-------------------------	-------------------------	-------------------------

Best.-Nr.  
Euro**Außen- und Fortluftdurchführung**

- Kombinierte Außen- und Fortluftdurchführung in einem Element
- Mit Wanddurchführung
- DN 160/DN 180
- Farbe/Material: Edelstahl




ZK03033 <b>414,-</b>	ZK03034 <b>473,-</b>	ZK03035 <b>502,-</b>
-------------------------	-------------------------	-------------------------

Best.-Nr.  
Euro

Für direkte Luftführung über die Außenwand Bogen 90° Kompakt verwenden.

**Enthalpiewärmetauscher**

- Zur Rückgewinnung von Wärme und Feuchte aus der Abluft
- Wird anstelle des im Lieferumfang befindlichen Gegenstrom-Wärmetauschers eingesetzt.
- Reinigbar (auswaschbar)
- Antibakterielle Wirkung
- Führt zu abgesenkter Einfriergrenze des Wärmetauschers.



–	ZK05285 <b>1.174,-</b>
---	---------------------------

Best.-Nr.  
Euro**Montagesockel**

Zur Bodenaufstellung von Vitovent 200-W/300-W.



ZK05959 <b>185,-</b>	ZK05286 <b>185,-</b>
-------------------------	-------------------------

Best.-Nr.  
Euro


**VITOVENT 300-W**

Zu- und Abluftgeräte mit Wärmerückgewinnung  
– wandhängend

**Zubehör****Filter für Vitovent 300-W****Typ****ViPure Feinfiltersatz für Zu- und Abluftgerät**

Satz für 1 Filterwechsel.

- 1 Zuluftfilter F7 / ISO ePM1 50 %
- 1 Abluftfilter G4 / ISO Coarse 60 %



H32S A225	H32S C325	H32S C400
ZK05956 53,-	ZK05287 53,-	

**MG GL**

Best.-Nr.  
Euro

**ViPure Feinfiltersatz für Zu- und Abluftgerät mit Enthalpiewärmetauscher**

Satz für 1 Filterwechsel.

- 1 Zuluftfilter F7 / ISO ePM1 50 %
- 1 Abluftfilter M5 / ISO ePM10 50 %



–	ZK05288 44,-
---	-----------------

Best.-Nr.  
Euro

**ViPure Grobfiltersatz für Zu- und Abluftgerät**

Satz für 1 Filterwechsel.

- 1 Zuluftfilter G4 / ISO Coarse 60 %
- 1 Abluftfilter G4 / ISO Coarse 60 %



ZK05957 35,-	ZK05289 35,-
-----------------	-----------------

Best.-Nr.  
Euro



Kompatible Dienstleistungen

FörderProfi Service Plus Logistik Plus



## Vitovent 300-F

**Wohnungslüftungs-Systeme** mit Wärmerückgewinnung, zur bedarfsgerechten Wohnungslüftung mit gereinigter und erwärmer Außenluft

**Vitovent 300-F bis 280 m³/h** mit integrierter Bypass-Schaltung und elektrischem Vorheizregister

Bedarfsgerechte Volumenstromregelung über die Regelung der Wärmepumpe und Sensoren (optional)

- Sorgt für thermische Behaglichkeit und gesundes Raumklima.
- Reduzierte Geruchsbelastung.
- Vollständige Parametrierung über digitale Bedieneinheit.
- Ausgeglichener Feuchtehaushalt verhindert Bauschäden.
- Geschlossene Fenster – mehr Sicherheit gegen Einbruch und Schutz vor Lärm.
- Komfortable Bedienung über die Regelung der Wärmepumpe und Nutzung des gemeinsamen Zubehörs.
- Filterung der Außenluft – wichtig für Allergiker.
- Sparsame Gleichstrommotoren mit Konstant-Volumenstrom und Balance-Regelung halten den Luftstrom unabhängig vom statischen Druck konstant.
- Sehr hoher Wärmebereitstellungsgrad reduziert die Lüftungswärmeverluste auf ein Minimum und senkt die Heizkosten.
- Hydraulisches Nachheizregister mit integrierter Regelung für Luftheizung über Wärmepumpe (Zubehör).

Zu- und Abluftgeräte				MG GL	
Typ		H32S B280	H32E C280	Best.-Nr. Euro	
<b>Vitovent 300-F</b> (Farbe: Weiß)	Zentrales Wohnungslüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung, Luftvolumenstrom bis 280 m <sup>3</sup> /h		Z011432 <b>4.109,-</b> – ⟨A⟩ ⟨A⟩ ⟨A+⟩	Z014585 <b>4.877,-</b> – ⟨B⟩ ⟨A⟩ ⟨A⟩	
■ Für Wohneinheiten bis ca. 230 m <sup>2</sup> Wohnfläche					
■ 4 Stutzen DN 160 für Außenluft, Zuluft, Abluft und Fortluft					
■ Balanceregelung					
■ Konstant-Volumenstromregelung					
■ Sommerbypass (100 %)					
■ Elektrisches Vorheizregister (bedarfsgeregelt bis max. 1,5 kW)					
■ Filterwechselanzeige					
■ Passivhaus Institut zertifizierte Komponente					
<b>Vitovent 300-F</b> (Farbe: Silber)	Zentrales Wohnungslüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung, Luftvolumenstrom bis 280 m <sup>3</sup> /h		Z012121 <b>4.109,-</b> – ⟨A⟩ ⟨A⟩ ⟨A+⟩	Z014586 <b>4.877,-</b> – ⟨B⟩ ⟨A⟩ ⟨A⟩	
■ Für Wohneinheiten bis ca. 230 m <sup>2</sup> Wohnfläche					
■ 4 Stutzen DN 160 für Außenluft, Zuluft, Abluft und Fortluft					
■ Balanceregelung					
■ Konstant-Volumenstromregelung					
■ Sommerbypass (100%)					
■ Elektrisches Vorheizregister (bedarfsgeregelt bis max. 1,5 kW)					
■ Filterwechselanzeige					
■ Passivhaus Institut zertifizierte Komponente					
Technische Angaben					
Luftvolumenstrom		280	280	m <sup>3</sup> /h	
Art des Wärmetauschers		X	X		
■ Kreuz-Gegenstrom					
■ Enthalpie-Kreuz-Gegenstrom					
Filtertyp (Zuluft/Abluft)		F7/G4 F7/G4	F7/M5 F7/M5		
■ Lieferumfang					
■ Zubehör					
Wärmerückgewinnung		bis 98	bis 89	%	
Feuchterückgewinnung		–	bis 81	%	
Länge		680	680	mm	
Höhe		1486	1486	mm	
Breite		400	400	mm	
Kondenswasserablauf		X	X		
■ Erforderlich (Trockensiphon, siehe Zubehör oder bauseits)		–	–		
■ Optional					
Passivhaus Institut zertifizierte Komponente		X	–		

## Hinweis Filtertyp!

G4 = ISO Coarse 60 %

E7 = ISO ePM1 50 %

M5 ≡ ISO ePM10 50 %

<b>Zubehör</b>			
<b>Bedieneinheiten</b>			
<b>Typ</b>		<b>H32S B280</b>	<b>H32E C280</b>
<b>Anschlussleitung Vitocal/Vitovent</b> Verbindungsleitung zwischen Vitovent und Regelung Vitotronic 200, Typ WO1C. ■ Zur Bedienung von Vitovent über die Regelung Vitotronic 200, Typ WO1C - Beleuchtetes, grafisches Display mit Klartextanzeige - Zeitprogramme mit Tages- und Wochenprogramm - Programmwaltschalter - Filterwechselanzeige ■ Gemeinsame Nutzung von Regelungs- und Bedienzubehören <i>Steuerungstyp nach ErP-Richtlinie: Zeitsteuerung</i>			
<b>Im Lieferumfang</b>			
<b>Zubehör Volumenstromregelung</b>			
<b>Typ</b>		<b>H32S B280</b>	<b>H32E C280</b>
<b>CO<sub>2</sub>-/Feuchtesensor</b> Zur Regelung des Zu- und Abluftgeräts abhängig von der CO <sub>2</sub> -Konzentration oder der Luftfeuchte. ■ Installation im Raum ■ 1 Sensor für kombinierte Messung Luftfeuchte und CO <sub>2</sub> ■ Betrieb des Lüftungsgeräts mit dem minimal erforderlichen Luftvolumenstrom zum Abtransport von Luftfeuchte und CO <sub>2</sub> aus dem Wohnraum ■ Bis zu 10 % Energieeinsparung durch automatische Regelung <i>Steuerungstyp nach ErP-Richtlinie: Zentrale Bedarfssteuerung</i>		7501978 340,-	<b>MG GL</b> Best.-Nr. Euro
<b>Fernbedienungen</b>			
<b>Typ</b>		<b>H32S B280</b>	<b>H32E C280</b>
<b>Regelungs- und Bedienzubehör</b> Bei vorhandener Verbindung des Lüftungsgeräts zum Wärmeerzeuger können Zubehöre zur Bedienung des Gesamtsystems genutzt werden. ► Siehe Regelungszubehör zum Wärmeerzeuger.			
<b>Viessmann Apps</b> Bei vorhandener Verbindung des Lüftungsgeräts zum Wärmeerzeuger vorbereitet auf die Bedienung des Gesamtsystems über Viessmann Apps. ► Weitere Informationen siehe Funktionsbeschreibung der Viessmann Apps.			
<b>Hinweis!</b> Zubehör zur Volumenstromregelung und Fernbedienungen können parallel zur Bedieneinheit verwendet werden.			
<b>Zubehör</b>			
<b>Typ</b>		<b>H32S B280</b>	<b>H32E C280</b>
<b>Nachheizregister hydraulisch</b> Zum Einbau in das Zu- und Abluftgerät. Mit zwei flexiblen hydraulischen Anschlussleitungen (Länge 1250 mm). ■ Als Lufttemperierung in Passivhäusern einsetzbar ■ Ermöglicht Zulufttemperaturen von bis zu 52 °C ■ Max. 2 kW Heizleistung übertragbar		7502405 267,-	<b>MG GL</b> Best.-Nr. Euro
<b>Heizwasser-Pufferspeicher 25 Liter</b> Zum Einbau in das Zu- und Abluftgerät. ■ Zur Sicherstellung des Mindestvolumenstroms im Heizkreis		7502407 404,-	Best.-Nr. Euro
<b>Hinweis!</b> Falls die Raumbeheizung nur über das Nachheizregister erfolgt, muss der Heizwasser-Pufferspeicher vorgesehen werden.			

**VITOVENT 300-F**

Zu- und Abluftgeräte mit Wärmerückgewinnung  
– bodenstehend

**Zubehör****Zubehör****Typ****Anschluss-Set (1 Stück)**

Aus EPP, wärmedämmend.  
■ Rohr DN 160, 1 m lang

■ Bogen 90°

Zum einfachen und schnellen Anschluss wird der Einsatz von 4 Anschluss-Sets direkt abgehend von Vitovent 300-F empfohlen.



H32S B280	H32E C280
--------------	--------------

ZK01384  
104,-

**MG GL**

Best.-Nr.  
Euro

**Enthalpiewärmetauscher**

- Zur Rückgewinnung von Wärme und Feuchte aus der Abluft
- Wird anstelle des im Lieferumfang befindlichen Gegenstrom-Wärmetauschers eingesetzt.
- Reinigbar (auswaschbar)
- Antibakterielle Wirkung
- Führt zu abgesenkter Einfriergrenze des Wärmetauschers.



ZK01796  
1.297,-

–

Best.-Nr.  
Euro

**Trockensiphon**

- Wartungsfreier Siphon zur Kondenswasserableitung
- Verhindert Falschluftansaugung des Lüftungsgeräts und Geruchsausbildung im Luftverteilssystem im Falle einer Austrocknung.



ZK01822  
78,-

Best.-Nr.  
Euro

**Filter für Vitovent 300-F****Typ****ViPure Feinfiltersatz für Zu- und Abluftgerät**

Satz für 1 Filterwechsel.

- 1 Zulufilter F7 / ISO ePM1 70 %
- 1 Abluftfilter G4 / ISO Coarse 65 %



H32S B280	H32E C280
--------------	--------------

7502467  
42,-

–

**MG GL**

Best.-Nr.  
Euro

**ViPure Feinfiltersatz für Zu- und Abluftgerät mit Enthalpiewärmetauscher**

Satz für 1 Filterwechsel.

- 1 Zulufilter F7 / ISO ePM1 70 %
- 1 Abluftfilter M5 / ISO ePM10 50 %

–	ZK02577 42,-
---	-----------------

Best.-Nr.  
Euro



Kompatible Dienstleistungen

FörderProfi Service Plus Logistik Plus



### Vitovent 300-C

**Wohnungslüftungs-Systeme** mit Wärmerückgewinnung, zur bedarfsgerechten Wohnungslüftung mit gereinigter und erwärmer Außenluft

Weniger als 20 cm Aufbauhöhe, für Installationen in Nischen oder unter der abgehängten Decke

**Vitovent 300-C, Typ H32S B150 bis 150 m³/h** mit integrierter Bypass-Schaltung und integriertem elektrischen Vorheizregister

Bedarfsgerechte Volumenstromregelung über Regelung der Vitocal oder digitales Bedienteil und Sensoren (optional)

- Geringe Bauhöhe, für Montage in Nischen oder unter abgehängten Decken.
- Sorgt für thermische Behaglichkeit und gesundes Raumklima.
- Komfortable Bedienung über die Regelung Vitotronic 200 der Vitocal und Nutzung des gemeinsamen Zubehörs.
- Alternative Bedienung über separates Bedienteil (Zubehör).
- Reduzierte Geruchsbelastung.
- Vollständige Parametrierung über digitale Bedieneinheit.
- Ausgeglichener Feuchtehaushalt verhindert Bauschäden.
- Mehr Sicherheit gegen Einbruch und Schutz vor Lärm durch geschlossene Fenster.
- Filterung der Außenluft – wichtig für Allergiker.
- Sparsame Gleichstrommotoren mit Konstant-Volumenstrom und Balance-Regelung halten den Luftstrom unabhängig vom statischen Druck konstant.
- Sehr hoher Wärmebereitstellungsgrad reduziert die Lüftungs-wärmeverluste auf ein Minimum und senkt die Heizkosten.

**VITOVENT 300-C**

Zu- und Abluftgeräte mit Wärmerückgewinnung  
– deckenhängend

<b>Zu- und Abluftgeräte</b>			
<b>Typ</b>		<b>H32S B150</b>	<b>MG GL</b>
<b>Vitovent 300-C</b>		Z014591 <b>2.673,-</b> – 	Best.-Nr. Euro 
Zentrales Wohnungslüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung in Flachbauweise, Luftvolumenstrom bis ca. <b>150 m³/h</b> .			
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Für Wohneinheiten bis ca. 90 m<sup>2</sup> Wohnfläche</li> <li>■ 4 Stutzen DN 125 für Außenluft, Zuluft, Abluft und Fortluft</li> <li>■ Decken- oder Wandaufhängung</li> <li>■ Balance Regelung</li> <li>■ Konstant-Volumenstromregelung</li> <li>■ Sommerbypass (100 %)</li> <li>■ Integriertes elektrisches Vorheizregister (bedarfsgeregelt bis max. 375 W)</li> </ul>			
<i>Zum Betrieb des Vitovent muss eine Bedieneinheit mitbestellt werden.</i>			
<b>Technische Angaben</b>			
<b>Luftvolumenstrom</b>	150	m <sup>3</sup> /h	
<b>Zuluftanschluss</b> (wandhängend)	Links		
<b>Art des Wärmetauschers</b>	X		
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kreuz-Gegenstrom</li> </ul>			
<b>Filtertyp (Außenluft/Abluft)</b>	G4/G4 F7/G4		
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Lieferumfang</li> <li>■ Zubehör</li> </ul>			
<b>Wärmerückgewinnung</b>	bis 90	%	
<b>Feuchterückgewinnung</b>	–	%	
<b>Länge</b>	1000	mm	
<b>Höhe</b>	198	mm	
<b>Breite</b>	660	mm	
<b>Kondenswasserablauf</b>	X		
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Erforderlich (Trockensiphon, siehe Zubehör oder bauseits)</li> </ul>			
<b>Passivhaus Institut zertifizierte Komponente</b>	X		

**Hinweis Filtertyp!**

G4 = ISO Coarse 65 %

F7 = ISO ePM1 70 %

## Zubehör

### Bedieneinheiten

#### Typ

##### Anschlussleitung Vitocal/Vitovent

Verbindungsleitung zwischen Vitovent und Regelung Vitotronic 200, Typ WO1C (6 m lang).

- Zur Bedienung von Vitovent 200-W/300-W/300-C über die Regelung Vitotronic 200, Typ WO1C

- Beleuchtetes, grafisches Display mit Klartextanzeige
- Zeitprogramme mit Tages- und Wochenprogramm
- Programmwaltschalter
- Filterwechselanzeige

- Gemeinsame Nutzung von Regelungs- und Bedienzubehören  
*Steuerungstyp nach ErP-Richtlinie: Zeitsteuerung*

H32S  
B150

ZK02789  
**61,-**

**MG GL**

Best.-Nr.  
Euro

##### Lüftungsbedienteil, Typ LB1

Beleuchtetes, grafisches Bedienteil für Vitovent.

- Zeitprogramme mit Tages- und Wochenprogramm
- 4-Stufenschalter
- Programmwahl
- Filterwechselanzeige
- Parametrierung mit Klartextanzeige
- Anschlussleitung, 6 m lang

- Steuerungstyp nach ErP-Richtlinie: Zeitsteuerung*



Z015318  
**292,-**

Best.-Nr.  
Euro

### Zubehör Volumenstromregelung

#### Typ

##### Feuchtesensor (Zentral)

- Installation im Abluftkanal (Sammelleitung)
- Betrieb des Lüftungsgeräts mit dem minimal notwendigen Luftvolumenstrom zum Abtransport von Feuchtigkeit aus dem Wohnraum
- Bis zu 10 % Energieeinsparung durch automatische Regelung  
*Steuerungstyp nach ErP-Richtlinie: Zentrale Bedarfssteuerung*

H32S  
B150

ZK02539  
**274,-**

**MG GL**

Best.-Nr.  
Euro

##### CO<sub>2</sub>-/Feuchtesensor

Zur Regelung des Zu- und Abluftgeräts abhängig von der CO<sub>2</sub>-Konzentration oder der Luftfeuchte.

- Installation im Raum
- 1 Sensor für kombinierte Messung Luftfeuchte und CO<sub>2</sub>
- Betrieb des Lüftungsgeräts mit dem minimal erforderlichen Luftvolumenstrom zum Abtransport von Luftfeuchte und CO<sub>2</sub> aus dem Wohnraum
- Bis zu 10 % Energieeinsparung durch automatische Regelung  
*Steuerungstyp nach ErP-Richtlinie: Zentrale Bedarfssteuerung*



7501978  
**340,-**

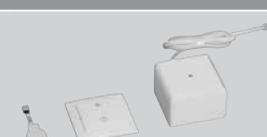
Best.-Nr.  
Euro

### Fernbedienungen

#### Typ

##### Funk-Bedienschalter mit Funkempfänger

- 2-Stufenschalter einschließlich Batterien
- Zur kurzzeitigen Schaltung des Lüftungsgeräts in Intensivlüftung
- Bedienung eines Lüftungsgeräts über bis zu 6 Funk-Bedienschalter parallel zur Fernbedienung



H32S  
B150

ZK01374  
**605,-**

**MG GL**

Best.-Nr.  
Euro

##### Funk-Bedienschalter ohne Funkempfänger

(Ein Funkempfänger muss vorhanden sein)

- 2-Stufenschalter einschließlich Batterien
- Zur kurzzeitigen Schaltung des Lüftungsgeräts in Intensivlüftung
- Bedienung eines Lüftungsgeräts über bis zu 6 Funk-Bedienschalter parallel zur Fernbedienung



ZK01375  
**104,-**

Best.-Nr.  
Euro

##### Regelungs- und Bedienzubehör

Bei vorhandener Verbindung des Lüftungsgeräts zum Wärmeerzeuger können

Zubehöre zur Bedienung des Gesamtsystems genutzt werden.

- Siehe Regelungszubehör zum Wärmeerzeuger.

#### Hinweis!

Zubehör zur Volumenstromregelung und Fernbedienungen können parallel zur Bedieneinheit verwendet werden.

**VITOVENT 300-C**

Zu- und Abluftgeräte mit Wärmerückgewinnung  
– deckenhängend

**Zubehör****Zubehör****Typ****Vorheizregister elektrisch**

Passend für die Anschluss-Stutzen des Zu- und Abluftgeräts.

- Zusätzliches Vorheizregister für einen durchgängigen ausbalancierten Betrieb des Lüftungsgeräts bei sehr kalten Außentemperaturen (Passivhausanwendung)
- Steckerfertig verdrahtet.
- Bis max. 1 kW



H32S  
B150  
ZK01382  
609,-

**MG GL**  
Best.-Nr.  
Euro

**Luftverteilkasten DN 125 mit Schalldämmfunktion**

- Zu- und Abluftverteiler in einem Bauteil
- Integrierter Schalldämpfer
- Anschluss und Abmessungen abgestimmt auf Vitovent 200-C und Vitovent 300-C
- Zum direkten Anschluss des Luftverteilssystems über Anschluss-Stücke
- Kompakte Verteilung mit bis zu 4 Zuluft- und 4 Abluft-Steckverbindern



ZK01802  
823,-

Best.-Nr.  
Euro

*Anschluss-Stücke und Verteileranschluss-Deckel müssen separat bestellt werden, siehe Preisblatt Luftverteilssysteme.*

**Außen- und Fortluftdurchführung**

- Kombinierte Außen- und Fortluftdurchführung in einem Element
- Zur versatzfreien Montage der EPP-Rohre DN 125 vom Gerät durch die Außenwand
- Abstände abgestimmt auf Vitovent 300-C
- Farbe weiß (RAL 9010)



ZK01381  
135,-

Best.-Nr.  
Euro

**Außen- und Fortluftdurchführung**

- Kombinierte Außen- und Fortluftdurchführung in einem Element
- Mit Wanddurchführung
- Abmessungen abgestimmt auf Vitovent 300-C
- Farbe/Material: Edelstahl



ZK03033  
414,-

Best.-Nr.  
Euro

**Trockensiphon**

- Wartungsfreier Siphon zur Kondenswasserableitung
- Verhindert Falschluftansaugung des Lüftungsgeräts und Geruchsausbildung im Luftverteilssystem im Falle einer Austrocknung.




ZK01822  
78,-

Best.-Nr.  
Euro

**Filter für Vitovent 300-C****Typ****ViPure Grobfiltersatz für Zu- und Abluftgerät**

Satz für 1 Filterwechsel.

- 1 Zuluftfilter G4 / ISO Coarse 65 %
- 1 Abluftfilter G4 / ISO Coarse 65 %



H32S  
B150  
ZK01379  
31,-

**MG GL**  
Best.-Nr.  
Euro

**ViPure Feinfiltersatz für Zu- und Abluftgerät**

Satz für 1 Filterwechsel.

- 1 Zuluftfilter F7 / ISO ePM1 70 %
- 1 Abluftfilter G4 / ISO Coarse 65 %



ZK01378  
63,-

Best.-Nr.  
Euro



### Vitovent 200-C

**Wohnungslüftungs-Systeme** mit Wärmerückgewinnung, zur bedarfsgerechten Wohnungslüftung mit gereinigter und erwärmer Außenluft

Geringe Aufbauhöhe, für Installationen in Nischen oder unter der abgehängten Decke

**Vitovent 200-C, Typ H11S A200 bis 200 m³/h** mit Kreuz-Gegenstrom Wärmetauscher und integrierter Bypass-Schaltung in Links- oder Rechtsausführung

Bedarfsgerechte Volumenstromregelung über Regelung der Vitocal, digitalen Stufenschalter oder digitales Bedienteil

- Kompaktes Lüftungsgerät, für Montage in Nischen oder unter abgehängten Decken.
- Komfortable Bedienung über die Regelung Vitotronic 200 der Vitocal und Nutzung des gemeinsamen Zubehörs.
- Alternative Bedienung über separates Bedienteil (Zubehör).
- Geringes Gewicht für einfache und schnelle Installation.
- Vollständige Parametrierung über digitale Bedieneinheit.
- Sorgt für thermische Behaglichkeit und gesundes Raumklima mit selbstregulierendem Volumenstrom.
- Mehr Sicherheit gegen Einbruch und Schutz vor Lärm durch geschlossene Fenster.
- Filterung der Außenluft – wichtig für Allergiker.
- Sparsame Gleichstrommotoren mit Konstant-Volumenstrom und Balance-Regelung halten den Luftstrom unabhängig vom statischen Druck konstant.
- Sehr hoher Wärmebereitstellungsgrad reduziert die Lüftungs-wärmeverluste auf ein Minimum und senkt die Heizkosten.

**VITOVENT 200-C**

Zu- und Abluftgeräte mit Wärmerückgewinnung  
– deckenhängend

Zu- und Abluftgeräte				MG GL
Typ		H11S A200 (L)	H11S A200 (R)	
<b>Vitovent 200-C</b>				
Zentrales Wohnungslüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung in Flachbauweise, Luftvolumenstrom bis ca. <b>200 m<sup>3</sup>/h</b> .				
■ Für Wohnneinheiten bis ca. 120 m <sup>2</sup> Wohnfläche		Z014599 <b>2.352,-</b>	Z015391 <b>2.352,-</b>	Best.-Nr. Euro
■ 4 Stutzen DN 125 für Außenluft, Zuluft, Abluft und Fortluft		⟨A ⟨A ⟨A —	⟨A ⟨A ⟨A —	⟨⟨⟩ ⟨○⟩ ⟨?⟩ ⟨?⟩
■ Decken- oder Wandaufhängung				
■ Balance Regelung				
■ Konstant-Volumenstromregelung				
■ Digitale stufenlose Volumenstromeinstellung				
■ Automatischer Sommerbypass (100 %)				
■ Filterwechselanzeige				
■ Ausgang für externe Filterwechselanzeige und Störungsmeldungen				
<i>Zum Betrieb des Vitovent muss eine Bedieneinheit mitbestellt werden.</i>				
Technische Angaben				
Luftvolumenstrom		200	200	m <sup>3</sup> /h
Zuluftanschluss (wandhängend)		Links	Rechts	
Art des Wärmetauschers		X	X	
■ Kreuz-Gegenstrom				
■ Enthalpie-Kreuz-Gegenstrom				
Filtertyp (Zuluft/Abluft)		G4/G4 F7/G4	G4/G4 F7/G4	
■ Lieferumfang				
■ Zubehör				
Wärmerückgewinnung		bis 95	bis 95	%
Feuchterückgewinnung		—	—	%
Länge		1000	1000	mm
Höhe		300	300	mm
Breite		650	650	mm
Kondenswasserablauf		X	X	
■ Erforderlich (Trockensiphon, siehe Zubehör oder bauseits)				
Passivhaus Institut zertifizierte Komponente		—	—	

**Hinweis Filtertyp!**

G4 = ISO Coarse 60 %

F7 = ISO ePM1 50 %

M5 = ISO ePM10 50 %

Zubehör				MG GL
Typ		H11S A200 (L)	H11S A200 (R)	
<b>Vorheizregister elektrisch</b>			ZK01769 <b>390,-</b>	Best.-Nr. Euro
Zum Einbau in Vitovent 200-C			ZK03563 <b>390,-</b>	
■ Stufenlose bedarfsgerechte Leistungsregelung bis max. 1,5 kW				
■ Gewährleistet den durchgängigen, ausbalancierten Betrieb des Lüftungsgeräts bei kalten Außentemperaturen (Passivhausanwendung)				

Zubehör			
Bedieneinheiten		H11S A200	MG GL
<b>Typ</b>			Best.-Nr. Euro
<b>Anschlussleitung Vitocal/Vitovent</b> Verbindungsleitung zwischen Vitovent und Regelung Vitotronic 200, Typ WO1C (6 m lang). ■ Zur Bedienung von Vitovent 200-C über die Regelung Vitotronic 200, Typ WO1C - Beleuchtetes, grafisches Display mit Klartextanzeige - Zeitprogramme mit Tages- und Wochenprogramm - Programmwahlschalter - Filterwechselanzeige	ZK02874 <b>61,-</b>		
■ Gemeinsame Nutzung von Regelungs- und Bedienzubehören <i>Steuerungstyp nach ErP-Richtlinie: Zeitsteuerung</i>			
<b>Lüftungsbedienteil, Typ LB1</b> Beleuchtetes, grafisches Bedienteil für Vitovent. ■ Zeitprogramme mit Tages- und Wochenprogramm ■ 4-Stufenschalter ■ Programmwahl ■ Filterwechselanzeige ■ Parametrierung mit Klartextanzeige ■ Anschlussleitung, 6 m lang <i>Steuerungstyp nach ErP-Richtlinie: Zeitsteuerung</i>	Z015461 <b>292,-</b>		Best.-Nr. Euro
<b>Stufenschalter</b> ■ Digitaler 4-Stufenschalter ■ Beleuchtete Segmentanzeige ■ Filterwechselanzeige ■ Auf- und Unterputzinstallation <i>Steuerungstyp nach ErP-Richtlinie: Handsteuerung</i>	ZK02593 <b>104,-</b>		Best.-Nr. Euro
Fernbedienungen		H11S A200	
<b>Typ</b>			
<b>Regelungs- und Bedienzubehör</b> Bei vorhandener Verbindung des Lüftungsgeräts zum Wärmeerzeuger können Zubehöre zur Bedienung des Gesamtsystems genutzt werden. ► Siehe Regelungszubehör zum Wärmeerzeuger.			
<b>Anschlussmöglichkeit für Badschalter</b> Zur bedarfsabhängigen, kurzzeitigen Erhöhung des Luftvolumenstroms kann ein bauseitiger Schalter direkt an der Regelung des Lüftungsgeräts angeschlossen werden. <i>Steuerungstyp nach ErP-Richtlinie: Zentrale Bedarfssteuerung</i>			
<b>Hinweis!</b> Zubehör zur Volumenstromregelung und Fernbedienungen können parallel zur Bedieneinheit verwendet werden.			
Zubehör		H11S A200	MG GL
<b>Typ</b>			Best.-Nr. Euro
<b>Enthalpiewärmetauscher</b> ■ Zur Rückgewinnung von Wärme und Feuchte aus der Abluft ■ Wird anstelle des im Lieferumfang befindlichen Gegenstrom-Wärmetauschers eingesetzt. ■ Reinigbar (auswaschbar) ■ Antibakterielle Wirkung ■ Führt zu abgesenkter Einfriergrenze des Wärmetauschers.	ZK01772 <b>1.513,-</b>		
<b>Außen- und Fortluftdurchführung</b> ■ Kombinierte Außen- und Fortluftdurchführung in einem Element ■ Zur versatzfreien Montage der EPP-Rohre DN 125 vom Gerät durch die Außenwand ■ Farbe weiß (RAL 9010)	ZK01773 <b>135,-</b>		Best.-Nr. Euro

**Zubehör****Zubehör****Typ****Außen- und Fortluftdurchführung**

- Kombinierte Außen- und Fortluftdurchführung in einem Element
- Mit Wanddurchführung
- DN 125, Abmessungen abgestimmt auf Vitovent 200-C
- Farbe/Material: Edelstahl



**H11S  
A200**  
ZK03032  
**414,-**

**MG GL**  
Best.-Nr.  
Euro

**Trockensiphon**

- Wartungsfreier Siphon zur Kondenswasserableitung
- Verhindert Falschluftansaugung des Lüftungsgeräts und Geruchsausbildung im Luftverteil-system im Falle einer Austrocknung.




**ZK01822  
78,-**

Best.-Nr.  
Euro

**Luftverteilkasten DN 125 mit Schalldämmfunktion**

- Zu- und Abluftverteiler in einem Bauteil
- Integrierter Schalldämpfer
- Anschluss und Abmessungen abgestimmt auf Vitovent 200-C und Vitovent 300-C
- Zum direkten Anschluss des Luftverteilsystems über Anschluss-Stücke
- Kompakte Verteilung mit bis zu 4 Zuluft- und 4 Abluft-Steckverbindern



**ZK01802  
823,-**

Best.-Nr.  
Euro

*Anschluss-Stücke und Verteileranschluss-Deckel müssen separat bestellt werden, siehe Preisblatt Luftverteilsysteme.*

**Filter für Vitovent 200-C****Typ****ViPure Grobfiltersatz für Zu- und Abluftgerät**

Satz für 1 Filterwechsel.

- 1 Zulufilter G4 / ISO Coarse 65 %
- 1 Abluftfilter G4 / ISO Coarse 65 %

**H11S  
A200**  
ZK01768  
**31,-**

**MG GL**  
Best.-Nr.  
Euro

**ViPure Feinfiltersatz für Zu- und Abluftgerät**

Satz für 1 Filterwechsel.

- 1 Zulufilter F7 / ISO ePM1 70 %
- 1 Abluftfilter G4 / ISO Coarse 65 %

**ZK01767  
42,-**

Best.-Nr.  
Euro

**ViPure Feinfiltersatz für Zu- und Abluftgerät mit Enthalpiewärmetauscher**

Satz für 1 Filterwechsel.

- 1 Zulufilter F7 / ISO ePM1 70 %
- 1 Abluftfilter M5 / ISO ePM10 50 %


**ZK02584  
42,-**

Best.-Nr.  
Euro



Kompatible Dienstleistungen

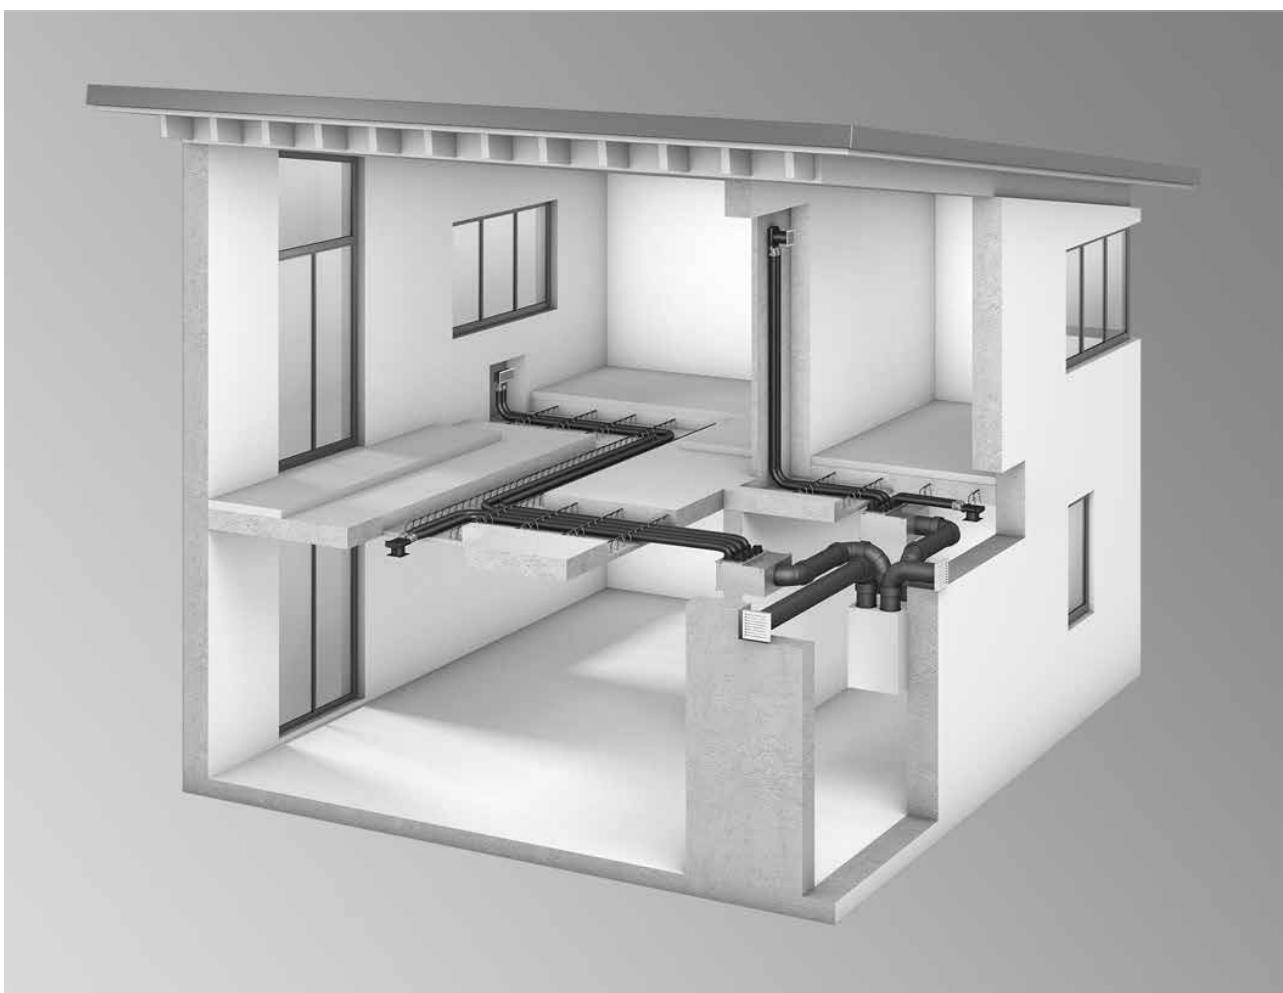FörderProfi Logistik Plus



## Vitovent

### Sammelleitung

Rohrleitungssystem zur Leitungsführung direkt abgehend vom Vitovent Lüftungsgerät zum Luftverteiler

- Isoliertes EPP-Rohrsystem verhindert Kondensatanfall ohne weitere Dämm-Maßnahmen.
- Flexibles Rohrleitungssystem zur Installation in beengten Aufstellsituationen
- Außen- und Fortluftöffnungen zur hygienischen und wärmebrükenfreien Installation von Fort- und Außenluft

### Luftverteilssystem modular (flach/rund) aus Kunststoff

Kanalsystem zur platzsparenden Verteilung von Zu- und Abluft

- Einfache Installation: Rast- und Stecksystem und alle Systembauteile durchgängig miteinander kombinierbar.
- Zentrale & dezentrale Verteilmöglichkeit.
- Modularer Aufbau zur flexiblen Anpassung an die Einbausituation.
- Ansprechendes und funktionelles Ventildesign.
- Leitungssystem geprüft für die umfassende Tauglichkeit als Luftverteilssystem nach Material-, Hygiene-, Norm- und Funktionsanforderungen.

### Flachkanal: Installation im Anschluss der Rohbauphase

- Auf dem Rohfußboden (unter dem Estrich)
- Unter der Decke oder an der Wand
- Glatter Innenlayer

### Rundkanal: Installation während der Rohbauphase

- Einbetonierung im Rohfußboden
- Leitungsführung in der abgehängten Decke
- Glatter Innenlayer

### Dienstleistungen/Auswahlhilfe

#### Dienstleistungen

##### Vitovent mit Luftvolumenstrom (m³/h)

###### Planungsvorschlag

Als Kurzauslegung mit vereinfachtem Strangschemata zur Systemdarstellung.  
Kurzauslegung online anfordern: [www.schnelle-lueftung.de](http://www.schnelle-lueftung.de)

≤ 300 > 300

MG N

Kostenlos

###### Planungsvorschlag

Einschl. Zeichnung für 1 Haus mit 1 Gerät.

7000898  
228,-

7000902  
334,-

Best.-Nr.  
Euro

###### Planungsvorschlag

Einschl. Zeichnung für 1 Haus mit 2 Geräten.

7000899  
363,-

7000903  
497,-

Best.-Nr.  
Euro

###### Planungsvorschlag

Einschl. Zeichnung für 1 Haus mit 3 Geräten.

7000900  
458,-

7000904  
612,-

Best.-Nr.  
Euro

###### Planungsvorschlag

Einschl. Zeichnung für 1 Haus mit 4 Geräten.

7000901  
521,-

7000905  
703,-

Best.-Nr.  
Euro

###### Änderung des Planungsvorschlags

Gilt nur für Planungsvorschlag einschl. Zeichnung.

7001161

70,-

Best.-Nr.  
Euro

### Auswahlhilfe Leitungssysteme

#### Lüftungsgerät

###### Wandhängend

- Vitovent 300-W, Typ H32S A225
- Vitovent 300-W, Typ H32S C325
- Vitovent 300-W, Typ H32S C400

#### Empfohlene Nennweite

DN 125 DN 160 DN 180

X

X

X

###### Deckenhängend

- Vitovent 200-C, Typ H11S A200 (R)/(L)
- Vitovent 300-C, Typ H32S A150

X

X

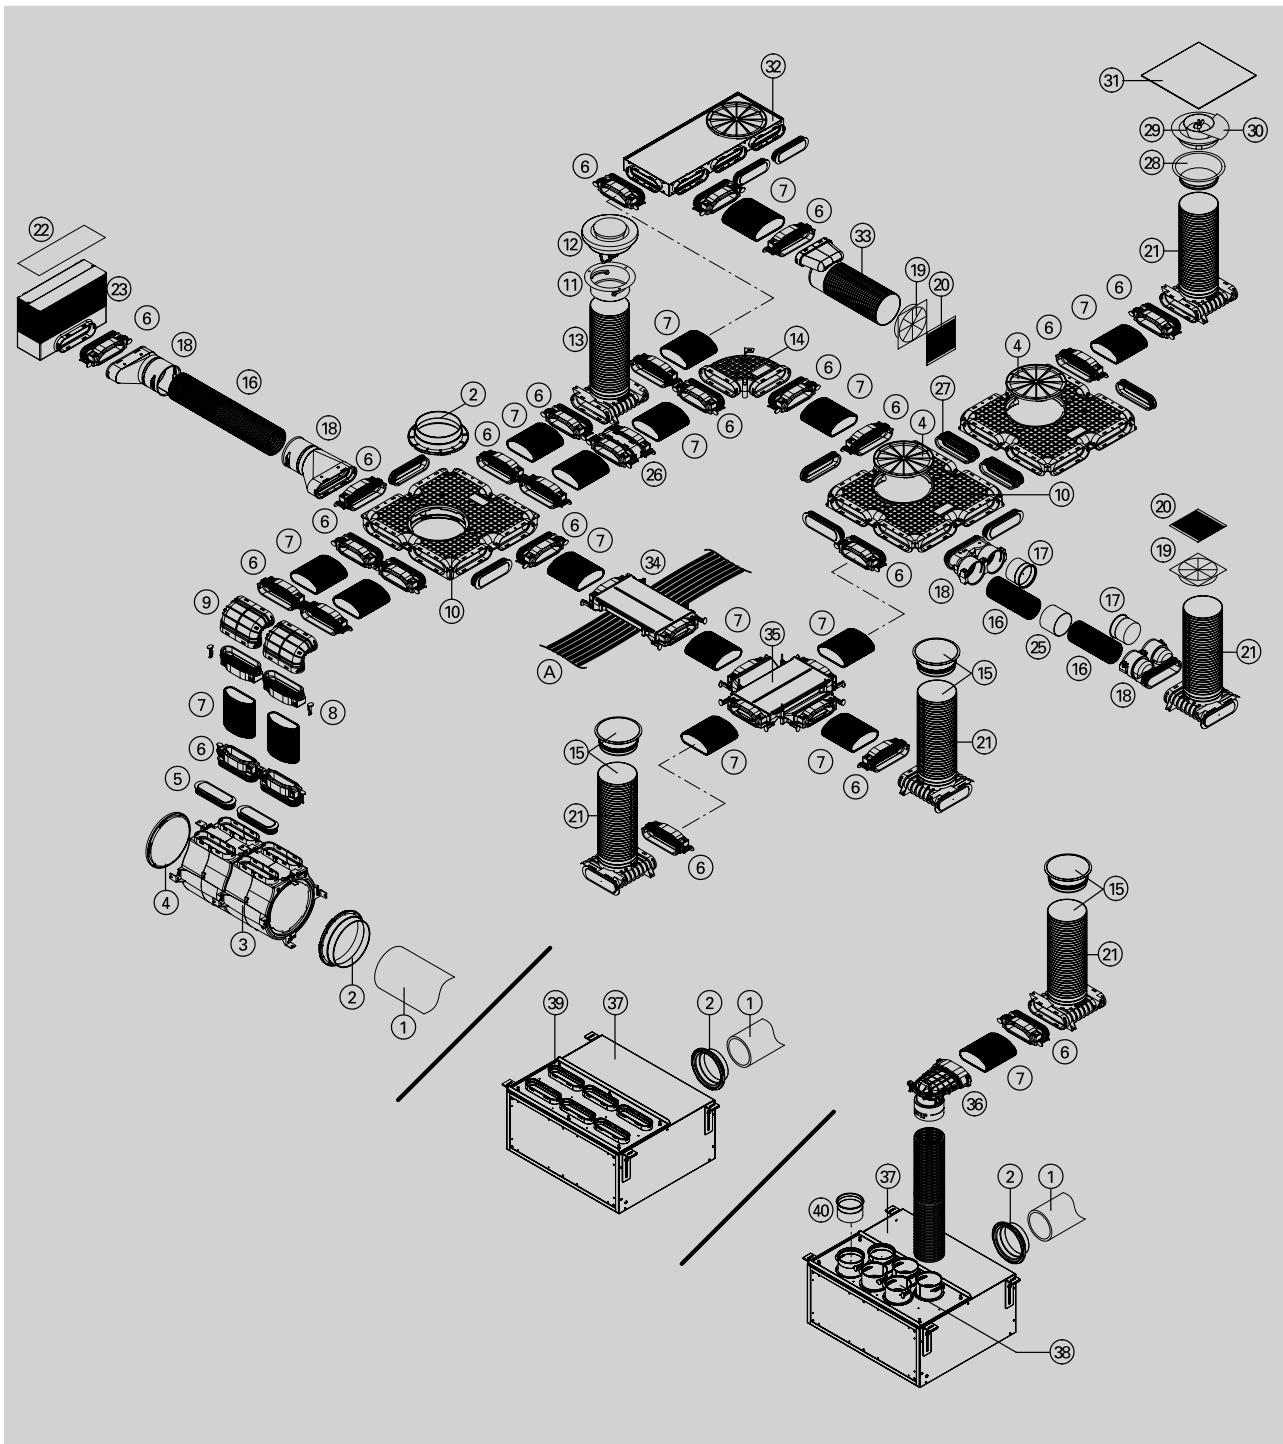
###### Bodenstehend

- Vitovent 300-F, Typ H32S B280
- Vitovent 300-F, Typ H32E C280

X

X

**Beispiel**  
Luftverteilssystem modular (flach/rund) aus Kunststoff




**Hinweis!**

Die Darstellung ist ein grundsätzliches Beispiel. Die fachliche Planung vor Ort wird dadurch nicht ersetzt.

<b>Sammelleitung</b>				125	160	180
<b>Leitungssystem (DN)</b>						
<b>Schalldämpfer ①</b>				–	9521461 <b>152,-</b>	7373027 <b>178,-</b>
■ Aus Flexrohr, biegsam						
■ Packungsdicke 25 mm						
■ Länge 1 m						
<b>Schalldämpfer ①</b>				7249105 <b>152,-</b>	ZK03036 <b>178,-</b>	ZK03037 <b>201,-</b>
■ Aus Flexrohr, biegsam						
■ Packungsdicke 50 mm						
■ Länge 1 m						
<b>Rohr mit Verbindungs muf fe ①</b>				7501764 <b>42,-</b>	7501765 <b>48,-</b>	7501766 <b>67,-</b>
■ Aus EPP, wärmedämmend						
■ Länge 1 m, beliebig ablängbar						
<b>Bogen 90° mit Verbindungs muf fe</b>				7501767 <b>30,-</b>	7501768 <b>30,-</b>	7501769 <b>52,-</b>
■ Aus EPP, wärmedämmend						
■ Teilbar, auch als Bogen 45° einsetzbar						
<b>Bogen 90° Kompakt</b>				–	7202969 <b>181,-</b>	7202970 <b>181,-</b>
■ 90° Umlenkung mit kleinem Radius						
■ Zur Luftführung von Außen- und Fortluft über die Installationswand mit Vitovent 300-W						
■ 1 m EPP-Rohr vertikal mit verschweißtem Bogen 90°, 0,5 m EPP-Rohr horizontal, EPP-Verbindungs muf fe verschiebbar - Rohre beliebig ablängbar						
<b>Verbindungs muf fe</b>				7501770 <b>10,-</b>	7501771 <b>10,-</b>	7501772 <b>14,-</b>
Aus EPP, wärmedämmend						
<b>Verbindungs muf fe verschiebbar</b>				ZK01770 <b>26,-</b>	ZK01890 <b>26,-</b>	ZK01891 <b>26,-</b>
■ Zur Vereinfachung der nachträglichen Demontage des Luftverteilsystems						
■ Aus EPP, wärmedämmend						
<b>Haltebügel</b>				7501773 <b>14,-</b>		
Zur Befestigung der Sammelleitung an Wand oder Decke						
<b>Wickelfalzrohr ①</b>				7249104 <b>55,-</b>	9521428 <b>63,-</b>	7373026 <b>92,-</b>
Länge 3 m.						
<b>Flexrohr ①</b>				ZK02535 <b>146,-</b>	ZK02536 <b>173,-</b>	ZK02537 <b>189,-</b>
■ Mit Wärmedämmung						
■ Sehr flexibler Aluminium-Laminat-Schlauch						
■ Alu-Innenbeschichtung						
■ Flexible Länge 1 bis 6 m kürzbar/stauchbar						
■ Lieferlänge: 6 m						
<b>Flexrohr ①</b>				ZK02532 <b>99,-</b>	ZK02533 <b>126,-</b>	ZK02534 <b>153,-</b>
■ Ohne Wärmedämmung						
■ Kunststoff-Kanal mit Aluminium-Innenbeschichtung						
■ Flexible Länge 1 bis 10 m kürzbar/stauchbar						
■ Lieferlänge 10 m						
<b>Schelle Flexrohr (10 Stück)</b>				ZK02644 <b>49,-</b>	ZK02645 <b>49,-</b>	ZK02646 <b>49,-</b>
Zur Befestigung des Flexrohrs am Lüftungsgerät und Komponenten.						
<b>Verbindungsstück</b>				7249103 <b>10,-</b>	9521437 <b>10,-</b>	7373025 <b>10,-</b>
Zum Verbinden von zwei Wickelfalz- oder Flexrohren.						

<b>Sammelleitung</b>					
<b>Leitungssystem (DN)</b>			<b>125</b>	<b>160</b>	<b>180</b>
<b>Irisblende</b> Zur Vordrosselung des Luftvolumenstroms bei hohen Druckunterschieden zwischen Verteilebenen	ZK01898 <b>107,-</b>	ZK01899 <b>107,-</b>	—	—	—
<b>Bogen 90°</b> Aus verzinktem Stahlblech.	7249106 <b>35,-</b>	9521431 <b>46,-</b>	7373028 <b>67,-</b>	—	Best.-Nr. Euro
<b>Bogen 45°</b> Aus verzinktem Stahlblech.	7249107 <b>32,-</b>	9521725 <b>38,-</b>	7373029 <b>43,-</b>	—	Best.-Nr. Euro
<b>T-Stück</b> ■ Aus verzinktem Stahlblech ■ Abgang 90° ■ DN 125/125/125	7249110 <b>41,-</b>	—	—	—	Best.-Nr. Euro
<b>T-Stück</b> ■ Aus verzinktem Stahlblech ■ Abgang 90° ■ DN 160/160/160	—	7190179 <b>78,-</b>	—	—	Best.-Nr. Euro
<b>T-Stück</b> ■ Aus verzinktem Stahlblech ■ Abgang 90° ■ DN 180/180/180	—	—	7373031 <b>83,-</b>	—	Best.-Nr. Euro
<b>T-Stück</b> ■ Aus verzinktem Stahlblech ■ Abgang 90° ■ DN 125/100/100	7299292 <b>100,-</b>	—	—	—	Best.-Nr. Euro
<b>T-Stück</b> ■ Aus verzinktem Stahlblech ■ Abgang 90° ■ DN 160/125/125	—	7299293 <b>115,-</b>	—	—	Best.-Nr. Euro
<b>Reduzierstück</b> ■ Aus verzinktem Stahlblech ■ DN 180/160	—	—	7373030 <b>49,-</b>	—	Best.-Nr. Euro
<b>Reduzierstück</b> ■ Aus verzinktem Stahlblech ■ DN 160/125	7249108 <b>46,-</b>	—	—	—	Best.-Nr. Euro
<b>Reduzierstück</b> ■ Aus verzinktem Stahlblech ■ DN 125/100	7249109 <b>41,-</b>	—	—	—	Best.-Nr. Euro

	125	160	180	
<b>Außen- und Fortluftöffnungen</b>				
<b>Leitungssystem</b>				
<b>Außen- und Fortluftdurchführungen</b>				
► Auf die Geräte angepasste Außen- und Fortluftdurchführungen siehe Preisblätter der Geräte.				
► Kombinierte Außenwanddurchführung mit Vitocal 200-A, siehe Register 2 Preisblatt Vitocal 200-A.				
<b>Dachdurchführung (Schrägdach)</b> Für Außenluft und Fortluft		-	9562054 <b>479,-</b>	Best.-Nr. Euro <b>MG GL</b>
■ Aus Edelstahl, blank ■ Abnehmbare Haube ■ Mit Bleischürze und Vogelschutzgitter ■ Mit Dämmhülse ■ Wärmebrückenfrei durch EPP-Rohrhülse Ø 200 (innen) und Ø 300 mm (außen)				
<i>In Verbindung mit Vitovent 300 mit Anschlüssen DN 125 ist ein Reduzierstück DN 160/125 und Flexrohr erforderlich.</i>				
<b>Dachdurchführung</b> Für Außenluft und Fortluft		7501780 <b>177,-</b>	7501781 <b>204,-</b>	Best.-Nr. Euro <b>MG GL</b>
■ Farbe <b>schwarz</b> ■ Mit Vogelschutzgitter und Dämmhülse ■ Länge 1 m				
<b>Dachdurchführung</b> Für Außenluft und Fortluft		ZK01906 <b>177,-</b>	ZK01907 <b>204,-</b>	Best.-Nr. Euro <b>MG GL</b>
■ Farbe <b>dachsteinrot</b> ■ Mit Vogelschutzgitter und Dämmhülse ■ Länge 1 m				
<b>Flachdachanschluss für Dachdurchführung</b> Für Dachdurchführung Best.-Nr. 7501780, 7501781, ZK01906 und ZK01907.		7501782 <b>41,-</b>	7501783 <b>41,-</b>	Best.-Nr. Euro <b>MG GL</b>
<b>Universal Dachpfanne für Dachneigung 20° bis 50°</b>		7501784 <b>184,-</b>	7501787 <b>184,-</b>	Best.-Nr. Euro <b>MG GL</b>
■ Für Ziegel-, Pfannen-, Biberschwanz-, Schiefer- und weitere Eindeckungen ■ Farbe <b>schwarz</b> <i>Für Dachdurchführung Best.-Nr. 7501780 und 7501781.</i>				
<b>Universal Dachpfanne für Dachneigung 20° bis 50°</b>		ZK01908 <b>184,-</b>	ZK01909 <b>184,-</b>	Best.-Nr. Euro <b>MG GL</b>
■ Für Ziegel-, Pfannen-, Biberschwanz-, Schiefer- und weitere Eindeckungen ■ Farbe <b>dachsteinrot</b> <i>Für Dachdurchführung Best.-Nr. ZK01906 und ZK01907.</i>				
<b>Außenwanddurchführung</b> Mit Witterschutzgitter, Insektenschutzgitter und Dämmhülsen		-	9562053 <b>278,-</b>	7439114 <b>439,-</b>
■ Extrem niedriger Druckverlust bei großem freiem Querschnitt ■ Wärmebrückenfrei durch EPP-Rohrhülse Ø 200 (innen) und Ø 300 mm (außen) ■ Für Wandstärken von 300 bis 600 mm ■ Ø 160 mm mit Kunststoffgitter ■ Ø 180 mm mit Edelstahlgitter				
<b>Außenwandblende</b> Zum direkten Anschluss an EPP-Rohr		ZK03025 <b>94,-</b>	ZK03026 <b>99,-</b>	ZK03027 <b>104,-</b>
■ Mit Vogelschutzgitter ■ Mit Abtropfkante ■ Farbe Weiß (Blech)				

			125	160	180
<b>Außen- und Fortluftöffnungen</b>			ZK05350 97,-	ZK05351 104,-	ZK05352 108,-
<b>Leitungssystem</b>		Best.-Nr. Euro <b>MG GL</b>			
<b>Außenwandblende Design</b> Zum direkten Anschluss an EPP-Rohr					
■ Mit Vogelschutzgitter					
■ Mit Abtropfkante					
■ Edelstahl					
<b>Außen- und Fortlufterweiterung</b> Zur Umlenkung der Außen- und Fortluftführung über Erdniveau		ZK01896 553,-	ZK01897 659,-		Best.-Nr. Euro <b>MG GL</b>
■ Erfüllung erhöhter hygienischer Anforderungen nach DIN 1946-6					
■ Schutz vor Ansaugung von Blättern, Schnee usw.					
<b>Vogelschutzgitter für Außen- und Fortlufterweiterung</b>		ZK01893 44,-	ZK01894 44,-		Best.-Nr. Euro <b>MG GL</b>
<b>Insektschutzgitter für Außen- und Fortlufterweiterung</b>		ZK01892 44,-	ZK01895 44,-		Best.-Nr. Euro <b>MG GL</b>
<b>Verlängerung für Außen- und Fortlufterweiterung</b> Zur Verlängerung der Außen- und Fortlufterweiterung um 500 mm		7528052 64,-	7528053 64,-		Best.-Nr. Euro <b>MG GL</b>
<b>Außenluft-Filterkasten mit Verbindungsstücken</b> Zum Einbau in die Außenluftleitung		ZK01262 474,-	ZK01263 402,-	ZK01264 480,-	Best.-Nr. Euro <b>MG GG</b>
■ Wärmegedämmtes Gehäuse aus Kunststoff (EPP)					
■ Taschenfilter F7					
■ Mit Verbindungsstück passend zum Leitungssystem					
<b>Zubehör</b>					
<b>Leitungssystem</b>		125	160	180	<b>MG GL</b>
<b>Kaltschrumpfband</b> 1 Rolle mit 15 m		7143928 41,-			Best.-Nr. Euro

**Luftverteilsystem modular (flach/rund) aus Kunststoff**

Die Empfehlungen zum Luftvolumenstrom beziehen sich auf Nennlüftung (Auslegungsvolumenstrom)

**Kanalsysteme**
**Flachkanal ⑦**

- Rechteckiger Flachkanal 133 x 52 mm aus Kunststoff
- Biegefähig mit glattem Innenlayer
- Typische Installation auf/unter der Rohbetondecke oder an der Wand
- Nutzung als Verteilleitung (vom Verteiler bis zum Ventil)
  - Empfohlener Luftvolumenstrom max. 45 m<sup>3</sup>/h
- Nutzung als Sammelleitung (Verbindung von Verteilern)
  - Empfohlener Luftvolumenstrom max. 75 m<sup>3</sup>/h



 Z016494  
**319,-**
**MG GL**

 Best.-Nr.  
 Euro

Länge: 20 m

**Rundkanal ⑯**

- Außendurchmesser 75 mm aus Kunststoff
- Biegefähig mit glattem Innenlayer
- Typische Installation in der Rohbeton- oder abgehängten Decke
- Empfohlener Luftvolumenstrom max. 30 m<sup>3</sup>/h



 ZK01843  
**244,-**

 Best.-Nr.  
 Euro

Länge: 50 m

**Rundkanal ⑯**

- Außendurchmesser 75 mm aus Kunststoff
- Biegefähig mit glattem Innenlayer
- Typische Installation in der Rohbeton- oder abgehängten Decke
- Empfohlener Luftvolumenstrom max. 30 m<sup>3</sup>/h


 Z014597  
**56,-**

 Best.-Nr.  
 Euro

Länge: 10 m

**Rundkanal ⑯**

- Außendurchmesser 90 mm aus Kunststoff
- Biegefähig mit glattem Innenlayer
- Empfohlener Luftvolumenstrom max. 45 m<sup>3</sup>/h


 Z015462  
**158,-**

 Best.-Nr.  
 Euro

Länge: 25 m

**Verbinder Flachkanal ⑯**

Zum Verbinden von 2 Flachkanalenden.


 ZK03557  
**20,-**

 Best.-Nr.  
 Euro

**Verbinder Rundkanal ⑯**

Zum Verbinden von 2 Rundkanalenden mit Außendurchmesser 75 mm


 ZK01875  
**9,-**



 Best.-Nr.  
 Euro

**Verbinder Rundkanal ⑯**

Zum Verbinden von 2 Rundkanalenden mit Außendurchmesser 90 mm


 ZK03047  
**18,-**

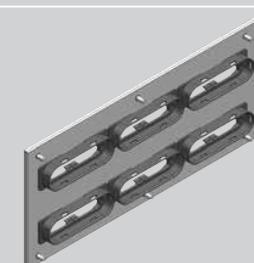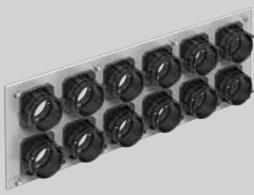 Best.-Nr.  
 Euro

<b>Luftverteilsystem modular (flach/rund) aus Kunststoff</b>			
Die Empfehlungen zum Luftvolumenstrom beziehen sich auf Nennlüftung (Auslegungsvolumenstrom)			
<b>Luftverteilung</b>		<b>MG GL</b>	
<b>Hinweis!</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Für jeden Anschluss an den Luftverteilern einen Verteileranschluss-Stutzen mit bestellen.</li> <li>■ Falls ein Anschluss nicht benötigt wird, ist ein Deckel erforderlich.</li> </ul>			
<b>Luftverteilerkasten modular "590" <sup>⑦</sup></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Modularer Luftverteilerkasten</li> <li>■ Integrierter Schalldämpfer</li> <li>■ Zum Anschluss von 1 Verteileranschluss</li> <li>■ Aufnahme einer Anschlussplatte "590"</li> <li>■ Position der Anschlussplatte nach vorne oder oben wählbar</li> </ul>		ZK03639 <b>286,-</b> Best.-Nr. Euro
<b>Luftverteilerkasten modular "770" <sup>⑦</sup></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Modularer Luftverteilerkasten</li> <li>■ Integrierter Schalldämpfer</li> <li>■ Zum Anschluss von 1 Verteileranschluss</li> <li>■ Aufnahme einer Anschlussplatte "770"</li> <li>■ Position der Anschlussplatte nach vorne oder oben wählbar</li> </ul>		ZK03640 <b>343,-</b> Best.-Nr. Euro
<b>Anschlussplatte Außendurchmesser 75 mm "590" <sup>⑧</sup></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zur Installation an Luftverteilerkasten modular "590"</li> <li>■ 8 Anschlüsse zum direkten Anschluss Rundkanal Außendurchmesser 75 mm</li> <li>■ 16 Fixierstifte</li> <li>■ 8 Dichtungen Rundkanal Außendurchmesser 75 mm</li> <li>■ 2 Verschlusskappen</li> </ul>		ZK03641 <b>137,-</b> Best.-Nr. Euro
<b>Anschlussplatte Außendurchmesser 90 mm "590" <sup>⑧</sup></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zur Installation an Luftverteilerkasten modular "590"</li> <li>■ 6 Anschlüsse zum direkten Anschluss Rundkanal Außendurchmesser 90 mm</li> <li>■ 12 Fixierstifte</li> <li>■ 6 Dichtungen Rundkanal Außendurchmesser 90 mm</li> <li>■ 2 Verschlusskappen</li> </ul>		ZK03643 <b>137,-</b> Best.-Nr. Euro
<b>Anschlussplatte modular "590" <sup>⑨</sup></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zur Installation an Luftverteilerkasten modular "590"</li> <li>■ 6 Anschlüsse für die Luftverteilung (über Anschluss-Stück)</li> </ul>		ZK03645 <b>137,-</b> Best.-Nr. Euro
<b>Anschlussplatte Außendurchmesser 75 mm "770" <sup>⑧</sup></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zur Installation an Luftverteilerkasten modular "770"</li> <li>■ 12 Anschlüsse zum direkten Anschluss Rundkanal Außendurchmesser 75 mm</li> <li>■ 24 Fixierstifte</li> <li>■ 12 Dichtungen Rundkanal Außendurchmesser 75 mm</li> <li>■ 4 Verschlusskappen</li> </ul>		ZK03642 <b>196,-</b> Best.-Nr. Euro

**Luftverteilungssystem modular (flach/rund) aus Kunststoff**

Die Empfehlungen zum Luftvolumenstrom beziehen sich auf Nennlüftung (Auslegungsvolumenstrom)

**Luftverteilung**
**Anschlussplatte Außendurchmesser 90 mm "770" <sup>38</sup>**


- Zur Installation an Luftverteilerkasten modular "770"
- 10 Anschlüsse zum direkten Anschluss Rundkanal Außendurchmesser 90 mm
- 20 Fixierstifte
- 10 Dichtungen Rundkanal Außendurchmesser 90 mm
- 4 Verschlusskappen


 ZK03644  
**196,-**
**MG GL**

 Best.-Nr.  
 Euro

**Anschlussplatte modular "770" <sup>39</sup>**

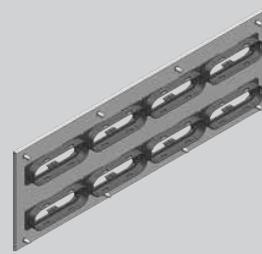- Zur Installation an Luftverteilerkasten modular "770"
- 8 Anschlüsse für die Luftverteilung (über Anschluss-Stück)


 ZK03646  
**196,-**

 Best.-Nr.  
 Euro

**Luftverteiler 4-fach Zwischenebene <sup>32</sup>**


- Modularer Luftverteiler
- Empfohlener Luftvolumenstrom max. 120 m<sup>3</sup>/h
- Installation in der Verteilebene
- Oben und unten geöffnet
- 4 Anschlüsse für die Luftverteilung (über Anschluss-Stück)
- Zum Anschluss von 2 Verteileranschlüssen


 ZK03637  
**143,-**

 Best.-Nr.  
 Euro

**Luftverteiler 8-fach Endebene <sup>10</sup>**

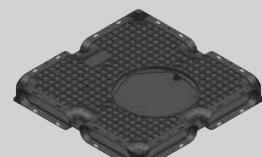
- Modularer Luftverteiler
- Empfohlener Luftvolumenstrom max. 150 m<sup>3</sup>/h
- Installation in der Verteilebene
- Einseitig geschlossen
- Zum Anschluss von 1 Verteileranschluss
- 8 Anschlüsse für die Luftverteilung (über Anschluss-Stück)
- Erweiterbar über Innenverbinder


 ZK01845  
**139,-**

 Best.-Nr.  
 Euro

**Luftverteiler 8-fach Zwischenebene <sup>10</sup>**

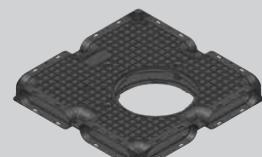- Modularer Luftverteiler
- Empfohlener Luftvolumenstrom max. 150 m<sup>3</sup>/h
- Installation in der Verteilebene
- Oben und unten geöffnet
- Zum Anschluss von 2 Verteileranschlüssen
- 8 Anschlüsse für die Luftverteilung (über Anschluss-Stück)
- Erweiterbar über Innenverbinder


 ZK01846  
**129,-**

 Best.-Nr.  
 Euro


**Luftverteilsystem modular (flach/rund) aus Kunststoff**

Die Empfehlungen zum Luftvolumenstrom beziehen sich auf Nennlüftung (Auslegungsvolumenstrom)

**Verteileranschlüsse**

**Verteileranschluss-Stutzen ②**

- DN 125
- Zum Anschluss der Sammelleitung



ZK01866  
**31,-**

**MG GL**

Best.-Nr.  
Euro

**Verteileranschluss-Stutzen ②**

- DN 160
- Zum Anschluss der Sammelleitung



ZK01867  
**31,-**

Best.-Nr.  
Euro

**Verteileranschluss-Stutzen ②**

- DN 180
- Zum Anschluss der Sammelleitung



ZK01868  
**32,-**

Best.-Nr.  
Euro




**Verteileranschluss-Deckel rund ④**






- Zum Verschließen nicht benötigter Verteileranschluss-Stutzen



ZK01869  
**28,-**

Best.-Nr.  
Euro

<b>Luftverteilsystem modular (flach/rund) aus Kunststoff</b>			
Die Empfehlungen zum Luftvolumenstrom beziehen sich auf Nennlüftung (Auslegungsvolumenstrom)			
<b>Formteile</b>			<b>MG GL</b>
<b>Hinweis!</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Für jeden Anschluss an den Formteilen müssen Anschluss-Stücke mitbestellt werden.</li> <li>■ Falls ein Anschluss nicht benötigt wird, ist ein Verteileranschluss-Deckel erforderlich.</li> </ul>			
<b>Bogen 90° schmalseitig ⑯</b>		ZK01850 31,-	Best.-Nr. Euro
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zur kompakten Umlenkung des Luftkanals in der Verteilebene</li> <li>■ 2 Anschlüsse für die Luftverteilung</li> </ul>			
<b>Bogen 90° breitseitig ⑯</b>		ZK01849 24,-	Best.-Nr. Euro
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zur kompakten Umlenkung des Luftkanals zur Verteilebene</li> <li>■ 2 Anschlüsse für die Luftverteilung</li> </ul>			
<b>Umlenkstück einseitig geschlossen ⑯</b>		ZK01864 35,-	Best.-Nr. Euro
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zum Anschluss von Ventilen und Abdeckgittern</li> <li>■ 1 Anschluss für die Luftverteilung</li> <li>■ Max. Luftvolumenstrom 60 m³/h</li> </ul>			
<b>Umlenkstück Durchgang ⑯</b>		ZK01865 35,-	Best.-Nr. Euro
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zum Anschluss von Ventilen und Abdeckgittern</li> <li>■ 2 Anschlüsse für die Luftverteilung</li> <li>■ Max. Luftvolumenstrom 60 m³/h</li> </ul>			
<b>Ventilanschluss gerade</b>		ZK03638 46,-	Best.-Nr. Euro
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zum Anschluss von Ventilen und Abdeckgittern</li> <li>■ 1 Anschluss für die Luftverteilung</li> </ul>			
<b>Revisionsöffnung ⑯</b>		ZK01847 86,-	Best.-Nr. Euro
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ermöglicht den Zugang für Reinigungseinrichtungen zum Kanalsystem</li> <li>■ Ausführung als T-Stück</li> <li>■ Einschließlich Verschlussdeckel</li> <li>■ 2 Anschlüsse für die Luftverteilung</li> </ul>			
<b>Fußboden-/Wandauslass ⑯</b>		ZK01851 54,-	Best.-Nr. Euro
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zuluftauslass für Fußboden- oder Wandinstallation</li> <li>■ 200 mm hoch</li> <li>■ Voreinstellbare Drossel im Lieferumfang</li> <li>■ 1 Anschluss für die Luftverteilung</li> <li>■ Empfohlener Luftvolumenstrom &lt; 35 m³/h</li> </ul> <p><i>Abdeckgitter separat bestellen.</i></p>			
<b>Kabelbrücke ⑯</b>		ZK04574 46,-	Best.-Nr. Euro
<p>Zum überbrücken von Leitungen bis zu einem Durchmesser von 25 mm (z. B. Elektroleitungen).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Einschließlich Befestigungsmaterial</li> </ul> <p><i>Kein zusätzliches Anschluss-Stück erforderlich.</i></p>			
<b>Umlenkstück DA90/Flachkanal ⑯</b>		ZK04572 24,-	Best.-Nr. Euro
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Bogen 90° zum Anschluss von Außendurchmesser 90 mm auf Flachkanal</li> <li>■ Einschließlich Dichtung und Fixierstift</li> </ul> <p><i>Kein zusätzliches Anschluss-Stück erforderlich.</i></p>			
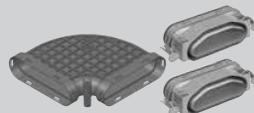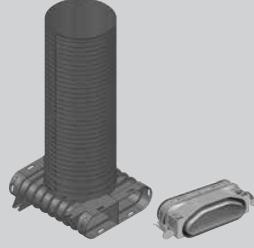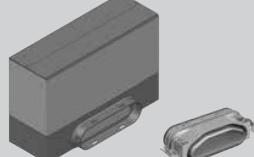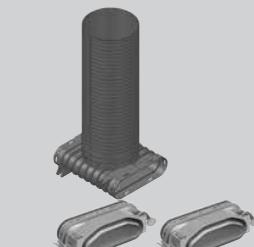
<b>Luftverteilsystem modular (flach/rund) aus Kunststoff</b>			
Die Empfehlungen zum Luftvolumenstrom beziehen sich auf Nennlüftung (Auslegungsvolumenstrom)			
<b>Formteile</b>		<b>MG GL</b>	
<b>Übergang DA90/Flachkanal</b> ■ Gerader Übergang von Außendurchmesser 90 mm auf Flachkanal ■ Einschließlich Dichtung und Fixierstift <i>Kein zusätzliches Anschluss-Stück erforderlich</i>		ZK05353 21,-	Best.-Nr. Euro
<b>Kreuzungsstück 35</b> ■ Zum Kreuzen von Flachkanälen ■ Einschließlich Befestigungsmaterial <i>Kein zusätzliches Anschluss-Stück erforderlich</i>		ZK04573 92,-	Best.-Nr. Euro
<b>Flachkanal Sets</b>		<b>MG GL</b>	
<b>Bogen schmalseitig und Anschluss-Stück Flachkanal</b> ■ 1 Bogen 90° schmalseitig ■ 2 Anschluss-Stücke Flachkanal		ZK05030 48,-	Best.-Nr. Euro
<b>Bogen breitseitig und Anschluss-Stück Flachkanal</b> ■ 1 Bogen 90° breitseitig ■ 2 Anschluss-Stücke Flachkanal		ZK05031 40,-	Best.-Nr. Euro
<b>Umlenkstück DA 90 und Verbinder gedreht</b> ■ 1 Umlenkstück DA90/Flachkanal ■ 1 Verbinder Flachkanal 133 x 52 mm gedreht		ZK05032 43,-	Best.-Nr. Euro
<b>Umlenkstück geschlossen und Anschluss-Stück Flachkanal</b> ■ 1 Umlenkstück einseitig geschlossen DN 125 ■ 1 Anschluss-Stück Flachkanal		ZK05033 43,-	Best.-Nr. Euro
<b>Fußboden-/Wandauslass und Anschluss-Stück Flachkanal</b> ■ 1 Fußboden-/Wandauslass ■ 1 Anschluss-Stück Flachkanal		ZK05034 62,-	Best.-Nr. Euro
<b>Umlenkstück Durchgang und Anschluss-Stück Flachkanal</b> ■ 1 Umlenkstück Durchgang ■ 2 Anschluss-Stücke Flachkanal		ZK05354 53,-	Best.-Nr. Euro

**Hinweis!**

Bei den Flachkanal Sets ist das Anschluss-Stück im Lieferumfang.

<b>Luftverteilsystem modular (flach/rund) aus Kunststoff</b>			
Die Empfehlungen zum Luftvolumenstrom beziehen sich auf Nennlüftung (Auslegungsvolumenstrom)			
<b>Ventile und Abdeckgitter</b>			<b>MG GL</b>
<b>Luftdurchlass "Comfort-Design"</b>			
<b>Luftdurchlass Wand/Decke (Design) ②9</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aufnahme für Designblende (Blende separat bestellen)</li> <li>■ Drossel gemäß Luftmengenplan voreinstellbar</li> <li>■ Max. Luftvolumenstrom 60 m<sup>3</sup>/h</li> <li>■ Für Umlenkstück einseitig geschlossen und Umlenkstück Durchgang</li> <li>■ Montagering</li> </ul>		ZK03038 <b>59,-</b>	Best.-Nr. Euro
<b>Zu- und Abluftdesignblende ③1</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Für Luftdurchlass Wand/Decke (Design)</li> <li>■ Zu- und Abluft</li> <li>■ Rund, weiß</li> <li>■ Schalldämpfender Effekt</li> </ul>		ZK03039 <b>24,-</b>	Best.-Nr. Euro
<b>Zu- und Abluftdesignblende ③1</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Für Luftdurchlass Wand/Decke (Design)</li> <li>■ Zu- und Abluft</li> <li>■ Quadratisch, weiß</li> <li>■ Schalldämpfender Effekt</li> </ul>		ZK03040 <b>24,-</b>	Best.-Nr. Euro
<b>Zu- und Abluftdesignblende ③1</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Für Luftdurchlass Wand/Decke (Design)</li> <li>■ Zu- und Abluft</li> <li>■ Abgerundet, weiß</li> <li>■ Schalldämpfender Effekt</li> </ul>		ZK03041 <b>24,-</b>	Best.-Nr. Euro
<b>Zu- und Abluftdesignblende ③1</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Für Luftdurchlass Wand/Decke (Design)</li> <li>■ Zu- und Abluft</li> <li>■ Elliptisch, weiß</li> <li>■ Schalldämpfender Effekt</li> </ul>		ZK03042 <b>24,-</b>	Best.-Nr. Euro
<b>Zu- und Abluftdesignblende ③1</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Für Luftdurchlass Wand/Decke (Design)</li> <li>■ Zu- und Abluft</li> <li>■ Rechteckig, weiß</li> <li>■ Schalldämpfender Effekt</li> </ul>		ZK03043 <b>24,-</b>	Best.-Nr. Euro
<b>Zu- und Abluftdesignblende ③1</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Für Luftdurchlass Wand/Decke (Design)</li> <li>■ Zu- und Abluft</li> <li>■ Rund, Edelstahloptik</li> <li>■ Schalldämpfender Effekt</li> </ul>		ZK03044 <b>35,-</b>	Best.-Nr. Euro
<b>Zu- und Abluftdesignblende ③1</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Für Luftdurchlass Wand/Decke (Design)</li> <li>■ Zu- und Abluft</li> <li>■ Quadratisch, Edelstahloptik</li> <li>■ Schalldämpfender Effekt</li> </ul>		ZK03045 <b>35,-</b>	Best.-Nr. Euro
<b>Luftleiteinsatz ③0</b>		ZK03046 <b>6,-</b>	Best.-Nr. Euro
Zur Einstellung der Strömungsrichtung aus dem Ventil.			

**Luftverteilsystem modular (flach/rund) aus Kunststoff**

Die Empfehlungen zum Luftvolumenstrom beziehen sich auf Nennlüftung (Auslegungsvolumenstrom)

**Ventile und Abdeckgitter**

**Luftdurchlass "Flat-Design"**

**Luftdurchlass Wand/Decke ⑯**

- Drosselinrichtung und Aufnahme für Blende (Blende separat bestellen)
- Drossel gemäß Luftmengenplan voreinstellbar
- Einschließlich Zu- und Abluftfilter G3
- Max. Luftvolumenstrom 60 m³/h
- Für Umlenkstück einseitig geschlossen und Umlenkstück Durchgang



ZK01855  
22,-

Best.-Nr.  
Euro

**Zu- und Abluftblende ⑯**

- Für Luftdurchlass Wand/Decke
- Zu- und Abluft
- Edelstahloptik



ZK01856  
31,-

Best.-Nr.  
Euro

**Zu- und Abluftblende ⑯**

- Für Luftdurchlass Wand/Decke
- Zu- und Abluft
- Kunststoff
- Weiß



ZK01857  
31,-

Best.-Nr.  
Euro

**Drall-Auslassblende ⑯**

- Für Luftdurchlass Wand/Decke
- Zuluft
- Edelstahloptik



ZK01858  
72,-

Best.-Nr.  
Euro

**Drall-Auslassblende ⑯**

- Für Luftdurchlass Wand/Decke
- Zuluft
- Weiß



ZK01859  
72,-

Best.-Nr.  
Euro

**Weitwurf-Auslassblende ⑯**

- Für Luftdurchlass Wand-/Decke
- Zuluft
- Edelstahloptik



ZK01860  
72,-

Best.-Nr.  
Euro

**Weitwurf-Auslassblende ⑯**

- Für Luftdurchlass Wand-/Decke
- Zuluft
- Weiß




ZK01861  
72,-

Best.-Nr.  
Euro

**MG GL**

<b>Luftverteilsystem modular (flach/rund) aus Kunststoff</b>			
Die Empfehlungen zum Luftvolumenstrom beziehen sich auf Nennlüftung (Auslegungsvolumenstrom)			
<b>Ventile und Abdeckgitter</b>			<b>MG GL</b>
<b>Ventile "Basic"</b>			
<b>Zu- und Abluftventil ⑫</b>		<b>ZK04570 26,-</b>	Best.-Nr. Euro
■ Weiß ■ Max. Luftvolumenstrom 60 m³/h ■ Für Umlenkstück einseitig geschlossen und Umlenkstück Durchgang ■ Schalldämpfender Effekt ■ Mit Dichtung			
<b>Abluftventil ⑫</b>		<b>ZK04571 24,-</b>	Best.-Nr. Euro
■ Weiß ■ Max. Luftvolumenstrom 60 m³/h ■ Für Umlenkstück einseitig geschlossen und Umlenkstück Durchgang ■ Schalldämpfender Effekt ■ Mit Dichtung			
<b>Abdeckgitter Fußbodenauslass ⑯</b> ■ Zur Abdeckung bei Fußboden- und Wandinstallation ■ Trittfest ■ Edelstahl Passend für Fußboden-/Wandauslass		<b>ZK01852 66,-</b>	Best.-Nr. Euro
<b>Abdeckgitter Wandauslass ⑯</b> ■ Zur Abdeckung des Wandauslass ■ Edelstahloptik Passend für Fußboden-/Wandauslass		<b>ZK01853 46,-</b>	Best.-Nr. Euro
<b>Abdeckgitter Wandauslass ⑯</b> ■ Zur Abdeckung des Wandauslass ■ Weiß Passend für Fußboden-/Wandauslass		<b>ZK01854 46,-</b>	Best.-Nr. Euro
<b>Leitungssystem</b>			<b>MG GL</b>
<b>Küchen-Abluftventil</b> Mit herausnehmbarem Fettfilter aus Aluminiumgestrick.		<b>7440231 196,-</b>	Best.-Nr. Euro
■ Aus Metall, weiß lackiert ■ Integriertes Drossellement ■ Volumenstrom bis 75 m³/h ■ DN 125			
<b>Anschluss-Stücke</b>			<b>MG GL</b>
<b>Anschluss-Stück Flachkanal ⑥</b> ■ Zum Anschluss eines Flachkanal Kunststoff ■ Einschließlich Dichtungen und Fixierung		<b>ZK03555 7,-</b>	Best.-Nr. Euro
<b>Anschluss-Stück Rundkanal ⑯</b> ■ Zum Anschluss von max. 2 Rundkanälen Außendurchmesser 75 mm ■ Einschließlich Dichtungen und Fixierstifte Bei Anschluss von nur einem Rundkanal wird 1 Verschlussdeckel benötigt (Best.-Nr. ZK01878).		<b>ZK01874 14,-</b>	Best.-Nr. Euro
<b>Anschluss-Stück Rundkanal ⑯</b> ■ Zum Anschluss von 1 Rundkanal Außendurchmesser 90 mm ■ Einschließlich Inneverbinder, Dichtungen und Fixierstifte		<b>ZK03048 46,-</b>	Best.-Nr. Euro
<b>Verschlussdeckel für Rundkanal ⑯</b> ■ Außendurchmesser 75 mm ■ Zum Verschluss nicht benötigter Rundkanalanschlüsse an den Anschlussplatten ■ Zum Verschluss nicht benötigter Rundkanalanschlüsse am Anschluss-Stück Rundkanal		<b>ZK01878 9,-</b>	Best.-Nr. Euro

<b>Luftverteilsystem modular (flach/rund) aus Kunststoff</b>			
Die Empfehlungen zum Luftvolumenstrom beziehen sich auf Nennlüftung (Auslegungsvolumenstrom)			
<b>Anschluss-Stücke</b>			<b>MG GL</b>
<b>Verschlussdeckel für Rundkanal ⑯</b>	ZK03651 5,-		Best.-Nr. Euro
■ Außendurchmesser 90 mm ■ Zum Verschluss nicht benötigter Rundkanalanschlüsse an den Anschlussplatten			
<b>Verteileranschluss-Deckel flach ⑤</b>	ZK01870 15,-		Best.-Nr. Euro
■ Zum Verschluss nicht benötigter Anschlüsse an Formteilen und Luftverteilern ■ Zum Verschluss nicht benötigter Anschlüsse an den Anschlussplatten für Luftverteilerkästen modular			
<b>Innenverbinder ⑯</b>	ZK01871 33,-		Best.-Nr. Euro
■ Zum Verbinden der Luftverteiler 8-fach ■ Zum direkten Verbinden von Formteilen ■ Zum direkten Verbinden von Anschluss-Stücken (Flachkanal/Rundkanal)			
<b>Außenverbinder</b>	ZK03650 10,-		Best.-Nr. Euro
■ Zum Verbinden von 2 Anschluss-Stücken			
<b>Zubehör zum Verteilsystem</b>			
<b>Flachschalldämpfer</b>	ZK01848 206,-		Best.-Nr. Euro <b>MG GL</b>
■ Aufbauhöhe 50 mm ■ Einsetzbar als Telefon- oder Kanalschalldämpfer ■ 2 Anschlüsse für die Luftverteilung Anschluss-Stücke erforderlich.			
<b>Anschluss-Stutzen Rundkanal DA 75</b>	ZK04575 22,-		Best.-Nr. Euro <b>MG GL</b>
■ Als Ersatz für beschädigte oder verloren gegangene Anschluss-Stutzen ■ Außendurchmesser 75 mm ■ Zum Anschluss Rundkanal Außendurchmesser 75 mm auf Anschlussplatte-Verteilerkasten			
<b>Anschluss-Stutzen Rundkanal DA 90</b>	ZK05355 22,-		Best.-Nr. Euro <b>MG GL</b>
■ Als Ersatz für beschädigte oder verloren gegangene Anschluss-Stutzen ■ Außendurchmesser 90 mm ■ Zum Anschluss Rundkanal Außendurchmesser 90 mm auf Anschlussplatte-Verteilerkasten			
<b>Anschluss-Stutzen modular</b>	ZK04576 22,-		Best.-Nr. Euro <b>MG GL</b>
■ Als Ersatz für beschädigte oder verloren gegangene Anschluss-Stutzen			
<b>Dichtung Anschluss-Stück</b>	ZK01901 8,-		Best.-Nr. Euro <b>MG GL</b>
■ Als Ersatz für beschädigte oder verloren gegangene Dichtung ■ Formteileseitig			
<b>Dichtungen Flachkanal</b>	ZK03559 22,-		Best.-Nr. Euro <b>MG GL</b>
■ Als Ersatz für beschädigte oder verloren gegangene Dichtungen ■ 10 Stück ■ Flachkanalseitig			

<b>Luftverteilsystem modular (flach/rund) aus Kunststoff</b>			
Die Empfehlungen zum Luftvolumenstrom beziehen sich auf Nennlüftung (Auslegungsvolumenstrom)			
<b>Zubehör zum Verteilsystem</b>			
<b>Dichtungen Rundkanal</b>		ZK01879 18,-	Best.-Nr. Euro MG GL
■ Als Ersatz für beschädigte oder verloren gegangene Dichtungen ■ Außendurchmesser 75 mm ■ 10 Stück			
<b>Dichtungen Rundkanal</b>		ZK03117 18,-	Best.-Nr. Euro MG GL
■ Als Ersatz für beschädigte oder verloren gegangene Dichtungen ■ Außendurchmesser 90 mm ■ 10 Stück			
<b>Sicherungsstifte</b>		ZK03556 18,-	Best.-Nr. Euro MG GL
■ Als Ersatz für beschädigte oder verloren gegangene Sicherungsstifte ■ 10 Stück Passend für: ■ Anschluss-Stück Flachkanal ■ Verbinder Flachkanal			
<b>Sicherungsstifte</b>		ZK01885 18,-	Best.-Nr. Euro MG GL
■ Als Ersatz für beschädigte oder verloren gegangene Sicherungsstifte ■ 10 Stück Passend für: ■ Anschluss-Stück Rundkanal Außendurchmesser 90 mm ■ Anschlussplatte Außendurchmesser 75 mm ■ Anschlussplatte Außendurchmesser 90 mm			
<b>Sicherungsstifte Rundkanal</b>		ZK01886 18,-	Best.-Nr. Euro MG GL
■ Als Ersatz für beschädigte oder verloren gegangene Sicherungsstifte ■ Für Anschluss-Stück Rundkanal Außendurchmesser 75 mm ■ 10 Stück			
<b>Sicherungsstifte Flachkanal für Umlenkstück DA90/Flachkanal</b>		ZK04577 17,-	Best.-Nr. Euro MG GL
■ Als Ersatz für beschädigte oder verloren gegangene Sicherungsstifte ■ 10 Stück			
<b>Drosselelement für Fußboden-/Wandauslass</b>		ZK01887 30,-	Best.-Nr. Euro MG GL
■ Als Ersatz für beschädigte oder verloren gegangene Drosselelemente ■ 10 Stück			
<b>Baustopfen Flachkanal</b>		ZK03558 3,-	Best.-Nr. Euro MG GL
■ Zum Verschluss offener Kanalenden in der Bauphase			
<b>Baustopfen Rundkanal 40</b>		ZK01877 3,-	Best.-Nr. Euro MG GL
■ Zum Verschluss offener Kanalenden in der Bauphase ■ Außendurchmesser 75 mm			
<b>Baustopfen Rundkanal 40</b>		ZK03116 3,-	Best.-Nr. Euro MG GL
■ Zum Verschluss offener Kanalenden in der Bauphase ■ Außendurchmesser 90 mm			

<b>Luftverteilsystem modular (flach/rund) aus Kunststoff</b>  Die Empfehlungen zum Luftvolumenstrom beziehen sich auf Nennlüftung (Auslegungsvolumenstrom)		
<b>Zubehöre zum Verteilsystem</b>		
<b>Schneidhilfen (Satz)</b> Zum Kürzen von: ■ Fußboden-/Wandauslass ■ Umlenkstück	 ZK01884 <b>75,-</b>	Best.-Nr. Euro <b>MG GL</b>
<b>Drosselelement flach</b> ■ Drosselelement zur Vordrosselung des Luftvolumenstroms im Verteiler ■ Zur Vermeidung von Strömungsgeräuschen empfohlen bei großen Druckdifferenzen im Leitungssystem	 ZK01883 <b>5,-</b>	Best.-Nr. Euro <b>MG GL</b>
<b>Drosselelement rund</b> ■ Drosselelement zur Vordrosselung des Luftvolumenstroms im Umlenkstück ■ Zur Vermeidung von Strömungsgeräuschen empfohlen bei großen Druckdifferenzen im Leitungssystem	 ZK01816 <b>8,-</b>	Best.-Nr. Euro <b>MG GL</b>
<b>Leitungsbinder</b> ■ Zur Befestigung des Kunststoffkanals bei Einbetonierung ■ 100 Stück	 ZK01903 <b>25,-</b>	Best.-Nr. Euro <b>MG N</b>
<b>Filter für Abluftventile</b>		<b>MG GL</b>
<b>Abluftfilter (G4)</b> ■ Für Abluftventil DN 125 (Best.-Nr. ZK04570 und ZK04571) ■ Packung mit 5 Stück	 ZK01881 <b>48,-</b>	Best.-Nr. Euro



Vitovent 200-C



Vitovent 300-C



Vitovent 300-W



## Vitovent 200-C/300-C/300-W

**Wohnungslüftungs-Systeme** mit Wärmerückgewinnung, zur bedarfsgerechten Wohnungslüftung mit gereinigter und erwärmer Außenluft.

**Vitovent 200-C**, Typ H11S A200 (L) bis **200 m³/h** mit integrierter Bypass-Schaltung und elektrischen Vorheizregister (Zubehör).  
 ■ Geringe Aufbauhöhe (300 mm) für Installationen in Nischen oder unter der abgehängten Decke.  
 ■ Bedarfsgerechte Volumenstromregelung über digitales Bedienteil oder Bedienteil der Wärmepumpe (Zubehör).

**Vitovent 300-C**, Typ H32S B150 bis **150 m³/h** mit integrierter Bypass-Schaltung und integriertem elektrischem Vorheizregister.  
 ■ Geringe Aufbauhöhe (200 mm) für Installationen in Nischen oder unter abgehängten Decken.  
 ■ Bedarfsgerechte Volumenstromregelung über digitales Bedienteil und Sensoren (Zubehör).

**Vitovent 300-W** bis **225 m³/h**, **325 m³/h** und **400 m³/h** mit integrierter Bypass-Schaltung und integriertem elektrischen Vorheizregister  
 ■ Bedarfsgerechte Volumenstromregelung über digitales Bedienteil und optionale Sensoren (Zubehör).

- Sorgt für behagliches und gesundes Raumklima.
- Reduzierte Geruchsbelastung.
- Vollständige Parametrierung über digitale Bedieneinheit.
- Ausgeglichener Feuchtehaushalt verhindert Bauschäden.
- Mehr Sicherheit gegen Einbruch und Schutz vor Lärm durch geschlossene Fenster.
- Filterung der Außenluft – wichtig für Allergiker.
- Sparsame Gleichstrommotoren mit Konstant-Volumenstrom und Balance-Regelung halten den Luftstrom unabhängig vom statischen Druck konstant.
- Sehr hoher Wärmebereitstellungsgrad reduziert die Lüftungs-wärmeverluste auf ein Minimum und senkt die Heizkosten.
- Komfortable Bedienung über direkt angeschlossene Fernbedie-nung.

**Dienstleistungen/Auswahlhilfe****Dienstleistungen**Vitovent mit Luftvolumenstrom (m<sup>3</sup>/h)**Planungsvorschlag**

Als Kurzauslegung mit vereinfachtem Strangschemata zur Systemdarstellung.  
Kurzauslegung online anfordern: [www.schnelle-lueftung.de](http://www.schnelle-lueftung.de)

**Kostenlos****≤ 300****> 300****MG N****Planungsvorschlag**

Einschl. Zeichnung für 1 Haus mit 1 Gerät.

7000898

7000902

Best.-Nr.

**228,-****334,-**

Euro

**Planungsvorschlag**

Einschl. Zeichnung für 1 Haus mit 2 Geräten.

7000899

7000903

Best.-Nr.

**363,-****497,-**

Euro

**Planungsvorschlag**

Einschl. Zeichnung für 1 Haus mit 3 Geräten.

7000900

7000904

Best.-Nr.

**458,-****612,-**

Euro

**Planungsvorschlag**

Einschl. Zeichnung für 1 Haus mit 4 Geräten.

7000901

7000905

Best.-Nr.

**521,-****703,-**

Euro

**Änderung des Planungsvorschlags**

Gilt nur für Planungsvorschlag einschl. Zeichnung.

7001161

**70,-**

Best.-Nr.

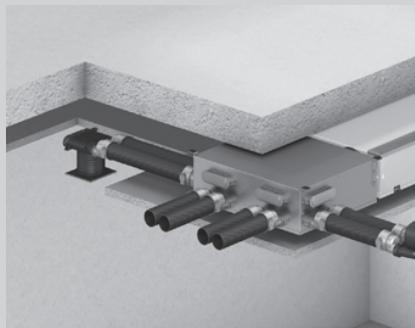
Euro

**Hinweise!**


- Für jedes Wohnungslüftungs-System muss eine Planung durchgeführt werden (siehe Planungsvorschläge).
- Falls zusätzliche Komponenten erforderlich sind, müssen diese separat bestellt werden (siehe Viessmann Preisliste Teil 2 Register 9).

## Wohnungslüftungs-Systeme Rundkanal Außendurchmesser 75 mm

## Etagenwohnung (abgehängte Decke)



## Einfamilienhaus (Betondecke)

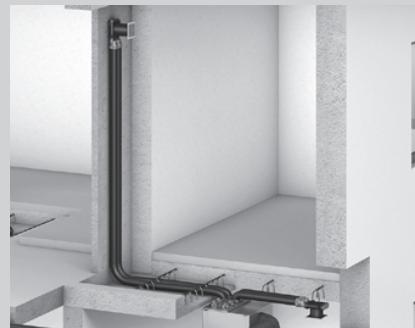

## Wohnungslüftungs-Systeme Rundkanal

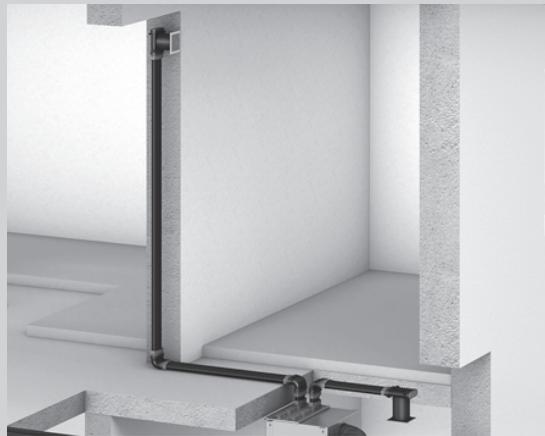
Verteilung	Zentrale Verteilung						
Ventile	Tellerventile - Geeignet für Decken- und Wandmontage						
Einsatzgebiet	Etagenwohnung			Einfamilienhaus			
Wohnfläche	90	120	130	170	200	250	m <sup>2</sup>
Max. Zulufträume	3	5	5	6	7	8	Stück
Max. Ablufträume	3	4	4	5	6	7	Stück
Grundbausätze Vitovent 300-C							MG GL
■ Vitovent 300-C, bis 150 m <sup>3</sup> /h ■ Sammelleitung DN 125 (mit Kompaktverteiler) ■ Verteilsystem	Z017955 <b>5.332,-</b>	–					Best.-Nr. Euro
Grundbausätze Vitovent 200-C							Best.-Nr. Euro
■ Vitovent 200-C, bis 200 m <sup>3</sup> /h ■ Sammelleitung DN 125 (mit Kompaktverteiler) ■ Verteilsystem	–	Z017956 <b>5.499,-</b>	–				
Grundbausätze Vitovent 300-W							Best.-Nr. Euro
■ Vitovent 300-W, bis 225 m <sup>3</sup> /h, Ausführung (R) ■ Sammelleitung DN 125 ■ Verteilsystem			Z022362 <b>6.154,-</b>	–			
■ Vitovent 300-W, bis 325 m <sup>3</sup> /h, Ausführung (R) ■ Sammelleitung DN 160 ■ Verteilsystem	–		Z019785 <b>6.977,-</b>	Z019787 <b>7.243,-</b>	–	–	Best.-Nr. Euro
■ Vitovent 300-W, bis 400 m <sup>3</sup> /h, Ausführung (R) ■ Sammelleitung DN 180 ■ Verteilsystem	–		–			Z019789 <b>8.804,-</b>	Best.-Nr. Euro
Grundbausätze ohne Lüftungsgerät (geeignet für Vitovent 300-F und Vitovent 300-W mit 325 m <sup>3</sup> /h)							
■ Außen- und Fortluftleitungen ■ Zu und Abluftleitungen ■ Sammelleitungen DN 160 ■ Verteilsystem	–	Z017970 <b>3.294,-</b>	Z017972 <b>3.715,-</b>	–			Best.-Nr. Euro
<b>Das Lüftungsgerät muss separat bestellt werden bzw. ist Bestandteil anderer Pakete.</b>							

## Hinweis!

- Kompletter Inhalt der Grundbausätze siehe folgende Seiten.
- Für jedes Wohnungslüftungs-System muss eine Planung durchgeführt werden (siehe Planungsvorschläge).
- Falls zusätzliche Komponenten erforderlich sind, müssen diese separat bestellt werden (siehe Viessmann Preisliste Teil 2 Register 9)
- Der Vitovent 300-W ist neben der Rechtsausführung (R) auch in Linksausführung (L) lieferbar (Anordnung der Stutzen)

## Wohnungslüftungs-Systeme Flachkanal 133 x 52 mm

## Einfamilienhaus (im Fußboden in der Dämmebene)



## Wohnungslüftungs-Systeme Flachkanal

Verteilung	Zentrale Verteilung				
<b>Ventile</b>	Tellerventile - Geeignet für Decken- und Wandmontage				
<b>Einsatzgebiet</b>	Einfamilienhaus				
<b>Wohnfläche</b>	130	170	200	250	m <sup>2</sup>
<b>Max. Zulufträume</b>	5	6	7	8	Stück
<b>Max. Ablufträume</b>	4	5	6	7	Stück
<b>Grundbausätze Vitovent 300-W</b>					<b>MG GL</b>
■ Vitovent 300-W, bis 225 m <sup>3</sup> /h, Ausführung (R) ■ Sammelleitung DN 125 ■ Verteilsystem	Z022363 <b>7.442,-</b>	—			
■ Vitovent 300-W, bis 325 m <sup>3</sup> /h, Ausführung (R) ■ Sammelleitung DN 160 ■ Verteilsystem	—	Z019786 <b>8.367,-</b>	Z019788 <b>9.135,-</b>	—	Best.-Nr. Euro
■ Vitovent 300-W, bis 400 m <sup>3</sup> /h, Ausführung (R) ■ Sammelleitung DN 180 ■ Verteilsystem	—			Z019790 <b>10.782,-</b>	Best.-Nr. Euro
<b>Grundbausätze ohne Lüftungsgerät</b> (geeignet für Vitovent 300-F und Vitovent 300-W mit 325 m <sup>3</sup> /h)					
■ Außen- und Fortluftleitungen ■ Zu und Abluftleitungen ■ Sammelleitungen DN 160 ■ Verteilsystem	Z017971 <b>4.435,-</b>	Z017973 <b>4.892,-</b>	—		Best.-Nr. Euro
<b>Das Lüftungsgerät muss separat bestellt werden bzw. ist Bestandteil anderer Pakete.</b>					

**Hinweis!**

- Kompletter Inhalt der Grundbausätze siehe folgende Seiten.
- Für jedes Wohnungslüftungs-System muss eine Planung durchgeführt werden (siehe Planungsvorschläge).
- Falls zusätzliche Komponenten erforderlich sind, müssen diese separat bestellt werden (siehe Viessmann Preisliste Teil 2 Register 9)
- Der Vitovent 300-W ist neben der Rechtsausführung (R) auch in Linksausführung (L) lieferbar (Anordnung der Stutzen)

**Wohnungslüftungs-Systeme**

(komplette Wohnungslüftungs-Systeme für Etagenwohnungen oder Einfamilienhäuser)

**Grundbausätze Vitovent 300-C****Grundbausatz Vitovent 300-C - 150 m³/h mit Rundkanalsystem aus Kunststoff**Für Etagenwohnungen bis 90 m<sup>2</sup> Wohnfläche mit bis zu 3 Zuluft- und 3 Ablufräumen  
Bestandteile:

- 1 Vitovent 300-C (150 m<sup>3</sup>/h)
- 1 Lüftungsbedienteil, Typ LB1 mit Anschlussleitung
- 1 Trockensiphon
- 1 Außen- und Fortluftdurchführung für Vitovent 300-C
- 4 Rohre mit Verbindungsmuffe DN 125 (EPP)
- 2 Bögen 90° mit Verbindungsmuffe DN 125 (EPP)
- 1 Luftverteilkasten DN 125 mit Schalldämmfunktion
- 4 Verschlussdeckel für Anschluss-Stück Rundkanal
- 3 Rundkanäle Außendurchmesser 75 mm (50 m Rolle)
- 3 Verbinde Rundkanal Außendurchmesser 75 mm
- 12 Anschluss-Stücke Rundkanal
- 6 Umlenkstücke einseitig geschlossen
- 5 Zu- und Abluftventile
- 1 Luftdurchlass Wand/Decke
- 1 Zu- und Abluftblende Edelstahl

Z017955

**5.332,-**

◀ A

**MG GL**Best.-Nr.  
Euro**Grundbausätze Vitovent 200-C****Grundbausatz Vitovent 200-C - 200 m³/h mit Rundkanalsystem aus Kunststoff**Für Etagenwohnungen oder Einfamilienhäuser bis 120 m<sup>2</sup> Wohnfläche mit bis zu 5 Zuluft- und 4 Ablufräumen  
Bestandteile:

- 1 Vitovent 200-C (200 m<sup>3</sup>/h)
- 1 Lüftungsbedienteil, Typ LB1 mit Anschlussleitung
- 1 Trockensiphon
- 4 Rohre mit Verbindungsmuffe DN 125 (EPP)
- 2 Bögen 90° mit Verbindungsmuffe DN 125 (EPP)
- 1 Außen- und Fortluftdurchführung für Vitovent 200-C
- 1 Luftverteilkasten DN 125 mit Schalldämmfunktion
- 2 Verschlussdeckel für Anschluss-Stück Rundkanal
- 3 Rundkanäle Außendurchmesser 75 mm (50 m Rolle)
- 3 Verbinde Rundkanal Außendurchmesser 75 mm
- 17 Anschluss-Stücke Rundkanal
- 9 Umlenkstücke einseitig geschlossen
- 8 Zu- und Abluftventile
- 1 Luftdurchlass Wand/Decke
- 1 Zu- und Abluftblende Edelstahl

Z017956

**5.499,-**

◀ A

**MG GL**Best.-Nr.  
Euro

**Wohnungslüftungs-Systeme**

(komplette Wohnungslüftungs-Systeme für Etagenwohnungen oder Einfamilienhäuser)

**Grundbausätze Vitovent 300-W****Grundbausatz Vitovent 300-W - 225 m³/h mit Rundkanalsystem aus Kunststoff**

Für Einfamilienhäuser bis 130 m² Wohnfläche mit bis zu 5 Zuluft- und 4 Ablufräumen

Bestandteile:

- 1 Vitovent 300-W (225 m³/h), Ausführung (R)
- 1 Lüftungsbedienteil, Typ LB1 mit Anschlussleitung
- 8 Rohre mit Verbindungsmuffe DN 125 (EPP)
- 6 Bögen 90° mit Verbindungsmuffe DN 125 (EPP)
- 2 Verteileranschluss-Stutzen DN 125
- 2 Außenwanddurchführung DN 125
- 2 Luftverteilerkästen modular "590"
- 2 Anschlussplatten Außendurchmesser 75 mm "590"
- 4 Verschluss-Stücke Rundkanal
- 3 Rundkanal Außendurchmesser 75 mm (50 m Rolle)
- 3 Verbinder Rundkanal Außendurchmesser 75 mm
- 9 Anschluss-Stücke Rundkanal
- 9 Umlenkstücke einseitig geschlossen
- 8 Zu- und Abluftventile
- 1 Luftdurchlass Wand/Decke
- 1 Zu- und Abluftblende Edelstahl

Z022362

**6.154,-**

A

**MG GL**Best.-Nr.  
Euro**Grundbausatz Vitovent 300-W - 225 m³/h mit Flachkanalsystem aus Kunststoff**

Für Einfamilienhäuser bis 130 m² Wohnfläche mit bis zu 5 Zuluft- und 4 Ablufräumen

Bestandteile:

- 1 Vitovent 300-W (225 m³/h), Ausführung (R)
- 1 Lüftungsbedienteil, Typ LB1 mit Anschlussleitung
- 8 Rohre mit Verbindungsmuffe DN 125 (EPP)
- 6 Bögen 90° mit Verbindungsmuffe DN 125 (EPP)
- 2 Außenwanddurchführung DN 125
- 2 Luftverteilerkästen modular "590"
- 2 Anschlussplatten Außendurchmesser 90 mm "590"
- 2 Verteileranschluss-Stutzen DN 125
- 4 Flachkanäle(Kunststoff) 132 x 52 (20 m Rolle)
- 1 Verbinder Flachkanal 133 x 52
- 1 Rundkanal Außendurchmesser 90 mm (25 m Rolle)
- 1 Verbinder Rundkanal Außendurchmesser 90 mm
- 9 Umlenkstück DA90/Flachkanal
- 2 Bögen 90° breitseitig + Anschlussstücke Flachkanal
- 4 Bögen 90° schmalseitig + Anschlussstücke Flachkanal
- 6 Umlenkstücke einseitig geschlossen + Anschlussstück Flachkanal
- 5 Zu- und Abluftventile
- 3 Abdeckgitter Fußbodenauflage (Edelstahl) mit Anschlussstück Flachkanal
- 3 Fußboden-/ Wandausschlüsse
- 1 Luftdurchlass Wand/Decke
- 1 Zu- und Abluftblende Edelstahl

Z022363

**7.442,-**

A

Best.-Nr.  
Euro

<p><b>Wohnungslüftungs-Systeme</b> (komplette Wohnungslüftungs-Systeme für Etagenwohnungen oder Einfamilienhäuser)</p>		
<p><b>Grundbausätze Vitovent 300-W</b></p> <p><b>Grundbausatz Vitovent 300-W - 325 m<sup>3</sup>/h mit Rundkanalsystem aus Kunststoff</b> Für Einfamilienhäuser bis 170 m<sup>2</sup> Wohnfläche mit bis zu 6 Zuluft- und 5 Ablufräumen Bestandteile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 1 Vitovent 300-W (325 m<sup>3</sup>/h), Ausführung (R)</li> <li>■ 1 Lüftungsbedienteil, Typ LB1 mit Anschlussleitung</li> <li>■ 8 Rohre mit Verbindungsmuffe DN 160 (EPP)</li> <li>■ 6 Bögen 90° mit Verbindungsmuffe DN 160 (EPP)</li> <li>■ 2 Außenwanddurchführung DN 160</li> <li>■ 2 Luftverteilerkästen modular "590"</li> <li>■ 2 Anschlussplatten Außendurchmesser 75 mm "590"</li> <li>■ 2 Verteileranschluss-Stutzen DN 160</li> <li>■ 4 Verschluss-Stücke Rundkanal</li> <li>■ 3 Rundkanal Außendurchmesser 75 mm (50 m Rolle)</li> <li>■ 3 Verbinde Rundkanal Außendurchmesser 75 mm</li> <li>■ 9 Anschluss-Stücke Rundkanal</li> <li>■ 11 Umlenkestücke einseitig geschlossen</li> <li>■ 10 Zu- und Abluftventile</li> <li>■ 1 Luftdurchlass Wand/Decke</li> <li>■ 1 Zu- und Abluftblende Edelstahl</li> </ul> <p><b>Grundbausatz Vitovent 300-W - 325 m<sup>3</sup>/h mit Flachkanalsystem aus Kunststoff</b> Für Einfamilienhäuser bis 170 m<sup>2</sup> Wohnfläche mit bis zu 6 Zuluft- und 5 Ablufräumen Bestandteile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 1 Vitovent 300-W (325 m<sup>3</sup>/h), Ausführung (R)</li> <li>■ 1 Lüftungsbedienteil, Typ LB1 mit Anschlussleitung</li> <li>■ 7 Rohre mit Verbindungsmuffe DN 160 (EPP)</li> <li>■ 5 Bögen 90° mit Verbindungsmuffe DN 160 (EPP)</li> <li>■ 2 Außenwanddurchführung DN 160</li> <li>■ 2 Luftverteilerkästen modular "590"</li> <li>■ 2 Anschlussplatten Außendurchmesser 90 mm "590"</li> <li>■ 2 Verteileranschluss-Stutzen DN 160</li> <li>■ 5 Flachkanäle(Kunststoff) 132 x 52 (20 m Rolle)</li> <li>■ 1 Verbinde Flachkanal 133 x 52</li> <li>■ 1 Rundkanal Außendurchmesser 90 mm (25 m Rolle)</li> <li>■ 1 Verbinde Rundkanal Außendurchmesser 90 mm</li> <li>■ 11 Umlenkestück DA90/Flachkanal</li> <li>■ 2 Bögen 90° breitseitig + Anschlussstücke Flachkanal</li> <li>■ 4 Bögen 90° schmalseitig + Anschlussstücke Flachkanal</li> <li>■ 8 Umlenkestücke einseitig geschlossen + Anschlussstück Flachkanal</li> <li>■ 7 Zu- und Abluftventile</li> <li>■ 3 Abdeckgitter Fußbodenauslass (Edelstahl) mit Anschlussstück Flachkanal</li> <li>■ 3 Fußboden-/ Wandauslass</li> <li>■ 1 Luftdurchlass Wand/Decke</li> <li>■ 1 Zu- und Abluftblende Edelstahl</li> </ul>	<p><b>MG GL</b></p> <p>Z019785 <b>6.977,-</b> ⟨A⟩</p> <p>Best.-Nr. Euro €</p>	
<p><b>Grundbausatz Vitovent 300-W - 325 m<sup>3</sup>/h mit Rundkanalsystem aus Kunststoff</b> Für Einfamilienhäuser bis 170 m<sup>2</sup> Wohnfläche mit bis zu 6 Zuluft- und 5 Ablufräumen Bestandteile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 1 Vitovent 300-W (325 m<sup>3</sup>/h), Ausführung (R)</li> <li>■ 1 Lüftungsbedienteil, Typ LB1 mit Anschlussleitung</li> <li>■ 8 Rohre mit Verbindungsmuffe DN 160 (EPP)</li> <li>■ 6 Bögen 90° mit Verbindungsmuffe DN 160 (EPP)</li> <li>■ 2 Außenwanddurchführung DN 160</li> <li>■ 2 Luftverteilerkästen modular "590"</li> <li>■ 2 Anschlussplatten Außendurchmesser 75 mm "590"</li> <li>■ 2 Verteileranschluss-Stutzen DN 160</li> <li>■ 4 Verschluss-Stücke Rundkanal</li> <li>■ 3 Rundkanal Außendurchmesser 75 mm (50 m Rolle)</li> <li>■ 3 Verbinde Rundkanal Außendurchmesser 75 mm</li> <li>■ 9 Anschluss-Stücke Rundkanal</li> <li>■ 11 Umlenkestücke einseitig geschlossen</li> <li>■ 10 Zu- und Abluftventile</li> <li>■ 1 Luftdurchlass Wand/Decke</li> <li>■ 1 Zu- und Abluftblende Edelstahl</li> </ul> <p><b>Grundbausatz Vitovent 300-W - 325 m<sup>3</sup>/h mit Flachkanalsystem aus Kunststoff</b> Für Einfamilienhäuser bis 170 m<sup>2</sup> Wohnfläche mit bis zu 6 Zuluft- und 5 Ablufräumen Bestandteile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 1 Vitovent 300-W (325 m<sup>3</sup>/h), Ausführung (R)</li> <li>■ 1 Lüftungsbedienteil, Typ LB1 mit Anschlussleitung</li> <li>■ 7 Rohre mit Verbindungsmuffe DN 160 (EPP)</li> <li>■ 5 Bögen 90° mit Verbindungsmuffe DN 160 (EPP)</li> <li>■ 2 Außenwanddurchführung DN 160</li> <li>■ 2 Luftverteilerkästen modular "590"</li> <li>■ 2 Anschlussplatten Außendurchmesser 90 mm "590"</li> <li>■ 2 Verteileranschluss-Stutzen DN 160</li> <li>■ 5 Flachkanäle(Kunststoff) 132 x 52 (20 m Rolle)</li> <li>■ 1 Verbinde Flachkanal 133 x 52</li> <li>■ 1 Rundkanal Außendurchmesser 90 mm (25 m Rolle)</li> <li>■ 1 Verbinde Rundkanal Außendurchmesser 90 mm</li> <li>■ 11 Umlenkestück DA90/Flachkanal</li> <li>■ 2 Bögen 90° breitseitig + Anschlussstücke Flachkanal</li> <li>■ 4 Bögen 90° schmalseitig + Anschlussstücke Flachkanal</li> <li>■ 8 Umlenkestücke einseitig geschlossen + Anschlussstück Flachkanal</li> <li>■ 7 Zu- und Abluftventile</li> <li>■ 3 Abdeckgitter Fußbodenauslass (Edelstahl) mit Anschlussstück Flachkanal</li> <li>■ 3 Fußboden-/ Wandauslass</li> <li>■ 1 Luftdurchlass Wand/Decke</li> <li>■ 1 Zu- und Abluftblende Edelstahl</li> </ul>	<p><b>Best.-Nr.</b> <b>8.367,-</b> ⟨A⟩</p> <p>Best.-Nr. Euro €</p>	

**Wohnungslüftungs-Systeme**

(komplette Wohnungslüftungs-Systeme für Etagenwohnungen oder Einfamilienhäuser)

**Grundbausätze Vitovent 300-W****Grundbausatz Vitovent 300-W - 325 m³/h mit Rundkanalsystem aus Kunststoff**Für Einfamilienhäuser bis 200 m<sup>2</sup> Wohnfläche mit bis zu 7 Zuluft- und 6 Ablufräumen

Bestandteile:

- 1 Vitovent 300-W (325 m<sup>3</sup>/h), Ausführung (R)
- 1 Lüftungsbedienteil, Typ LB1 mit Anschlussleitung
- 8 Rohre mit Verbindungsmuffe DN 160 (EPP)
- 6 Bögen 90° mit Verbindungsmuffe DN 160 (EPP)
- 2 Außenwanddurchführung DN 160
- 1 Anschlussplatten Außendurchmesser 75 mm "590"
- 1 Anschlussplatten Außendurchmesser 75 mm "770"
- 1 Luftverteilerkästen modular "590"
- 1 Luftverteilerkästen modular "770"
- 2 Verteileranschluss-Stutzen DN 160
- 4 Verschluss-Stücke Rundkanal
- 3 Rundkanal Außendurchmesser 75 mm (50 m Rolle)
- 3 Verbinder Rundkanal Außendurchmesser 75 mm
- 9 Anschluss-Stücke Rundkanal
- 13 Umlenkstücke einseitig geschlossen
- 12 Zu- und Abluftventile
- 1 Luftpumpe Wand/Decke
- 1 Zu- und Abluftblende Edelstahl

Z019787

**7.243,-**

A

**MG GL**Best.-Nr.  
Euro**Grundbausatz Vitovent 300-W - 325 m³/h mit Flachkanalsystem aus Kunststoff**Für Einfamilienhäuser bis 200 m<sup>2</sup> Wohnfläche mit bis zu 7 Zuluft- und 6 Ablufräumen

Bestandteile:

- 1 Vitovent 300-W (325 m<sup>3</sup>/h), Ausführung (R)
- 1 Lüftungsbedienteil, Typ LB1 mit Anschlussleitung
- 7 Rohre mit Verbindungsmuffe DN 160 (EPP)
- 5 Bögen 90° mit Verbindungsmuffe DN 160 (EPP)
- 2 Außenwanddurchführung DN 160
- 1 Luftverteilerkästen modular "590"
- 1 Luftverteilerkästen modular "770"
- 1 Anschlussplatten Außendurchmesser 90 mm "590"
- 1 Anschlussplatten Außendurchmesser 90 mm "770"
- 2 Verteileranschluss-Stutzen DN 160
- 6 Flachkanäle(Kunststoff) 132 x 52 (20 m Rolle)
- 1 Verbinder Flachkanal 133 x 52
- 1 Rundkanal Außendurchmesser 90 mm (25 m Rolle)
- 1 Verbinder Rundkanal Außendurchmesser 90 mm
- 13 Umlenkstück DA90/Flachkanal
- 3 Bögen 90° breitseitig + Anschlussstücke Flachkanal
- 5 Bögen 90° schmalseitig + Anschlussstücke Flachkanal
- 9 Umlenkstücke einseitig geschlossen + Anschlussstück Flachkanal
- 8 Zu- und Abluftventile
- 4 Abdeckgitter Fußbodenauslass (Edelstahl) mit Anschlussstück Flachkanal
- 4 Fußboden-/ Wandauslass
- 1 Luftpumpe Wand/Decke
- 1 Zu- und Abluftblende Edelstahl

Z019788

**9.135,-**

A

Best.-Nr.  
Euro

<b>Wohnungslüftungs-Systeme</b> (komplette Wohnungslüftungs-Systeme für Etagenwohnungen oder Einfamilienhäuser)		
<b>Grundbausätze Vitovent 300-W</b>		<b>MG GL</b>
<p><b>Grundbausatz Vitovent 300-W - 400 m<sup>3</sup>/h mit Rundkanalsystem aus Kunststoff</b> Für Einfamilienhäuser bis 250 m<sup>2</sup> Wohnfläche mit bis zu 8 Zuluft- und 7 Ablufräumen</p> <p>Bestandteile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 1 Vitovent 300-W (400 m<sup>3</sup>/h), Ausführung (R)</li> <li>■ 1 Lüftungsbedienteil, Typ LB1 mit Anschlussleitung</li> <li>■ 8 Rohre mit Verbindungsmuffe DN 180 (EPP)</li> <li>■ 6 Bögen 90° mit Verbindungsmuffe DN 180 (EPP)</li> <li>■ 2 Außenwanddurchführung DN 180</li> <li>■ 2 Luftverteilerkästen modular "770"</li> <li>■ 2 Anschlussplatten Außendurchmesser 75 mm "770"</li> <li>■ 2 Verteileranschluss-Stutzen DN 180</li> <li>■ 8 Verschluss-Stücke Rundkanal</li> <li>■ 3 Rundkanal Außendurchmesser 75 mm (50 m Rolle)</li> <li>■ 3 Verbinde Rundkanal Außendurchmesser 75 mm</li> <li>■ 9 Anschluss-Stücke Rundkanal</li> <li>■ 15 Umlenkstücke einseitig geschlossen</li> <li>■ 14 Zu- und Abluftventile</li> <li>■ 1 Luftdurchlass Wand/Decke</li> <li>■ 1 Zu- und Abluftblende Edelstahl</li> </ul>	Z019789 <b>8.804,-</b> <input type="button" value="A"/>	Best.-Nr. Euro €
<p><b>Grundbausatz Vitovent 300-W - 400 m<sup>3</sup>/h mit Flachkanalsystem aus Kunststoff</b> Für Einfamilienhäuser bis 250 m<sup>2</sup> Wohnfläche mit bis zu 8 Zuluft- und 7 Ablufräumen</p> <p>Bestandteile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vitovent 300-W (400 m<sup>3</sup>/h), Ausführung (R)</li> <li>■ 1 Lüftungsbedienteil, Typ LB1 mit Anschlussleitung</li> <li>■ 7 Rohre mit Verbindungsmuffe DN 180 (EPP)</li> <li>■ 5 Bögen 90° mit Verbindungsmuffe DN 180 (EPP)</li> <li>■ 2 Außenwanddurchführung DN 180</li> <li>■ 2 Luftverteilerkästen modular "770"</li> <li>■ 2 Anschlussplatten Außendurchmesser 90 mm "770"</li> <li>■ 2 Verteileranschluss-Stutzen DN 180</li> <li>■ 7 Flachkanäle(Kunststoff) 132 x 52 (20 m Rolle)</li> <li>■ 2 Verbinde Flachkanal 133 x 52</li> <li>■ 2 Rundkanal Außendurchmesser 90 mm (25 m Rolle)</li> <li>■ 2 Verbinde Rundkanal Außendurchmesser 90 mm</li> <li>■ 15 Umlenkstück DA90/Flachkanal</li> <li>■ 3 Bögen 90° breitseitig + Anschlussstücke Flachkanal</li> <li>■ 5 Bögen 90° schmalseitig + Anschlussstücke Flachkanal</li> <li>■ 11 Umlenkstücke einseitig geschlossen + Anschlussstück Flachkanal</li> <li>■ 8 Zu- und Abluftventile</li> <li>■ 4 Abdeckgitter Fußbodenauflage (Edelstahl) mit Anschlussstück Flachkanal</li> <li>■ 4 Fußboden-/ Wandauflass</li> <li>■ 1 Luftdurchlass Wand/Decke</li> <li>■ 1 Zu- und Abluftblende Edelstahl</li> </ul>	Z019790 <b>10.782,-</b> <input type="button" value="A"/>	Best.-Nr. Euro €

<b>Wohnungslüftungs-Systeme</b> (komplette Wohnungslüftungs-Systeme für Etagenwohnungen oder Einfamilienhäuser)			
<b>Grundbausätze ohne Lüftungsgerät</b>		<b>MG GL</b>	
<b>Zubehörbausatz für Vitovent 300-F und 300-W mit Rundkanalsystem aus Kunststoff</b> Für Einfamilienhäuser bis 130 m <sup>2</sup> Wohnfläche mit bis zu 5 Zuluft- und 4 Ablufräumen	Bestandteile: <ul style="list-style-type: none"><li>■ 1 Trockensiphon</li><li>■ 8 Rohre mit Verbindungsmuffe DN 160 (EPP)</li><li>■ 6 Bögen 90° mit Verbindungsmuffe DN 160 (EPP)</li><li>■ 2 Außenwanddurchführung DN 160</li><li>■ 2 Luftverteilerkästen modular "590"</li><li>■ 2 Anschlussplatten Außendurchmesser 75 mm "590"</li><li>■ 2 Verteileranschluss-Stutzen DN 160</li><li>■ 3 Rundkanal Außendurchmesser 75 mm (50 m Rolle)</li><li>■ 4 Verschluss-Stücke Rundkanal</li><li>■ 3 Verbinder Rundkanal Außendurchmesser 75 mm</li><li>■ 9 Anschluss-Stücke Rundkanal</li><li>■ 9 Umlenkstücke einseitig geschlossen</li><li>■ 8 Zu- und Abluftventile</li><li>■ 1 Luftdurchlass Wand/Decke</li><li>■ 1 Zu- und Abluftblende Edelstahl</li></ul>	Z017970 <b>3.294,-</b>	Best.-Nr. Euro
<b>Zubehörbausatz für Vitovent 300-F und 300-W mit Flachkanalsystem aus Kunststoff</b> Für Einfamilienhäuser bis 130 m <sup>2</sup> Wohnfläche mit bis zu 5 Zuluft- und 4 Ablufräumen	Bestandteile: <ul style="list-style-type: none"><li>■ 1 Trockensiphon</li><li>■ 8 Rohre mit Verbindungsmuffe DN 160 (EPP)</li><li>■ 7 Bögen 90° mit Verbindungsmuffe DN 160 (EPP)</li><li>■ 2 Außenwanddurchführung DN 160</li><li>■ 2 Luftverteilerkästen modular "590"</li><li>■ 2 Anschlussplatten Außendurchmesser 90 mm "590"</li><li>■ 2 Verteileranschluss-Stutzen DN 160</li><li>■ 4 Flachkanäle(Kunststoff) 132 x 52 (20 m Rolle)</li><li>■ 1 Verbinder Flachkanal 133 x 52</li><li>■ 1 Rundkanal Außendurchmesser 90 mm (25 m Rolle)</li><li>■ 1 Verbinder Rundkanal Außendurchmesser 90 mm</li><li>■ 9 Umlenkstück DA90/Flachkanal</li><li>■ 2 Bögen 90° breitseitig + Anschlussstücke Flachkanal</li><li>■ 4 Bögen 90° schmalseitig + Anschlussstücke Flachkanal</li><li>■ 6 Umlenkstücke einseitig geschlossen + Anschlussstück Flachkanal</li><li>■ 5 Zu- und Abluftventile</li><li>■ 3 Abdeckgitter Fußbodenauslass (Edelstahl) mit Anschlussstück Flachkanal</li><li>■ 3 Fußboden-/ Wandauslass</li><li>■ 1 Luftdurchlass Wand/Decke</li><li>■ 1 Zu- und Abluftblende Edelstahl</li></ul>	Z017971 <b>4.435,-</b>	Best.-Nr. Euro
<b>Zubehörbausatz für Vitovent 300-F und 300-W mit Rundkanalsystem aus Kunststoff</b> Für Einfamilienhäuser bis 170 m <sup>2</sup> Wohnfläche mit bis zu 6 Zuluft- und 5 Ablufräumen	Bestandteile: <ul style="list-style-type: none"><li>■ 1 Trockensiphon</li><li>■ 8 Rohre mit Verbindungsmuffe DN 160 (EPP)</li><li>■ 6 Bögen 90° mit Verbindungsmuffe DN 160 (EPP)</li><li>■ 2 Außenwanddurchführung DN 160</li><li>■ 2 Luftverteilerkästen modular "590"</li><li>■ 2 Anschlussplatten Außendurchmesser 75 mm "590"</li><li>■ 2 Verteileranschluss-Stutzen DN 160</li><li>■ 4 Verschluss-Stücke Rundkanal</li><li>■ 3 Rundkanal Außendurchmesser 75 mm (50 m Rolle)</li><li>■ 3 Verbinder Rundkanal Außendurchmesser 75 mm</li><li>■ 9 Anschluss-Stücke Rundkanal</li><li>■ 11 Umlenkstücke einseitig geschlossen</li><li>■ 10 Zu- und Abluftventile</li><li>■ 1 Luftdurchlass Wand/Decke</li><li>■ 1 Zu- und Abluftblende Edelstahl</li></ul>	Z017972 <b>3.715,-</b>	Best.-Nr. Euro

<b>Wohnungslüftungs-Systeme</b> (komplette Wohnungslüftungs-Systeme für Etagenwohnungen oder Einfamilienhäuser)		
<b>Grundbausätze ohne Lüftungsgerät</b>		
<b>Zubehörbausatz Vitovent 300-F und 300-W mit Flachkanalsystem aus Kunststoff</b> Für Einfamilienhäuser bis 170 m <sup>2</sup> Wohnfläche mit bis zu 6 Zuluft- und 5 Ablufräumen Bestandteile: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 1 Trockensiphon</li> <li>■ 8 Rohre mit Verbindungsmuffe DN 160 (EPP)</li> <li>■ 7 Bögen 90° mit Verbindungsmuffe DN 160 (EPP)</li> <li>■ 2 Außenwanddurchführung DN 160</li> <li>■ 2 Luftverteilerkästen modular "590"</li> <li>■ 2 Anschlussplatten Außendurchmesser 90 mm "590"</li> <li>■ 2 Verteileranschluss-Stutzen DN 160</li> <li>■ 5 Flachkanäle(Kunststoff) 132 x 52 (20 m Rolle)</li> <li>■ 1 Verbinde Flachkanal 133 x 52</li> <li>■ 1 Rundkanal Außendurchmesser 90 mm (25 m Rolle)</li> <li>■ 1 Verbinde Rundkanal Außendurchmesser 90 mm</li> <li>■ 11 Umlenkstück DA90/Flachkanal</li> <li>■ 2 Bögen 90° breitseitig + Anschlussstücke Flachkanal</li> <li>■ 4 Bögen 90° schmalseitig + Anschlussstücke Flachkanal</li> <li>■ 8 Umlenkstücke einseitig geschlossen + Anschlussstück Flachkanal</li> <li>■ 7 Zu- und Abluftventile</li> <li>■ 3 Abdeckgitter Fußbodenauslass (Edelstahl) mit Anschlussstück Flachkanal</li> <li>■ 3 Fußboden-/ Wandauslass</li> <li>■ 1 Luftdurchlass Wand/Decke</li> <li>■ 1 Zu- und Abluftblende Edelstahl</li> </ul>	Z017973 <b>4.892,-</b> Best.-Nr. Euro	

**Hinweise!**

- Für jedes Wohnungslüftungs-System muss eine Planung durchgeführt werden (siehe Planungsvorschläge).
- Falls zusätzliche Komponenten erforderlich sind, müssen diese separat bestellt werden (siehe Viessmann Preisliste Teil 2 Register 10).

**Wohnungslüftungs-Systeme**

(komplette Wohnungslüftungs-Systeme für Etagenwohnungen oder Einfamilienhäuser)

Technische Angaben Zu- und Abluftgeräte		Produkt					
		Vitovent 200-C	Vitovent 300-C	Vitovent 300-W	Vitovent 300-W	Vitovent 300-W	
<b>Typ</b>		H11S A200(L)	H32S B150	H32S A225 (R)	H32S C325 (R)	H32S C400 (R)	
<b>Luftvolumenstrom</b>		200	150	225	325	400	
<b>Länge</b>		1000	1000	455	560	560	mm
<b>Breite</b>		650	660	600	750	750	mm
<b>Höhe</b>		300	198	650	650	650	mm
<b>Gewicht</b>		20	25	29,5	41	42,5	kg
<b>Wärmerückgewinnung bis</b>		95	90	bis 94	bis 98	bis 99	%
<b>Passivhaus Institut zertifizierte Komponenten</b>		-	X	X	X	X	

**VITOVENT 200-D**

Dezentrales Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung  
für Einzelräume und Wohnungen



Kompatible Dienstleistungen

Service Plus Logistik Plus

**Vitovent 200-D****Typ HR B55**

- Luftvolumenstrom bis 55 m<sup>3</sup>/h mit integrierter Regelung und 4 Betriebsarten

**Typ HRM B55**

- Luftvolumenstrom bis 55 m<sup>3</sup>/h mit integrierter Regelung und 7 Betriebsarten
- Vorbereitet für Automatikbetrieb in Verbindung mit Luftqualitäts-  
sensor / Zuluftfühler

- Kontinuierlicher Betrieb sorgt für behagliche Raumtemperaturen.
- Ausgeglichener Feuchtehaushalt verhindert Bauschäden.
- Einfache Installation in der Außenwand ohne Luftkanäle – ideal für Modernisierung oder Nachrüstung.
- Wandhülsen für den Rohbau erleichtert die spätere Installation des Lüftungsgeräts.
- Geschlossene Fenster bieten erhöhte Sicherheit gegen Einbruch und Schutz vor Lärm.
- Ideal für Allergiker durch gefilterte Außenluft.

**VITOVENT 200-D**  
**Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung**  
**für Einzelräume und Wohnungen**

**Zu- und Abluftgeräte (dezentral)**

**Zu- und Abluftgeräte**

**Vitovent 200-D, Typ HR B55**

Dezentrales Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung, Luftvolumenstrom bis 55 m<sup>3</sup>/h

- Für Einzelräume bis ca. 25 m<sup>2</sup>
- Wärmerückgewinnungsgrad bis 90 %
- Integrierte Regelung mit 4 wählbaren Volumenstromvoreinstellungen:
  - Grundlüftung
  - Reduzierte Lüftung
  - Normale Lüftung
  - Intensivlüftung
- Integrierte Frostschutzfunktion
- Zulufilter F7, Abluftfilter G4
- Abmessungen der Innenwandblende (Farbe Weiß):
  - Breite 340 mm
  - Höhe 340 mm
  - Tiefe 70 mm



Z014592

**970,-**

◀ B

—

—

—

**MG GL**

Best.-Nr.

**Euro**



—



—



*Zur Montage muss eine Wandhülse mitbestellt werden, siehe Zubehör.*

**Vitovent 200-D, Typ HRM B55**

Dezentrales Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung, Luftvolumenstrom bis 55 m<sup>3</sup>/h



Z014593

**1.160,-**

◀ B

—

—

◀ A

Best.-Nr.

**Euro**



—



—



*Zur Montage muss eine Wandhülse mitbestellt werden, siehe Zubehör.*

**Vitovent 200-D, Typ HRV B55**

Dezentrales Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung, Luftvolumenstrom bis 45 m<sup>3</sup>/h



Z014594

**1.396,-**

◀ B

—

—

◀ A

Best.-Nr.

**Euro**



—



—



*Zur Montage muss eine Wandhülse mitbestellt werden, siehe Zubehör.*

► Inbetriebnahme und weitere Dienstleistungen siehe Service-Preisliste.

Zu- und Abluftgeräte (dezentral)			
Wandhülsen		MG GL	
<b>Wandhülse rund mit Außenwandblende</b> ■ Zur Montage des Lüftungsgeräts in einem runden Wanddurchbruch (Ø min. 320 mm) ■ Für Wandstärken von 320 bis 530 mm ■ Zeitlich getrennte Montage von Wandhülse und Lüftungsgerät möglich ■ UV-beständige Außenwandblende mit Abtropfkante für Kondenswasser		Z012505 <b>591,-</b>	Best.-Nr. Euro
<b>Wandhülse quadratisch mit Außenwandblende</b> ■ Zur Montage des Lüftungsgeräts in einem quadratischem Wanddurchbruch (min. 325 x 325 mm) ■ Für Wandstärken von 320 bis 480 mm, Verlängerung möglich ■ Zeitlich getrennte Montage von Wandhülse und Lüftungsgerät möglich ■ UV-beständige Außenwandblende mit Abtropfkante für Kondenswasser		Z014596 <b>303,-</b>	Best.-Nr. Euro
<b>Wandhülse quadratisch mit Außenwandblende und Luftkanalanschluss</b> ■ Zur Montage des Lüftungsgeräts in einem quadratischem Wanddurchbruch (min. 325 x 325 mm) ■ Für Wandstärken von 420 bis 480 mm, Verlängerung möglich - Abluft- und Zuluftrichtung nicht wechselbar - Zuluft (Innenraum) rechts - Abluft (Innenraum) links ■ Zeitlich getrennte Montage von Wandhülse und Lüftungsgerät möglich ■ UV-beständige Außenwandblende mit Abtropfkante für Kondenswasser ■ Anschlussmöglichkeit für bis zu 2 Luftkanäle DA 75 (max. 10 m je Kanal)		Z014595 <b>464,-</b>	Best.-Nr. Euro
<i>Kanal muss mitbestellt werden, siehe Preisliste Luftverteilssystem.</i>			
<b>Verlängerung für Wandhülse quadratisch</b> Für Wandstärken von 480 bis 640 mm		7201532 <b>222,-</b>	Best.-Nr. Euro
<b>Distanzscheiben für Wandhülse quadratisch</b> ■ 5 Stück im Set ■ Zum Ausgleich der Wandhülse quadratisch nach außen, um jeweils 1 cm		ZK02579 <b>31,-</b>	Best.-Nr. Euro
<b>Gerätedistanzscheiben rund</b> ■ 5 Stück im Set ■ Zum Ausgleich der "Verlängerungen für Wandhülse rund/eckig" nach innen		ZK02580 <b>29,-</b>	Best.-Nr. Euro
<b>Abdeckrahmen für Wandhülse quadratisch</b> Zuschneidbarer Steckrahmen (Styropor) zur Verblendung der "Wandhülse quadratisch" im Innenraum. Der Abdeckrahmen kann tapeziert oder gestrichen werden.		ZK02578 auf Anfrage	Best.-Nr. Euro

**Hinweis!**

Zur Montage des Vitovent muss eine Wandhülse **und** eine Außenwandblende oder das Montageelement für Fensterlaibung mitbestellt werden.

**Zu- und Abluftgeräte (dezentral)**

**Zubehör**

**Funk-Bedienschalter**

- Funk-Bedienschalter mit Rahmen zum Ankleben oder Anschrauben an die Wand
- Zum Einstellen der Betriebsarten des Lüftungsgeräts
- Wartungsfreier Betrieb ohne Stromversorgung und Batterien
- Bedienung eines Lüftungsgeräts über bis zu 5 Funk-Bedienschalter
- Bedienung von bis zu 10 Lüftungsgeräten über 1 Funk-Bedienschalter



ZK02582  
**213,-**

**MG GL**

Best.-Nr.  
Euro

**Luftqualitätssensor**

- Zur automatischen Regelung des Luftvolumenstroms in Abhängigkeit von der Luftqualität
- Bestimmung der Luftqualität über die Messung der Konzentration von CO<sub>2</sub> und anderer Mischgase sowie der Luftfeuchte
- Verdeckte Montage in der Innenwandblende des Lüftungsgeräts
- Ermöglicht "lokale Bedarfsteuerung"



ZK02583  
**304,-**

Best.-Nr.  
Euro

**Filter für Vitovent 200-D**

**Zuluft- und Abluftfiltersatz**

- Satz für 1 Filterwechsel
- 1 Zuluftfilter F7
  - 1 Abluftfilter G4



7201529  
**28,-**

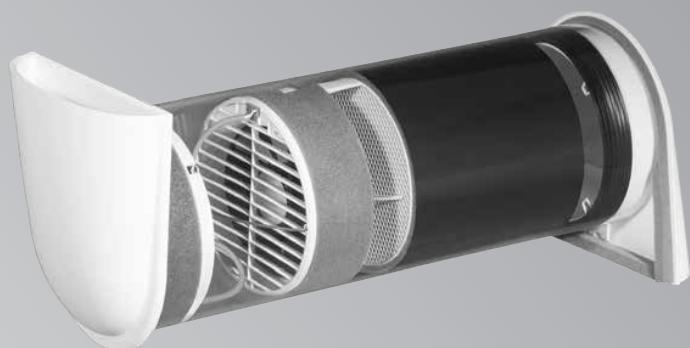
**MG GL**

Best.-Nr.  
Euro



Kompatible Dienstleistungen

Service Plus Logistik Plus



### Vitovent 100-D

#### Typ H00E A45

- Luftvolumenstrom bis 45 m<sup>3</sup>/h
- 2 bis 6 Ventilatoren und eine Bedieneinheit bilden eine Lüftergruppe (erweiterbar über zusätzliches Netzteil).
- Unabhängige Regelung der Lüftergruppen über zentrale Regelung mit Touch-Display
- Betrieb im Richtungswechsel
- Gleichzeitige Wärme- und Feuchterückgewinnung über integrierten, reinigbaren Keramikwärmespeicher

- Energiekosteneinsparung durch Wärmerückgewinnung.
- Zuverlässiger Feuchteschutz, ohne regelmäßig das Fenster öffnen zu müssen.
- Geräusch- und strömungsoptimierte Innen- und Außenwandblende.
- Einfache Bedienung mit Touch- oder LED-Bedieneinheit.
- Individuelle Steuerung des Luftwechsels in Lüftungszonen.
- Durchlüftungsmodus für die Kühlung in der Sommernacht.
- Einfache Installation mit Standard-Kernbohrung Ø 162 mm.
- Installation in zwei Schritten mit Rohbau- und Fertigstellungset.
- Stern- oder ringförmige Verkabelung.
- Verdrehsichere Anschlüsse.
- Werkzeuglose Wartung vom Wohnraum aus.

**Zu- und Abluftgeräte (dezentral)**

**Zu- und Abluftgeräte**

**Typ**

**Vitovent 100-D, Typ H00E A45**

- 1 Lüftereinheit zur Wandmontage
  - Ventilator
  - Wärmespeicher
  - Geräusch- und strömungsoptimierte 2-schalige Innenwandblende (weiß)
  - Filter (Grobfilter)
- Eine Wandhülse und Außenwandblende müssen mitbestellt werden.*



**H00E A45**

Z014868

**550,-**

≤A

≤A

≤A

≤A+

**MG GL**

Best.-Nr.

**Euro**



**Technische Angaben**

**Luftvolumenstrom**

- Stufe 1
- Stufe 2
- Stufe 3
- Stufe 4

18

28

38

46

m<sup>3</sup>/h

m<sup>3</sup>/h

m<sup>3</sup>/h

m<sup>3</sup>/h

**Wärmebereitstellungsgrad**

(Wärme- und Feuchterückgewinnung)

bis 91

%

**Schutzart**

IP 42

**Mindestdurchmesser Kernbohrung**

162

mm

**Abmessungen Innenwandblende**

- Breite
- Höhe
- Tiefe

200

200

45

mm

mm

mm

► Inbetriebnahme und weitere Dienstleistungen siehe Service-Preisliste.

Zubehör			
Wandhülsen		MG GL	
<b>Außenwandblende</b> ■ Geräusch- und strömungsoptimierte 2-schalige Außenwandblende (weiß) ■ Vermindert Zugluft		ZK03628 <b>209,-</b>	Best.-Nr. Euro
<b>Außenwandblende Anthrazit</b> ■ Geräusch- und strömungsoptimierte 2-schalige Außenwandblende (anthrazit) ■ Vermindert Zugluft		ZK05349 <b>209,-</b>	Best.-Nr. Euro
<b>Edelstahlaußenwandblende Design</b> ■ Außenwandblende (Edelstahl), vermindert Zugluft		ZK03629 <b>218,-</b>	Best.-Nr. Euro
<b>Edelstahlaußenwandblende</b> ■ Außenwandblende (Edelstahl), vermindert Zugluft		ZK04639 <b>214,-</b>	Best.-Nr. Euro
<b>Montageelement für Fensterlaibung</b> ■ Unauffällige Optik und hohe Schalldämpfung gegen Außenlärm ■ Außengitter, vermindert Zugluft		ZK04641 <b>270,-</b>	Best.-Nr. Euro
<b>Wandhülse rund</b> ■ 500 mm lang (abflängbar) ■ Ø 160 mm ■ Baustopfen		ZK02707 <b>54,-</b>	Best.-Nr. Euro
<b>Wandhülse rund</b> ■ 700 mm lang (abflängbar) ■ Ø 160 mm ■ Baustopfen		ZK02708 <b>70,-</b>	Best.-Nr. Euro
<b>Montage-Set eckig</b> ■ Einbaustein zur Aufnahme der Wandhülse rund mit Außenwandblende ■ 3 % Gefälle für sichere Installation ■ Material: Neopor		ZK02713 <b>60,-</b>	Best.-Nr. Euro

**Hinweis!**

Zur Montage des Vitovent muss eine Wandhülse **und** eine Außenwandblende oder das Montageelement für Fensterlaibung mitbestellt werden.

Zubehör			
<b>Bedieneinheiten</b>		<b>MG GL</b>	
<b>Bedienteil Touch</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Individuelle Steuerung von bis zu 3 Lüftungsgruppen</li> <li>■ Max. Geräteanzahl abhängig von der Anzahl der Netzteile</li> <li>■ Komfortable Touchbedienung mit Schlaf- und Durchlüftenmodus</li> <li>■ Filterwechselanzeige</li> <li>■ Bedieneinheit</li> <li>■ Wandrahmen</li> <li>■ Ring- oder sternförmige Verkabelung</li> </ul>	ZK02709 <b>343,-</b>	Best.-Nr. Euro	
<b>Feuchte-/Temperatursensor</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ermöglicht eine vollautomatische Steuerung einer Zone über die gemessenen Temperatur- und Luftfeuchtigkeitswerte</li> <li>■ Einfaches Steckprinzip</li> <li>■ Automatische Erkennung</li> </ul> <p><i>Nur in Verbindung mit Bedienteil Touch</i></p>	ZK03625 <b>82,-</b>	Best.-Nr. Euro	
<b>Bedienteil LED</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Bedienung über Tasten mit Schlaf- und Durchlüftenmodus</li> <li>■ Filterwechselanzeige</li> <li>■ Bedieneinheit</li> <li>■ Wandrahmen</li> <li>■ Max. Geräteanzahl abhängig von der Anzahl der Netzteile</li> <li>■ Sternförmige Verkabelung</li> </ul>	ZK02710 <b>108,-</b>	Best.-Nr. Euro	
<b>Bedienteil WiFi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Steuerung des Lüftungsgeräts über das Bedienteil WiFi oder über eine App</li> <li>■ Integrierter Temperatur-, Feuchte- und VOC-Sensor</li> <li>■ Sprachsteuerung kompatibel</li> </ul>	ZK04640 <b>329,-</b>	Best.-Nr. Euro	
<b>Netzteil Unterputz</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Versorgung von bis zu 6 Vitovent 100-D je Netzteil</li> </ul>	ZK02711 <b>129,-</b>	Best.-Nr. Euro	
<b>Netzteil Hutschiene</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Versorgung von bis zu 6 Vitovent 100-D je Netzteil</li> </ul>	ZK02712 <b>129,-</b>	Best.-Nr. Euro	
<b>Zubehör</b>		<b>MG GL</b>	
<b>Schalldämm-Set</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Geräteeinsatz mit schalldämpfender Wirkung</li> <li>■ Reduktion des Ventilatorgeräusches und von Außengeräuschen</li> </ul>	ZK02714 <b>38,-</b>	Best.-Nr. Euro	

Zubehör			
Abluftventilatoren		MG GL	
<b>Für außenliegende Ablufträume</b>			
<b>Vitovent 100-D, Typ E200 A68</b>		ZK02705 <b>228,-</b>	Best.-Nr. Euro
■ Abluftventilator, max. Volumenstrom 68 m³/h ■ Feuchtemodul mit Nachlaufsteuerung ■ Zur Wand- oder Deckenmontage ■ Verschließbare Innenwandblende (weiß) ■ Abmessungen der Innenwandblende - Breite 197 mm - Höhe 197 mm - Tiefe 40 mm			
<b>Vitovent 100-D, Typ E100 A68</b>		ZK02706 <b>195,-</b>	Best.-Nr. Euro
■ Abluftventilator, max. Volumenstrom 68 m³/h ■ Nachlaufsteuerung über Zeit ■ Zur Wand- oder Deckenmontage ■ Verschließbare Innenwandblende (weiß) ■ Abmessungen der Innenwandblende - Breite 197 mm - Höhe 197 mm - Tiefe 40 mm			
<b>Rohbau-Set Wandhülse rund mit Verschlussklappe</b>		ZK02717 <b>51,-</b>	Best.-Nr. Euro
■ Wandhülse 500 mm lang ■ Ø 104 mm ■ Verschlussklappe ■ Baustopfen			
<b>Rohbau-Set Wandhülse rund Abluft (Ersatz)</b>		ZK02718 <b>20,-</b>	Best.-Nr. Euro
■ Ø 104 mm ■ Länge 500 mm			

Zubehör			
Abluftventilatoren	MG GL		
<b>Für innenliegende Feuchträume</b>			
<b>Vitovent 100-D, Typ E300</b>	Z017684 166,-	Best.-Nr. Euro	
■ Universeller Abluftventilator einschließlich Innenwandblende in Weiß ■ Für innenliegende Feuchträume wie Bad, WC oder Küche ■ Entspricht den Vorgaben der DIN 18017-3 ■ Abmessungen Innenwandblende: - Breite 260 mm - Höhe 260 mm - Tiefe 55 mm <i>Unterputzgehäuse und Steuermodul erforderlich</i>			
<b>Unterputzgehäuse Kunststoff</b>	ZK04629 36,-	Best.-Nr. Euro	
■ Flaches Unterputzgehäuse aus Kunststoff ■ Anschluss-Stutzen DN 75 ■ Einschließlich Putzdecke ■ Abmessungen: - Breite 270 mm - Höhe 270 mm - Tiefe 85 mm <i>Nur für Vitovent 100-D, Typ E300</i>			
<b>Unterputzgehäuse Brandschutz</b>	ZK04630 79,-	Best.-Nr. Euro	
■ Flaches Unterputzgehäuse aus Kalziumsilikat-Brandschutzplatten ■ Anschluss-Stutzen DN 75 ■ Einschließlich Putzdeckel ■ Abmessungen: - Breite 255 mm - Höhe 255 mm - Tiefe 85 mm <i>Nur für Vitovent 100-D, Typ E300</i>			
<b>Steuerungsmodul 1-stufig, Typ E-N</b>	ZK04631 79,-	Best.-Nr. Euro	
■ Luftvolumenstrom 60 m³/h ■ Einstellbare Einschaltverzögerung und Nachlauf <i>Geeignet für den Einsatz in Kombination mit Vitovent 100-D, Typ H00E und Vitovent 050-D, Typ H20E.</i>			
<b>Steuerungsmodul 1-stufig, Typ E-N-F</b>	ZK04633 230,-	Best.-Nr. Euro	
■ Luftvolumenstrom 60 m³/h ■ Einstellbare Einschaltverzögerung und Nachlauf ■ Bedarfsgeführte Regelung mit Feuchtesensor <i>Geeignet für den Einsatz in Kombination mit Vitovent 100-D, Typ H00E und Vitovent 050-D, Typ H20E.</i>			
<b>Steuerungsmodul 2-stufig, Typ E-N</b>	ZK04632 100,-	Best.-Nr. Euro	
■ Luftvolumenstrom 30/60 m³/h ■ Einstellbare Einschaltverzögerung und Nachlauf <i>Geeignet für den Einsatz als Abluftsystem.</i>			
<b>Steuerungsmodul 2-stufig, Typ E-N-F</b>	ZK04634 244,-	Best.-Nr. Euro	
■ Luftvolumenstrom 30/60 m³/h ■ Einstellbare Einschaltverzögerung und Nachlauf ■ Bedarfsgeführte Regelung mit Feuchtesensor <i>Geeignet für den Einsatz als Abluftsystem.</i>			
<b>Leistungsrelais</b>	ZK04636 151,-	Best.-Nr. Euro	
■ Zur Abschaltung der Lüftungsanlage bei gleichzeitigem Betrieb mehrerer Abluftsysteme ■ Installation auf Hutschiene im Verteilerschrank			

**Zubehör****Außenluftdurchlass****Außenluftdurchlass für Vitovent 100-D**

- Zur Montage in der Außenwand
  - Außenluftdurchlass einstellbar bis 24 m³/h
  - Innenwandblende
  - Schalldämmmeinsatz
  - Winddrucksicherung mit Vorfilter
- Wandhülse rund und Außenwandblende erforderlich*



Z017814  
186,-

**MG GL**  
Best.-Nr.  
Euro

**Filter für Vitovent 100-D****Filter (Set)**

- Grobfilter
  - 4-Stück
- Für Typ H00E*



ZK02715  
30,-

**MG GL**  
Best.-Nr.  
Euro

**Fein-Filtersatz**

- Pollenfilter
  - 4-Stück
- Für Typ H00E*



ZK02716  
54,-

Best.-Nr.  
Euro

**Filter (Set)**

- Grobfilter
  - 5 Stück
- Für Typ E300*


ZK04635  
33,-

Best.-Nr.  
Euro



Kompatible Dienstleistungen

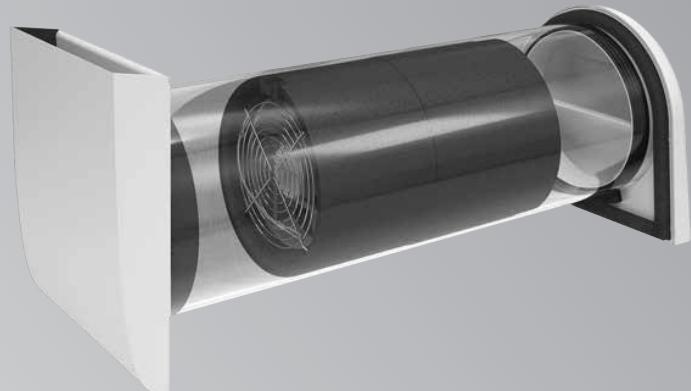Service Plus Logistik Plus

**Vitovent 050-D****Typ H20E A43**

- Luftvolumenstrom bis 43 m<sup>3</sup>/h
- 2 bis 6 Ventilatoren und eine Bedieneinheit bilden eine Lüftergruppe.
- Betrieb im Richtungswechsel
- Gleichzeitige Wärme- und Feuchterückgewinnung über integrierten, reinigbaren Keramikwärmespeicher
- Werkzeuglose Wartung vom Wohnraum aus
- Einfache Installation mit Standard-Kernbohrung Ø 162 mm

- Energiekosteneinsparung durch Wärmerückgewinnung.
- Zuverlässiger Feuchteschutz, ohne regelmäßig das Fenster öffnen zu müssen.
- Einfache Bedienung mit Drehregler oder mit Großtasten.
- Durchlüftungsmodus für die Kühlung in der Sommernacht.
- Installation in zwei Schritten mit Rohbau- und Fertigstellungsset.
- Sternförmige Verkabelung.
- Verdrehsichere Anschlüsse.

**VITOVENT 050-D**

Lüftungsgeräte mit Wärmerückgewinnung  
für Einzelräume oder Wohnungen

**Zu- und Abluftgeräte (dezentral)****Zu- und Abluftgeräte****Typ****Vitovent 050-D, Typ H20E A43**

- 1 Lüftereinheit zur Wandmontage
- Ventilator
- Wärmespeicher
- Innenwandblende (weiß)
- Filter (Grobfilter)

*Eine Wandhülse und Außenwandblende müssen mitbestellt werden.*

**H20E A43**

Z015395

**423,-**

⟨A

-

⟨A

-

**MG GL**

Best.-Nr.

**Euro****Technische Angaben****Luftvolumenstrom**

- Stufe 1
- Stufe 2
- Stufe 3
- Stufe 4

16

**m³/h**

22

**m³/h**

30

**m³/h**

43

**m³/h****Wärmebereitstellungsgrad**

(Wärme- und Feuchterückgewinnung)

bis 90

**%****Schutzart**

IP 42

**Mindestdurchmesser Kernbohrung**

162

**mm****Abmessungen Innenwandblende**

- Breite
- Höhe
- Tiefe

190

**mm**

214

**mm**

40

**mm**

► Inbetriebnahme und weitere Dienstleistungen siehe Service-Preisliste.

Zu- und Abluftgeräte (dezentral)		MG	GL
<b>Wandhülsen</b>			
<b>Außenwandblende</b> ■ Außenwandblende (weiß), vermindert Zugluft		ZK03627 <b>157,-</b>	Best.-Nr. Euro
<b>Edelstahlaußenwandblende Design</b> ■ Außenwandblende (Edelstahl), vermindert Zugluft		ZK03629 <b>218,-</b>	Best.-Nr. Euro
<b>Edelstahlaußenwandblende</b> ■ Außenwandblende (Edelstahl), vermindert Zugluft		ZK04639 <b>214,-</b>	Best.-Nr. Euro
<b>Montageelement für Fensterlaibung</b> ■ Unauffällige Optik und hohe Schalldämpfung gegen Außenlärm ■ Außengitter, vermindert Zugluft		ZK04641 <b>270,-</b>	Best.-Nr. Euro
<b>Wandhülse rund</b> ■ 500 mm lang (ablängbar) ■ Ø 160 mm ■ Baustopfen		ZK02707 <b>54,-</b>	Best.-Nr. Euro
<b>Wandhülse rund</b> ■ 700 mm lang (ablängbar) ■ Ø 160 mm ■ Baustopfen		ZK02708 <b>70,-</b>	Best.-Nr. Euro
<b>Montage-Set eckig</b> ■ Einbaustein zur Aufnahme der Wandhülse rund mit Außenwandblende ■ 3 % Gefälle für sichere Installation ■ Material: Neopor		ZK02713 <b>60,-</b>	Best.-Nr. Euro

**Hinweis!**

Zur Montage des Vitovent muss eine Wandhülse **und** eine Außenwandblende oder das Montageelement für Fensterlaibung mitbestellt werden.

**Zu- und Abluftgeräte (dezentral)****Bedieneinheiten****Drehregler**

- Bedieneinheit mit einfachem und übersichtlichem Design
- Filterwechselanzeige
- Wandrahmen
- Anschluss von bis zu 6 Vitovent 050-D
- Sternförmige Verkabelung

ZK03626  
82,-**MG GL**Best.-Nr.  
Euro**Bedienteil**

- Bedieneinheit mit klar strukturierter und einfacher Wahl aller Betriebsmodi
- Integrierter Feuchtesensor
- Filterwechselanzeige
- Wandrahmen
- Anschluss von bis zu 6 Vitovent 050-D
- Sternförmige Verkabelung

ZK02952  
156,-Best.-Nr.  
Euro**Bedienteil WiFi**


- Steuerung des Lüftungsgeräts über das Bedienteil WiFi oder über eine App
- Integrierter Temperatur-, Feuchte- und VOC-Sensor
- Sprachsteuerung kompatibel

ZK04640  
329,-Best.-Nr.  
Euro**Netzteil Unterputz**

- Versorgung von bis zu 6 Vitovent 050-D je Netzteil
- Sternförmige Verkabelung

ZK02953  
129,-Best.-Nr.  
Euro**Netzteil Hutschiene**

- Versorgung von bis zu 6 Vitovent 050-D je Netzteil
- Sternförmige Verkabelung

ZK02954  
129,-Best.-Nr.  
Euro**Zubehör****Schalldämm-Set**

- Geräteeinsatz mit schalldämpfender Wirkung
- Reduktion des Ventilatorgeräusches und von Außengeräuschen

ZK02955  
38,-**MG GL**Best.-Nr.  
Euro

Zu- und Abluftgeräte (dezentral)		
Abluftventilatoren	MG GL	
<b>Für außenliegende Ablufträume</b>		
<b>Vitovent 100-D, Typ E200 A68</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Abluftventilator, max. Volumenstrom 68 m<sup>3</sup>/h</li> <li>■ Feuchtemodul mit Nachlaufsteuerung</li> <li>■ Zur Wand- oder Deckenmontage</li> <li>■ Verschließbare Innenwandblende (weiß)</li> <li>■ Abmessungen der Innenwandblende <ul style="list-style-type: none"> <li>- Breite 197 mm</li> <li>- Höhe 197 mm</li> <li>- Tiefe 40 mm</li> </ul> </li> </ul>	 ZK02705 228,-	Best.-Nr. Euro
<b>Vitovent 100-D, Typ E100 A68</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Abluftventilator, max. Volumenstrom 68 m<sup>3</sup>/h</li> <li>■ Nachlaufsteuerung über Zeit</li> <li>■ Zur Wand- oder Deckenmontage</li> <li>■ Verschließbare Innenwandblende (weiß)</li> <li>■ Abmessungen der Innenwandblende <ul style="list-style-type: none"> <li>- Breite 197 mm</li> <li>- Höhe 197 mm</li> <li>- Tiefe 40 mm</li> </ul> </li> </ul>	 ZK02706 195,-	Best.-Nr. Euro
<b>Rohbau-Set Wandhülse rund mit Verschlussklappe</b>	ZK02717 51,-	Best.-Nr. Euro
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Wandhülse 500 mm lang</li> <li>■ Ø 104 mm</li> <li>■ Verschlussklappe</li> <li>■ Baustopfen</li> </ul>		
<b>Rohbau-Set Wandhülse rund Abluft (Ersatz)</b>	ZK02718 20,-	Best.-Nr. Euro
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ø 104 mm</li> <li>■ Länge 500 mm</li> </ul>		


Zu- und Abluftgeräte (dezentral)			
<b>Abluftventilatoren</b>		<b>MG GL</b>	
<b>Für innenliegende Feuchträume</b>			
<b>Vitovent 100-D, Typ E300</b>		Z017684 <b>166,-</b>	Best.-Nr. Euro
■ Universeller Abluftventilator einschließlich Innenwandblende in Weiß ■ Für innenliegende Feuchträume wie Bad, WC oder Küche ■ Entspricht den Vorgaben der DIN 18017-3 ■ Abmessungen Innenwandblende: - Breite 260 mm - Höhe 260 mm - Tiefe 55 mm <i>Unterputzgehäuse und Steuermodul erforderlich</i>			
<b>Unterputzgehäuse Kunststoff</b>		ZK04629 <b>36,-</b>	Best.-Nr. Euro
■ Flaches Unterputzgehäuse aus Kunststoff ■ Anschluss-Stutzen DN 75 ■ Einschließlich Putzdecke ■ Abmessungen: - Breite 270 mm - Höhe 270 mm - Tiefe 85 mm <i>Nur für Vitovent 100-D, Typ E300</i>			
<b>Unterputzgehäuse Brandschutz</b>		ZK04630 <b>79,-</b>	Best.-Nr. Euro
■ Flaches Unterputzgehäuse aus Kalziumsilikat-Brandschutzplatten ■ Anschluss-Stutzen DN 75 ■ Einschließlich Putzdeckel ■ Abmessungen: - Breite 255 mm - Höhe 255 mm - Tiefe 85 mm <i>Nur für Vitovent 100-D, Typ E300</i>			
<b>Steuerungsmodul 1-stufig, Typ E-N</b>		ZK04631 <b>79,-</b>	Best.-Nr. Euro
■ Luftvolumenstrom 60 m³/h ■ Einstellbare Einschaltverzögerung und Nachlauf <i>Geeignet für den Einsatz in Kombination mit Vitovent 100-D, Typ H00E und Vitovent 050-D, Typ H20E.</i>			
<b>Steuerungsmodul 1-stufig, Typ E-N-F</b>		ZK04633 <b>230,-</b>	Best.-Nr. Euro
■ Luftvolumenstrom 60 m³/h ■ Einstellbare Einschaltverzögerung und Nachlauf ■ Bedarfsgeführte Regelung mit Feuchtesensor <i>Geeignet für den Einsatz in Kombination mit Vitovent 100-D, Typ H00E und Vitovent 050-D, Typ H20E.</i>			
<b>Steuerungsmodul 2-stufig, Typ E-N</b>		ZK04632 <b>100,-</b>	Best.-Nr. Euro
■ Luftvolumenstrom 30/60 m³/h ■ Einstellbare Einschaltverzögerung und Nachlauf <i>Geeignet für den Einsatz als Abluftsystem.</i>			
<b>Steuerungsmodul 2-stufig, Typ E-N-F</b>		ZK04634 <b>244,-</b>	Best.-Nr. Euro
■ Luftvolumenstrom 30/60 m³/h ■ Einstellbare Einschaltverzögerung und Nachlauf ■ Bedarfsgeführte Regelung mit Feuchtesensor <i>Geeignet für den Einsatz als Abluftsystem.</i>			
<b>Leistungsrelais</b>		ZK04636 <b>151,-</b>	Best.-Nr. Euro
■ Zur Abschaltung der Lüftungsanlage bei gleichzeitigem Betrieb mehrerer Abluftsysteme ■ Installation auf Hutschiene im Verteilerschrank			

**Zu- und Abluftgeräte (dezentral)**

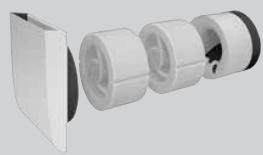**Außen- und Fortluftöffnungen**

**Außenluftdurchlass für Vitovent 050-D**

- Zur Montage in der Außenwand
  - Außenluftdurchlass einstellbar bis 26 m³/h
  - Innenwandblende
  - 2-teiliger Schalldämmmeinsatz
  - Winddrucksicherung mit Vorfilter
- Wandhülse rund und Außenwandblende erforderlich*



Z017813  
145,-

**MG GL**

Best.-Nr.  
Euro

**Filter für Vitovent 050-D**

**Filter (Set)**

- Grobfilter
- 4 Stück



ZK02956  
30,-

**MG GL**

Best.-Nr.  
Euro

**Pollenfilter (Set)**

- Pollenfilter
- 4 Stück



ZK02957  
54,-

Best.-Nr.  
Euro

**Filter für Vitovent 100-D**

**Filter (Set)**

- Grobfilter
- 5 Stück


*Für Typ E300*



ZK04635  
33,-

**MG GL**

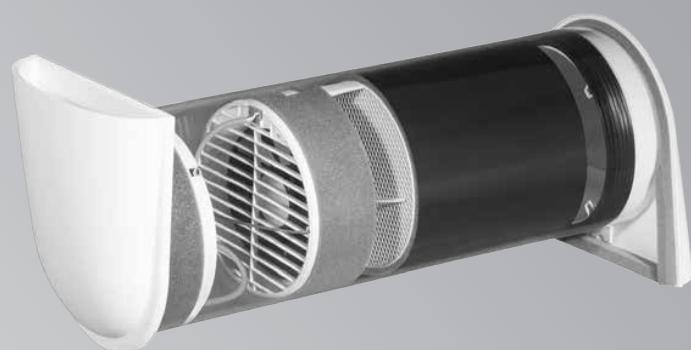Best.-Nr.  
Euro



### Vitovent 100-D

#### Typ H00E A45

- Luftvolumenstrom bis 45 m<sup>3</sup>/h
- 2 bis 6 Ventilatoren und eine Bedieneinheit bilden eine Lüftergruppe (erweiterbar über zusätzliches Netzteil).
- Unabhängige Regelung der Lüftergruppen über zentrale Regelung mit Touch-Display
- Betrieb im Richtungswechsel
- Gleichzeitige Wärme- und Feuchterückgewinnung über integrierten, reinigbaren Keramikwärmespeicher

- Energiekosteneinsparung durch Wärmerückgewinnung.
- Zuverlässiger Feuchteschutz, ohne regelmäßig das Fenster öffnen zu müssen.
- Geräusch- und strömungsoptimierte Innen- und Außenwandblende.
- Einfache Bedienung mit Touch- oder LED-Bedieneinheit.
- Individuelle Steuerung des Luftwechsels in Lüftungszonen.
- Durchlüftungsmodus für die Kühlung in der Sommernacht.
- Einfache Installation mit Standard-Kernbohrung Ø 162 mm.
- Installation in zwei Schritten mit Rohbau- und Fertigstellungsset.
- Stern- oder ringförmige Verkabelung.
- Verdrehsichere Anschlüsse.
- Werkzeuglose Wartung vom Wohnraum aus.

**Zu- und Abluftgeräte (dezentral)**

**Zu- und Abluftgeräte**

**Typ**

**Vitovent 100-D, Typ H00E A45**

- 1 Lüftereinheit zur Wandmontage
  - Ventilator
  - Wärmespeicher
  - Geräusch- und strömungsoptimierte 2-schalige Innenwandblende (weiß)
  - Filter (Grobfilter)
- Eine Wandhülse und Außenwandblende müssen mitbestellt werden.*



**H00E A45**

Z014868

**550,-**

⟨A

⟨A

⟨A

⟨A+

**MG GL**

Best.-Nr.

**Euro**



**Technische Angaben**

**Luftvolumenstrom**

- Stufe 1
- Stufe 2
- Stufe 3
- Stufe 4

18

**m<sup>3</sup>/h**

28

**m<sup>3</sup>/h**

38

**m<sup>3</sup>/h**

46

**m<sup>3</sup>/h**

**Wärmebereitstellungsgrad**

(Wärme- und Feuchterückgewinnung)

bis 91

**%**

**Schutzart**

IP 42

**Mindestdurchmesser Kernbohrung**

162

**mm**

**Abmessungen Innenwandblende**

- Breite
- Höhe
- Tiefe

200

**mm**

200

**mm**

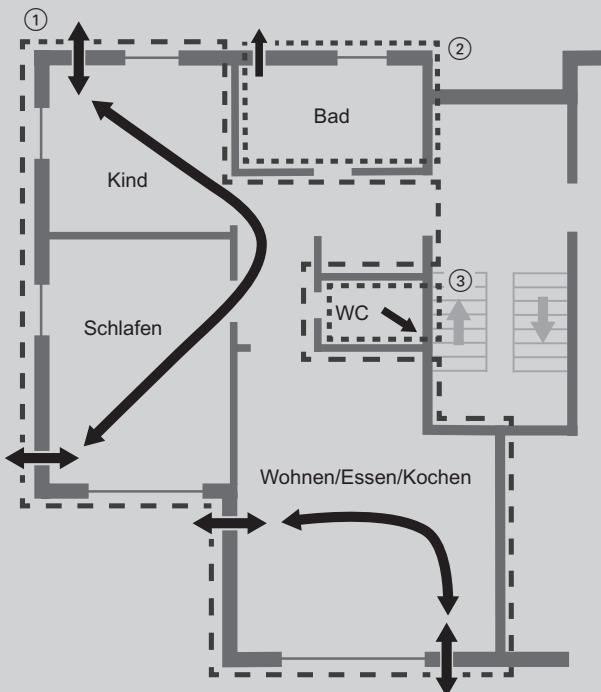
45

**mm**

► *Inbetriebnahme und weitere Dienstleistungen siehe Service-Preisliste.*

**Zu- und Abluftgeräte (dezentral)****Zubehör Paket****Außenliegender Einzelraum****Paket WRG Vitovent 200-D**

- Vitovent 200-D
- Wandhülse quadratisch mit Außenwandblende
- Für Einzelräume bis ca. 25 m<sup>2</sup>
- Z. B. zur Sicherstellung einer Wärmerückgewinnung im Bad.

**Steuerung****Stufen** | **Feuchtesensor**Z017968  
1.273,-Z017969  
1.767,-**MG GL**Best.-Nr.  
Euro**Beispielwohnung: Wohnfläche 70 m<sup>2</sup>****Beispielwohnung:**

Wohnfläche: 70 m<sup>2</sup>  
Zulufträume: Schlafen, Gast, Wohnen/Essen  
Ablufträume: Bad (außenliegend), WC (innenliegend)

**Gewählte Pakete:**

- Für Zuluftbereich ①:  
Paket WRG Vitovent 100-D Paketgröße S mit Außenwandblende weiß (Best.-Nr. Z017648)
- Für außenliegendes Bad ②:  
Abluft Vitovent 100-D mit Feuchtesensor (Best.-Nr. ZK04539)  
oder  
Paket WRG Vitovent 200-D (Best.-Nr. Z017969)
- Für innenliegendes Bad ③:  
Abluftventilator Vitovent 100-D mit Nachlauf (Best.-Nr. Z017987)

Einen detaillierten Planungsvorschlag erhalten Sie unter: [www.schnelle-lueftung.de](http://www.schnelle-lueftung.de)



**Technische Angaben**

**VITOVENT 100-D**


**Typ**

**Vitovent 100-D, Typ H00E A45**

- 1 Lüftereinheit zur Wandmontage
- Ventilator
- Wärmespeicher
- Geräusch- und strömungsoptimierte 2-schalige Innenwandblende (weiß)
- Filter (Grobfilter)



**H00E A45**



**Technische Angaben**

**Luftvolumenstrom** (Stufe 1 bis 4)

18 bis 46 m<sup>3</sup>/h

**Wärmebereitstellungsgrad** (Wärme- und Feuchterückgewinnung)

bis 91 %

**Schall-Leistungspegel** (Stufe 1 bis 4)

29 bis 49 dB(A)

**Schalldruckpegel** (Stufe 1 bis 4)

11 bis 33 dB(A)

**Normschallpegeldifferenz**

- Außenwandblende weiß
- Außenwandblende Edelstahl
- Montageelementen Fensterlaibung

44 dB  
41 dB  
59 dB

**Mindestdurchmesser Kernbohrung**

162 mm

**Mindestwandstärke**

- Außenwandblende weiß
- Außenwandblende Edelstahl
- Montageelementen Fensterlaibung

335 mm  
280 mm  
280 mm

**Vitovent Filterprogramm**

Das Vitovent Filterprogramm beinhaltet Filter für alle Vitovent Lüftungsgeräte sowie für das Luftverteilsystem. Je nach Gerät kann neben dem Grobfilter auch ein Feinfilter eingesetzt werden, welcher Feinstaub und Allergene aus der Luft filtert.

**Hinweis:**

Für die Identifikation der richtigen Filter ist die Verwendung der Herstellernummer des Lüftungsgerätes empfehlenswert. Diese ist dem Typenschild auf dem Gehäuse des Gerätes zu entnehmen.



Kompatible Dienstleistungen

Logistik Plus

### Filter für Vitovent 300

<b>ViPure Grobfiltersatz für Zu- und Abluftgerät</b> Satz für 1 Filterwechsel. ■ 1 Zulufilter G4 / ISO Coarse 65 % ■ 1 Abluftfilter G4 / ISO Coarse 65 % Für Vitovent 300 (180 m³/h, Herstell-Nr. 7373372 und 3004500)		7501792 31,-	Best.-Nr. Euro <b>MG GL</b>
<b>ViPure Feinfiltersatz für Zu- und Abluftgerät</b> Satz für 1 Filterwechsel. ■ 1 Zulufilter F7 / ISO ePM1 70 % ■ 1 Abluftfilter G4 / ISO Coarse 65 % Für Vitovent 300 (180 m³/h, Herstell-Nr. 7373372)		7501790 42,-	Best.-Nr. Euro <b>MG GL</b>
<b>ViPure Grobfiltersatz für Zu- und Abluftgerät</b> Satz für 1 Filterwechsel. ■ 2 Zulufilter G4 / ISO Coarse 65 % ■ 1 Abluftfilter G4 / ISO Coarse 65 % Für Vitovent 300 (300 und 400 m³/h, Herstell-Nr. 7373373 und 7373374)		7501793 31,-	Best.-Nr. Euro <b>MG GL</b>
<b>ViPure Feinfiltersatz für Zu- und Abluftgerät</b> Satz für 1 Filterwechsel. ■ 2 Zulufilter F7 / ISO ePM1 70 % ■ 1 Abluftfilter G4 / ISO Coarse 65 % Für Vitovent 300 (300 und 400 m³/h, Herstell-Nr. 7373373 und 7373374)		7501791 62,-	Best.-Nr. Euro <b>MG GL</b>
<b>Filtersatz für Zu- und Abluftgerät</b> Sätze für 3 Filterwechsel ■ 3 Zulufilter F6 (498 x 238 x 19 mm) ■ 3 Abluftfilter G4 (498 x 238 x 19 mm) Für Vitovent 300 (260 m³/h, Herstell-Nr. 3002017 und 3002018)		7143771 189,-	Best.-Nr. Euro <b>MG GE</b>

### Filter für Vitovent 200-W/300-W

<b>ViPure Feinfiltersatz für Zu- und Abluftgerät</b> Satz für 1 Filterwechsel. ■ 1 Zulufilter F7 / ISO ePM1 70 % ■ 1 Abluftfilter G4 / ISO Coarse 65 % Für Vitovent 200-W (Typ H22S A300, Herstell-Nr. 7571124) Für Vitovent 300-W (Typ HR A300 und HR A400, Herstell-Nr. 7521193 und 7521194 und Typ H32S B300 und H32S B400, Herstell-Nr. 7571089 und 7571090)		7521198 52,-	<b>MG GL</b> Best.-Nr. Euro
<b>ViPure Feinfiltersatz für Zu- und Abluftgerät mit Enthalpiewärmetauscher</b> Satz für 1 Filterwechsel. ■ 1 Zulufilter F7 / ISO ePM1 70 % ■ 1 Abluftfilter M5 / ISO ePM10 50 % Für Vitovent 200-W (Typ H22S A300, Herstell-Nr. 7571124) Für Vitovent 300-W (Typ H32E B300 und B400, Herstell-Nr. 7571106 und 7571107)		ZK02576 52,-	Best.-Nr. Euro
<b>ViPure Grobfiltersatz für Zu- und Abluftgerät</b> Satz für 1 Filterwechsel. ■ 1 Zulufilter G4 / ISO Coarse 65 % ■ 1 Abluftfilter G4 / ISO Coarse 65 % Für Vitovent 200-W (Typ H22S A300, Herstell-Nr. 7571124) Für Vitovent 300-W (Typ HR A300 und HR A400, Herstell-Nr. 7521193 und 7521194 und Typ H32S B300 und H32S B400, Herstell-Nr. 7571089 und 7571090)		7521197 42,-	Best.-Nr. Euro

### Filter für Vitovent 300-W

<b>ViPure Feinfiltersatz für Zu- und Abluftgerät</b> Satz für 1 Filterwechsel. ■ 1 Zulufilter F7 / ISO ePM1 50 % ■ 1 Abluftfilter G4 / ISO Coarse 60 % Für Vitovent 300-W (Typ H32S A225 (R/L) Herstell-Nr. 7372809 und 7372810)		ZK05956 53,-	<b>MG GL</b> Best.-Nr. Euro
--	---	-----------------	-----------------------------------

## Zu- und Abluftfilter für Wohnungslüftungsgeräte

## Filter für Vitovent 300-W

## ViPure Grobfiltersatz für Zu- und Abluftgerät

Satz für 1 Filterwechsel.

- 1 Zulufilter G4 / ISO Coarse 60 %
- 1 Abluftfilter G4 / ISO Coarse 60 %

Für **Vitovent 300-W** (Typ H32S A225 (R/L) Herstell-Nr. 7372809 und 7372810)

**ZK05957**  
**35,-**  
MG GL  
Best.-Nr.  
Euro

## ViPure Feinfiltersatz für Zu- und Abluftgerät

Satz für 1 Filterwechsel.

- 1 Zulufilter F7 / ISO ePM1 50 %
- 1 Abluftfilter G4 / ISO Coarse 60 %

Für **Vitovent 300-W** (Typ H32S C325 und C400 (R/L) Herstell-Nr. 7372260 bis 7372263)

**ZK05287**  
**53,-**  
Best.-Nr.  
Euro

## ViPure Feinfiltersatz für Zu- und Abluftgerät mit Enthalpiewärmetauscher

Satz für 1 Filterwechsel.

- 1 Zulufilter F7 / ISO ePM1 50 %
- 1 Abluftfilter M5 / ISO ePM10 50 %

Für **Vitovent 300-W** (Typ H32S C325 und C400 (R/L) Herstell-Nr. 7372260 bis 7372263)

**ZK05288**  
**44,-**  
Best.-Nr.  
Euro

## ViPure Grobfiltersatz für Zu- und Abluftgerät

Satz für 1 Filterwechsel.

- 1 Zulufilter G4 / ISO Coarse 60 %
- 1 Abluftfilter G4 / ISO Coarse 60 %

Für **Vitovent 300-W** (Typ H32S C325 und C400 (R/L) Herstell-Nr. 7372260 bis 7372263)

**ZK05289**  
**35,-**  
Best.-Nr.  
Euro

## Filter für Vitovent 300-C

## ViPure Grobfiltersatz für Zu- und Abluftgerät

Satz für 1 Filterwechsel.

- 1 Zulufilter G4 / ISO Coarse 65 %
- 1 Abluftfilter G4 / ISO Coarse 65 %

Für **Vitovent 300-C** (Typ H32S A150, 150 m³/h, Herstell-Nr. 7542000 und H32S B150, 150 m³/h, Herstell-Nr. 7571091)

**ZK01379**  
**31,-**  
MG GL  
Best.-Nr.  
Euro

## ViPure Feinfiltersatz für Zu- und Abluftgerät

Satz für 1 Filterwechsel.

- 1 Zulufilter F7 / ISO ePM1 70 %
- 1 Abluftfilter G4 / ISO Coarse 65 %

Für **Vitovent 300-C** (Typ H32S A150, 150 m³/h, Herstell-Nr. 7542000 und H32S B150, 150 m³/h, Herstell-Nr. 7571091)

**ZK01378**  
**63,-**  
Best.-Nr.  
Euro

## Filter für Vitovent 200-C

## ViPure Grobfiltersatz für Zu- und Abluftgerät

Satz für 1 Filterwechsel.

- 1 Zulufilter G4 / ISO Coarse 65 %
- 1 Abluftfilter G4 / ISO Coarse 65 %

Für **Vitovent 200-C** (Typ H11S A200, 200 m³/h, Herstell-Nr. 7553466 und 7668534)

**ZK01768**  
**31,-**  
MG GL  
Best.-Nr.  
Euro

## ViPure Feinfiltersatz für Zu- und Abluftgerät

Satz für 1 Filterwechsel.

- 1 Zulufilter F7 / ISO ePM1 70 %
- 1 Abluftfilter G4 / ISO Coarse 65 %

Für **Vitovent 200-C** (Typ H11S A200, 200 m³/h, Herstell-Nr. 7553466 und 7668534)

**ZK01767**  
**42,-**  
Best.-Nr.  
Euro

## ViPure Feinfiltersatz für Zu- und Abluftgerät mit Enthalpiewärmetauscher

Satz für 1 Filterwechsel.

- 1 Zulufilter F7 / ISO ePM1 70 %
- 1 Abluftfilter M5 / ISO ePM10 50 %

Für **Vitovent 200-C** (Typ H11E A200, Herstell-Nr. 7571356 und 7668535)

**ZK02584**  
**42,-**  
Best.-Nr.  
Euro

**Zu- und Abluftfilter für Wohnungslüftungsgeräte**

**Filter für Vitovent 300-F**

**ViPure Feinfiltersatz für Zu- und Abluftgerät**

Satz für 1 Filterwechsel.

- 1 Zulufilter F7 / ISO ePM1 70 %
- 1 Abluftfilter G4 / ISO Coarse 65 %

Für **Vitovent 300-F** (Typ HR/H32S A280, 280 m<sup>3</sup>/h, Herstell.-Nr. 7172812 und 7501474 und Typ H32S B280, Herstell.-Nr. 7571360 und 7571361)



ZK02577  
42,-

**MG GL**

Best.-Nr.  
Euro

**ViPure Feinfiltersatz für Zu- und Abluftgerät mit Enthalpiewärmetauscher**

Satz für 1 Filterwechsel.

- 1 Zulufilter F7 / ISO ePM1 70 %
- 1 Abluftfilter M5 / ISO ePM10 50 %

Für **Vitovent 300-F** (Typ H32E B280, Herstell.-Nr. 7571354 und 7571355 und Typ H32E C280, Herstell.-Nr. 7749048 und 7749049)

ZK02577  
42,-

Best.-Nr.  
Euro

**Filter für Vitovent 050-D**

**Filter (Set)**

- Grobfilter
- 4 Stück

Für **Vitovent 050-D** (Typ H20E A43, Herstell.-Nr. 7638945)



ZK02956  
30,-

**MG GL**

Best.-Nr.  
Euro

**Pollenfilter (Set)**

- Pollenfilter
- 4 Stück

Für **Vitovent 050-D** (Typ H20E A43, Herstell.-Nr. 7638945)



ZK02957  
54,-

Best.-Nr.  
Euro

**Filter für Vitovent 100-D**

**Filter (Set)**

- Grobfilter
- 4-Stück

Für **Vitovent 100-D** (Typ H00E A45, Herstell.-Nr. 7571848)



ZK02715  
30,-

**MG GL**

Best.-Nr.  
Euro

**Pollenfilter (Set)**

- Pollenfilter
- 4-Stück

Für **Vitovent 100-D** (Typ H00E A45, Herstell.-Nr. 7571848)



ZK02716  
54,-

Best.-Nr.  
Euro

**Filter (Set)**

- Grobfilter
- 5 Stück

Für Vitovent 100-D (Typ E300, Herstell.-Nr. Z017684)



ZK04635  
33,-

Best.-Nr.  
Euro

**Filter für Vitovent 200-D**

**Zuluft- und Abluftfiltersatz**

Satz für 1 Filterwechsel

- 1 Zulufilter F7
- 1 Abluftfilter G4


Für **Vitovent 200-D** (Typ HR A55, HRM A55, HR B55, HRM B55 und HRV B55, Herstell.-Nr. 7201527, 7201528, 7571223, 7571224 und 7571225)



7201529  
28,-

**MG GL**

Best.-Nr.  
Euro

Zu- und Abluftfilter für Wohnungslüftungsgeräte			
<b>Zu- und Abluftfilter</b>			
<b>Ersatzfilter</b> 2 Stück Taschenfilter F7 für Außenluft Filterkasten		7173846 <b>114,-</b>	MG GL Best.-Nr. Euro
<b>Filter für Abluftventile</b>			
<b>Abluftfilter (G3)</b> ■ Für Abluftventil DN 100 aus Metall ■ Packung mit 5 Stück		9562052 <b>49,-</b>	MG GL Best.-Nr. Euro
<b>Abluftfilter (G4)</b> ■ Für Abluftventil DN 125 (Best.-Nr. ZK04570 und ZK04571) ■ Packung mit 5 Stück		ZK01881 <b>48,-</b>	Best.-Nr. Euro
<b>Filter für Luftdurchlass Wand-/Decke</b> ■ Für Luftdurchlass (Best.-Nr. ZK01855) ■ Packung mit 5 Stück		ZK01882 <b>48,-</b>	Best.-Nr. Euro
<b>Filter für Küchen-Abluftventil</b> Für Küchen-Abluftventil Best.-Nr. 7440231		ZK02531 <b>50,-</b>	Best.-Nr. Euro

**Hinweis!**

Die Angabe der Filterklassen erfolgt nach EN 779:2012 und nach EN 16890:2016.



Eine kontrollierte Wohnraumlüftung ist zeitgemäß. Moderne Lüftungsanlagen sorgen für ein behagliches Raumklima und schützen zudem die Bausubstanz. Der Markt für Systeme zur Wohnungslüftung wächst – auch aufgrund bautechnischer Entwicklungen und gesetzlicher Vorgaben.

Aber wie werden die Anlagen ausgelegt? Was muss beachtet werden? Welche Geräte stehen zur Auswahl? Die Vielzahl solcher Fragen ist ein großes Hindernis auf dem Weg zum Angebot. Und ohne Angebot kein Auftrag.

#### Checkliste – Kurzauslegung – Angebot

Dank der Hilfe durch die digitale Checkliste [www.schnelle-lueftung.de](http://www.schnelle-lueftung.de) ist der Weg zum Angebot für ein System zur Wohnungslüftung jetzt schnell und einfach. Mit wenigen Klicks sind alle notwendigen Angaben gemacht, zusätzlich laden Sie Skizzen bzw. Grundrisse des Gebäudes hoch.

Die Abteilung Presales Lüftung nutzt die Angaben zur kurzfristigen Erstellung eines individuellen Planungsvorschlags inklusive Angebot.

Viessmann Deutschland GmbH  
35107 Allendorf (Eder)  
Telefon 06452 70-0  
[www.viessmann.de](http://www.viessmann.de)

Die Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Sie sind nicht für den Endverbraucher bestimmt, sondern dienen als Berechnungsgrundlage.

Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte kurzfristig ab Lager lieferbar.

Es gelten die im Anhang der Preisliste abgedruckten Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Bei Lieferung ins Ausland beachten Sie bitte die am Zielort geltenden Gesetze und technischen Bestimmungen sowie unsere Auslandslieferbedingungen, die Sie unter [www.viessmann.com](http://www.viessmann.com)

finden oder beim Verkaufsservice der Viessmann Werke,  
D-35107 Allendorf anfordern können.

Änderungen vorbehalten.

08/2021