

TopInfo

VITOLIGNO 300-C

Kompakter, vollautomatischer Heizkessel für Holzpellets



Vitoligno 300-C Heizkessel für Holzpellets (2,4 bis 12 kW) und Vitocell 320-M Heizwasser-Pufferspeicher mit integrierter Trinkwassererwärmung

Der vollautomatische Pelletkessel Vitoligno 300-C ist eine effiziente Lösung für Neu- und Bestandsbauten. Er ist in den Leistungen 12, 18, 24, 32, 40 und 48 Kilowatt erhältlich. Im Leistungsbereich von 12 bis 48 Kilowatt moduliert der Pelletkessel im Verhältnis 1:3.

Der Wärmeerzeuger eignet sich für breite Anwendungen im Niedrigenergiehaus genauso wie in Objekten mit größerem Wärmebedarf.

Flexible Fördersysteme und eine kompakte Bauweise erlauben die einfache Einbringung auch bei niedrigen Raumhöhen.



Holzpellets sind die komprimierteste Form der Holzenergie mit einem hohen Heizwert.



Ihr Online-Fachhändler für:

VIESSMANN

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand

- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung




E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

VITOLIGNO 300-C


12 bis 48 kW

VISSMANN

- 1 Eingebaute Saugturbine mit Anschluss für Zuführ- und Rücklaufschauch
- 2 Alle Anschlüsse oben
- 3 Menügeführte Regelung Ecotronic
- 4 Stufenlos drehzahlregeliges Abgasgebläse für modulierenden Betrieb
- 5 Geregelte Rücklauf-temperaturerhöhung mit eingebauter Hocheffizienzpumpe
- 6 Pelletbehälter
- 7 Zentralschleuse für 100 % Rückbrandsicherheit
- 8 Brennkammer aus hochhitzebeständiger Keramik
- 9 Selbstreinigender, drehbarer Lamellenrost aus Edelstahl
- 10 Automatische Entschung mit großer Aschebox bzw. Aschetrolley (18 bis 48 kW)

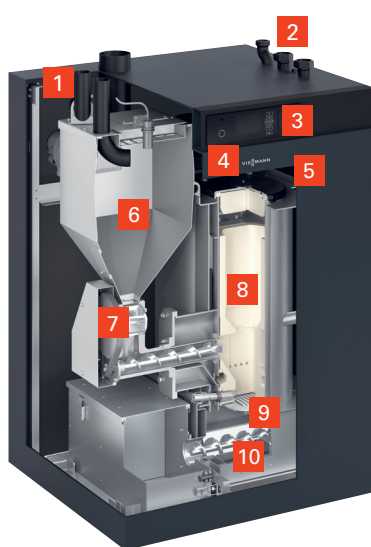

12 kW

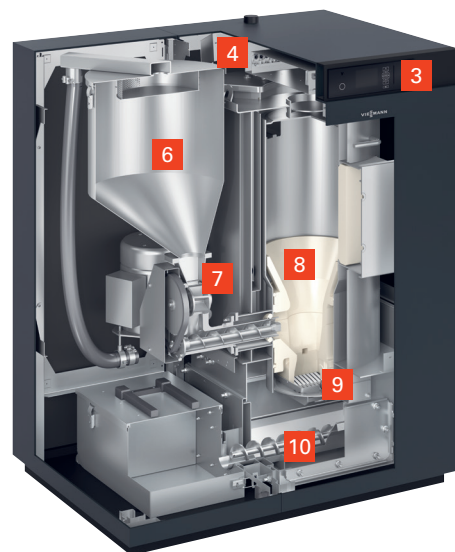

18 und 48 kW



Die Fernbedienung Vitotrol 350-C mit Touch-Display wurde vom Design Zentrum Nordrhein-Westfalen mit dem Red Dot Design Award 2014 ausgezeichnet.

VORTEILE AUF EINEN BLICK:

- + Vollautomatischer, kompakter Heizkessel für Holzpellets mit einem Nenn-Wärmeleistungsbereich von 12 bis 48 kW
- + Wirkungsgrad für effiziente Holzenergienutzung bis 95,3 %
- + Niedrige Staub-Emissionswerte durch innovative Verbrennungstechnologie (Erfüllung der 1. BImSchV, 2. Stufe)
- + Breites Einsatzspektrum – vom Niedrigenergiehaus bis hin zu Objekten mit größerem Wärmebedarf
- + Raumluftunabhängiger Betrieb möglich (12 kW)
- + Umfangreiches Zubehör für Pelletzufuhr und -lagerung
- + Flexible, platzsparende Installation durch Eckwandaufstellung möglich (12 kW)
- + Geringer Stromverbrauch durch automatische Zündung spart Kosten
- + Ecotronic Regelung mit menügeführter Klartextanzeige
- + Entleerung der Aschebox nur ein- bis zweimal jährlich
- + Hohe Funktionssicherheit durch Zentralschleuse für 100-prozentige Rückbrandsicherheit
- + Flexible Brennstoffzuführungen, z. B. durch Pellet-Saugsystem und manuelles Befüllen mit Pelletsack (12 kW)
- + Komfortable Bedienung über Viessmann App per Smartphone
- + Energieeffizienzklasse: A⁺

Viessmann Deutschland GmbH
35107 Allendorf (Eder)
Telefon 06452 70-0
www.viessmann.de

9444 117 DE 04/2022



Inhalt urheberrechtlich geschützt.
Kopien und anderweitige Nutzung
nur mit vorheriger Zustimmung.
Änderungen vorbehalten.

Ihr Fachpartner