

**Wärmebrückenfreie Dachdurchführung 200DDF003 / 160DDF003**

**Beschreibung** Wärmebrückenfreie Dachdurchführung geeignet für Außen- oder Fortluft. Haube abnehmbar. Wärmebrückenfrei durch EPP-Rohrhülse DN 200 innen und Ø 300 mm außen.

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| <b>Material</b>           | Edelstahl                     |
| <b>Farbgebung</b>         | mit Dachlack bauseits möglich |
| <b>Anschluss-Ø</b>        | DN 150, DN 160 oder DN 200    |
| <b>Verpackungseinheit</b> | 1 Stück                       |

**Inhalt**

- (A) Kopf
- (B) Wandhalterung
- (C) Schiebestück PP
- (D) EPP-Rohrhülse
- (E) Rohranschlussstück
- (F) Schaumstoffring
- (G) Aluminium-Klebeband 30 mm breit
- (H) Montageanleitung ETIK152



**Bauseits**





- a** 8 x Schrauben je nach Untergrund
- b** Klebeband für Dampfsperre
- c** Dichtungsmasse

umlaufend abdichten

**Montage**










**Werkzeuge**



**Besonderheit** **HINWEIS!**  
Bei senkrechtem Einbau nachfolgendes System entwässern.

**Druckverlust-Diagramm**

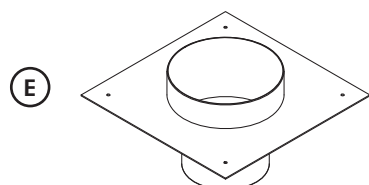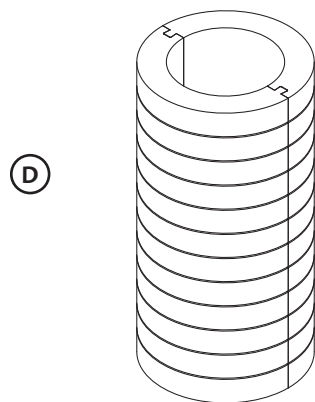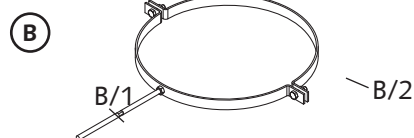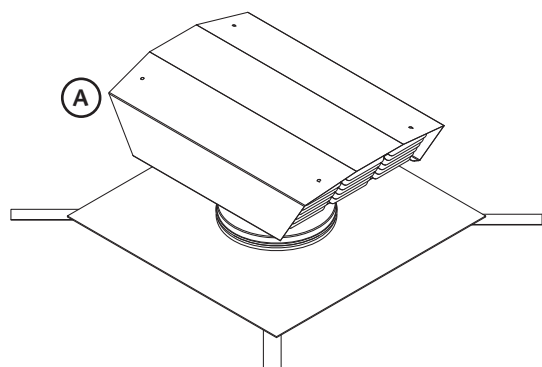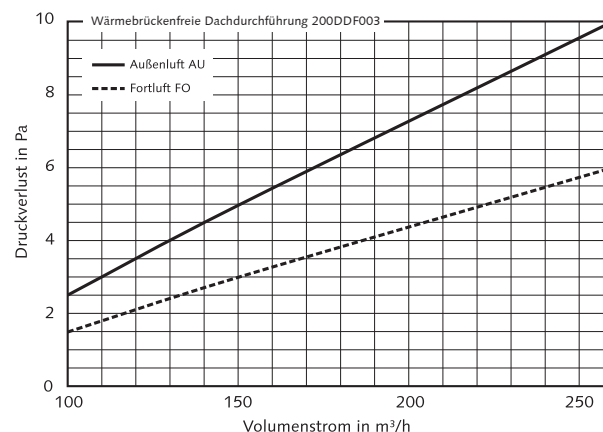



---

## Ihr Online-Fachhändler für:

---

# VIESSMANN


- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand

- TOP Bewertungen
- Exzellerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



**E-Mail: [info@unidomo.de](mailto:info@unidomo.de) | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | [www.unidomo.de](http://www.unidomo.de)**

Abmessungen

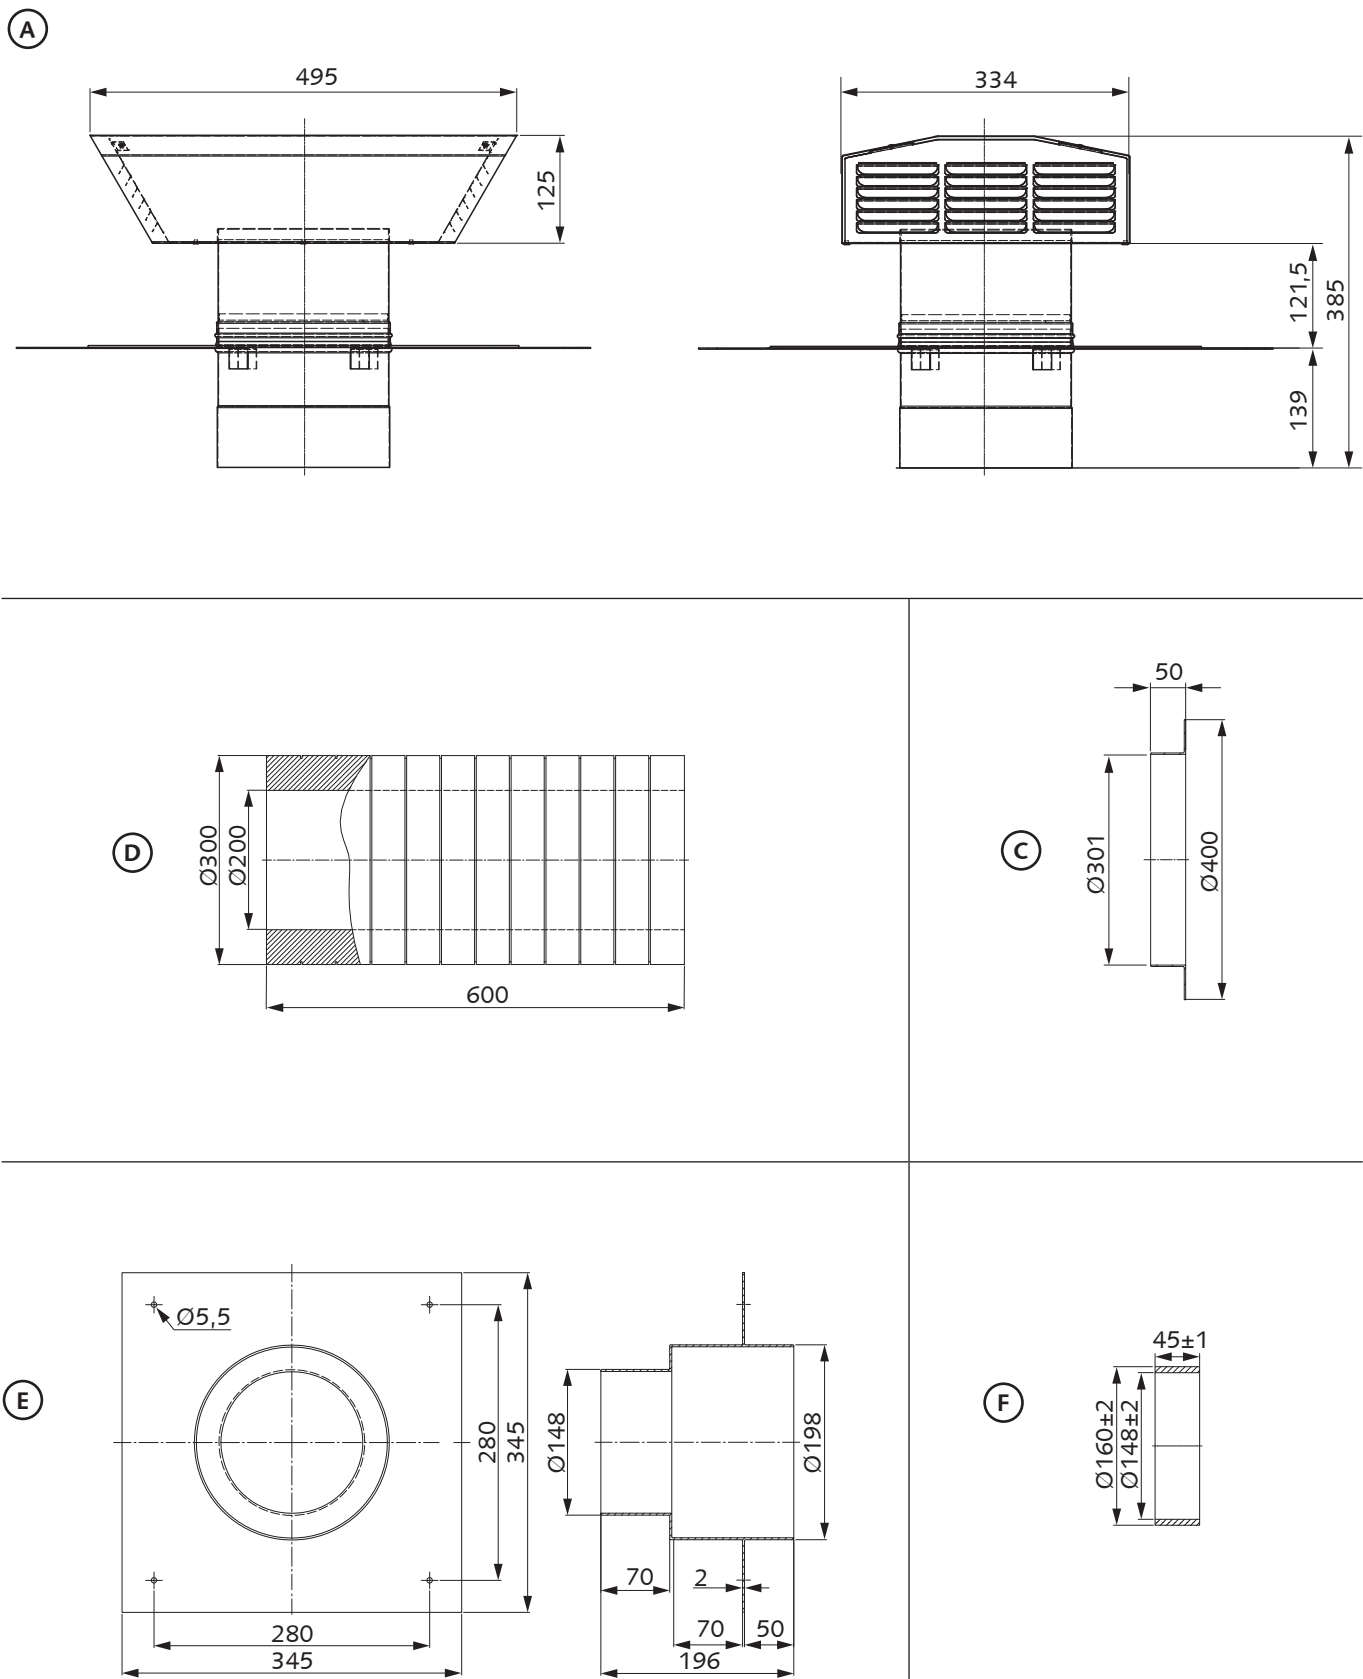

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

